

PC板间隔柱













SPACER SUPPORT

电子电脑塑胶五金零件

PLASTIC HARDWARE& ELECTRONIC COMPONENTS

2023 EDITON
























PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




























PC板间隔柱


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




























PC板间隔柱
































PC板间隔柱

























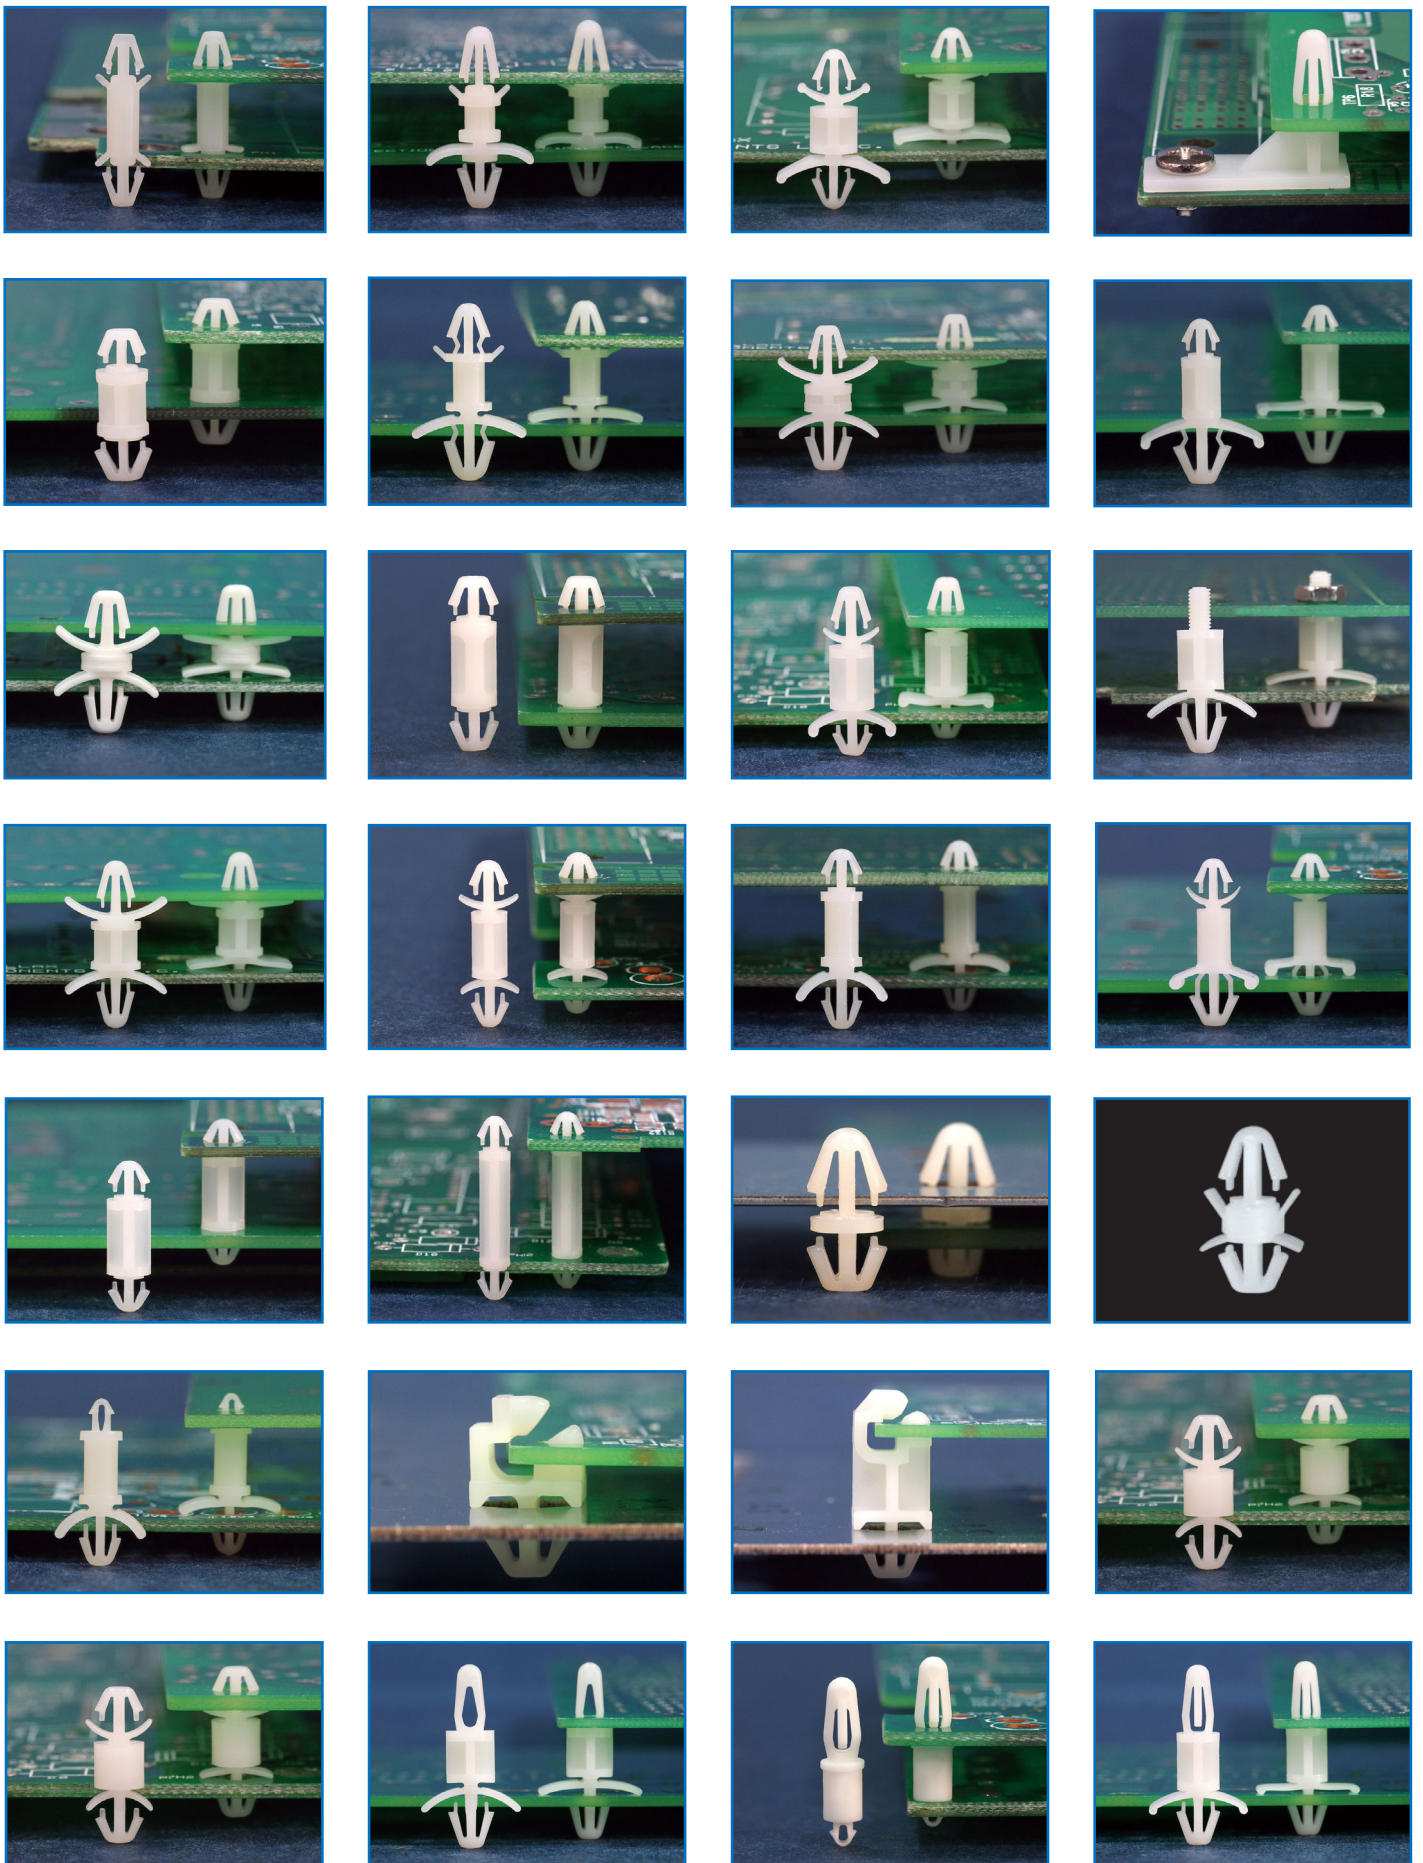



















































PC板间隔柱






















































































PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱































PC板间隔柱







































PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




PC板间隔柱








PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

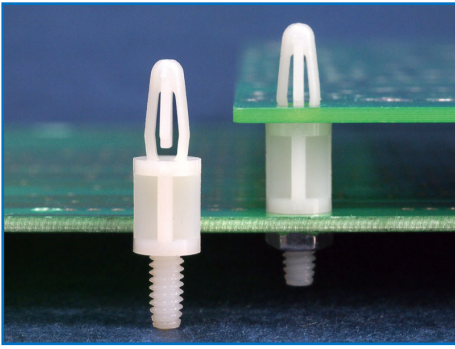


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PCB线路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙固定。

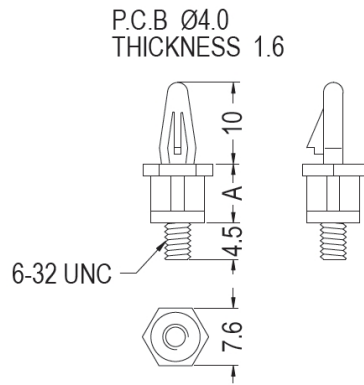


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1004 | 8.5 | 1000 |
| PCSS-1404 | 10.0 | 1000 |

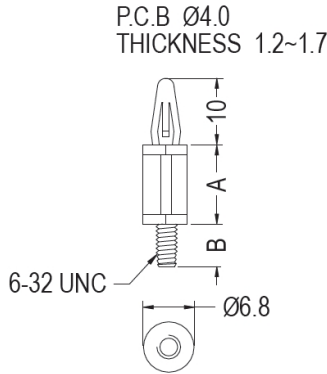

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-1 | 6.3 | 7.8 | 1000 |
| PCSS-2 | 9.5 | 7.8 | 1000 |
| PCSS-1000 | 12.7 | 7.8 | 1000 |
| PCSS-1001 | 15.9 | 7.8 | 1000 |
| PCSS-1002 | 15.9 | 4.8 | 1000 |

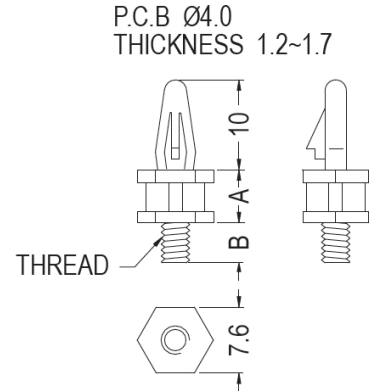


| PART NO | A | B | THREAD | PACKAGE |
|-----------|------|-----|----------|---------|
| PCSS-1006 | 6.3 | 4.8 | M3X0.5P | 1000 |
| PCSS-1007 | 6.3 | 4.8 | 6-32 UNC | 1000 |
| PCSS-1010 | 8.0 | 4.5 | 6-32 UNC | 1000 |
| PCSS-1011 | 10.0 | 4.5 | 6-32 UNC | 1000 |

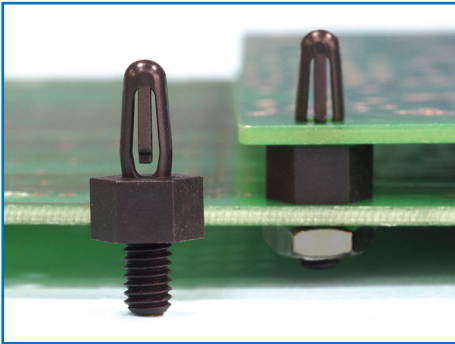

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PCB线路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙固定。

P.C.B Ø4.0 THICKNESS: T

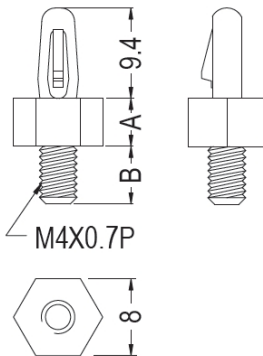


| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|-----|---------|
| PCSS-203 | 5.0 | 6.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1835 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 1000 |

P.C.B Ø4.0 THICKNESS: T

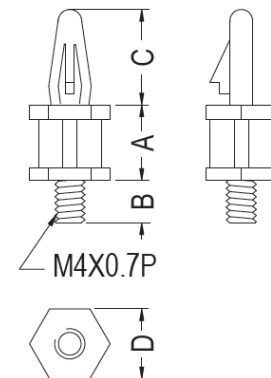


| PART NO | A | B | C | D | E | PACKAGE |
|-----------|------|-----|------|-----|---------|---------|
| PCSS-1008 | 6.3 | 4.8 | 10.7 | 7.6 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-1009 | 6.3 | 6.4 | 10.7 | 7.6 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-1012 | 15.9 | 6.4 | 10.0 | 8.0 | 1.6~1.8 | 1000 |
| PCSS-1947 | 9.5 | 6.4 | 10.2 | 7.7 | 1.6 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

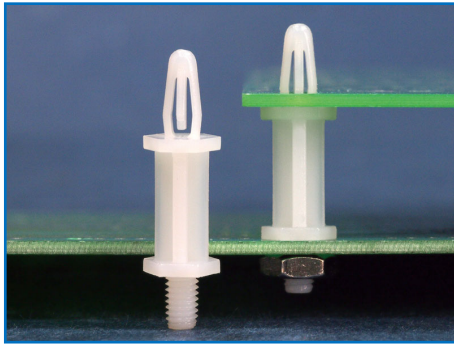


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB线路板端直接压入固定, 另一端可配合螺母或攻牙固定。

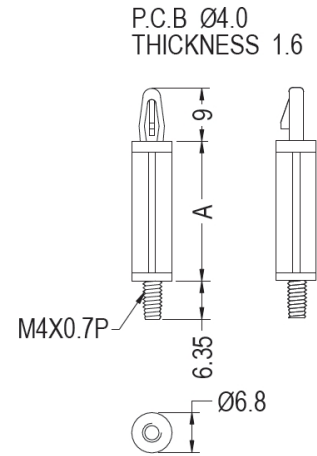


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1003 | 23.8 | 1000 |
| PCSS-1647 | 30.0 | 1000 |

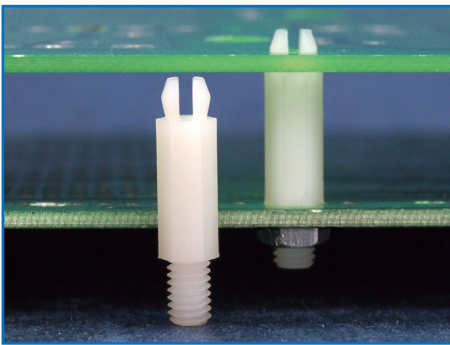


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB线路板端直接压入固定, 另一端可配合螺母或攻牙固定。

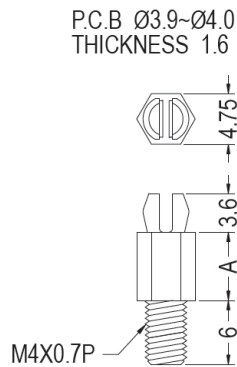


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-732 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1005 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-999 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-998 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-820 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-819 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-786 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-737 | 22.2 | 1000 |

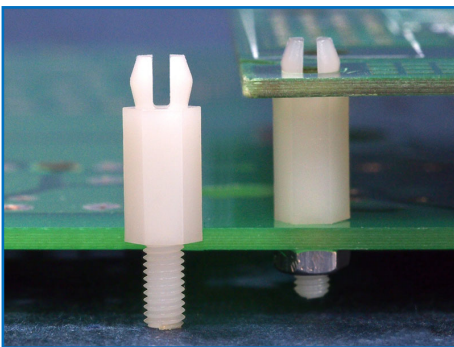


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB线路板端直接压入固定, 另一端可配合螺母或攻牙固定。

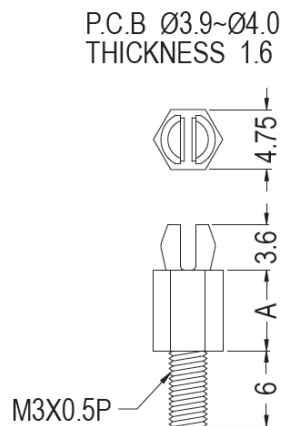

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1196 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1276 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1293 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1400 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1401 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1428 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1628 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-1629 | 4.8 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

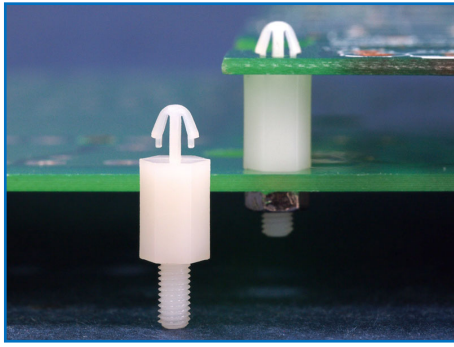

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PCB线路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙固定。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

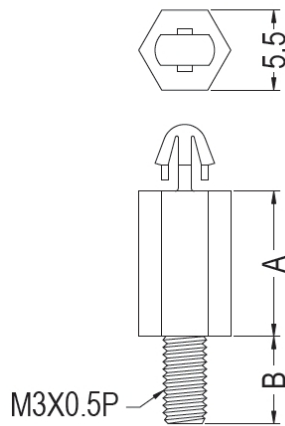


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-1013 | 3.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1014 | 4.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1015 | 5.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1016 | 6.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1017 | 7.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1018 | 8.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1019 | 9.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1020 | 10.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1021 | 11.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1022 | 12.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1023 | 13.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1024 | 14.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1025 | 15.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1026 | 16.0 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1429 | 6.0 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1648 | 3.0 | 3.0 | 1000 |

PC板间隔柱

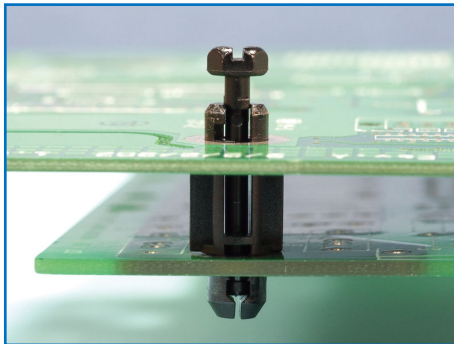


- ◆ CLIP MATERIAL : PC(UL)
- ◆ PIN MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于PCB电路板与机板间的固定，装卸方便。

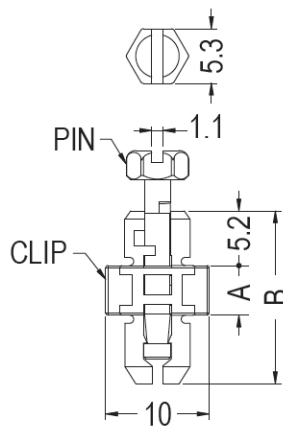

CHASSIS Ø6.3~Ø6.4
THICKNESS 1.4~2.4

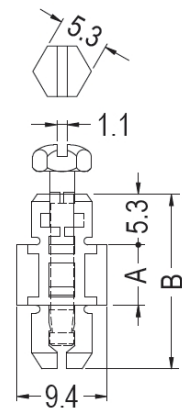


CHASSIS Ø6.4~Ø6.5
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-----|------|---------|
| PCSS-1972 | 4.8 | 16.6 | 1000 |

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-------|---------|
| PCSS-1027 | 6.35 | 18.3 | 1000 |
| PCSS-1028 | 9.5 | 21.45 | 1000 |
| PCSS-1029 | 12.7 | 24.65 | 1000 |
| PCSS-1030 | 15.9 | 27.85 | 1000 |
| PCSS-1031 | 19.1 | 31.05 | 1000 |



PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

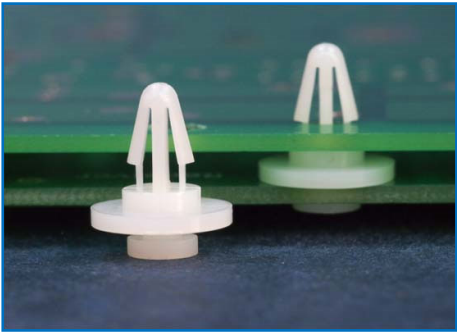


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱一般用于计算机板固定。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~2.0

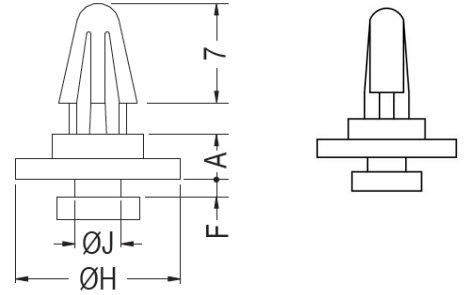



| PART NO | A | F | H | J | PACKAGE |
|---------|-----|-----|-------|------|---------|
| PCSS-3 | 2.5 | 1.4 | Ø11.5 | Ø2.8 | 1000 |
| PCSS-4 | 3.2 | 1.2 | Ø11.6 | Ø3.2 | 1000 |

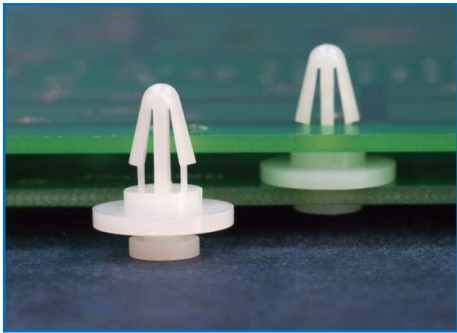


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱一般用于计算机板固定。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 2.6

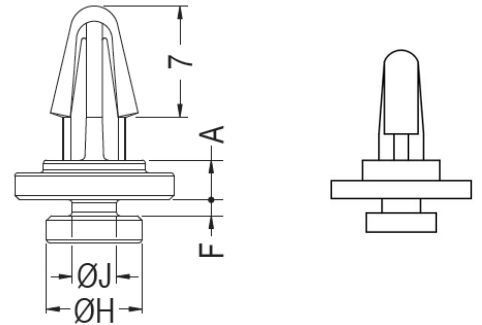



| PART NO | A | F | H | J | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|------|------|---------|
| PCSS-1892 | 2.3 | 1.0 | Ø6.0 | Ø2.8 | 1000 |

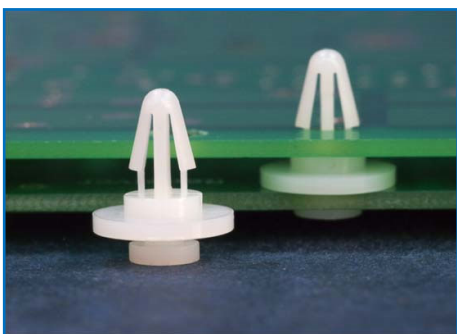

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PCB板间隔柱一般用于计算机板固定。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: T




| PART NO | A | B | F | H | T | PACKAGE |
|-----------|------|-----|-----|------|---------|---------|
| PCSS-5 | 5.0 | 7.0 | 1.3 | 11.7 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-6 | 6.3 | 7.0 | 1.3 | 11.6 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-7 | 8.0 | 7.0 | 1.4 | 11.6 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-8 | 60.0 | 7.3 | 2.8 | 11.3 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-9 | 68.0 | 7.3 | 1.3 | 11.3 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1383 | 74.0 | 7.3 | 1.3 | 11.3 | 1.6 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

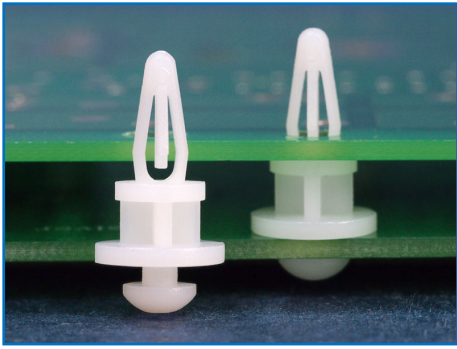


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱一般用于计算机机板固定。




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



THICKNESS 1.6



| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCSS-10 | 1000 |

PC板间隔柱

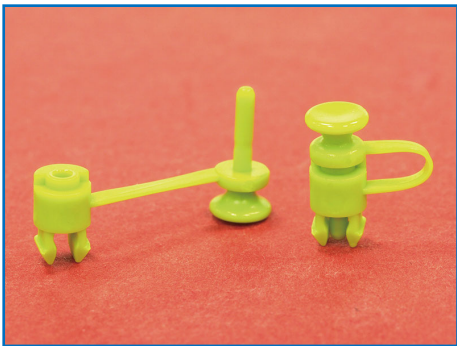

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸。




MOUNTING HOLE Ø3.4
THICKNESS 1.6

• Color: Black




| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-------|------|---------|
| PCSS-11 | 24.1 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1836 | 18.27 | 4.05 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2011 | 1000 |

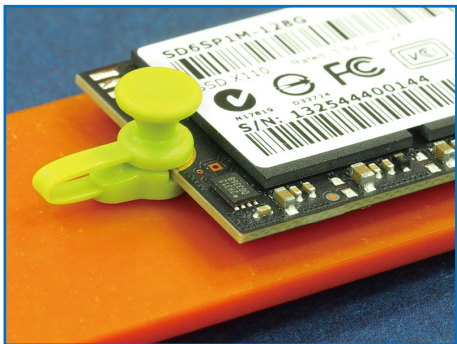

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸。



| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|------|---------|
| PCSS-1642 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1643 | 2.4 | 0.8 | 2.95 | 1000 |
| PCSS-1644 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 1000 |
| PCSS-1829 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 1000 |
| PCSS-1831 | 6.6 | 0.8 | 2.46 | 1000 |
| PCSS-1833 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 1000 |
| PCSS-1834 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 1000 |
| PCSS-1948 | 2.08 | 0.80 | 2.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。

| PART NO | C | T | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|---------|
| PCSS-1830 | 8.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1832 | 8.3 | 2.7~3.3 | 1000 |
| PCSS-1949 | 8.0 | 1.9~2.1 | 1000 |

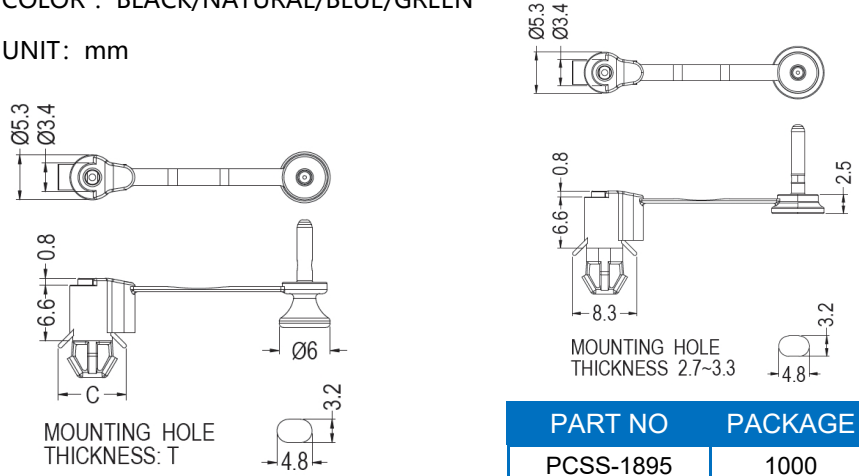



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1895 | 1000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。


| PART NO | C | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1968 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1969 | 4.0 | 1000 |

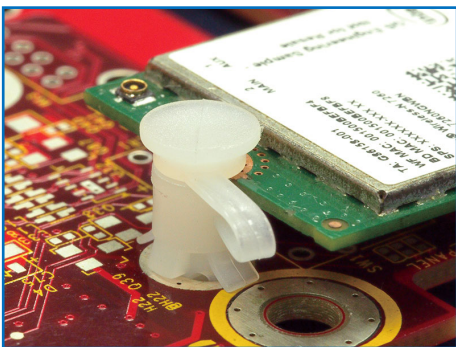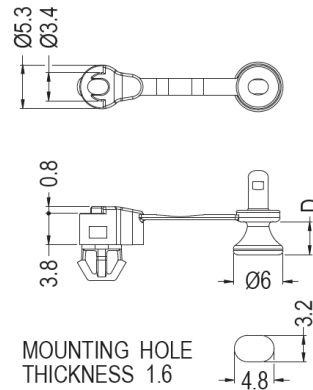



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-184 | 1000 |

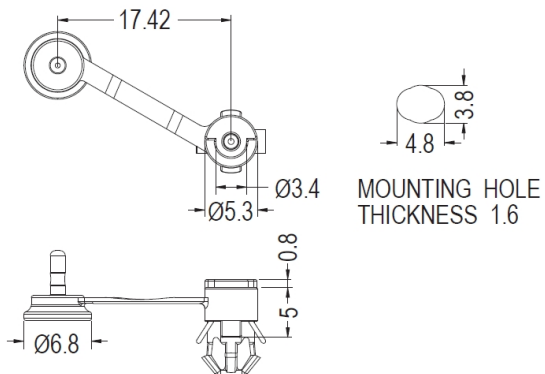


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

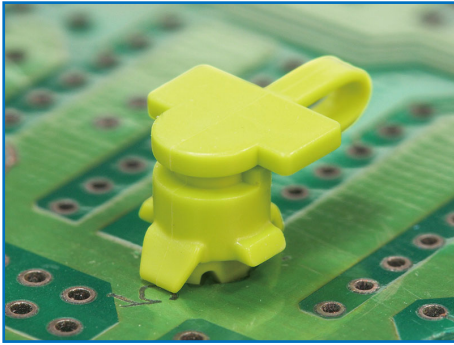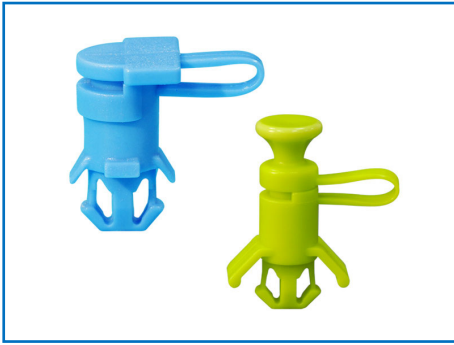

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸。

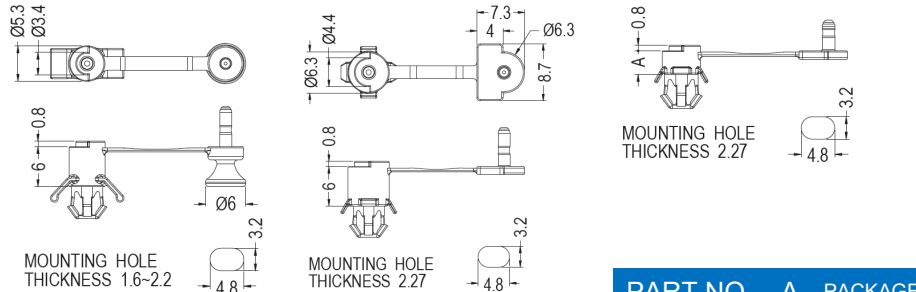

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1730 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1896 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1731 | 3.3 | 1000 |
| PCSS-1732 | 6.0 | 1000 |


PC板间隔柱






| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-181 | 1000 |

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸。



MOUNTING HOLE THICKNESS 1.6

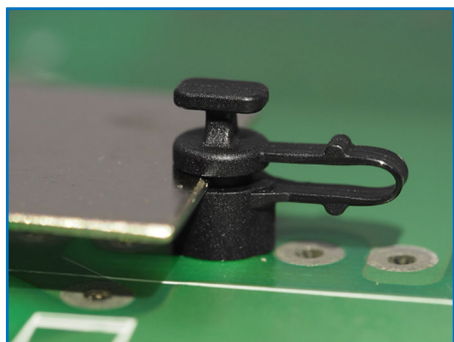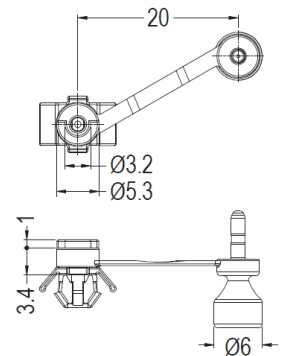


MOUNTING HOLE Ø4.0 THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1729 | 1000 |


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸。

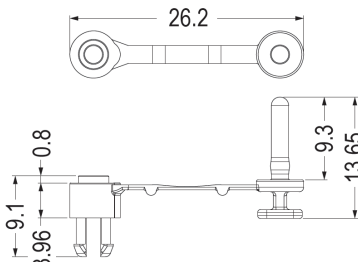

MOUNTING HOLE Ø4.0 THICKNESS 2.69

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2012 | 1000 |



MOUNTING HOLE Ø4.0 THICKNESS 2.3~2.9

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2013 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。

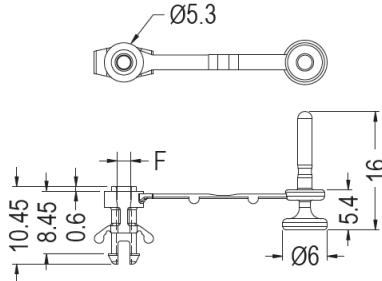

MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 1.6-2.2

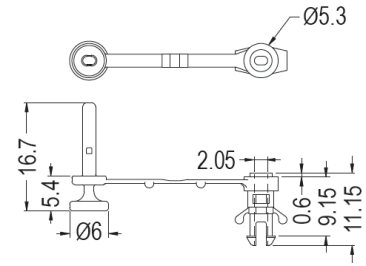

MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 2.3-2.9



| PART NO | F | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1640 | 1.8 | 1000 |
| PCSS-1898 | 1.77 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1973 | 1000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。




MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1709 | 1000 |




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。

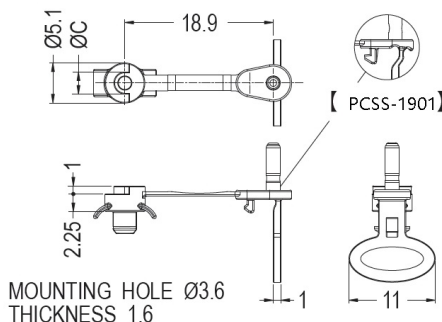

MOUNTING HOLE Ø3.6
THICKNESS 1.6

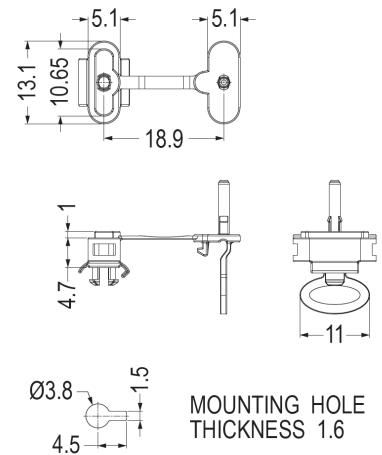


MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

| PART NO | C | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1851 | 3.4 | 1000 |
| PCSS-1901 | 2.8 | 1000 |



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2014 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

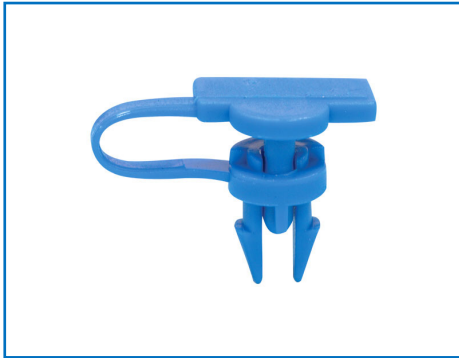

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸

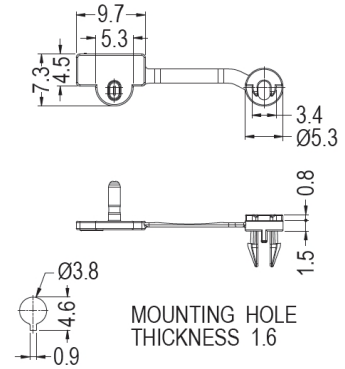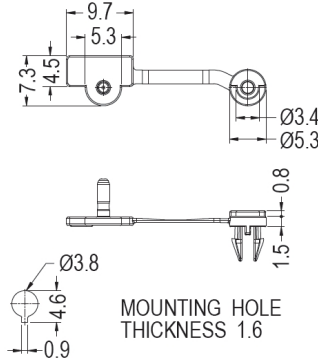

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1638 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1778 | 1000 |





PC板间隔柱

导电PC板间隔柱 CONDUCTIVE SPACER SUPPORT PCB板导电间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ NUT MATERIAL : BRASS
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸; 铜柱导电性佳, 防E.M.I.干扰。

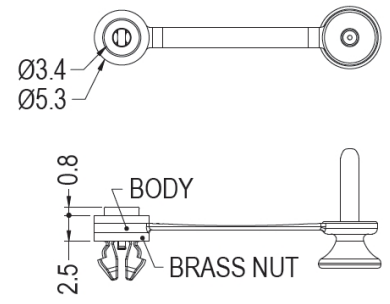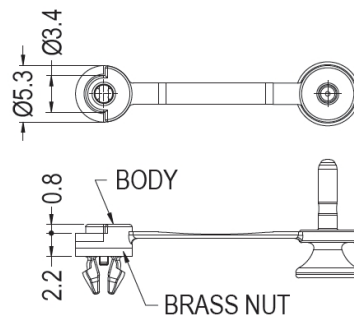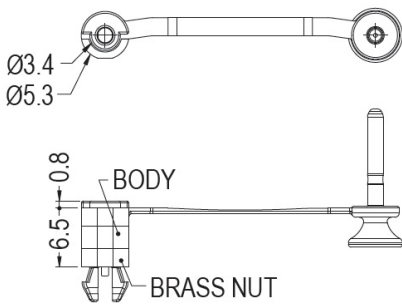

MOUNTING HOLE THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE THICKNESS 1.2




MOUNTING HOLE THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCDD-1 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCDD-2 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCDD-3 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

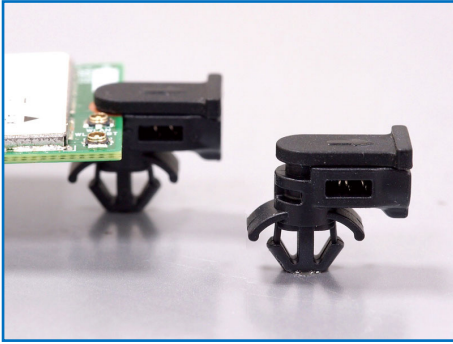

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。

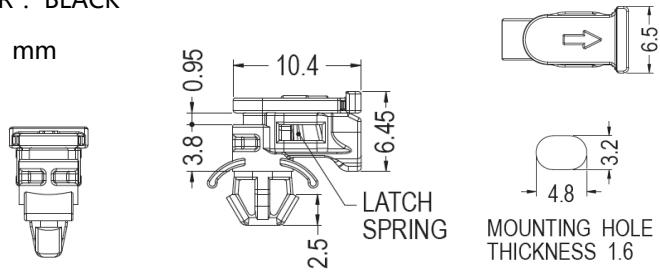


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1637 | 1000 |




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ LATCH BASE COLOR : BLACK
- ◆ LATCH COVE COLOR : BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。

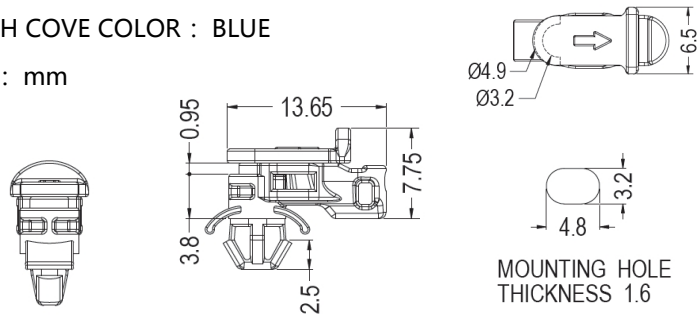

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1950 | 1000 |

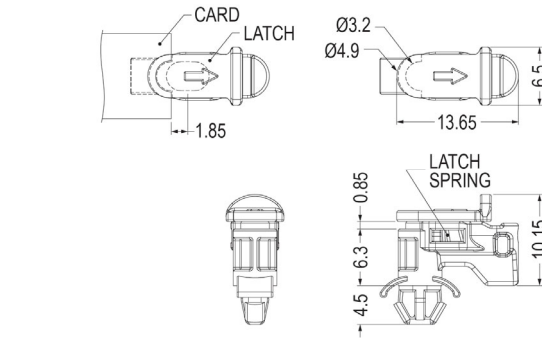


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2015 | 1000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ LATCH BASE COLOR : BLACK
- ◆ LATCH COVE COLOR : BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。

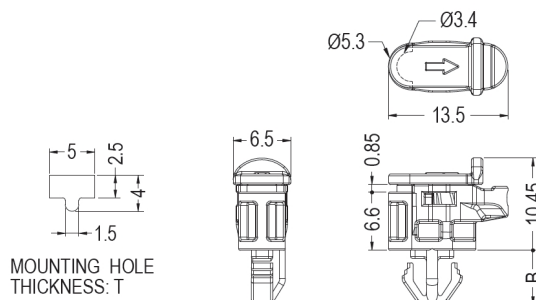

| PART NO | B | T | PACKAGE |
|-----------|------|-----------|---------|
| PCSS-1970 | 6.15 | 1.8,2.2 | 1000 |
| PCSS-1971 | 6.15 | 2.36~2.55 | 1000 |
| PCSS-1975 | 5.65 | 1.6 | 1000 |




PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱








- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ LATCH BASE COLOR : BLACK
- ◆ LATCH COVE COLOR : BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸

| PART NO | T | PACKAGE |
|-----------|-----------|---------|
| PCSS-1976 | 2.36~2.55 | 1000 |
| PCSS-2016 | 1.93 | 1000 |



MOUNTING HOLE THICKNESS: T



MOUNTING HOLE THICKNESS 2.78

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2017 | 1000 |


PC板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1733 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1734 | 6.3 | 1000 |




MOUNTING HOLE THICKNESS 1.6




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸



MOUNTING HOLE THICKNESS 1.6~2.1




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1786 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱







- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ BODY FLAME CLASS : 94V-2
- ◆ LATHC FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ BODY COLOR : BLACK
- ◆ LATCH COLOR : BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。



MOUNTING HOLE THICKNESS 2.36~2.55







CLOSE

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1977 | 1000 |




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ BODY FLAME CLASS : 94V-2
- ◆ LATHC FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ BODY COLOR : BLACK
- ◆ LATCH COLOR : BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸



CLOSE






MOUNTING HOLE THICKNESS: T

| PART NO | A | T | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|---------|
| PCSS-1708 | 2.4 | 1.6~2.2 | 1000 |
| PCSS-1779 | 6.6 | 1.6~2.2 | 1000 |
| PCSS-1951 | 4.0 | 1.8~2.2 | 1000 |





- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ LATCH BASE COLOR : BLACK
- ◆ LATCH COVE COLOR : BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上，免工具，易拆卸。




MOUNTING HOLE THICKNESS 1.6~2.1




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1978 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

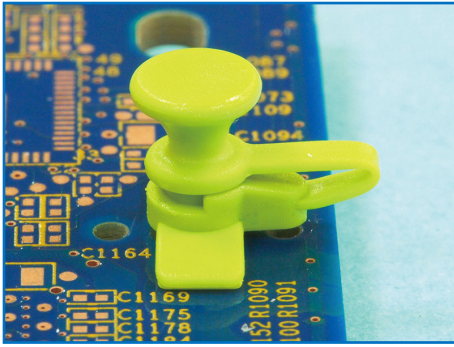


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸

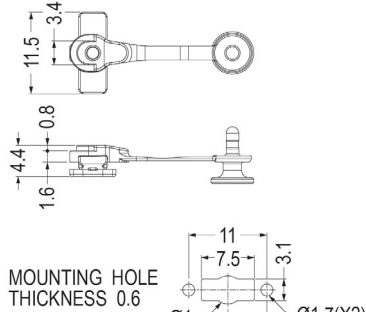

- Flame Class: 94V-2
- Color: Green

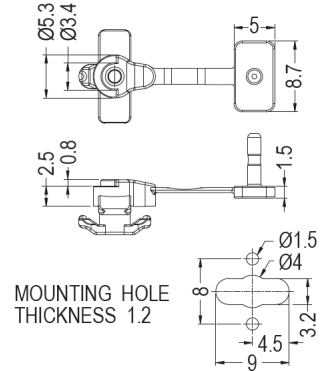


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2018 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1611 | 1000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸

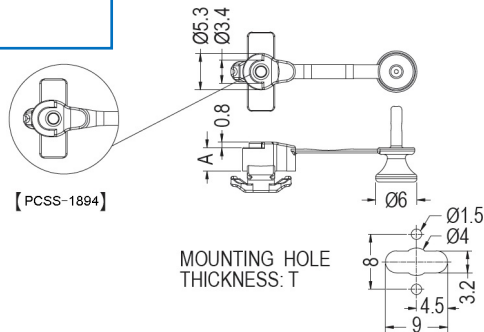


| PART NO | A | T | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|---------|
| PCSS-1476 | 1.7 | 2.1~2.4 | 1000 |
| PCSS-1612 | 3.4 | 0.8 | 1000 |
| PCSS-1633 | 2.2 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1634 | 3.4 | 2.13 | 1000 |
| PCSS-1635 | 6.3 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1819 | 2.5 | 1.8~2.6 | 1000 |
| PCSS-1820 | 2.5 | 2.1~2.9 | 1000 |
| PCSS-1821 | 2.5 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-1894 | 1.7 | 2.1~2.4 | 1000 |




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸

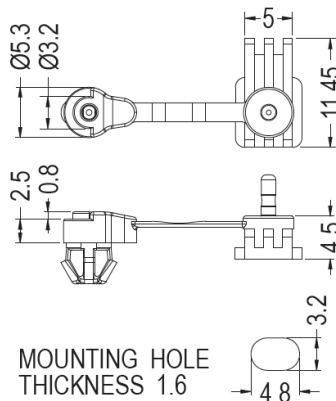




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1828 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

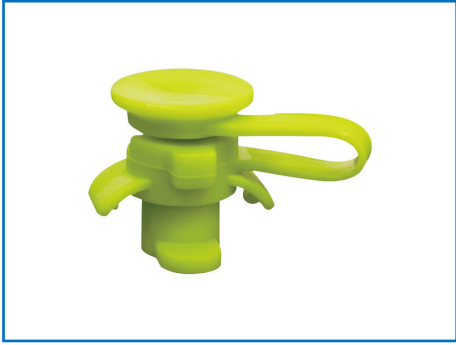

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸

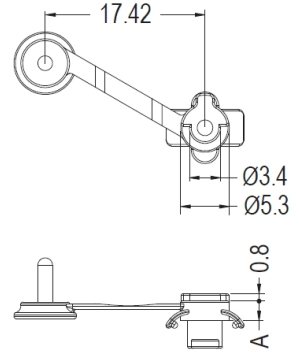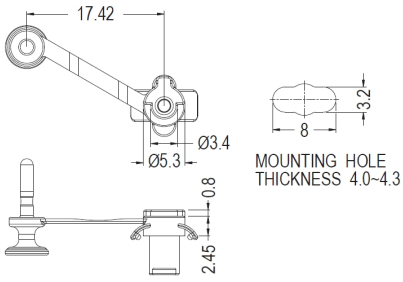

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1974 | 1000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1704 | 2.15 | 1000 |
| PCSS-1837 | 2.45 | 1000 |
| PCSS-1838 | 4.0 | 1000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸。



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1897 | 1000 |

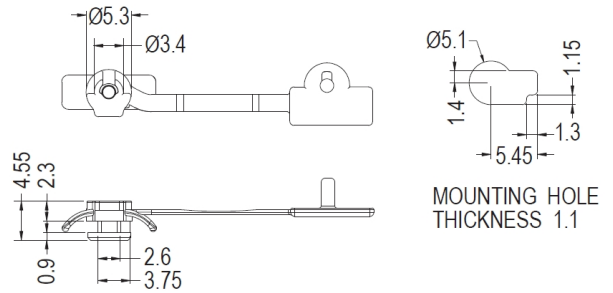


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱适用NGFF卡在机板上, 免工具, 易拆卸。

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1900 | 1000 |

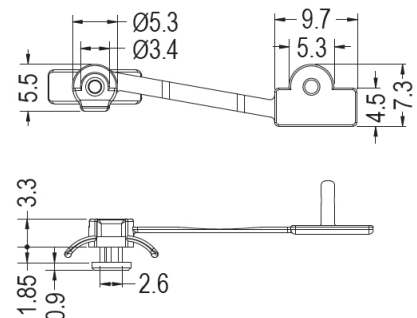


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

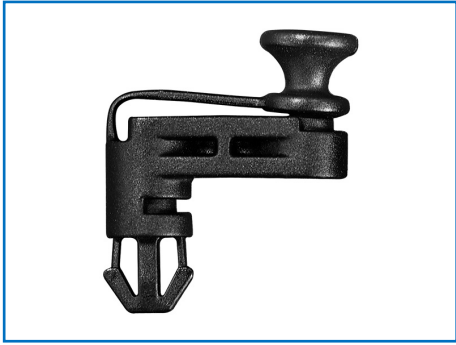


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱用于上下双层NGFF卡的固定。

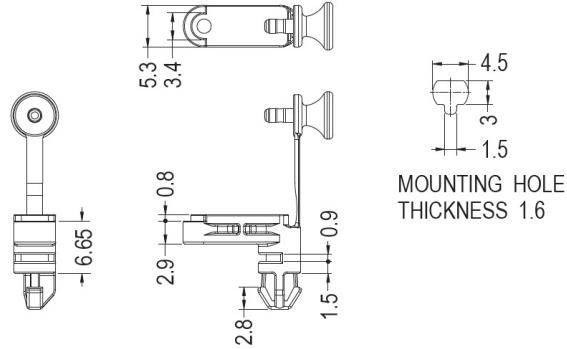


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1710 | 1000 |

PC板间隔柱

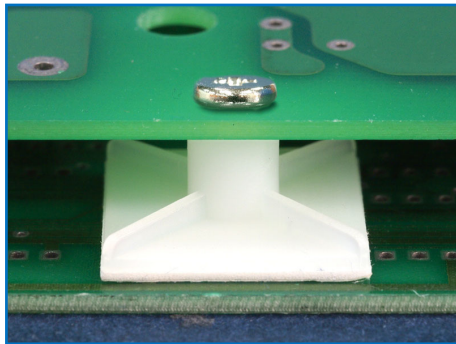


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 自粘式PCB板间隔柱, 背胶式, 用于不能钻孔的机板与电路板间的固定, 配合螺丝使用, 拆卸方便。

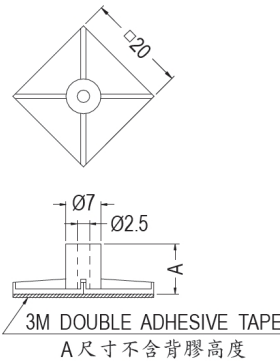


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-15 | 8.2 | 500 |
| PCSS-16 | 10.0 | 500 |
| PCSS-17 | 11.9 | 500 |
| PCSS-18 | 15.1 | 500 |
| PCSS-19 | 18.3 | 500 |
| PCSS-1405 | 7.2 | 500 |
| PCSS-1406 | 13.6 | 500 |
| PCSS-1407 | 16.3 | 500 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|---------|-----|---------|
| PCSS-12 | 4.2 | 500 |
| PCSS-13 | 5.6 | 500 |
| PCSS-14 | 6.2 | 500 |

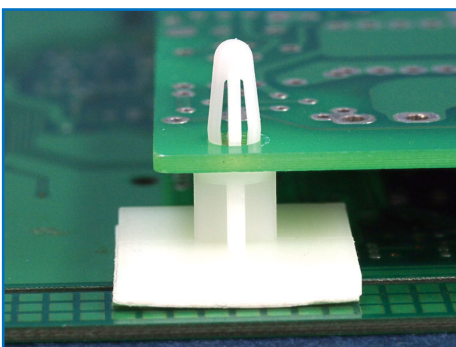


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 自粘式PCB板间隔柱, 背胶式, 用于不能钻孔的机板与PCB线路板之间的固定。



| PART NO | A | B | C | T | F | PACKAGE |
|-----------|-------|------|------|---------|-----|---------|
| PCSS-20 | 4.6 | 10.0 | 20.0 | 1.2~1.7 | 7.0 | 500 |
| PCSS-21 | 5.5 | 10.0 | 20.0 | 1.2~1.7 | 7.0 | 500 |
| PCSS-22 | 7.2 | 10.0 | 20.0 | 1.2~1.7 | 7.0 | 500 |
| PCSS-23 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 1.2~1.7 | 7.0 | 500 |
| PCSS-24 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 1.2~1.7 | 7.0 | 500 |
| PCSS-25 | 15.4 | 10.0 | 20.0 | 1.2~1.7 | 7.0 | 500 |
| PCSS-26 | 18.5 | 10.0 | 18.0 | 1.2~2.0 | 6.8 | 500 |
| PCSS-1814 | 11.8 | 10.2 | 18.0 | 1.2~1.6 | 6.9 | 500 |
| PCSS-1815 | 15.34 | 8.0 | 17.8 | 1.2~1.6 | 7.1 | 500 |
| PCSS-2019 | 5.5 | 10.2 | 17.8 | 1.2~1.6 | 6.9 | 500 |
| PCSS-2020 | 15.0 | 10.2 | 18.0 | 1.2~1.6 | 6.9 | 500 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

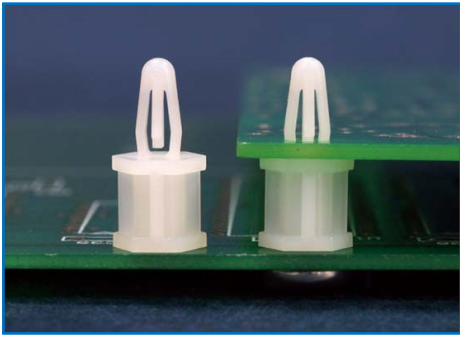


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用M3.5铁板自攻螺丝固定, 另一头直接压入电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|------|------|------|---------|
| PCSS-27 | 6.4 | 4.8 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-28 | 9.5 | 8.0 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-29 | 12.7 | 11.0 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-30 | 14.0 | 12.7 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-31 | 15.0 | 13.0 | 10.4 | 1000 |
| PCSS-32 | 15.9 | 13.0 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-33 | 19.1 | 16.2 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-34 | 22.2 | 19.4 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-35 | 25.4 | 24.0 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-36 | 28.6 | 25.9 | 10.2 | 1000 |
| PCSS-1396 | 29.0 | 25.9 | 10.2 | 1000 |

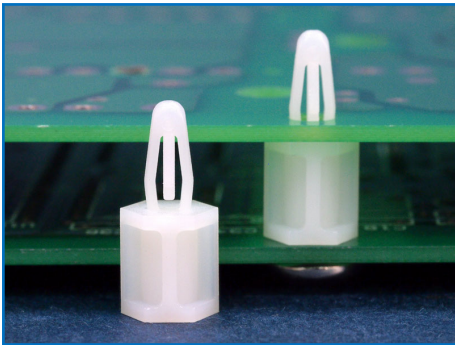


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用M3.5铁板自攻螺丝固定, 另一头直接压入电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 2.0

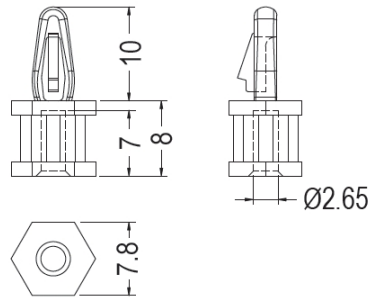


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1672 | 1000 |

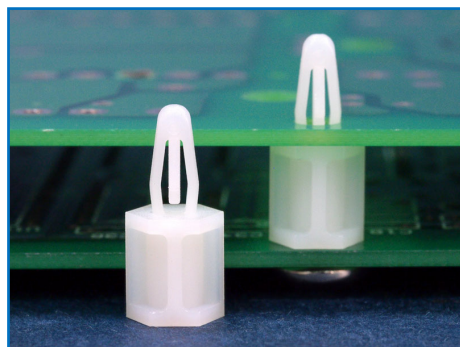

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱机板部分用M3.5铁板自攻螺丝固定, 另一头直接压入电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 2.0



| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1397 | 20.0 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-1399 | 10.0 | 8.0 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

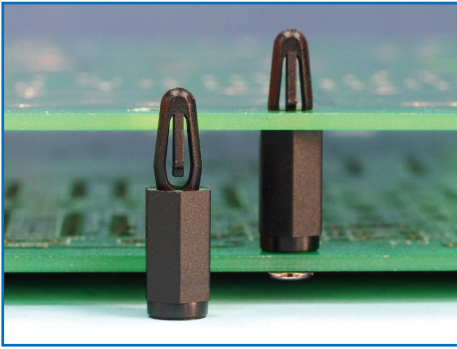

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱机板部分用螺丝固定, 另一头直接压入电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

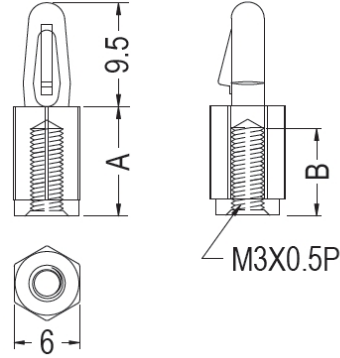

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1572 | 10.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1573 | 15.0 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1636 | 12.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-2021 | 25.0 | 10.0 | 1000 |


PC板间隔柱

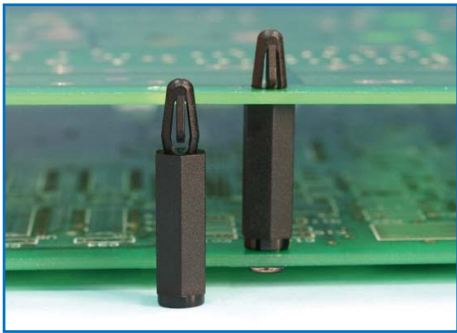


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用螺丝固定, 另一头直接压入电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.8




| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCSS-38 | 1000 |

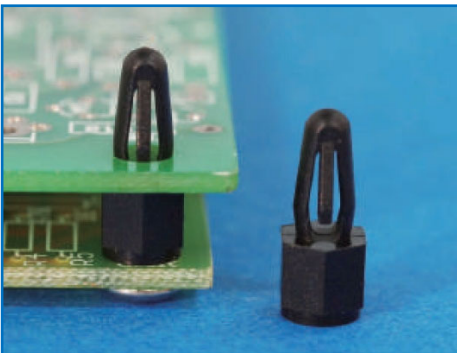

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用螺丝固定, 另一头直接压入电路板。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 2.0



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2008 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

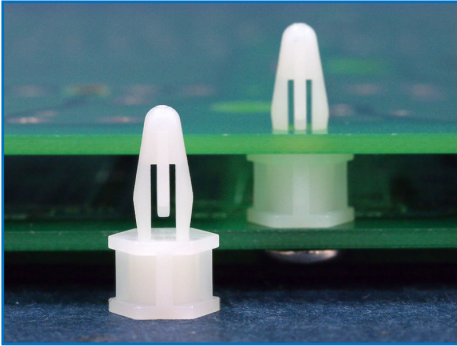


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用M3铁板自攻螺丝固定, 另一头直接压入PCB电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

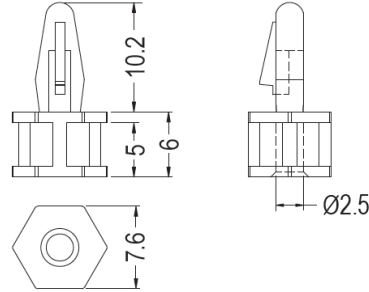


| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCSS-37 | 1000 |

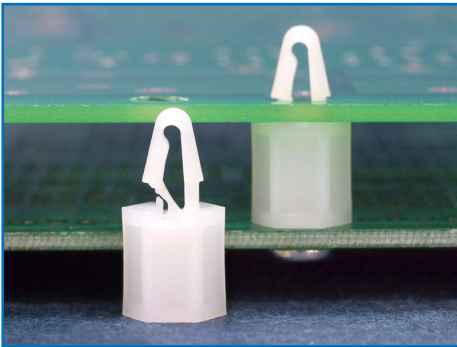


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 机板部分用M3.5铁板自攻螺丝固定, 另一头直接压入PCB电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~2.0

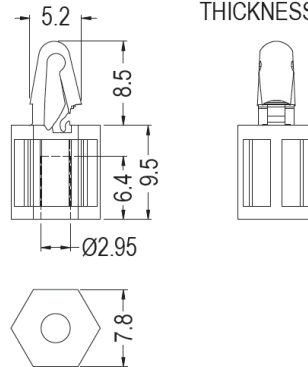


| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCSS-39 | 1000 |

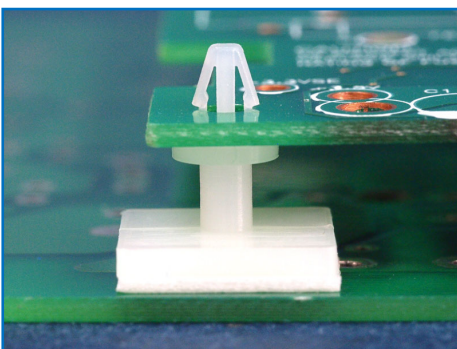

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: 自粘式PC板间隔柱, 背胶式, 用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间固定。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.7

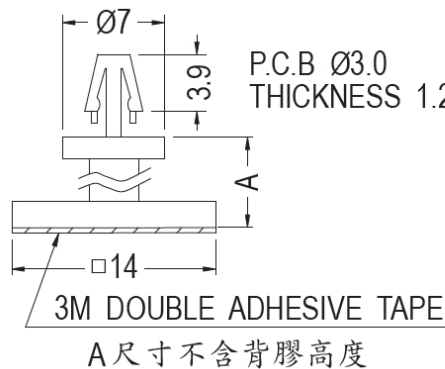


| PART NO | A | PACKAGE |
|---------|------|---------|
| PCSS-40 | 5.6 | 1000 |
| PCSS-41 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-42 | 11.9 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

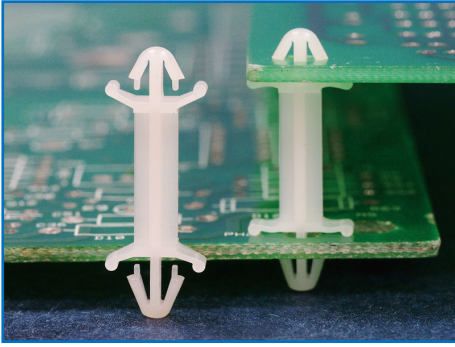

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板之间固定, 不占空间。




P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.0

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCSS-43 | 1000 |


PC板间隔柱

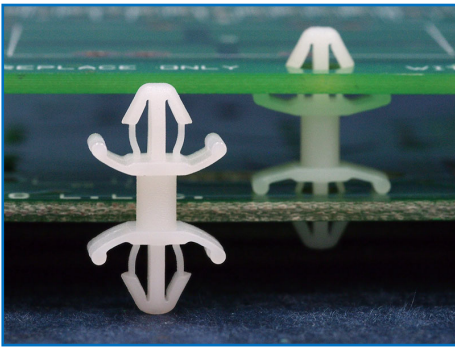

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PCB板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板之间固定, 不占空间。

CHASSIS 4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS 4.0
THICKNESS 1.6


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-44 | 6.0 | 9.2 | 1000 |
| PCSS-45 | 8.0 | 11.2 | 1000 |
| PCSS-46 | 10.0 | 13.2 | 1000 |
| PCSS-47 | 12.0 | 15.2 | 1000 |
| PCSS-48 | 13.0 | 16.2 | 1000 |
| PCSS-49 | 14.0 | 17.2 | 1000 |
| PCSS-50 | 16.0 | 19.2 | 1000 |
| PCSS-51 | 16.8 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-52 | 18.0 | 21.2 | 1000 |
| PCSS-53 | 20.0 | 23.2 | 1000 |
| PCSS-1291 | 42.0 | 45.2 | 1000 |

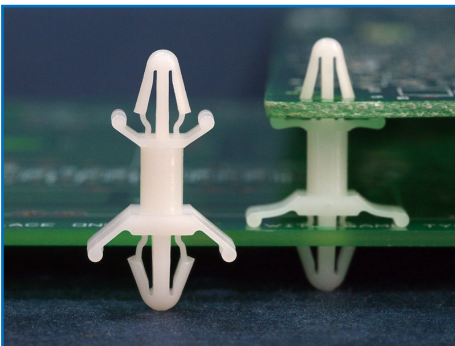

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱固定电路板在机板上, 免工具易拆卸。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.2

| PART NO | A | PACKAGE |
|---------|-----|---------|
| PCSS-54 | 3.8 | 1000 |
| PCSS-55 | 4.6 | 1000 |
| PCSS-56 | 6.3 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|---------|------|---------|
| PCSS-57 | 7.93 | 1000 |
| PCSS-58 | 9.2 | 1000 |
| PCSS-59 | 12.5 | 1000 |
| PCSS-60 | 15.7 | 1000 |
| PCSS-61 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-62 | 22.0 | 1000 |
| PCSS-63 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-64 | 28.6 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

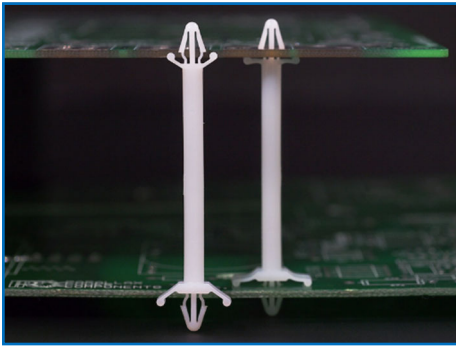

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定PCB电路板在机板上，免工具易拆卸。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS 4.0
THICKNESS 0.8-2.2


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1954 | 1000 |

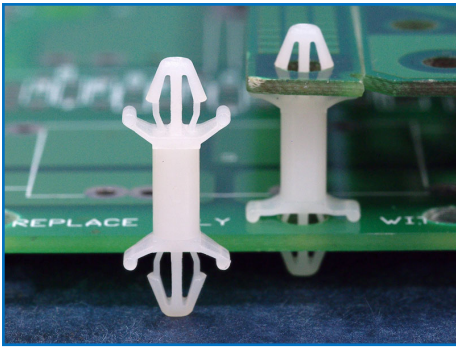

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱，PCB电路板与PCB电路板之间固定，不占空间。

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8-2.0



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8-2.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|---------|------|---------|
| PCSS-65 | 2.1 | 2000 |
| PCSS-66 | 2.2 | 2000 |
| PCSS-67 | 4.8 | 2000 |
| PCSS-68 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-69 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-70 | 12.7 | 2000 |
| PCSS-71 | 14.0 | 2000 |
| PCSS-72 | 17.0 | 2000 |

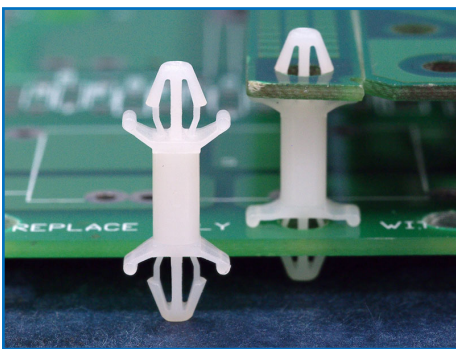

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：自粘式PC板间隔柱，背胶式，用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间固定。


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8-2.0



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8-2.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1799 | 2.1 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

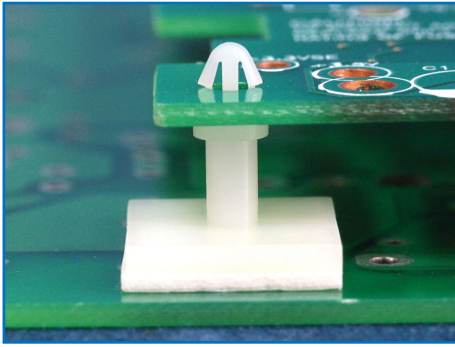

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：自粘式PC板间隔柱,背胶式,用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间固定。

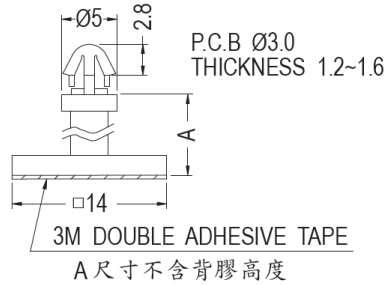


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-73 | 2.7 | 1000 |
| PCSS-74 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-75 | 5.6 | 1000 |
| PCSS-76 | 7.2 | 1000 |
| PCSS-77 | 9.2 | 1000 |
| PCSS-1409 | 9.7 | 1000 |
| PCSS-78 | 11.9 | 1000 |

PC板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板之间固定,不占空间。

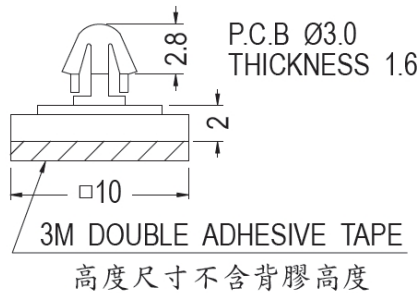


| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCSS-79 | 1000 |

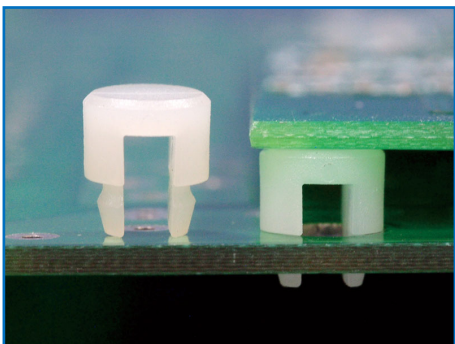

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱直接压入铁板固定。




CHASSIS Ø5.0
THICKNESS 0.8

| PART NO | PACKAGE |
|---------|---------|
| PCSS-80 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

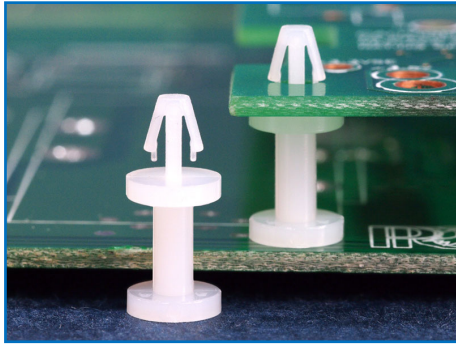


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑PCB电路板，使PCB线路板中间不致震动，载重而凹陷短路。



| PART NO | A | H | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|-----|---------|
| PCSS-86 | 5.0 | 6.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-87 | 5.8 | 6.9 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-88 | 6.0 | 6.8 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-89 | 6.5 | 6.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-90 | 7.0 | 6.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-91 | 8.0 | 6.8 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-92 | 10.0 | 6.8 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-93 | 15.0 | 6.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-94 | 8.0 | 6.8 | 2.1 | 1000 |
| PCSS-108 | 15.0 | 15.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1809 | 15.0 | 6.0 | 1.6 | 1000 |

P.C.B Ø3.0 THICKNESS 1.6



| PART NO | A | H | PACKAGE |
|---------|-----|------|---------|
| PCSS-81 | 2.0 | Ø6.5 | 2000 |
| PCSS-82 | 2.5 | Ø6.5 | 2000 |
| PCSS-83 | 3.0 | Ø6.8 | 1000 |
| PCSS-84 | 3.5 | Ø6.8 | 1000 |
| PCSS-85 | 4.0 | Ø6.8 | 1000 |


P.C.B Ø3.0 THICKNESS: T

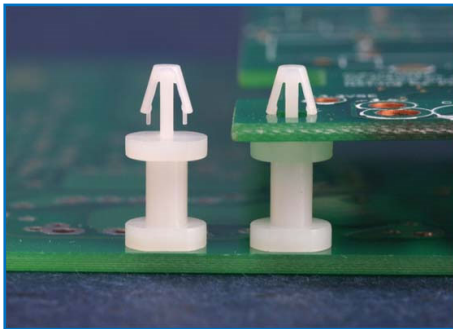


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑PCB电路板，使PCB线路板中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø3.0 THICKNESS: T




P.C.B Ø3.0 THICKNESS: T



| PART NO | A | H | T | PACKAGE |
|---------|-----|-----|---------|---------|
| PCSS-95 | 2.0 | 3.5 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-96 | 3.0 | 3.7 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-97 | 3.5 | 4.0 | 1.2~1.6 | 1000 |

| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|---------|
| PCSS-098 | 4.0 | 3.6 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-099 | 4.5 | 3.6 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-100 | 5.0 | 3.6 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-101 | 5.5 | 4.0 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-102 | 7.0 | 4.0 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-103 | 8.0 | 3.85 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-104 | 9.0 | 4.0 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-105 | 11.0 | 3.7 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-106 | 12.0 | 4.0 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-107 | 13.0 | 4.0 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-1371 | 8.5 | 4.0 | 1.2~1.7 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


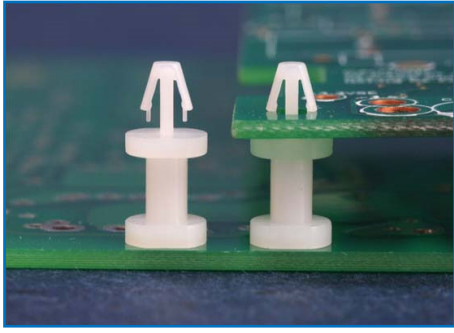


P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱支撑PCB电路板, 使PCB线路板中间不致震动, 载重而凹陷短路。

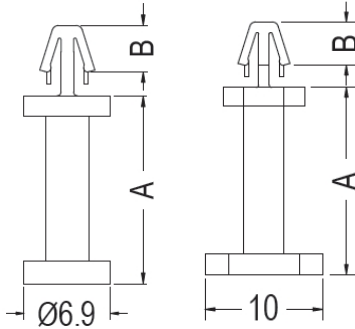

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1810 | 1000 |


| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|---------|
| PCSS-1910 | 16.0 | 3.7 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-1911 | 20.0 | 3.7 | 1.2~1.6 | 1000 |

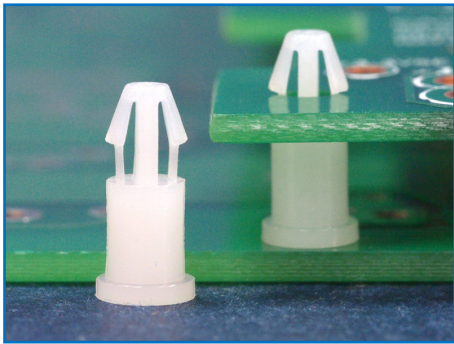

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱支撑PCB电路板, 使PCB线路板中间不致震动, 载重而凹陷短路。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T



| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|----------|-----|-----|---------|---------|
| PCSS-109 | 2.0 | 3.1 | 1.2~1.6 | 2000 |
| PCSS-110 | 2.5 | 3.1 | 1.2~1.6 | 2000 |
| PCSS-111 | 2.7 | 3.1 | 1.2~1.6 | 2000 |
| PCSS-112 | 3.0 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-113 | 3.2 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |


| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|----------|-----|-----|---------|---------|
| PCSS-114 | 3.5 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-115 | 4.0 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-116 | 4.5 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-117 | 5.0 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-123 | 5.0 | 2.6 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-118 | 5.5 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-119 | 6.0 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-120 | 6.2 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |
| PCSS-121 | 6.5 | 3.1 | 1.2~1.6 | 1000 |

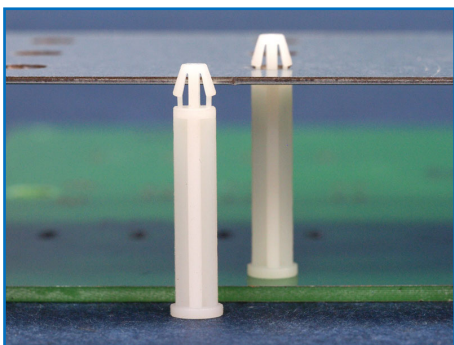

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱支撑PCB电路板, 使PCB线路板中间不致震动, 载重而凹陷短路。


P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T



| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|----------|------|-----|-----|---------|
| PCSS-122 | 20.0 | 3.1 | 0.8 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

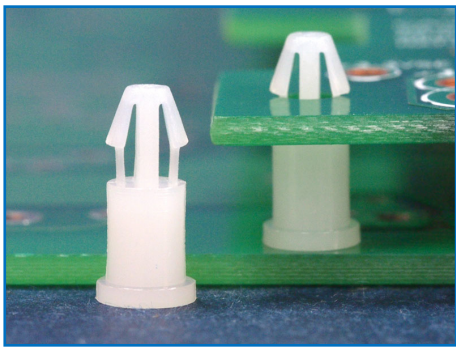


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑PCB电路板，使PCB线路板中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T




| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|---------|
| PCSS-1677 | 9.5 | 3.1 | 1.2-1.6 | 1000 |

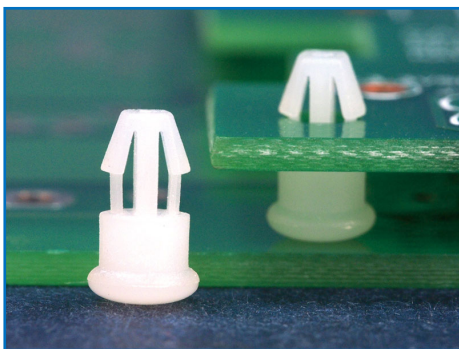


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑PCB电路板，使PCB线路板中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6





| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-124 | 1000 |

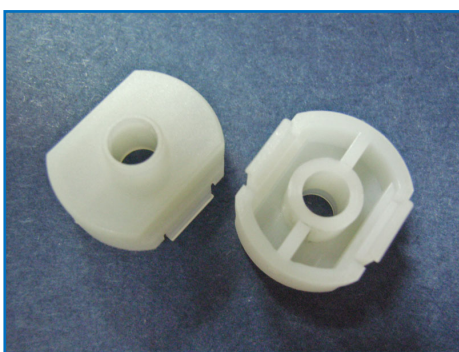

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱做为PCB电路板与机板之间的固定。



THICKNESS 1.2

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-125 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

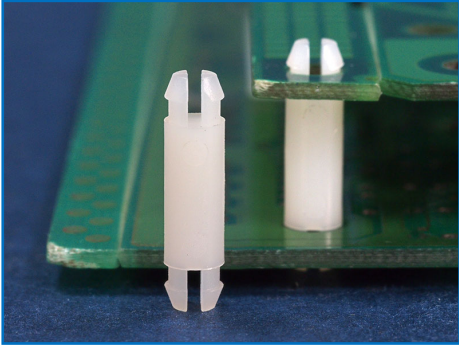

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板间的固定, 不占空间。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-126 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-127 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1289 | 11.1 | 1000 |

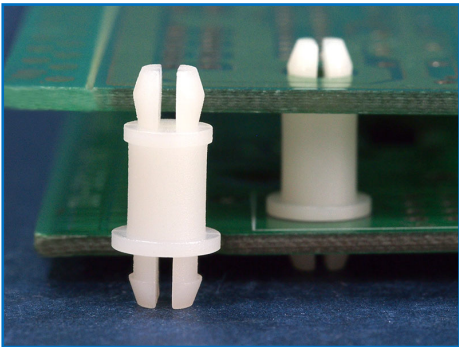

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板间的固定, 不占空间。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6


| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|------|-----|------|---------|
| PCSS-128 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 1000 |
| PCSS-129 | 7.9 | 4.3 | 4.6 | 1000 |
| PCSS-130 | 17.5 | 4.3 | 4.6 | 1000 |
| PCSS-1286 | 12.7 | 4.3 | 4.6 | 1000 |
| PCSS-1287 | 17.5 | 4.2 | 4.25 | 1000 |
| PCSS-1798 | 6.4 | 4.4 | 4.6 | 1000 |

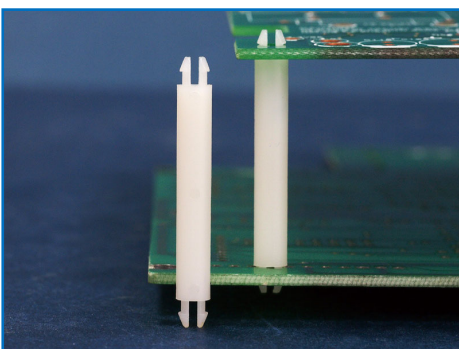

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板间的固定, 不占空间。


P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6

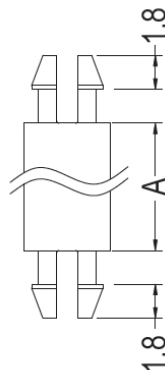

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-131 | 28.6 | 1000 |
| PCSS-132 | 38.1 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

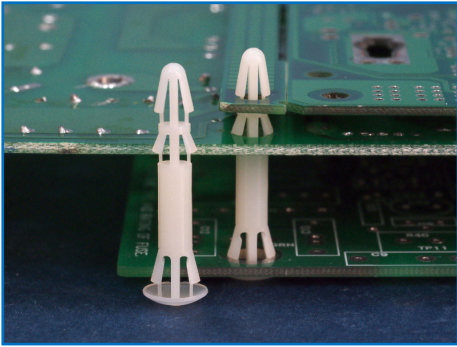


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于三层PCB电路板，与机板间的固定，方便、节省空间。



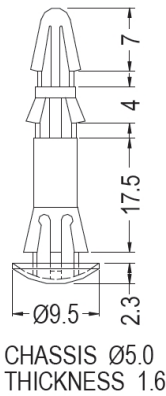


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-133 | 1000 |

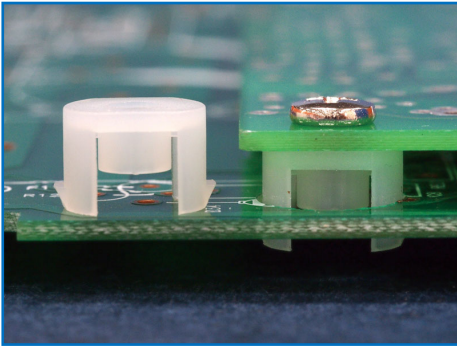


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一头直接压入机板固定，另一头用螺丝贯穿固定于机板，一般用于DVD内部的PCB电路板固定。

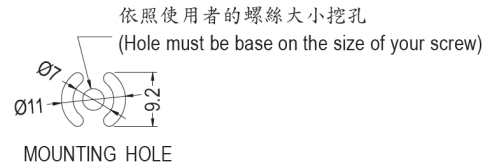


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|----------|------|------|---------|
| PCSS-134 | 9.4 | 14.7 | 1000 |
| PCSS-135 | 5.0 | 7.8 | 1000 |
| PCSS-136 | 12.7 | 18.1 | 1000 |

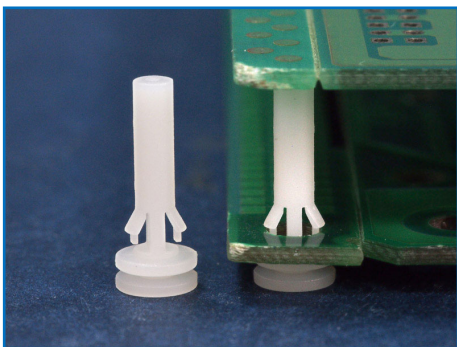

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于PCB之架高隔离，体积小，不占空间。

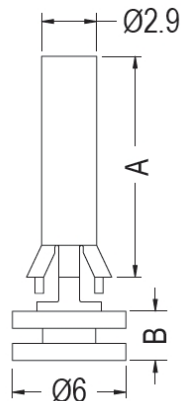


CHASSIS Ø3.5 THICKNESS 1.6

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|----------|-----|-----|---------|
| PCSS-137 | 4.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-138 | 5.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-139 | 6.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-140 | 7.0 | 2.5 | 1000 |


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-141 | 8.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-142 | 9.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-143 | 10.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-144 | 11.4 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-145 | 12.7 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-146 | 13.5 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-147 | 15.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1394 | 15.0 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-148 | 15.9 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1395 | 14.5 | 2.5 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

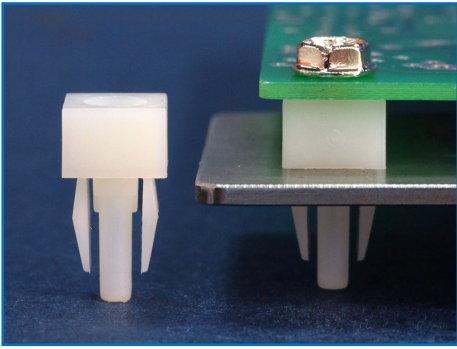


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱PC板间隔柱支撑PCB电路板, 使PCB线路板中间不致震动, 载重而凹陷短路, 吸震力强。

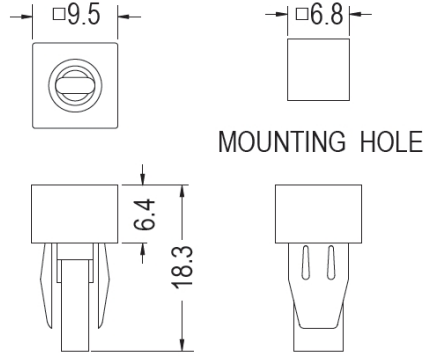


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-149 | 2000 |

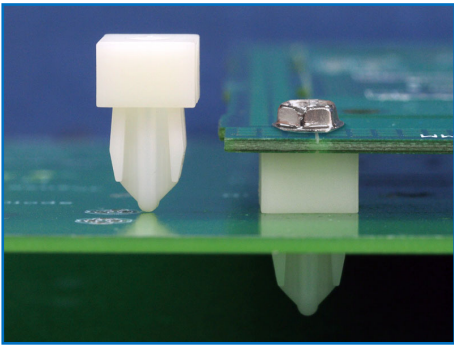


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱配合螺丝用于PCB电路板固定。

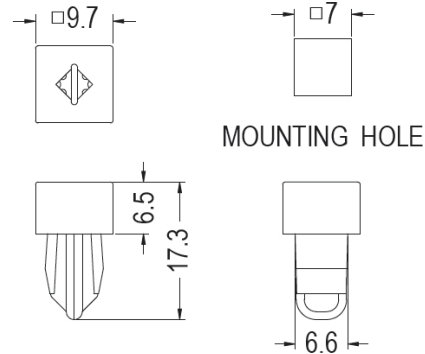


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-150 | 1000 |

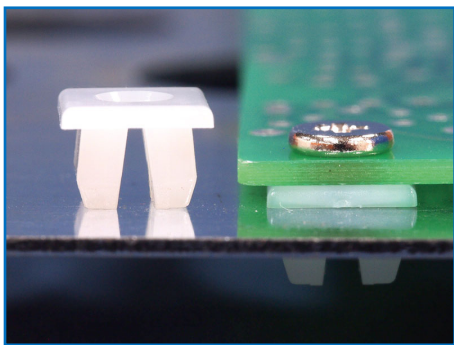


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板间的固定, 不占空间。

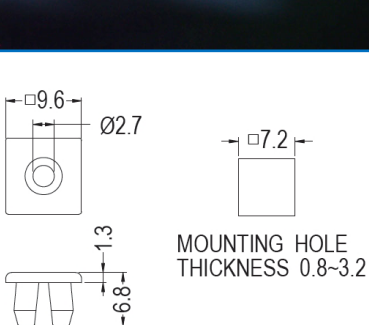

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1817 | 1000 |

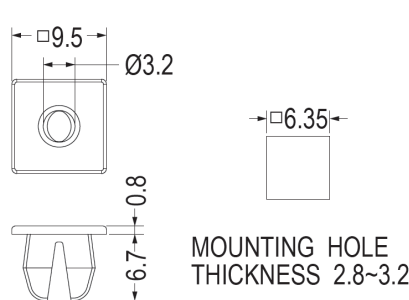


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2022 | 1000 |

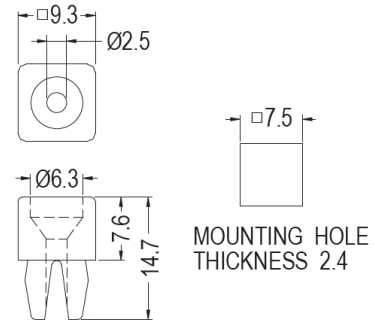

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-151 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

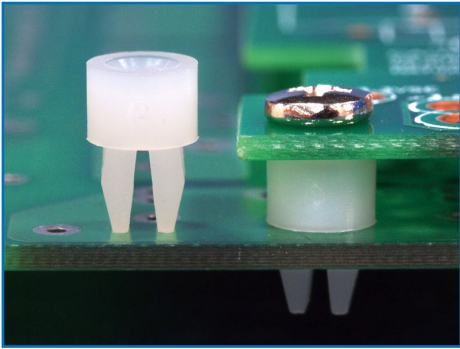


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于三层PCB电路板，与机板间的固定，方便、节省空间。

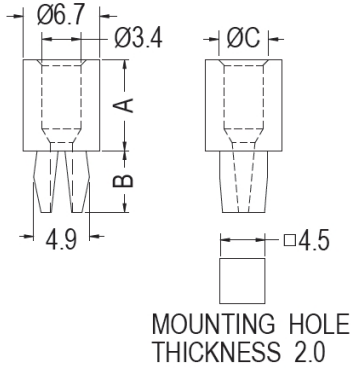




| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|------|---------|
| PCSS-152 | 3.0 | 5.4 | Ø4.4 | 2000 |
| PCSS-1391 | 3.0 | 5.4 | Ø5.0 | 2000 |
| PCSS-153 | 3.2 | 5.4 | Ø4.4 | 2000 |
| PCSS-1392 | 3.2 | 5.4 | Ø5.0 | 2000 |
| PCSS-154 | 3.4 | 5.4 | Ø4.4 | 2000 |

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|------|-----|------|---------|
| PCSS-155 | 4.6 | 5.4 | Ø4.4 | 2000 |
| PCSS-156 | 4.8 | 5.4 | Ø4.4 | 2000 |
| PCSS-157 | 6.3 | 5.4 | Ø4.4 | 1000 |
| PCSS-158 | 6.5 | 4.0 | Ø4.4 | 1000 |
| PCSS-159 | 8.0 | 5.4 | Ø4.4 | 1000 |
| PCSS-160 | 10.0 | 5.4 | Ø4.4 | 1000 |
| PCSS-161 | 12.7 | 5.4 | Ø4.4 | 1000 |
| PCSS-162 | 15.9 | 5.4 | Ø4.4 | 1000 |
| PCSS-163 | 19.1 | 5.4 | Ø4.4 | 1000 |
| PCSS-1393 | 3.6 | 5.4 | Ø5.0 | 2000 |

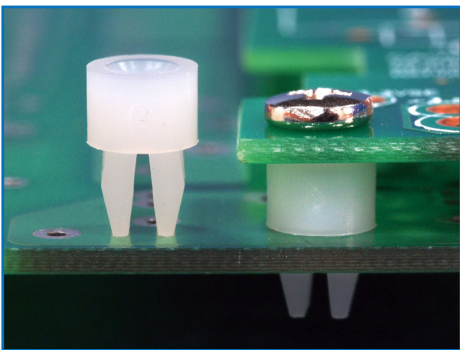

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于三层PCB电路板，与机板间的固定，方便、节省空间。

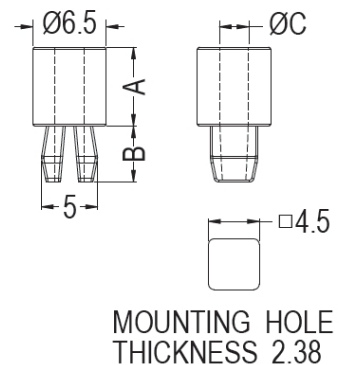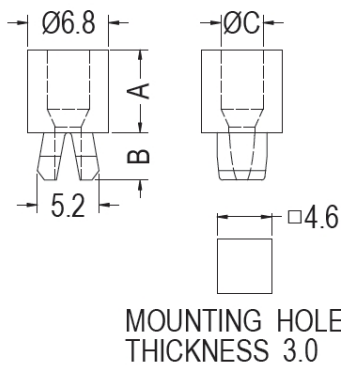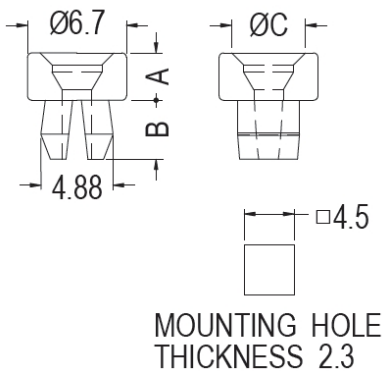


| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|------|---------|
| PCSS-1812 | 3.2 | 4.0 | Ø5.0 | 2000 |

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|-------|---------|
| PCSS-1882 | 7.0 | 4.0 | Ø3.55 | 2000 |


| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|-------|---------|
| PCSS-1912 | 7.0 | 4.0 | Ø3.55 | 2000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

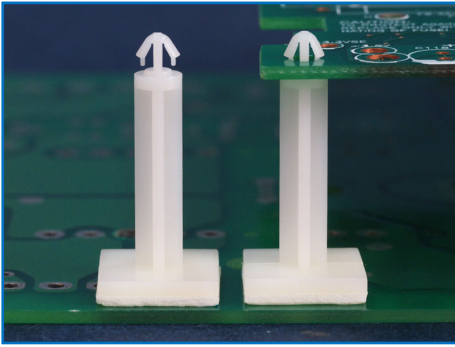


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：自粘式PC板间隔柱,背胶式, 用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间的固定。

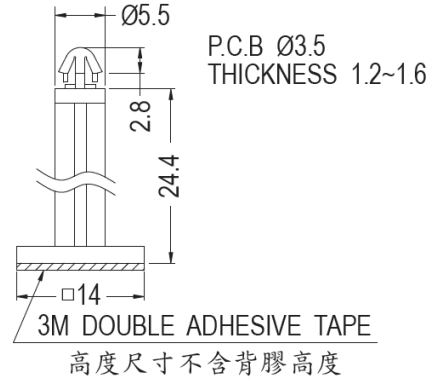


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-164 | 1000 |

PC板间隔柱

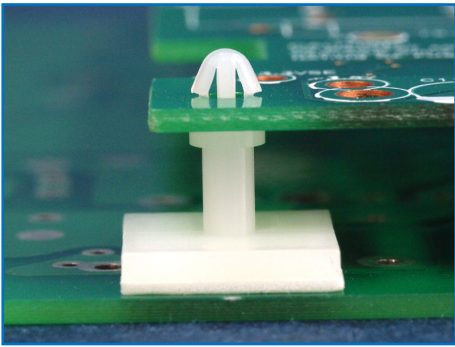


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：自粘式PC板间隔柱,背胶式, 用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间的固定。

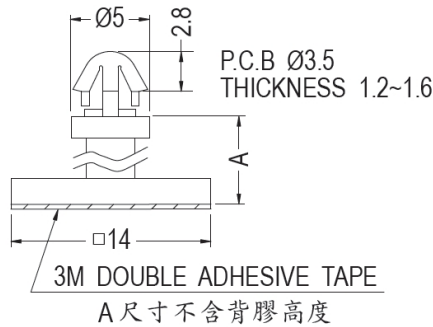


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-165 | 2.7 | 1000 |
| PCSS-166 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-167 | 5.6 | 1000 |
| PCSS-168 | 7.2 | 1000 |
| PCSS-169 | 9.2 | 1000 |
| PCSS-170 | 11.9 | 1000 |

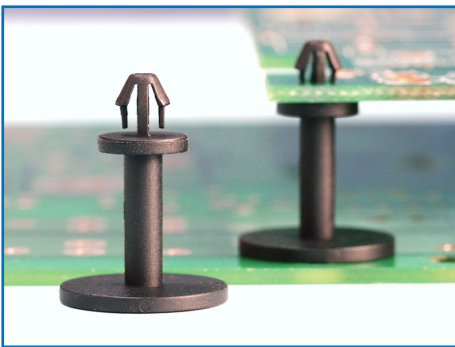


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于PCB电路板与PCB电路板间的固定, 不占空间。

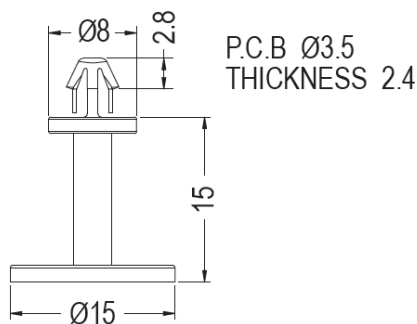

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1784 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

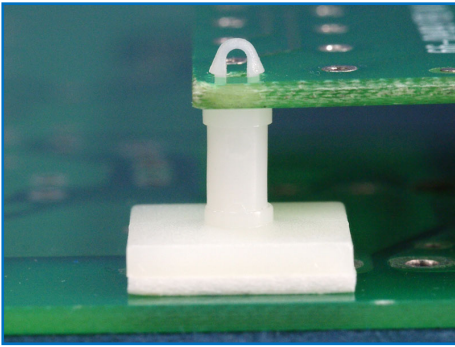


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：自粘式PC板间隔柱,背胶式, 用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间的固定。

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-171 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-172 | 5.6 | 1000 |
| PCSS-173 | 7.2 | 1000 |

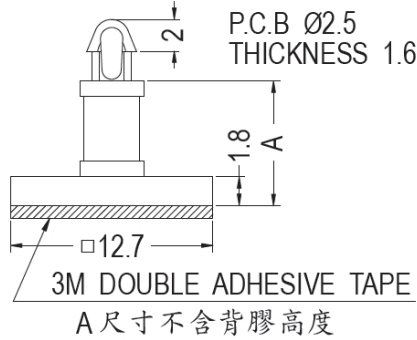


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-174 | 8.7 | 1000 |
| PCSS-175 | 10.3 | 1000 |
| PCSS-176 | 11.9 | 1000 |
| PCSS-177 | 15.1 | 1000 |
| PCSS-178 | 18.3 | 1000 |
| PCSS-1408 | 13.5 | 1000 |

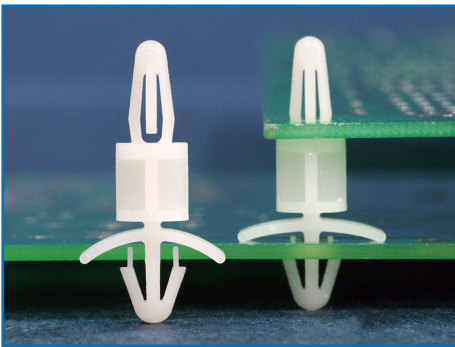


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定PCB电路板在机板上, 免工具易拆卸。

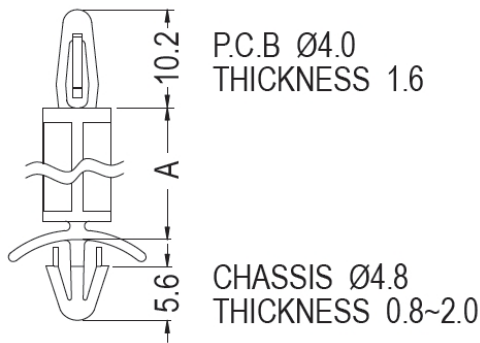


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-179 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-180 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1299 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-1300 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1680 | 40.0 | 500 |
| PCSS-1800 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1878 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1985 | 49.0 | 500 |

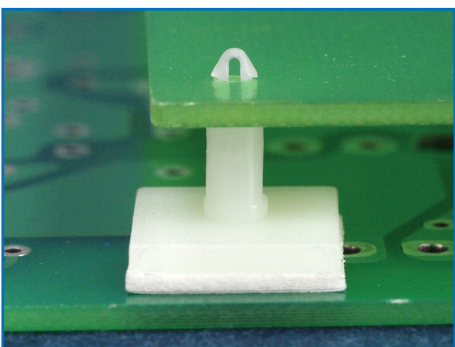


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：自粘式PC板间隔柱,背胶式, 用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间的固定。

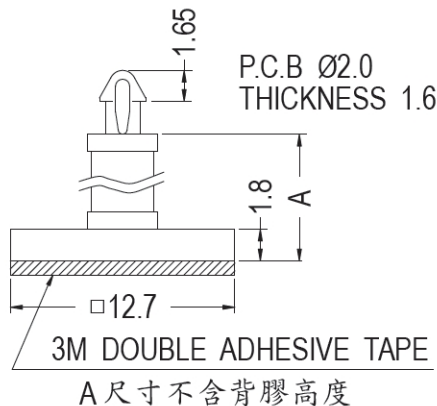

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-185 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-186 | 5.6 | 1000 |
| PCSS-187 | 7.2 | 1000 |
| PCSS-188 | 8.7 | 1000 |
| PCSS-189 | 10.3 | 500 |
| PCSS-190 | 11.9 | 1000 |
| PCSS-191 | 15.1 | 1000 |
| PCSS-192 | 18.3 | 500 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


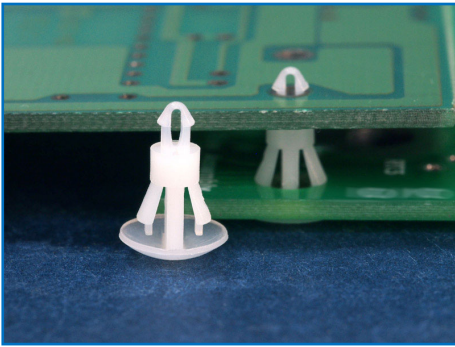


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱固定PCB电路板在机板上, 不会突出机板底部, 外观美丽。

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6


P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

CHASSIS Ø2.0
THICKNESS 1.0




CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-198 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-1235 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-1236 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1437 | 9.0 | 1000 |
| PCSS-1438 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1472 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-1473 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-1474 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-1490 | 7.5 | 1000 |
| PCSS-1491 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1492 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1493 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1494 | 11.1 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-182 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-183 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-1487 | 5.5 | 1000 |
| PCSS-1488 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1489 | 3.2 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1707 | 1000 |

PC板间隔柱

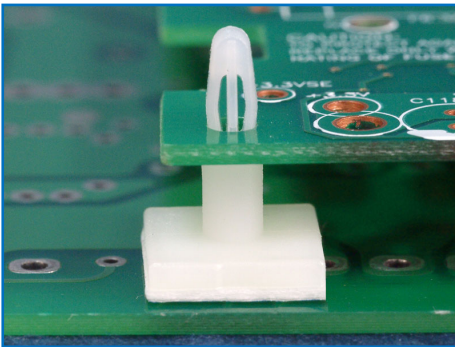


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 自粘式PC板间隔柱,背胶式, 用于不能钻孔的机板与PCB电路板之间的固定。



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6

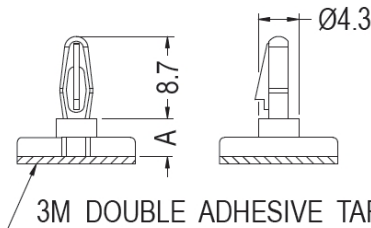

3M DOUBLE ADHESIVE TAPE

A尺寸不含背胶高度



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-193 | 4.0 | 500 |
| PCSS-194 | 5.6 | 500 |
| PCSS-195 | 7.5 | 500 |
| PCSS-196 | 15.0 | 500 |
| PCSS-1410 | 10.6 | 500 |
| PCSS-1411 | 11.7 | 500 |
| PCSS-1412 | 6.8 | 500 |
| PCSS-1413 | 8.5 | 500 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱,做为电路板与机板之间绝缘用。




| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-197 | 1000 |

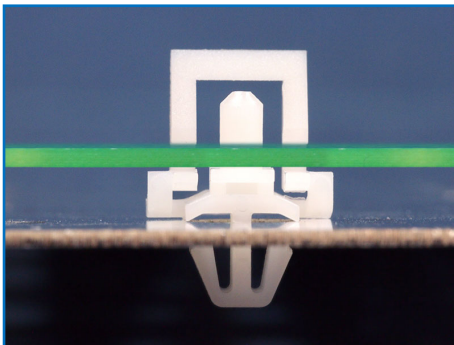


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于电路板固定及垫高, 拆卸方便。




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

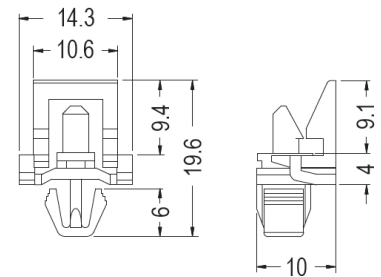

CHASSIS HOLE
THICKNESS 1.0~1.8




| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-199 | 500 |



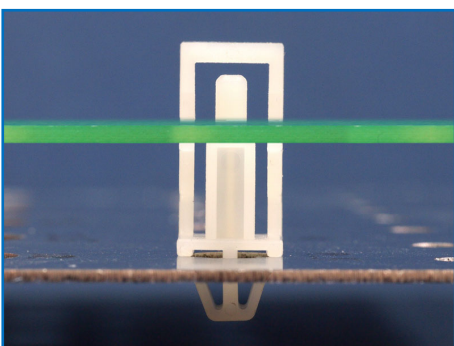


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板固定及垫高, 拆卸方便



CHASSIS HOLE
THICKNESS 0.8~1.2



P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-200 | 500 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，PCB电路板直接压入固定，另一头直接压入机板固定，省时易拆装。

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-201 | 500 |

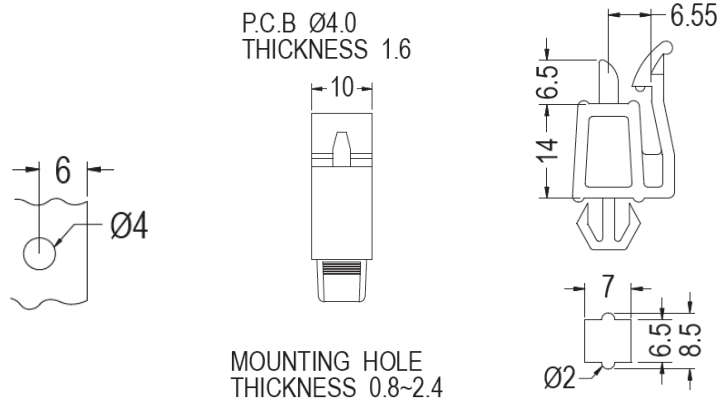


PC板间隔柱

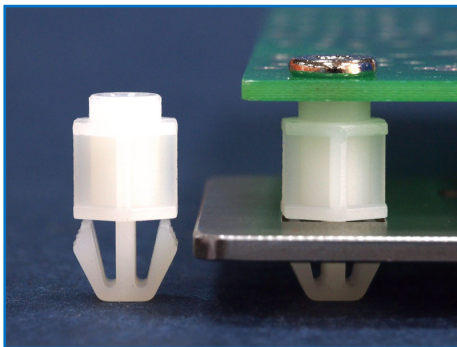

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱,固定PCB电路板在机板上，一头配合螺丝使用，不旋转。

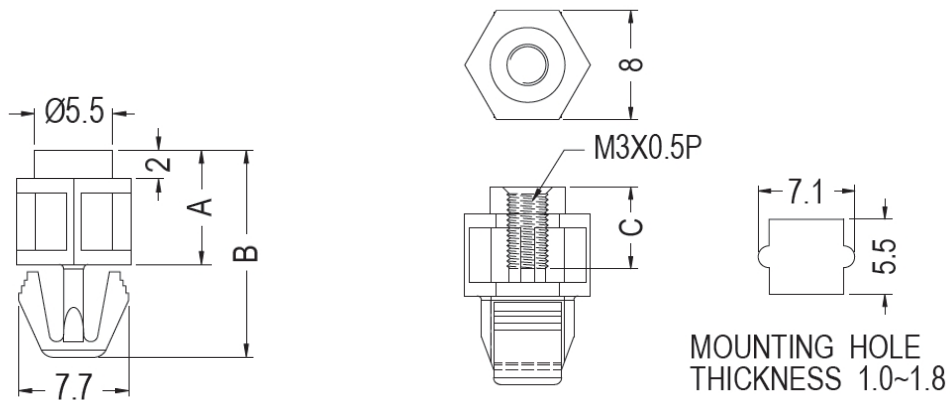

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|----------|------|-------|------|---------|
| PCSS-202 | 5.0 | 11.5 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-204 | 6.0 | 12.5 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-205 | 6.35 | 12.85 | 4.35 | 1000 |
| PCSS-206 | 8.0 | 14.5 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-207 | 9.5 | 16.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-208 | 10.0 | 16.5 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-209 | 12.0 | 18.5 | 8.0 | 1000 |


| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|----------|------|------|-----|---------|
| PCSS-210 | 12.7 | 19.2 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-211 | 15.9 | 22.4 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-212 | 18.0 | 24.5 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-213 | 20.0 | 26.5 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-214 | 22.0 | 28.5 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-215 | 25.4 | 31.9 | 8.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

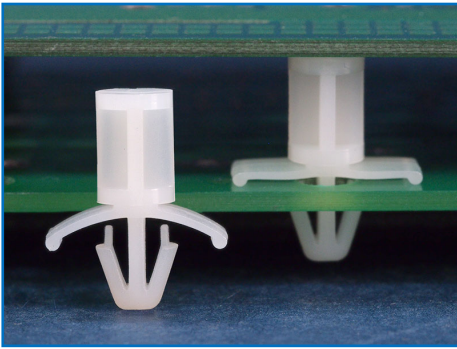

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱,一端固定于机板上, 另一端支撑电路板, 避免下陷造成短路, 电路板免钻孔。



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-216 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-217 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-218 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-219 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-220 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-221 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-222 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-223 | 12.7 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-224 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-225 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-226 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-227 | 24.0 | 1000 |
| PCSS-228 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-229 | 27.5 | 1000 |
| PCSS-230 | 28.6 | 500 |
| PCSS-231 | 31.1 | 500 |
| PCSS-232 | 31.7 | 500 |
| PCSS-233 | 34.9 | 500 |



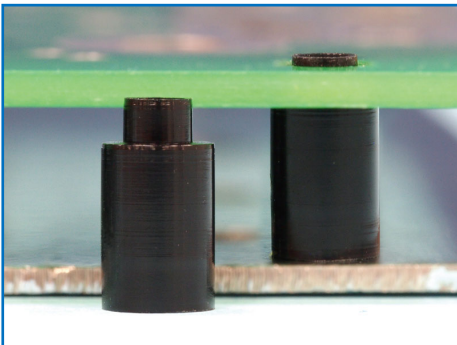


用途：PC板间隔柱做为电路板与机板绝缘用。

- ◆ MATERIAL : ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94HB
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

- ◆ MATERIAL : POM
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

- ◆ MATERIAL : N6T(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

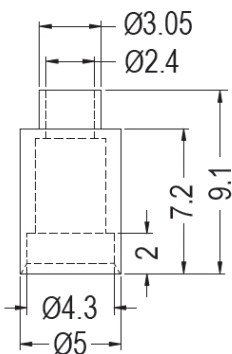


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-234 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-235 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1785 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

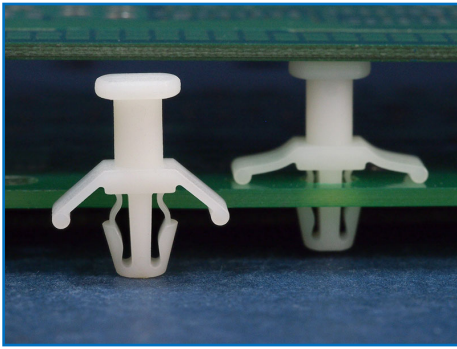


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。




P.C.B Ø4.8
THICKNESS: T

| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|----------|------|-----|---------|---------|
| PCSS-236 | 4.6 | 4.6 | 0.8~2.5 | 1000 |
| PCSS-237 | 9.3 | 4.5 | 0.5~2.3 | 1000 |
| PCSS-238 | 12.6 | 4.5 | 0.5~2.3 | 1000 |

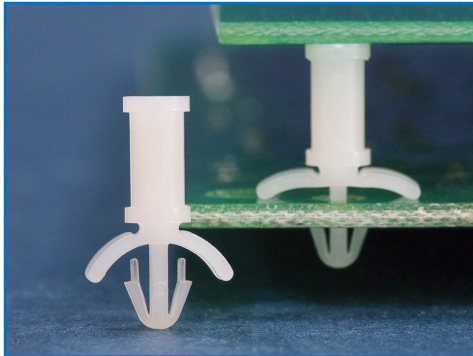

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱，一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。



CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 0.8~2.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-244 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-245 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-246 | 14.3 | 1000 |
| PCSS-247 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-248 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-1305 | 17.0 | 1000 |
| PCSS-1306 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-1679 | 26.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-239 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-240 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-241 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-242 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-243 | 9.5 | 1000 |

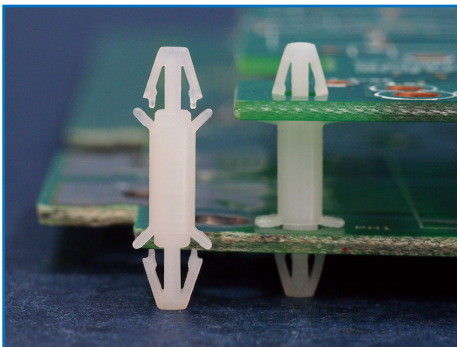

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱，电路板与电路板间之固定，不占空间。



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-249 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-250 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-251 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-252 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-2023 | 11.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

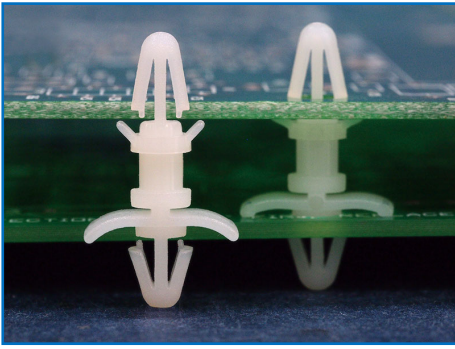


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间

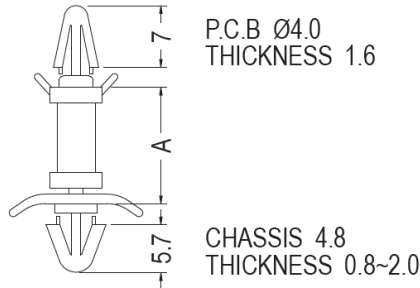


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-253 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-254 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-255 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-256 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-257 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-258 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-259 | 20.0 | 500 |
| PCSS-260 | 25.0 | 500 |

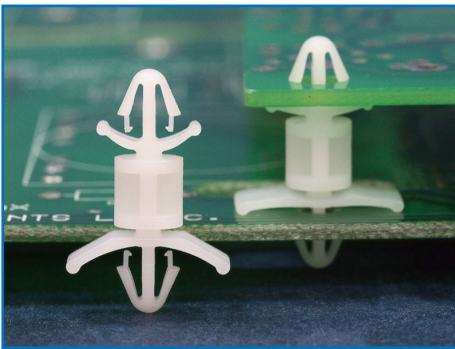

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱做为电路板与电路板间的固定, 不占空间。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-261 | 1000 |

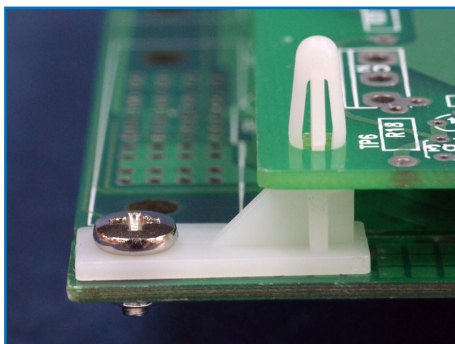


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用螺丝固定, 另一头直接压入电路板。

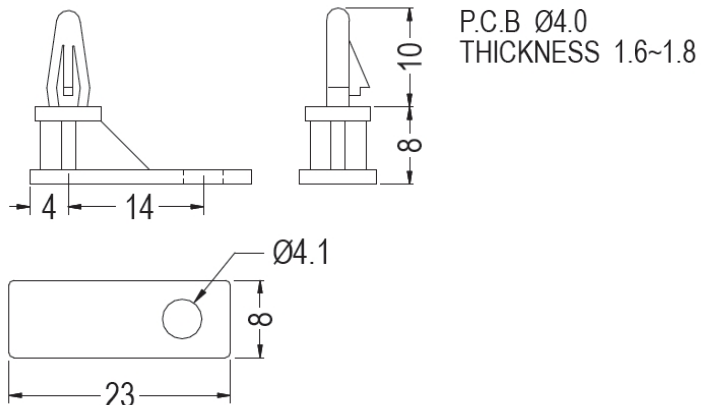


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-262 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

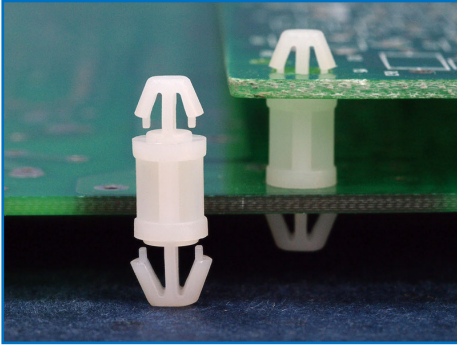


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。




| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-263 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-264 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-265 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-266 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-267 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-268 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-269 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-270 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-271 | 18.0 | 1000 |




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1861 | 1000 |

PC板间隔柱

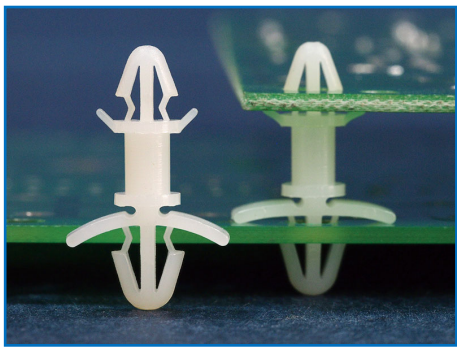

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱，固定电路板于机板上，免工具易拆卸。

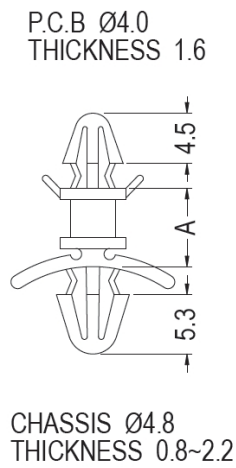

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-272 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-273 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-274 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-275 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-276 | 9.2 | 1000 |
| PCSS-277 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-278 | 12.5 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-279 | 15.7 | 1000 |
| PCSS-280 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-281 | 20.0 | 500 |
| PCSS-282 | 22.0 | 500 |
| PCSS-283 | 25.4 | 500 |
| PCSS-284 | 28.6 | 500 |
| PCSS-285 | 30.0 | 500 |
| PCSS-286 | 35.0 | 500 |
| PCSS-287 | 38.0 | 500 |
| PCSS-288 | 48.0 | 500 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

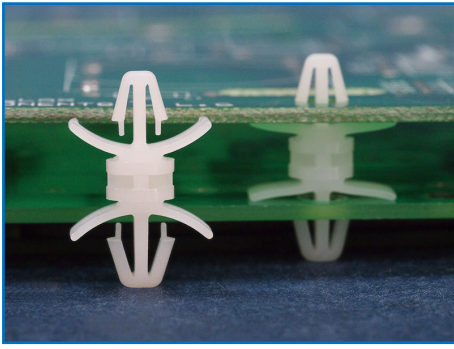

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱做为电路板与电路板间的固定，不占空间。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~2.0



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-316 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-542 | 4.8 | 1000 |

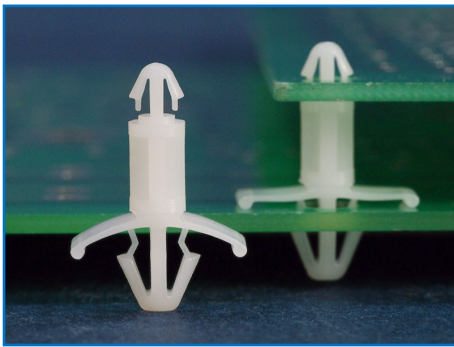

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板在机板上，免工具易拆卸。


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.2

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-292 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-293 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-294 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-295 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-296 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-297 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-298 | 25.0 | 1000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-289 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-290 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-291 | 6.3 | 1000 |

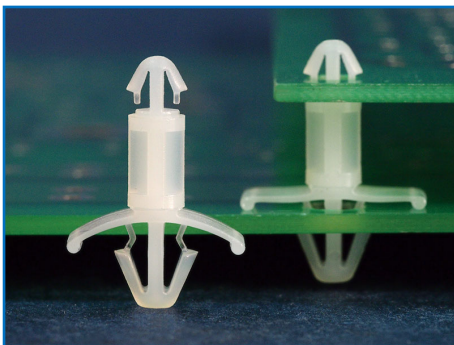

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板在机板上，免工具易拆卸。

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.2~1.7




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.2

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-302 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-303 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-304 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-305 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-306 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-307 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-308 | 25.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-299 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-300 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-301 | 6.3 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

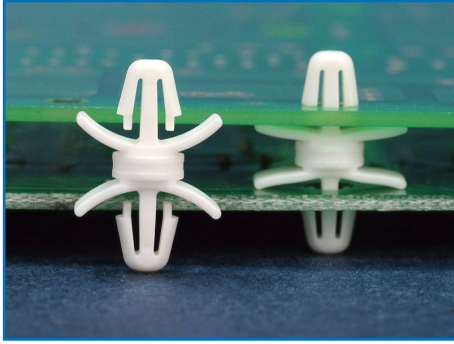


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，电路板与电路板间之固定，不占空间。


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-309 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-310 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-311 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-312 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-313 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-314 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-315 | 22.2 | 1000 |

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0


CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1290 | 1000 |


PC板间隔柱

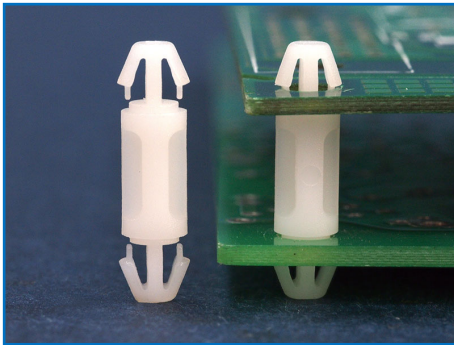

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

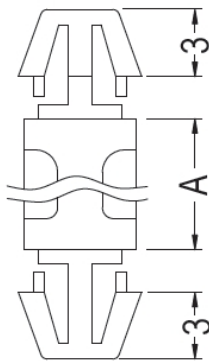


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-317 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-318 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-319 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-320 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-321 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-322 | 6.4 | 2000 |
| PCSS-323 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-324 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-325 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-326 | 10.5 | 1000 |
| PCSS-327 | 11.5 | 1000 |
| PCSS-328 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-329 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-330 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-331 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-332 | 18.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-333 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-334 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-335 | 25.0 | 1000 |
| PCSS-336 | 27.0 | 1000 |
| PCSS-337 | 30.0 | 1000 |
| PCSS-338 | 34.0 | 1000 |
| PCSS-339 | 69.0 | 500 |
| PCSS-340 | 71.2 | 500 |
| PCSS-341 | 72.0 | 500 |
| PCSS-342 | 74.2 | 500 |
| PCSS-343 | 80.0 | 500 |
| PCSS-1280 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-1282 | 40.0 | 1000 |
| PCSS-1283 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1292 | 55.0 | 500 |
| PCSS-1795 | 45.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

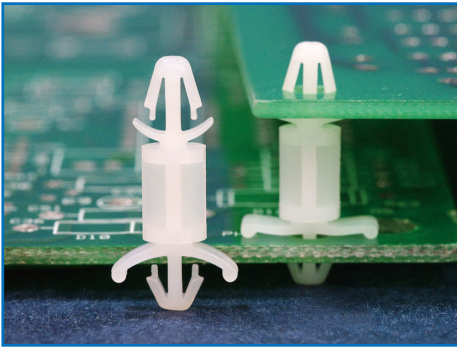


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱做为电路板与电路板间的固定，不占空间。

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-344 | 3.2 | 2000 |
| PCSS-345 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-346 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-347 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-348 | 7.0 | 1000 |


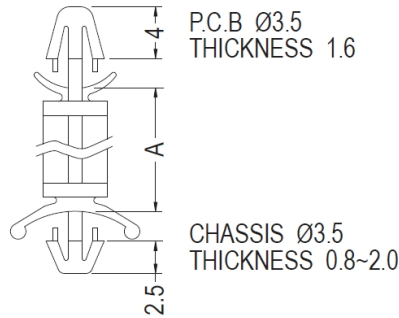


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-349 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-350 | 9.6 | 1000 |
| PCSS-351 | 11.2 | 1000 |
| PCSS-352 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-353 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-354 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-355 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-356 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-357 | 27.5 | 1000 |

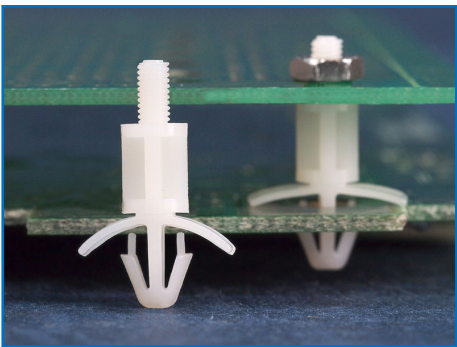


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，一头配合螺母使用，不旋转。

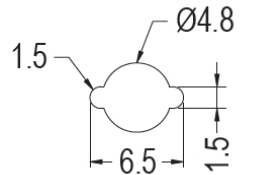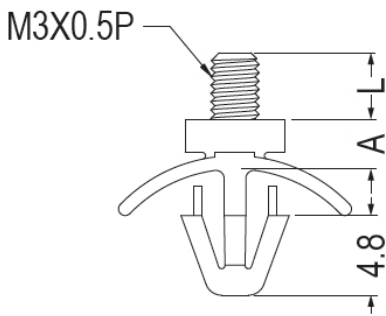

MOUNTING HOLE

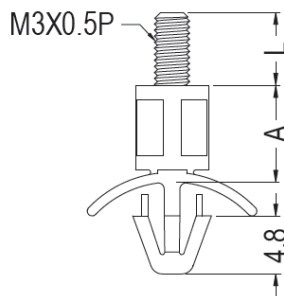


CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5

| PART NO | A | L | PACKAGE |
|----------|-----|-----|---------|
| PCSS-358 | 3.2 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-359 | 5.0 | 4.0 | 1000 |


| PART NO | A | L | PACKAGE |
|----------|------|-----|---------|
| PCSS-360 | 5.0 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-361 | 6.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-362 | 7.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-363 | 8.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-364 | 9.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-365 | 10.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-366 | 11.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-367 | 12.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-368 | 13.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-369 | 14.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-370 | 15.0 | 6.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


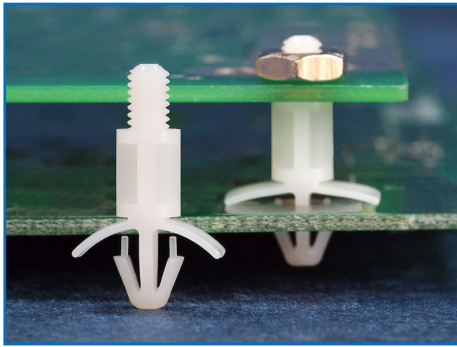


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，固定电路板于机板上，一头配合螺母使用，不旋转。



MOUNTING HOLE

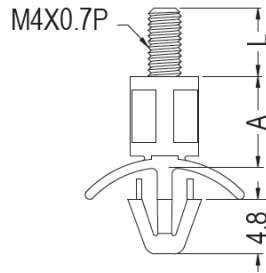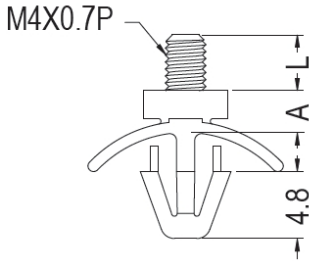


CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5

| PART NO | A | L | PACKAGE |
|----------|-----|-----|---------|
| PCSS-371 | 3.0 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-372 | 4.0 | 4.0 | 1000 |

| PART NO | A | L | PACKAGE |
|----------|------|-----|---------|
| PCSS-373 | 5.0 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-374 | 6.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-375 | 7.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-376 | 8.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-377 | 9.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-378 | 10.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-379 | 11.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-380 | 12.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-381 | 13.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-382 | 14.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-383 | 15.0 | 6.0 | 1000 |


PC板间隔柱

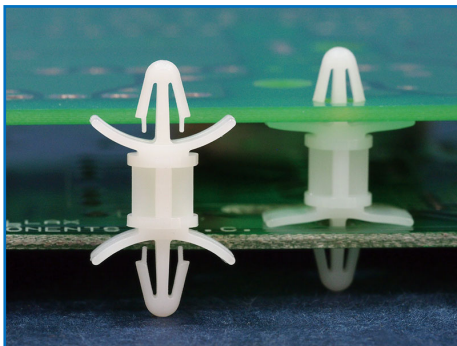

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：电路板与电路板间之固定，不占空间。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS: T

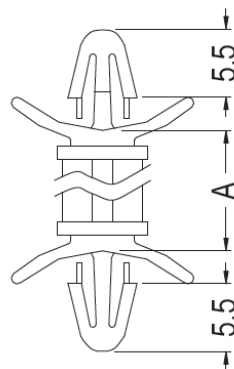

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS: T

| PART NO | A | T | PACKAGE |
|-----------|------|---------|---------|
| PCSS-384 | 4.8 | 0.8~2.0 | 1000 |
| PCSS-385 | 6.4 | 0.8~2.0 | 1000 |
| PCSS-386 | 9.5 | 0.8~2.0 | 1000 |
| PCSS-387 | 12.7 | 0.8~2.0 | 1000 |
| PCSS-388 | 15.9 | 0.8~2.0 | 1000 |
| PCSS-389 | 19.0 | 0.8~2.0 | 1000 |
| PCSS-390 | 22.2 | 0.8~2.0 | 1000 |
| PCSS-541 | 11.9 | 1.2~2.3 | 1000 |
| PCSS-1288 | 7.9 | 0.8~2.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

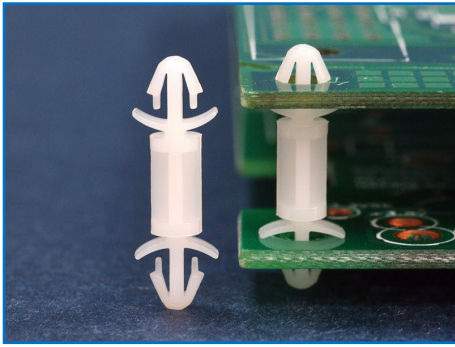


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱做为电路板与电路板间的固定, 不占空间。


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-391 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-392 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-393 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-394 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-395 | 7.0 | 1000 |

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~2.0

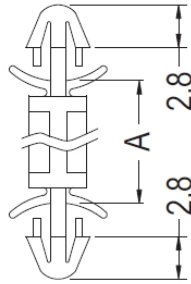

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~2.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-------|---------|
| PCSS-396 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-397 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-398 | 11.2 | 1000 |
| PCSS-399 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-400 | 15.0 | 1000 |
| PCSS-401 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-402 | 17.0 | 1000 |
| PCSS-403 | 20.2 | 1000 |
| PCSS-404 | 22.0 | 1000 |
| PCSS-405 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1641 | 10.67 | 1000 |
| PCSS-1908 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-2024 | 14.4 | 1000 |

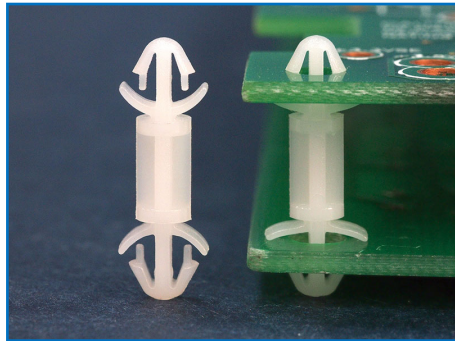

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱电路板与电路板间之固定, 不占空间。


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~2.0

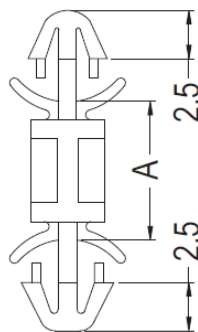

CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 1.6~2.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-406 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-407 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-408 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-409 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-410 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-411 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-412 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-413 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-414 | 9.0 | 1000 |
| PCSS-415 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-416 | 11.5 | 1000 |
| PCSS-417 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-418 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-419 | 16.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

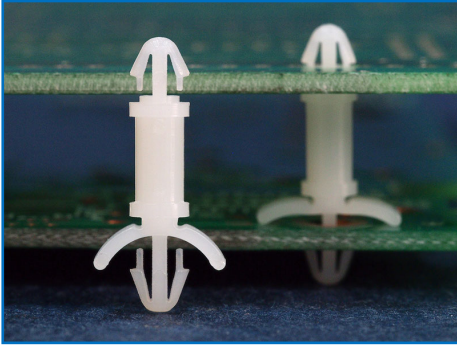


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，固定电路板于机板上，免工具易拆卸。

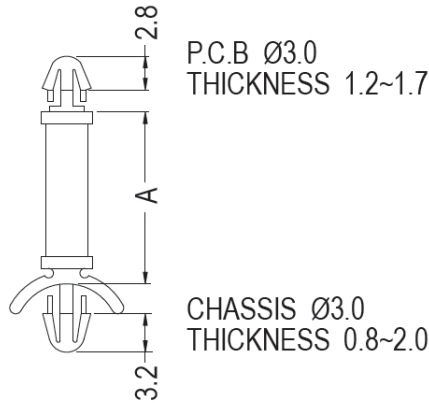

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-420 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-421 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-422 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-423 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-424 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-425 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-426 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-427 | 14.3 | 1000 |
| PCSS-428 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-429 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-1295 | 17.0 | 1000 |
| PCSS-1296 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-1685 | 26.0 | 1000 |
| PCSS-1686 | 20.0 | 1000 |


PC板间隔柱

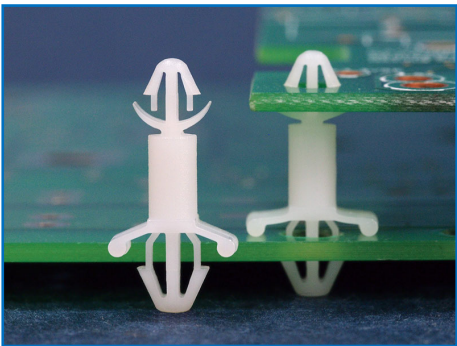

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 0.8~2.0

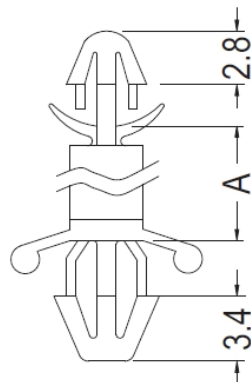


CHASSIS 4.0
THICKNESS 1.2~2.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-430 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-431 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-432 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-433 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-434 | 7.4 | 1000 |
| PCSS-435 | 8.5 | 1000 |
| PCSS-436 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-437 | 11.0 | 1000 |
| PCSS-438 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-439 | 15.9 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

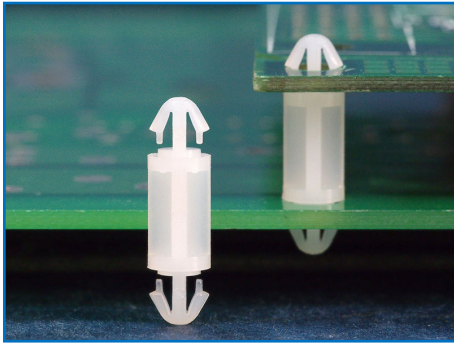


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱做为电路板与电路板间的固定，不占空间。

| PART NO | A | T | PACKAGE |
|-----------|------|---------|---------|
| PCSS-447 | 5.5 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-448 | 6.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-449 | 6.35 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-450 | 7.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-451 | 8.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-452 | 9.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-453 | 10.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-454 | 11.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-455 | 12.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-456 | 15.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-457 | 20.0 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-1688 | 30.0 | 1.6~2.4 | 500 |
| PCSS-1984 | 10.0 | 2.38 | 1000 |
| PCSS-2025 | 22.0 | 1.2~1.7 | 1000 |

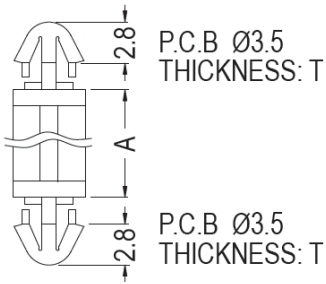


| PART NO | A | T | PACKAGE |
|----------|------|---------|---------|
| PCSS-440 | 15.0 | 1.6~2.4 | 1000 |
| PCSS-441 | 2.5 | 1.2~1.7 | 2000 |
| PCSS-442 | 3.0 | 1.2~1.7 | 2000 |
| PCSS-443 | 3.5 | 1.2~1.7 | 2000 |
| PCSS-444 | 4.0 | 1.2~1.7 | 2000 |
| PCSS-445 | 4.5 | 1.2~1.7 | 2000 |
| PCSS-446 | 5.0 | 1.2~1.7 | 2000 |

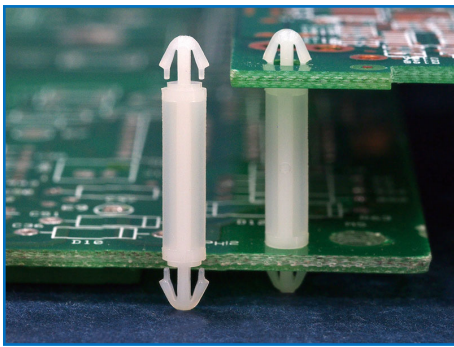


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱电路板与电路板间之固定，不占空间。

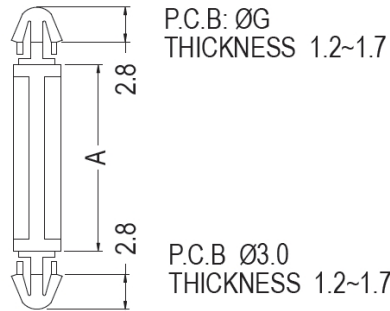


| PART NO | A | G | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-458 | 15.0 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-459 | 19.0 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-1279 | 21.0 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-1794 | 14.0 | 3.0 | 2000 |

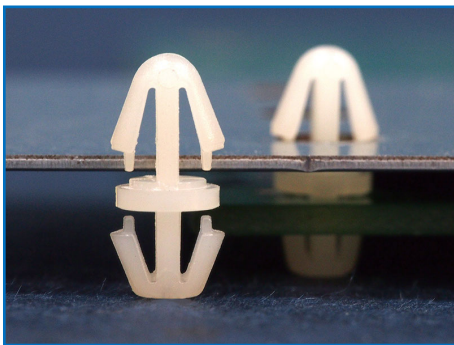


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱电路板与电路板间之固定，不占空间。

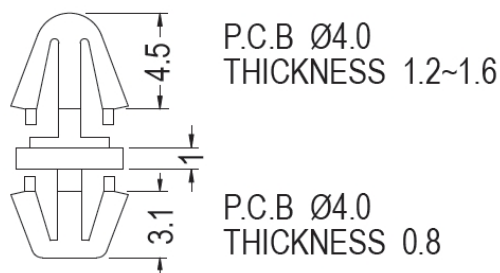


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-460 | 2000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

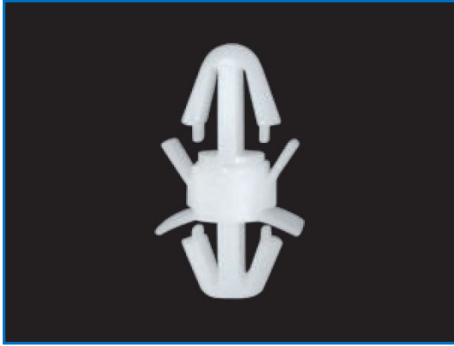

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。

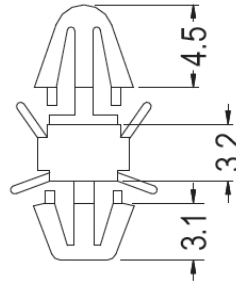


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS 4.0
THICKNESS 0.8


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-461 | 2000 |

PC板间隔柱

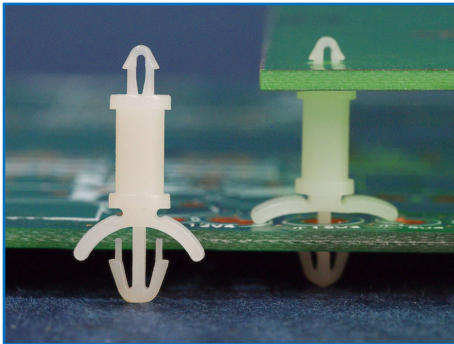


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

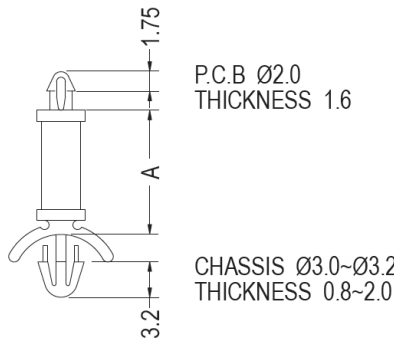


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-465 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-466 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-467 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-468 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-469 | 14.3 | 1000 |
| PCSS-470 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1402 | 17.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-462 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-463 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-464 | 6.4 | 1000 |

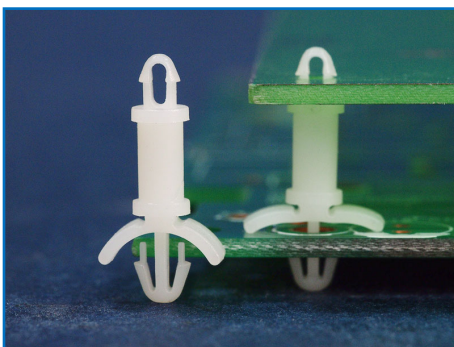

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

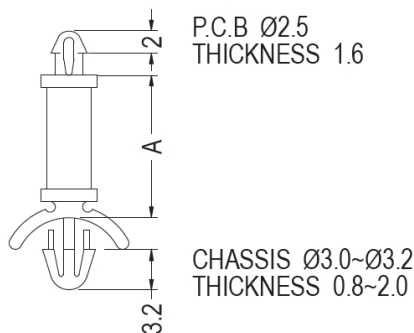


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-474 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-475 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-476 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-477 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-478 | 14.3 | 1000 |
| PCSS-479 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1294 | 17.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-471 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-472 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-473 | 6.4 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

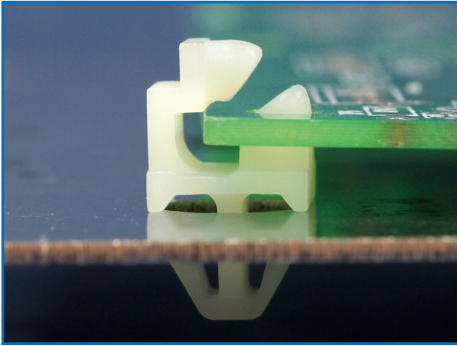


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板固定及垫高，拆卸方便。

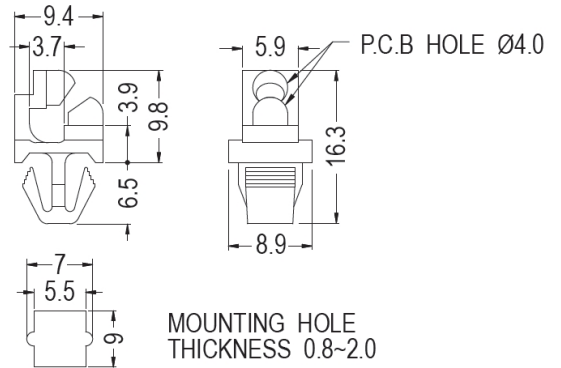


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-480 | 1000 |

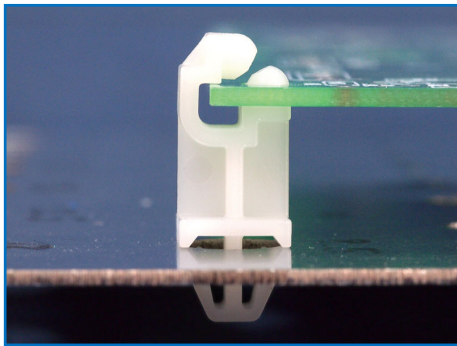


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板固定及垫高，拆卸方便。

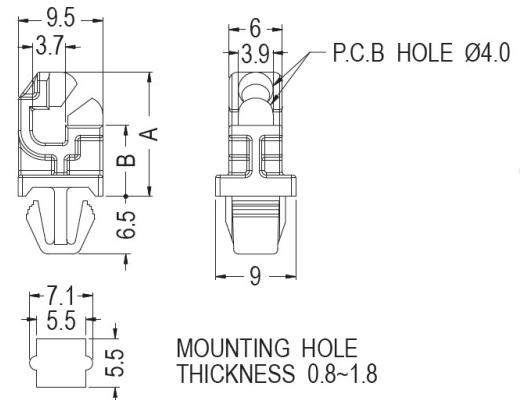


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-481 | 14.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-482 | 24.0 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-1650 | 18.0 | 12.0 | 1000 |

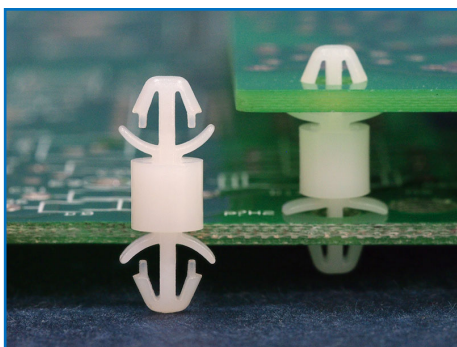

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱电路板与电路板间之固定，不占空间。


P.C.B Ø3.5 THICKNESS 1.6~2.0

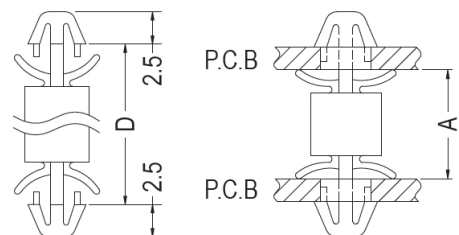

P.C.B Ø3.5 THICKNESS 1.6~2.0

| PART NO | A | D | PACKAGE |
|----------|-----|------|---------|
| PCSS-483 | 5.0 | 8.2 | 1000 |
| PCSS-484 | 6.4 | 9.6 | 1000 |
| PCSS-485 | 8.0 | 11.2 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

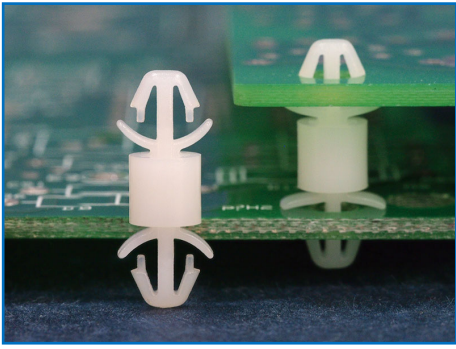

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱电路板与电路板间之固定, 不占空间。


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6~2.0

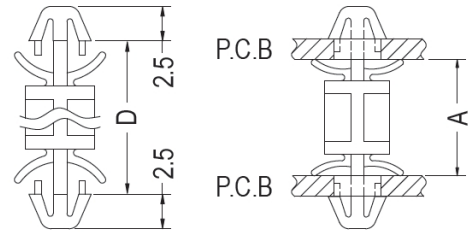

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6~2.0


| PART NO | A | D | PACKAGE |
|----------|------|------|---------|
| PCSS-486 | 10.0 | 13.2 | 1000 |
| PCSS-487 | 11.0 | 14.2 | 1000 |
| PCSS-488 | 12.7 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-489 | 15.9 | 19.1 | 1000 |

PC板间隔柱

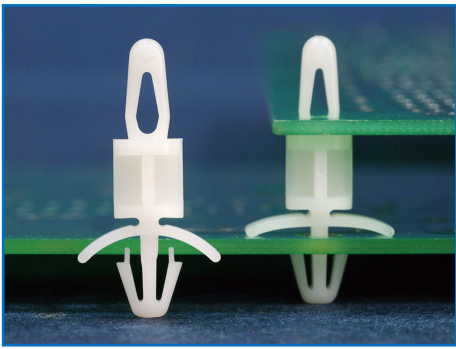

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱, 固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

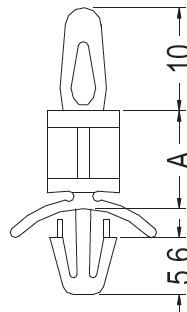

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

P.C.B Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-490 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-491 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1303 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1304 | 7.9 | 1000 |

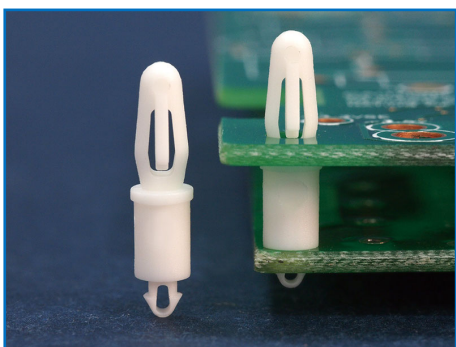

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。


P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6~1.7

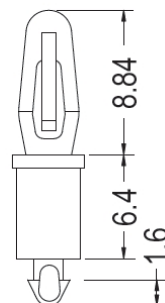

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0~1.2

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-492 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

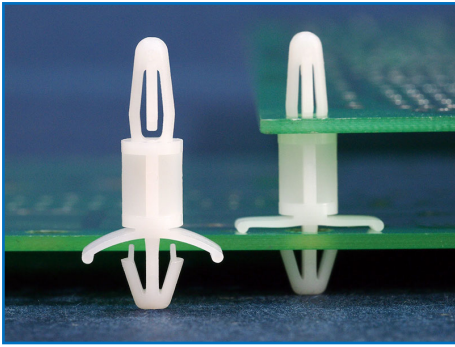


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板固定及垫高, 拆卸方便。

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-493 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-494 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-495 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-496 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-497 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-498 | 9.5 | 1000 |

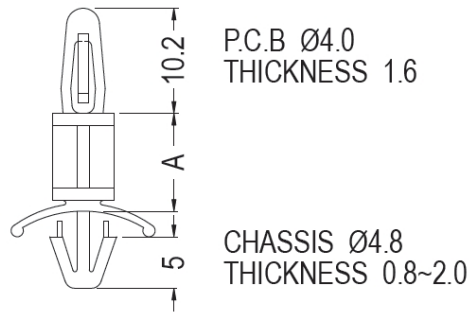



| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-499 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-500 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-501 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-502 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-503 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-504 | 24.0 | 1000 |
| PCSS-505 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-506 | 27.5 | 1000 |
| PCSS-507 | 28.6 | 1000 |
| PCSS-508 | 31.1 | 1000 |
| PCSS-509 | 31.7 | 1000 |
| PCSS-510 | 34.9 | 1000 |

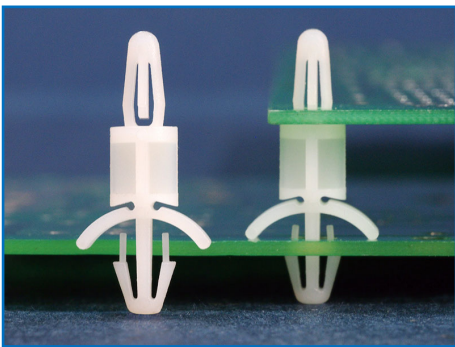

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板固定及垫高, 拆卸方便。


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-511 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1301 | 9.5 | 1000 |

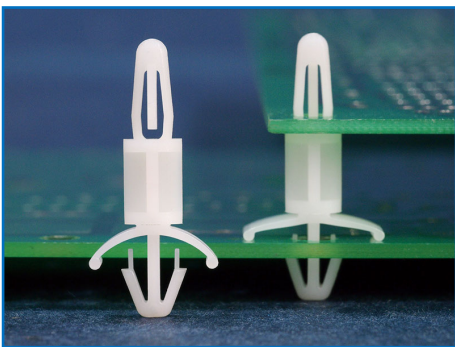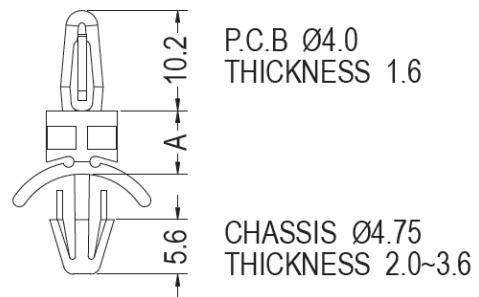


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板固定及垫高, 拆卸方便。


| PART NO | A | D | PACKAGE |
|-----------|------|---------|---------|
| PCSS-512 | 4.8 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-513 | 4.8 | 2.0~3.2 | 1000 |
| PCSS-1297 | 12.7 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1298 | 9.5 | 1.6 | 1000 |

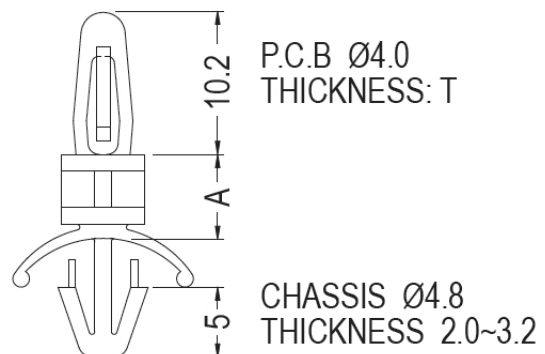


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

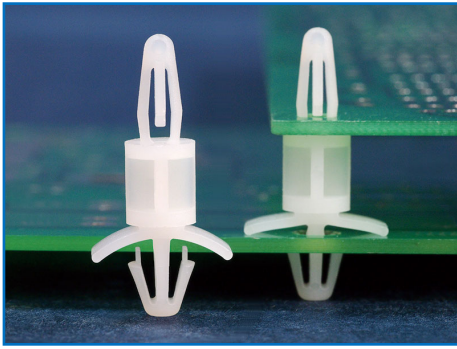


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

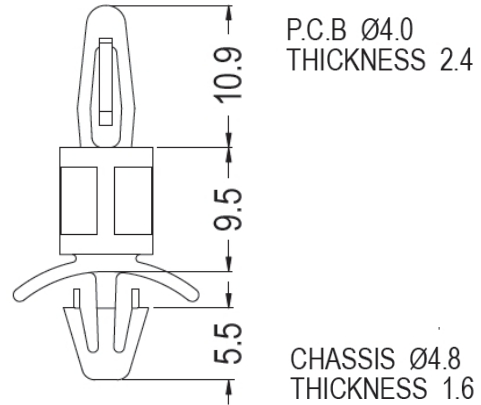


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-514 | 1000 |

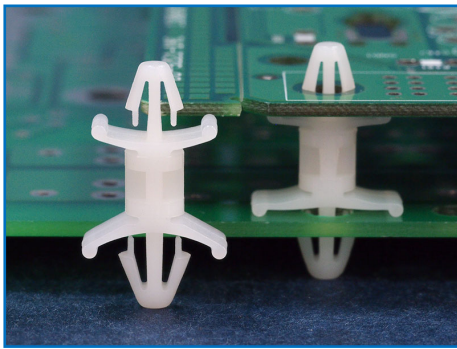


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

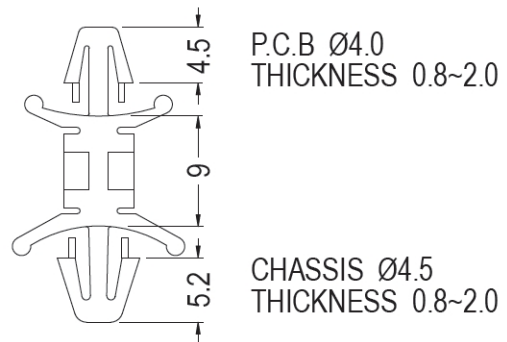

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-515 | 1000 |

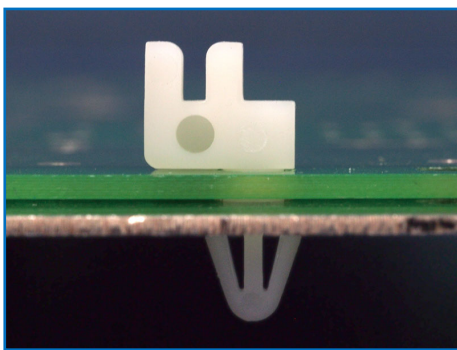


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱, 用于电路板与机板之固定。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

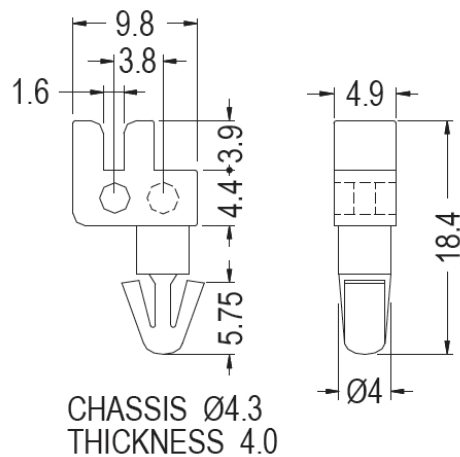

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-516 | 2000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

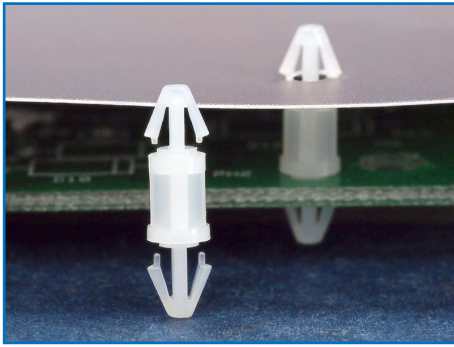

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板固定及垫高，拆卸方便。

| PART NO | A | B | C | E | T | PACKAGE |
|-----------|-----|------|------|---------|---------|---------|
| PCSS-517 | 6.0 | 3.6 | 3.6 | 1.2~1.7 | 0.8~1.0 | 1000 |
| PCSS-518 | 3.0 | 3.55 | 3.55 | 1.6 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-519 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 1000 |
| PCSS-1793 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 1000 |

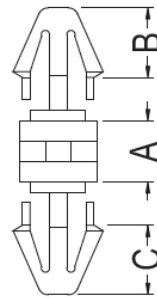

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E


P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

| PART NO | A | B | E | T | PACKAGE |
|----------|-----|-----|---------|---------|---------|
| PCSS-520 | 2.0 | 3.1 | 1.6 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-521 | 4.0 | 3.1 | 1.6 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-522 | 5.0 | 3.1 | 1.6 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-524 | 2.5 | 3.0 | 0.8~1.0 | 1.6 | 2000 |

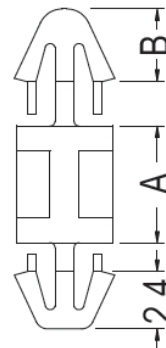

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E


P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T

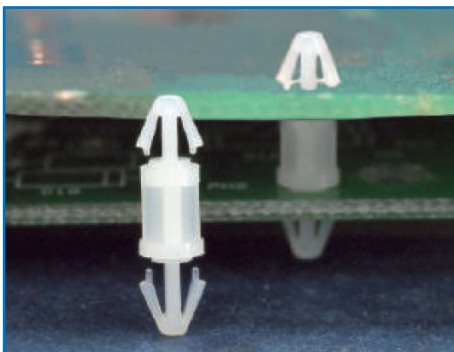

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。


| PART NO | A | B | C | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|------|---------|---------|
| PCSS-523 | 9.0 | 3.55 | 3.55 | 2.0 | 1000 |
| PCSS-1277 | 8.0 | 3.7 | 3.7 | 1.2~1.8 | 1000 |
| PCSS-1278 | 10.0 | 3.7 | 3.7 | 1.2~1.8 | 1000 |

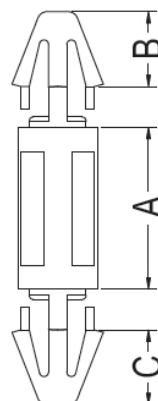

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T


P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

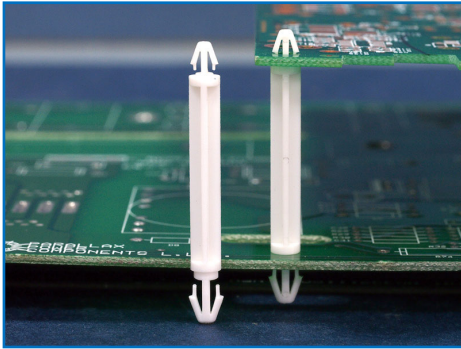

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。

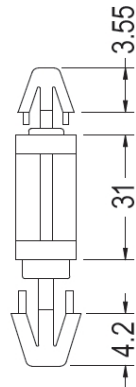

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.6


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 3.6~4.0

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-525 | 2000 |

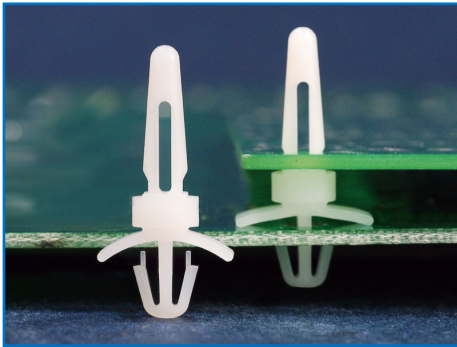

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱, 固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

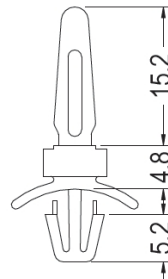

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-526 | 1000 |

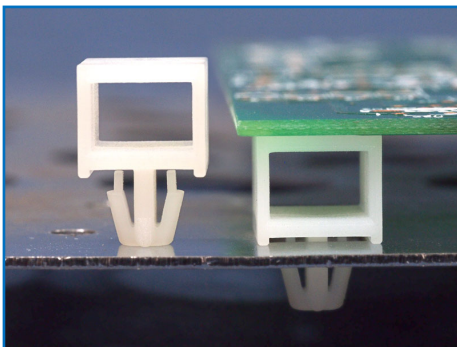

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱, 固定电路板于机板上, 维修方便, 不占空间。

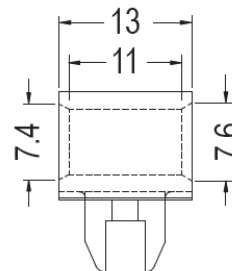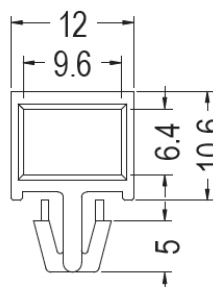

MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


| PART NO | T | PACKAGE |
|----------|---------|---------|
| PCSS-527 | 1.6~1.8 | 500 |
| PCSS-528 | 1.8~2.0 | 500 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

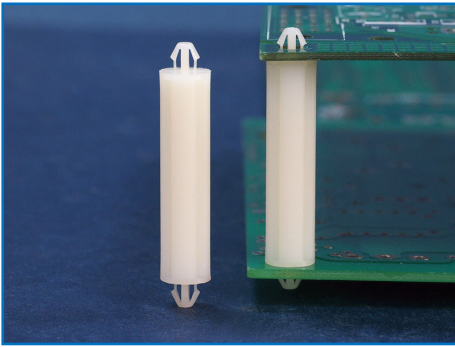


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板固定及垫高，拆卸方便。

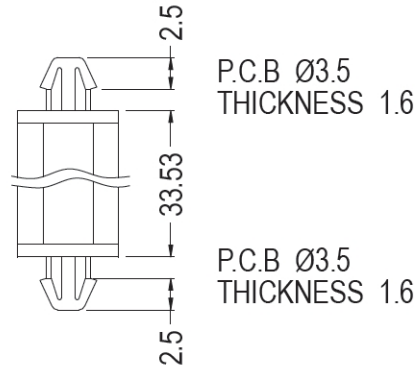


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-529 | 1000 |

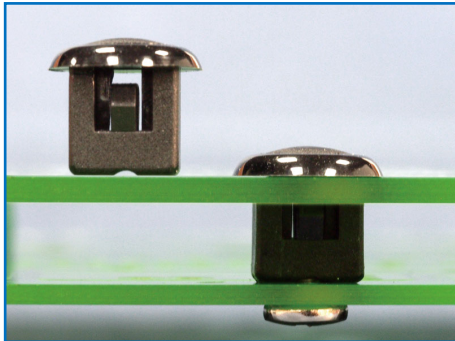


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，电路板用螺丝固定，易拆卸。

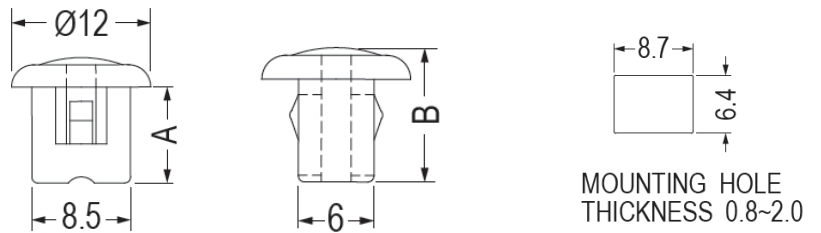


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|----------|------|------|---------|
| PCSS-530 | 8.4 | 10.8 | 1000 |
| PCSS-531 | 12.5 | 14.9 | 1000 |

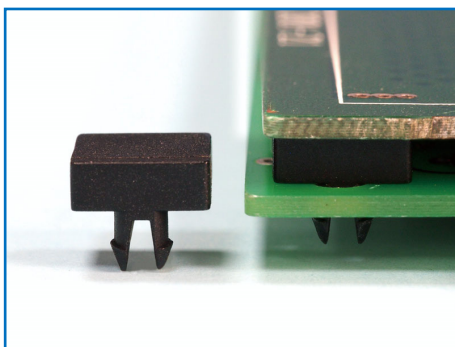


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板垫高及支撑。

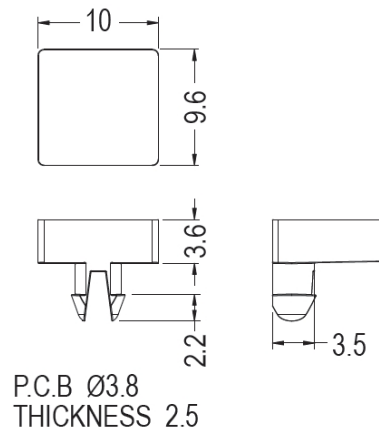







| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-532 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

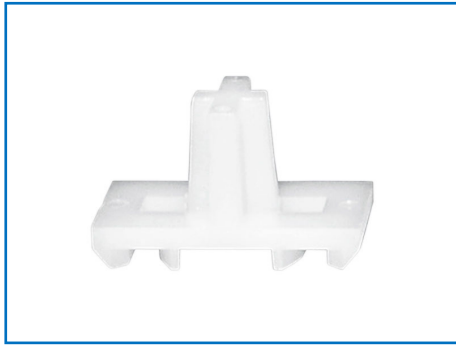

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。



| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-533 | 2000 |


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-534 | 2000 |

PC板间隔柱

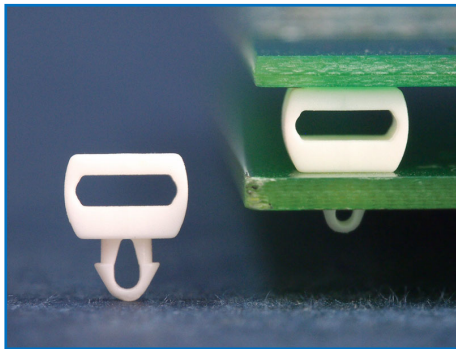


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路, 吸震力强。

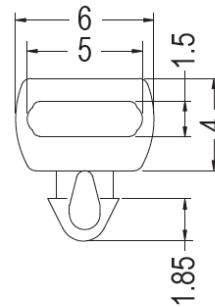



| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-535 | 2000 |

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0

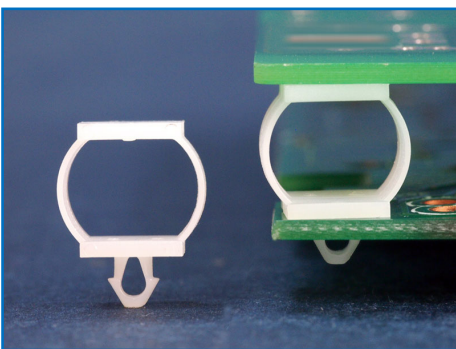

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路, 吸震力强。

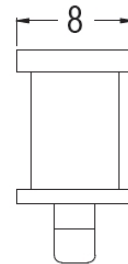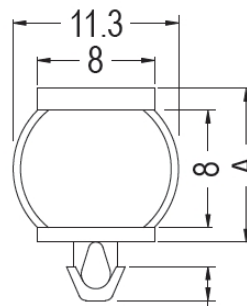


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-536 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-537 | 10.5 | 2000 |


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

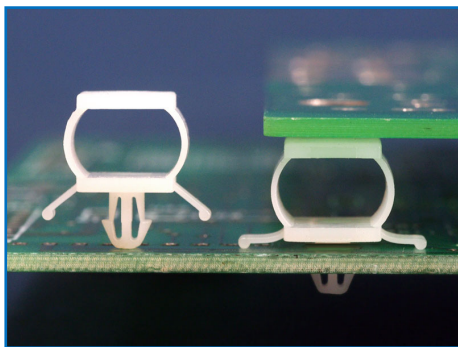


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途：PC板间隔柱用于电路板固定及垫高，拆卸方便。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

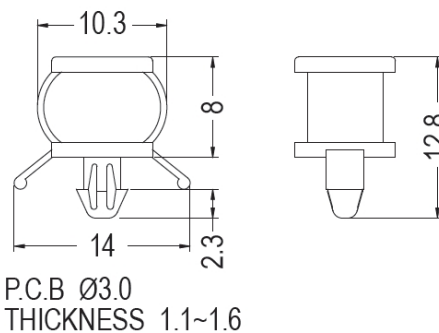


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-538 | 2000 |

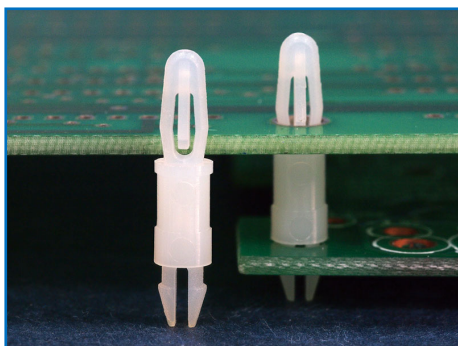

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

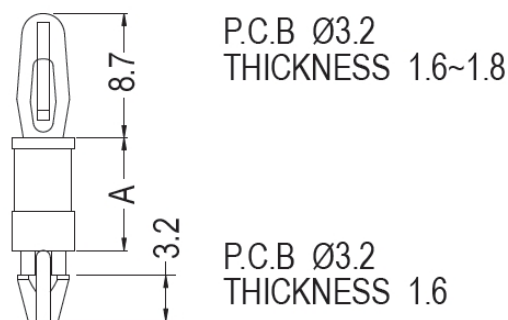


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-539 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-540 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-2026 | 9.5 | 1000 |

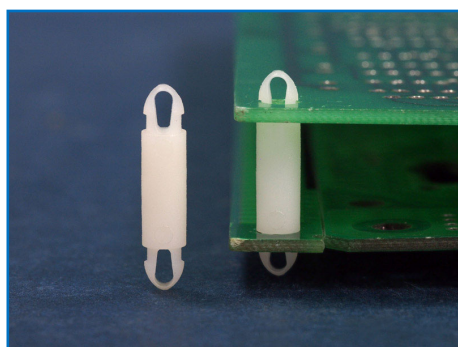

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

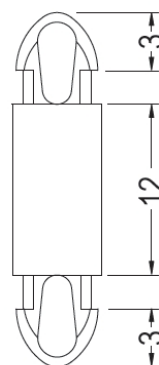

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-572 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

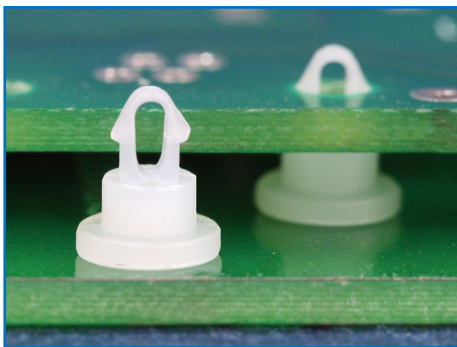


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱，支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路，吸震力强。

| PART NO | A | B | H | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|-----|-----|---------|
| PCSS-543 | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-544 | 2.0 | 1.9 | 4.2 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-545 | 2.0 | 2.05 | 4.8 | 2.0 | 2000 |
| PCSS-546 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-547 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-548 | 3.0 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-549 | 3.0 | 1.8 | 4.2 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-550 | 3.5 | 1.9 | 4.2 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-551 | 4.0 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-552 | 4.5 | 1.9 | 4.2 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-553 | 5.0 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-554 | 5.6 | 2.0 | 4.2 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-555 | 6.0 | 1.9 | 5.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-556 | 6.5 | 1.9 | 5.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-557 | 9.0 | 1.9 | 5.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-558 | 9.0 | 1.9 | 5.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1309 | 4.7 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1310 | 3.2 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1311 | 6.75 | 1.9 | 5.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1801 | 3.2 | 2.1 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1802 | 3.75 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1803 | 3.5 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1804 | 3.0 | 1.8 | 4.2 | 1.6 | 2000 |

P.C.B Ø2.0
THICKNESS: T

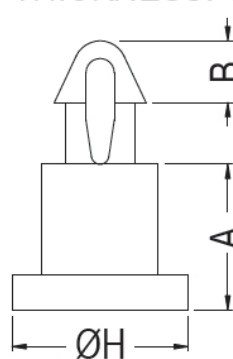


P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1805 | 2000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

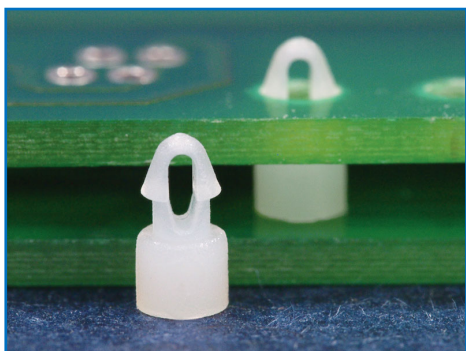


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱用于支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路。

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0




| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-559 | 2.5 | 2000 |
| PCSS-1318 | 3.0 | 2000 |

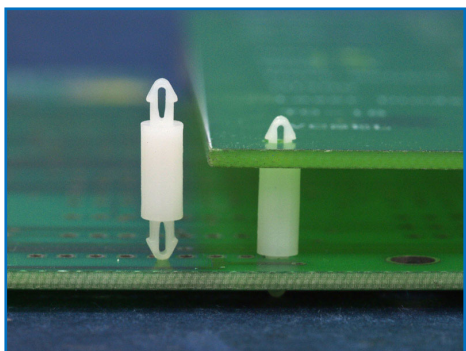

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PCB板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6

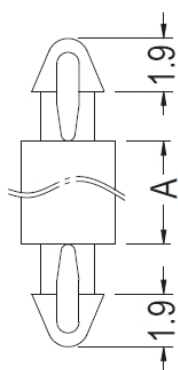

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-569 | 2000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-560 | 2.2 | 2000 |
| PCSS-561 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-562 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-563 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-564 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-565 | 6.5 | 2000 |
| PCSS-566 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-567 | 10.5 | 2000 |
| PCSS-568 | 12.5 | 2000 |
| PCSS-570 | 25.0 | 2000 |
| PCSS-1251 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-1252 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-1253 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-1698 | 1.6 | 2000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

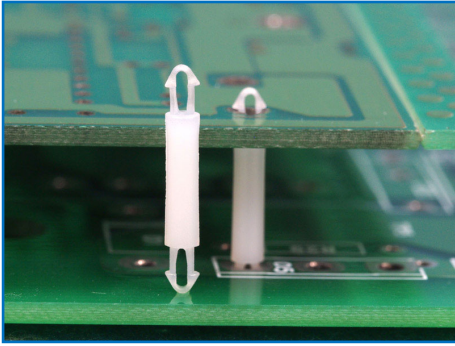

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。

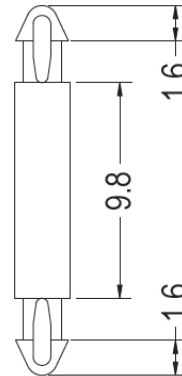


P.C.B Ø1.7
THICKNESS 1.7

P.C.B Ø1.7
THICKNESS 1.7


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1441 | 1000 |

PC板间隔柱

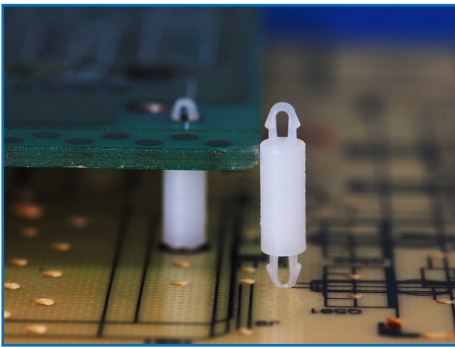

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2




P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1503 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1864 | 1000 |

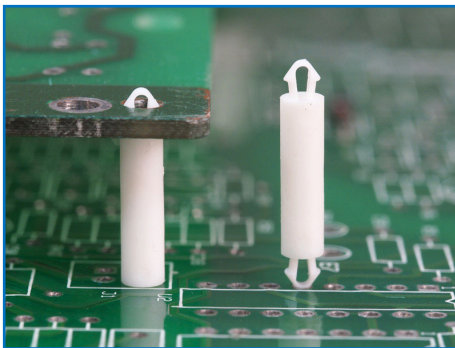

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。




P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0~1.2

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0~1.2


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1727 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

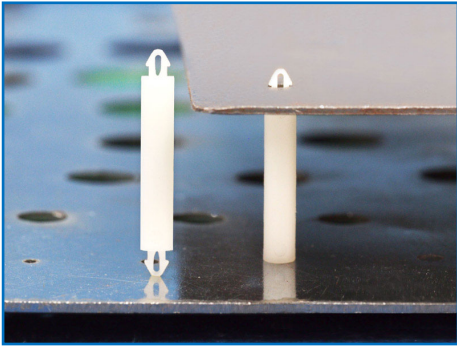

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-571 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-1254 | 19.0 | 1000 |

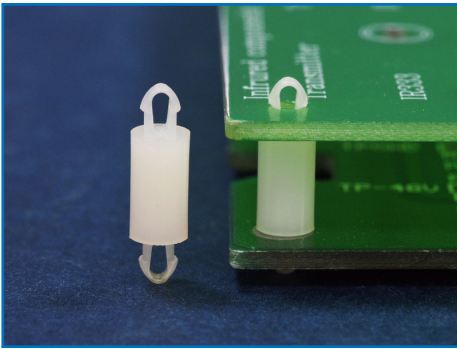

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

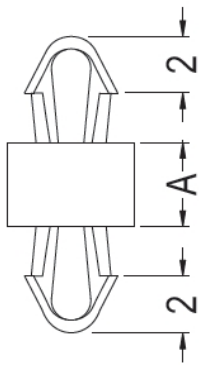

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

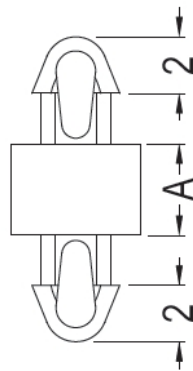


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1258 | 3.0 | 2000 |



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-573 | 2.0 | 2000 |
| PCSS-574 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-575 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-576 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-577 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-578 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-579 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-580 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-581 | 8.5 | 2000 |
| PCSS-582 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-583 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-584 | 12.0 | 2000 |
| PCSS-585 | 12.7 | 2000 |
| PCSS-586 | 14.0 | 2000 |
| PCSS-587 | 16.0 | 2000 |
| PCSS-588 | 18.0 | 2000 |
| PCSS-589 | 20.0 | 2000 |
| PCSS-590 | 22.0 | 2000 |
| PCSS-1255 | 11.0 | 2000 |
| PCSS-1790 | 6.7 | 2000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

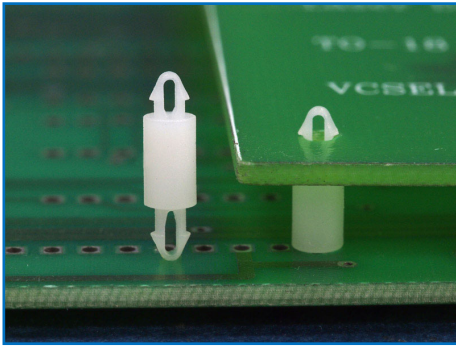



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。

| PART NO | A | B | C | T | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| PCSS-591 | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2000 |
| PCSS-1257 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 2000 |

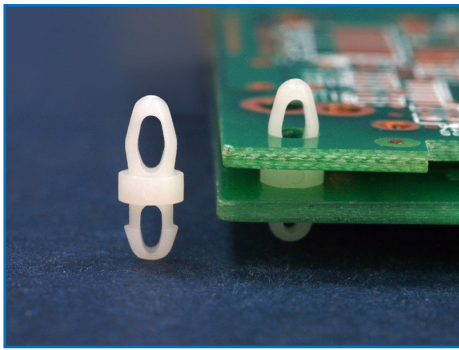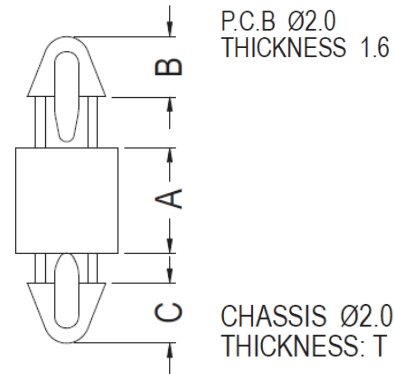


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-592 | 1000 |

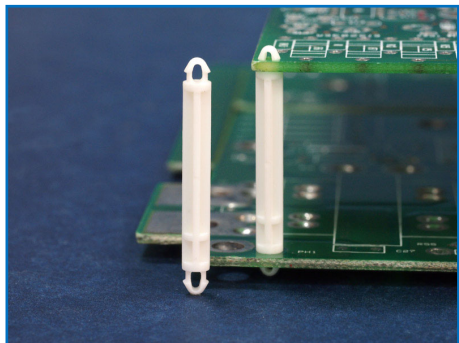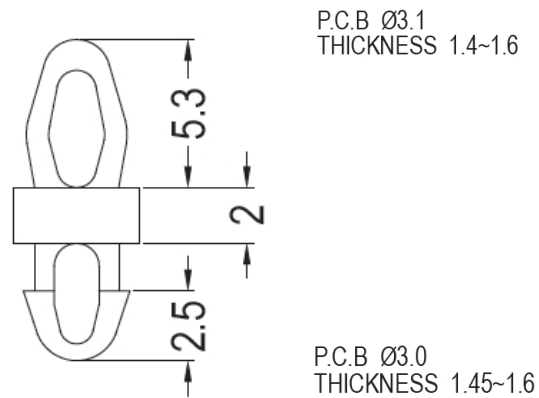

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-593 | 1000 |

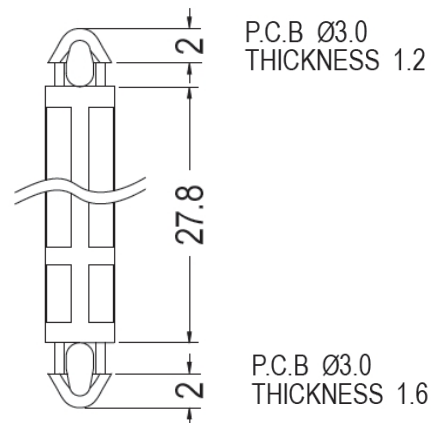

PC板间隔柱

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

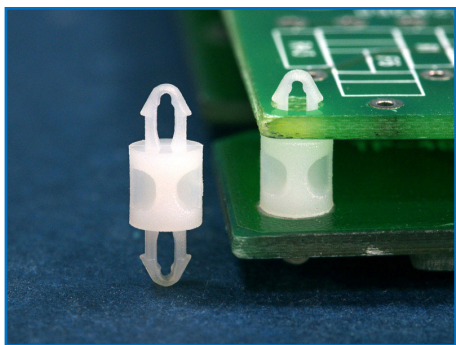

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-594 | 2.0 | 2000 |
| PCSS-595 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-596 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-597 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-1271 | 4.5 | 2000 |


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1507 | 2.7 | 2000 |
| PCSS-1508 | 3.0 | 2000 |


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

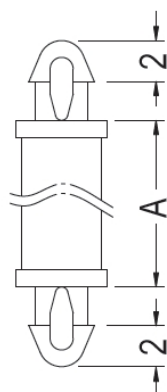

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-605 | 12.7 | 2000 |


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-598 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-599 | 6.5 | 2000 |
| PCSS-600 | 7.5 | 2000 |
| PCSS-601 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-602 | 9.5 | 2000 |
| PCSS-603 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-604 | 10.5 | 2000 |
| PCSS-606 | 27.0 | 2000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

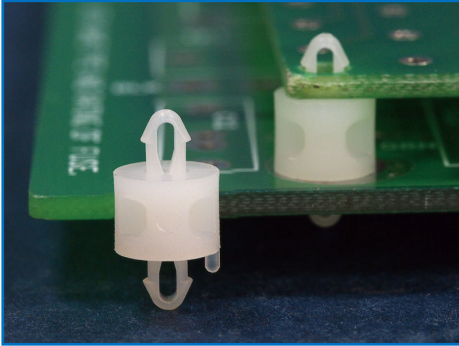


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。

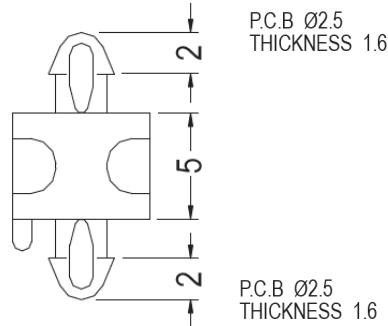


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-607 | 2000 |

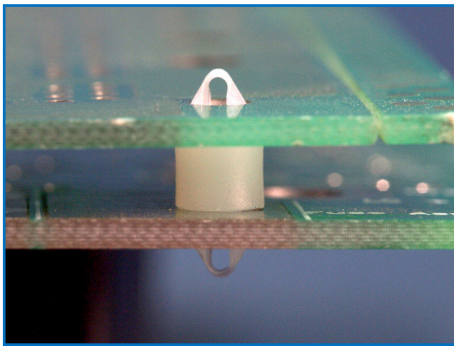

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。

P.C.B Ø2.6 THICKNESS 1.0



P.C.B Ø2.5 THICKNESS 1.6


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1726 | 1000 |

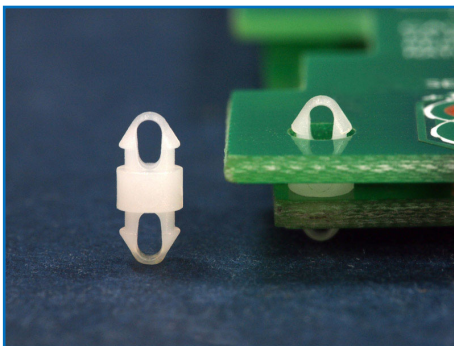

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱, 电路板与电路板间之固定, 不占空间。


P.C.B Ø2.6 THICKNESS 1.0



P.C.B Ø2.6 THICKNESS 1.0


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1775 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

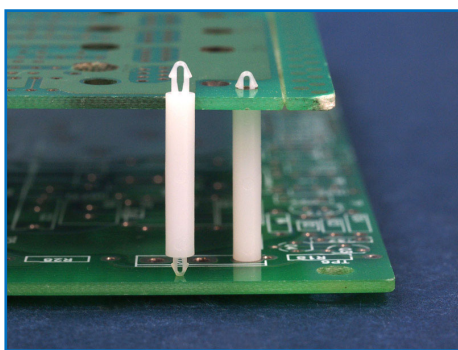

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。



P.C.B Ø1.6
THICKNESS 0.7

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-608 | 6.5 | 2000 |
| PCSS-1700 | 19.2 | 1000 |

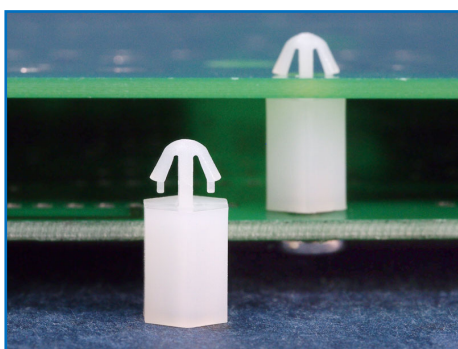


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板端直接压入固定，另一端可配合M4螺丝或自攻螺丝固定。

PCSS-1344~1358为攻牙M4*0.7P

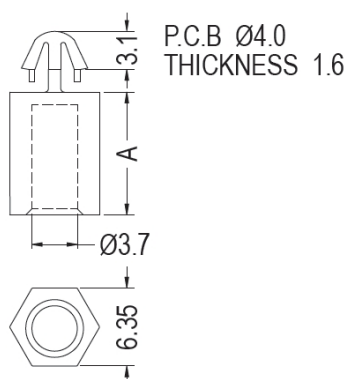

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

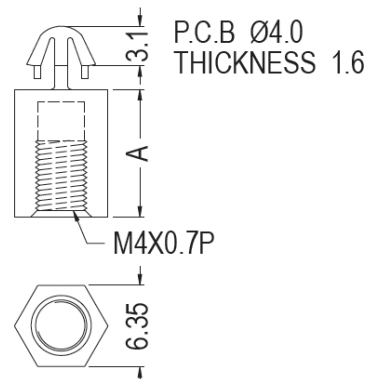


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-627 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-628 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-629 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-630 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-631 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-632 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-633 | 11.0 | 2000 |
| PCSS-634 | 12.7 | 2000 |
| PCSS-635 | 14.0 | 2000 |
| PCSS-636 | 15.0 | 2000 |
| PCSS-637 | 15.9 | 2000 |
| PCSS-638 | 20.0 | 2000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1344 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-1348 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-1349 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-1350 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-1351 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-1352 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-1353 | 11.0 | 2000 |
| PCSS-1354 | 14.0 | 2000 |
| PCSS-1355 | 15.0 | 2000 |
| PCSS-1356 | 15.9 | 2000 |
| PCSS-1357 | 20.0 | 2000 |
| PCSS-1358 | 12.7 | 2000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

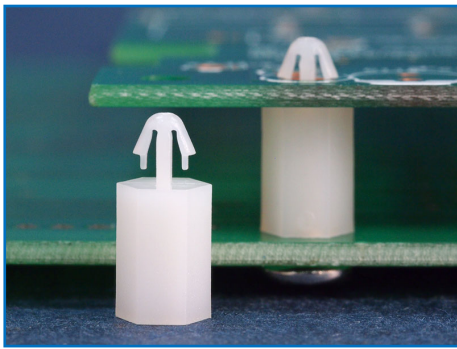

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板端直接压入固定，另一端可配合M3螺丝或自攻螺丝固定。


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

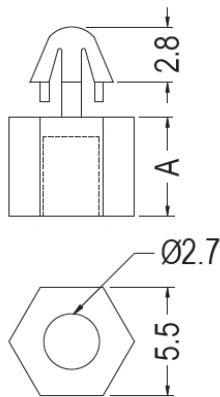

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-609 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-610 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-611 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-612 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-613 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-614 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-615 | 11.0 | 1000 |
| PCSS-616 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-617 | 13.0 | 1000 |
| PCSS-618 | 14.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-619 | 15.0 | 1000 |
| PCSS-620 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-621 | 17.0 | 1000 |
| PCSS-622 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-623 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-624 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-625 | 22.0 | 1000 |
| PCSS-626 | 26.0 | 1000 |
| PCSS-1324 | 23.5 | 1000 |
| PCSS-1988 | 4.0 | 2000 |

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

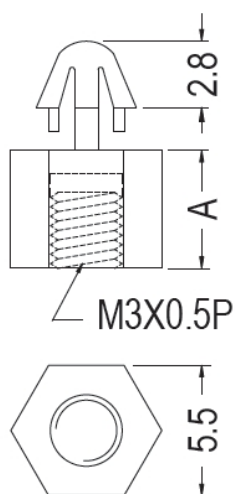


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1325 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-1326 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-1327 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-1328 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-1329 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-1330 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-1331 | 11.0 | 1000 |
| PCSS-1332 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-1333 | 13.0 | 1000 |
| PCSS-1334 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-1335 | 15.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1336 | 16.0 | 2000 |
| PCSS-1337 | 17.0 | 2000 |
| PCSS-1338 | 18.0 | 2000 |
| PCSS-1339 | 19.0 | 2000 |
| PCSS-1340 | 20.0 | 2000 |
| PCSS-1341 | 22.0 | 2000 |
| PCSS-1342 | 23.5 | 1000 |
| PCSS-1343 | 26 | 1000 |
| PCSS-1345 | 27.0 | 1000 |
| PCSS-1941 | 26.5 | 1000 |

此系列为攻牙M3*0.5P

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱


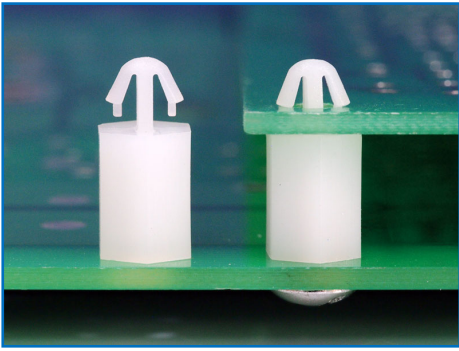


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PCB板间隔柱用于电路板端直接压入固定, 另一端可配合M3螺丝或自攻螺丝固定。

PCSS-1359~1370为攻牙M3*0.5P


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.85





| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1674 | 2000 |




| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-639 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-640 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-641 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-642 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-643 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-644 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-645 | 11.0 | 2000 |
| PCSS-646 | 12.7 | 2000 |
| PCSS-647 | 14.0 | 2000 |
| PCSS-648 | 15.0 | 2000 |
| PCSS-649 | 15.9 | 2000 |
| PCSS-650 | 20.0 | 2000 |

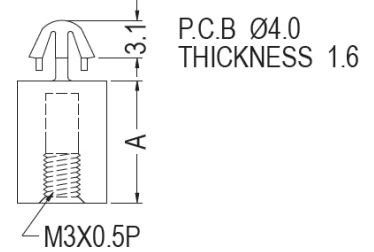

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1359 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-1360 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-1361 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-1362 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-1363 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-1364 | 10.0 | 2000 |
| PCSS-1365 | 11.0 | 2000 |
| PCSS-1366 | 12.7 | 2000 |
| PCSS-1367 | 14.0 | 2000 |
| PCSS-1368 | 15.0 | 2000 |
| PCSS-1369 | 15.9 | 2000 |
| PCSS-1370 | 20.0 | 2000 |

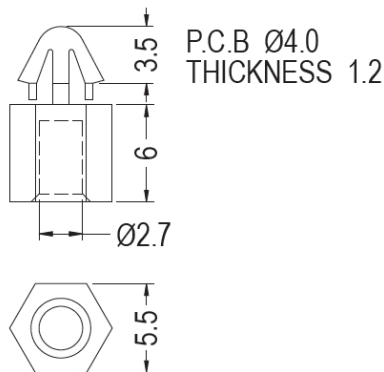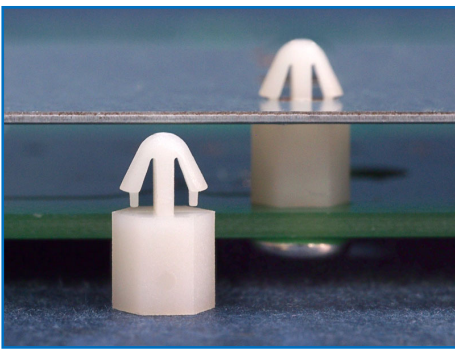

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-651 | 1000 |

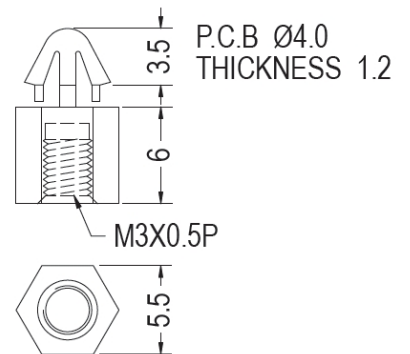


PCSS-652为攻牙M3*0.5P

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-652 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

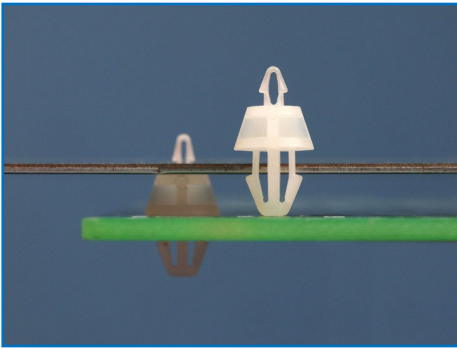

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.6


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-653 | 1000 |

P.C.B Ø1.5
THICKNESS 0.8



CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 1.6


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1275 | 1000 |

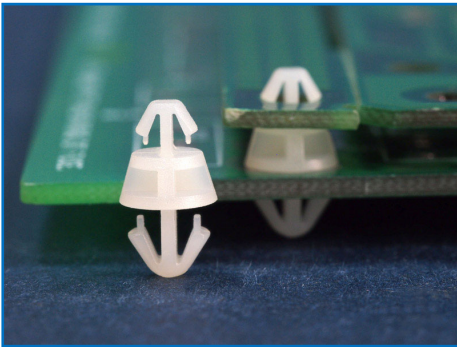

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.0



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS: T



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.0



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS: T

| PART NO | B | T | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|
| PCSS-654 | 6.0 | 1.2 | 1000 |
| PCSS-1273 | 6.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1274 | 4.1 | 1.6 | 1000 |

| PART NO | B | T | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|
| PCSS-1272 | 3.5 | 1.6 | 1000 |

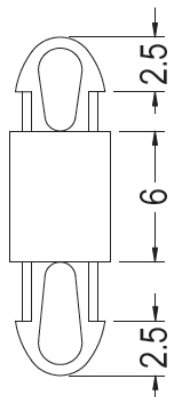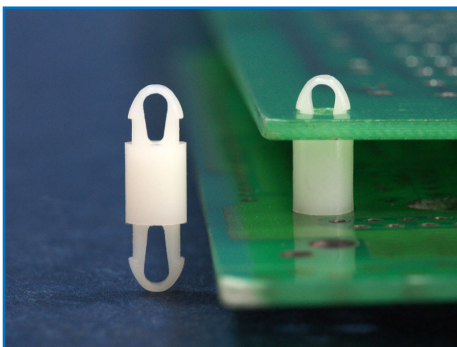


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 2.5

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-669 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

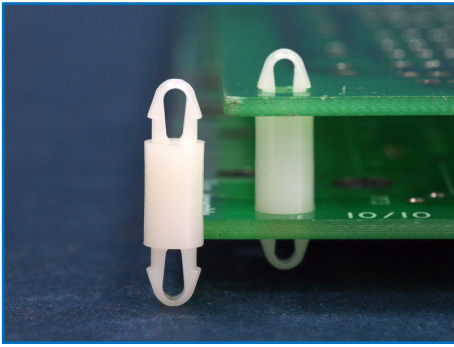


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-655 | 2.0 | 1000 |
| PCSS-656 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-657 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-658 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-659 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-660 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-661 | 8.0 | 1000 |

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-662 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-663 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-664 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-665 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-666 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-667 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-668 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-2027 | 11.0 | 1000 |

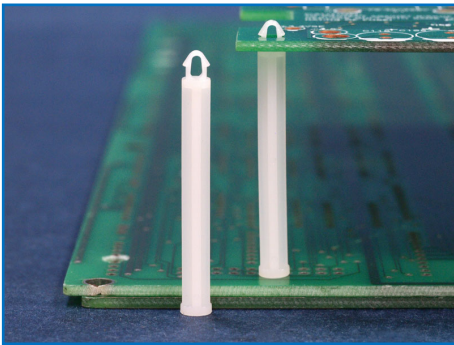



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-670 | 1000 |

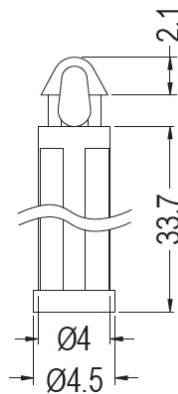


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

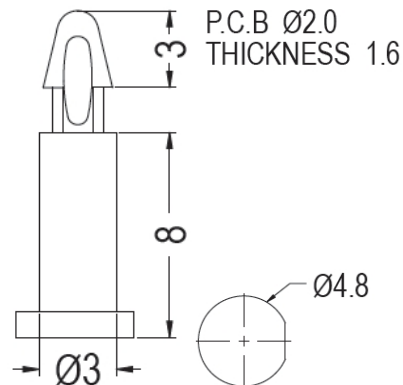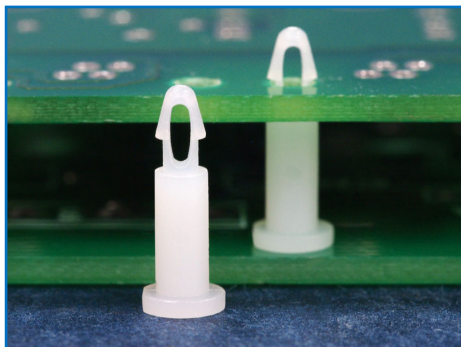

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-671 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

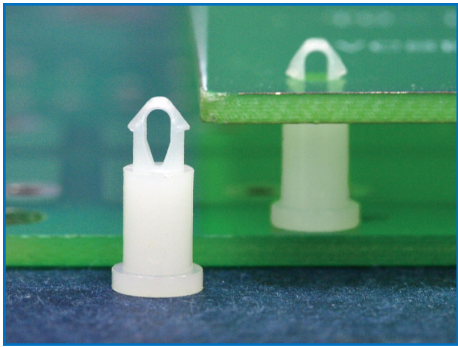


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6~1.8



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6~1.8



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1321 | 1.5 | 2000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1322 | 4.8 | 2000 |
| PCSS-1403 | 6.4 | 2000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-672 | 1.5 | 2000 |
| PCSS-673 | 2.5 | 2000 |
| PCSS-674 | 2.7 | 2000 |
| PCSS-675 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-676 | 3.2 | 2000 |
| PCSS-677 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-678 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-679 | 4.5 | 2000 |
| PCSS-680 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-681 | 5.7 | 2000 |
| PCSS-682 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-1806 | 2.0 | 2000 |


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.4~1.6



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1808 | 2.6 | 2000 |

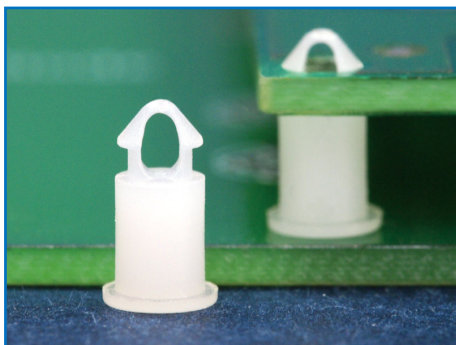

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-683 | 1.7 | 2000 |
| PCSS-684 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-1807 | 1.5 | 2000 |

PC板间隔柱


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0




| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-692 | 1000 |

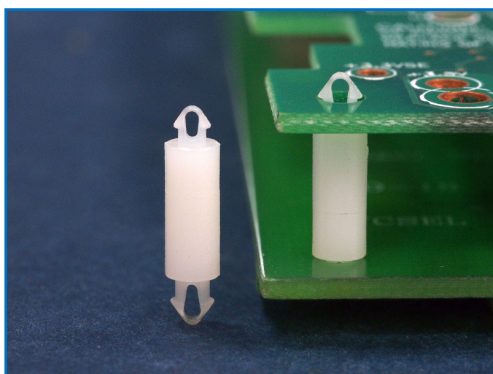

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

HOLE Ø2.0
THICKNESS 1.0

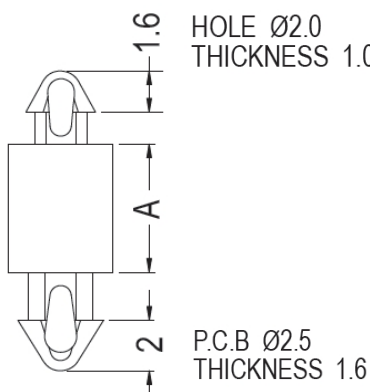


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1262 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1263 | 5.5 | 1000 |
| PCSS-1264 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1265 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-1266 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-1267 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1268 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1269 | 12.7 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-690 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-1259 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1260 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1261 | 3.2 | 1000 |

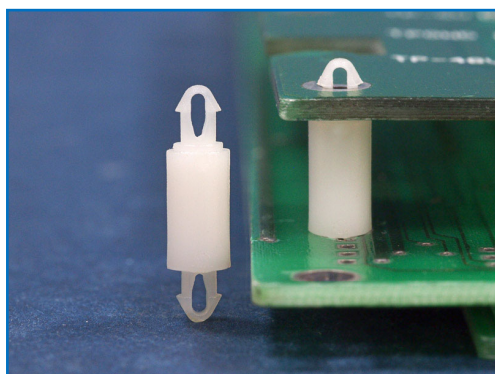


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.0

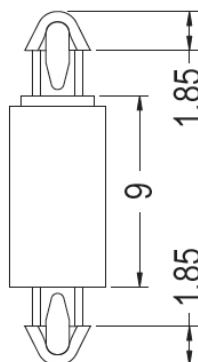

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.2~1.7


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-691 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

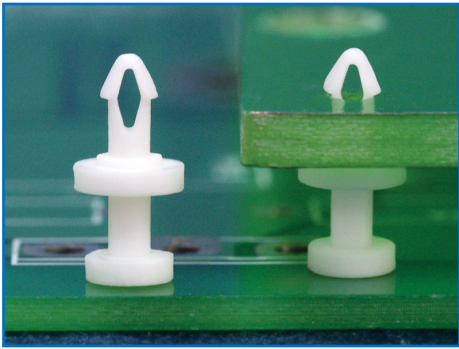


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

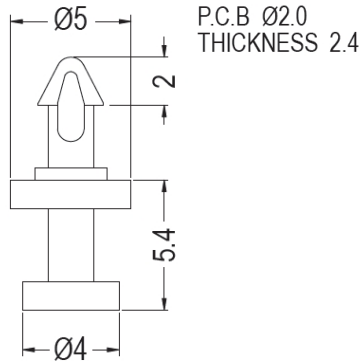


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-693 | 1000 |

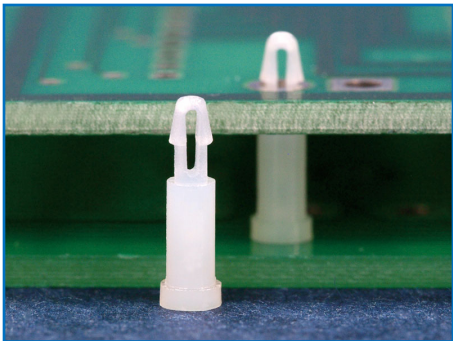

P.C.B Ø1.5 THICKNESS 1.6

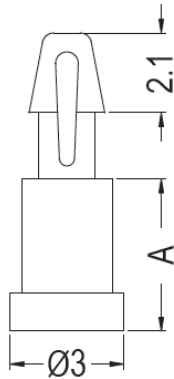


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-694 | 2.0 | 2000 |
| PCSS-695 | 2.5 | 2000 |
| PCSS-696 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-697 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-698 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-699 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-700 | 6.0 | 2000 |
| PCSS-701 | 6.5 | 2000 |

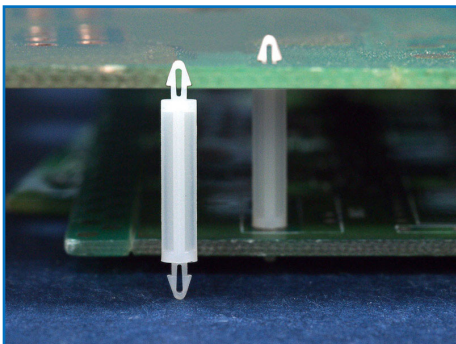

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø1.5 THICKNESS 1.0

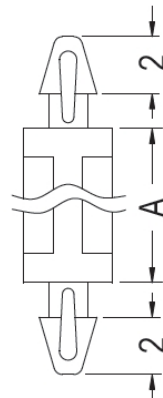


P.C.B Ø1.5 THICKNESS 1.0

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-702 | 14.0 | 2000 |
| PCSS-703 | 18.0 | 2000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

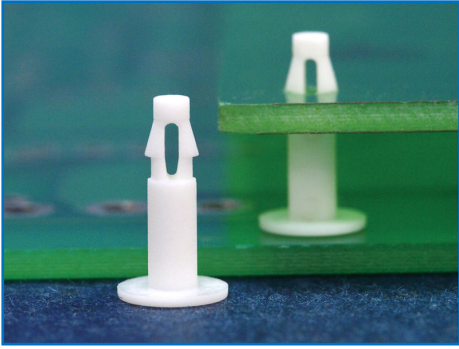


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

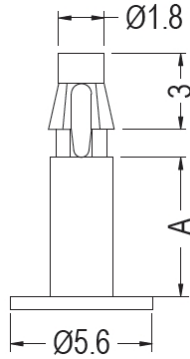

P.C.B Ø2.0
THICKNESS: T



| PART NO | A | T | PACKAGE |
|----------|------|-----|---------|
| PCSS-704 | 5.5 | 1.0 | 1000 |
| PCSS-705 | 18.3 | 1.6 | 1000 |

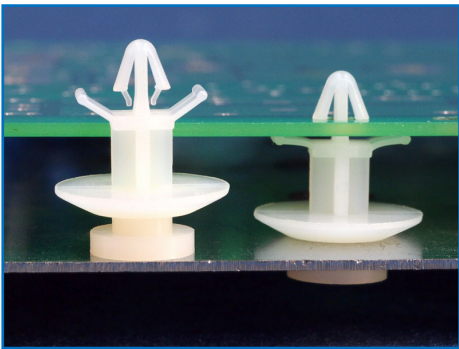

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱一般用于计算机机板固定。

P.C.B Ø4.5
THICKNESS 1.2-2.0





MOUNTING HOLE

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-706 | 1000 |

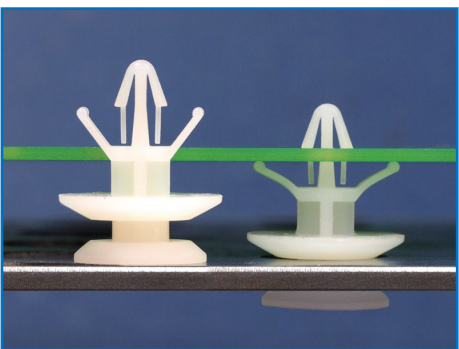


P.C.B Ø4.5-Ø4.8
THICKNESS 0.8-2.5





MOUNTING HOLE

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-707 | 500 |

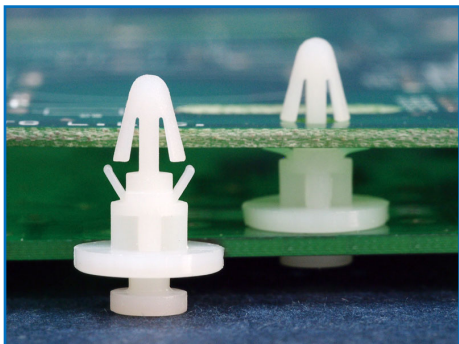


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-731 | 500 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

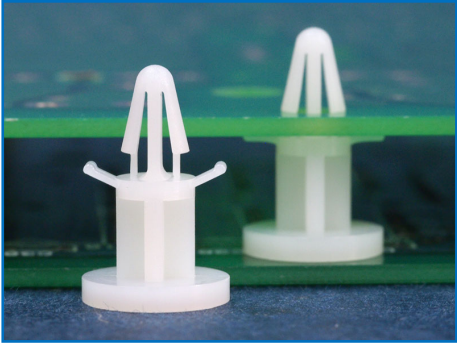


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



| PART NO | A | B | H | PACKAGE |
|-----------|------|------|------|---------|
| PCSS-708 | 6.4 | 11.4 | 11.8 | 1000 |
| PCSS-709 | 8.0 | 11.4 | 11.8 | 1000 |
| PCSS-710 | 8.9 | 11.1 | 11.9 | 1000 |
| PCSS-711 | 8.9 | 11.1 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-712 | 9.5 | 11.4 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-713 | 10.0 | 11.4 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-714 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 500 |
| PCSS-715 | 14.0 | 11.4 | 12.0 | 500 |
| PCSS-1384 | 74.0 | 10.4 | 11.3 | 250 |

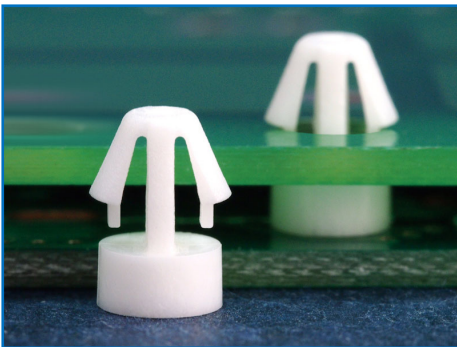


P.C.B Ø4.0
THICKNESS: T




| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|----------|-----|------|---------|---------|
| PCSS-716 | 2.0 | 3.1 | 1.2~1.7 | 2000 |
| PCSS-717 | 2.0 | 3.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-718 | 2.5 | 3.65 | 1.2~1.7 | 1000 |


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-719 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-720 | 3.2 | 2000 |
| PCSS-721 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-722 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-723 | 5.0 | 2000 |

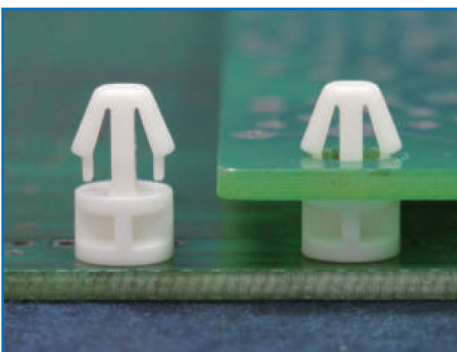


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1811 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

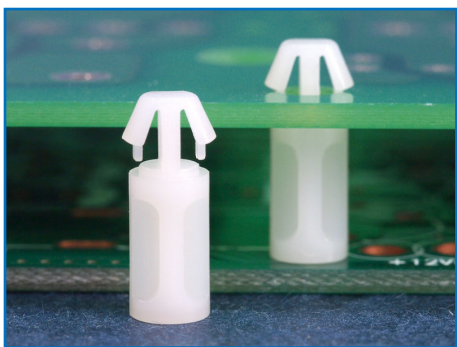

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-724 | 6.3 | 2000 |
| PCSS-725 | 7.0 | 2000 |
| PCSS-726 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-727 | 10.0 | 2000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-728 | 11.5 | 1000 |
| PCSS-729 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-730 | 16.4 | 1000 |
| PCSS-1375 | 7.5 | 2000 |
| PCSS-1376 | 8.5 | 2000 |
| PCSS-1377 | 9.0 | 2000 |

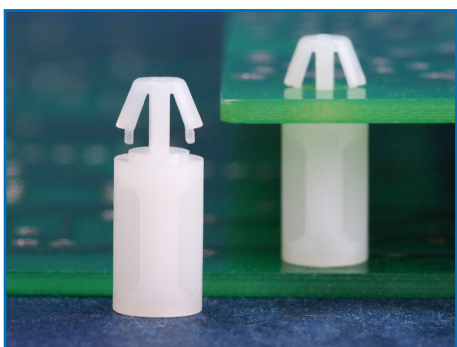


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路，铁板可钻孔用螺丝固定。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-733 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-734 | 9.7 | 1000 |
| PCSS-735 | 12.7 | 1000 |

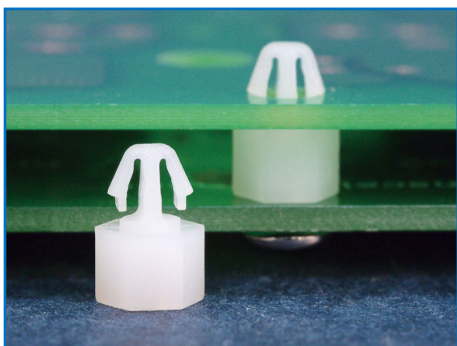

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱机板部分用铁板自攻螺丝固定，另一头直接压入电路板。




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-736 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

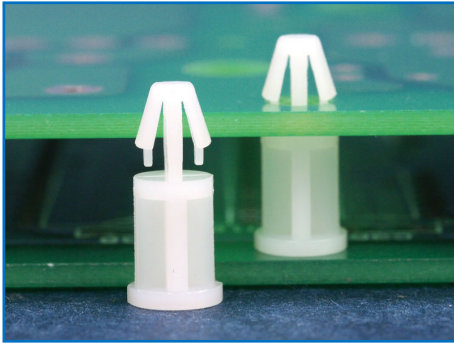


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路。

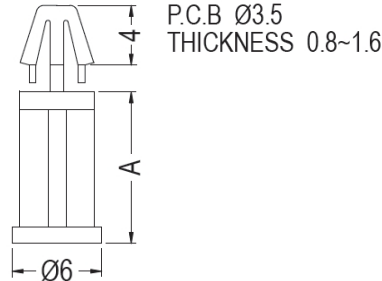



| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-738 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-739 | 14.5 | 1000 |

PC板间隔柱

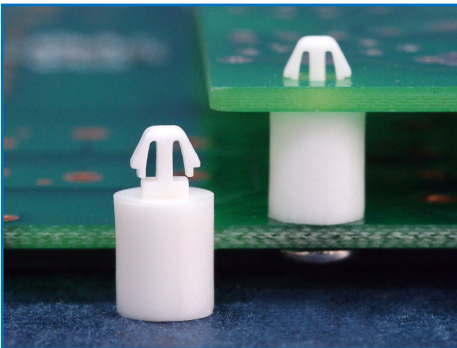


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用铁板自攻螺丝固定, 另一头直接压入电路板。



MOUNTING HOLE THICKNESS 1.6


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-740 | 1000 |

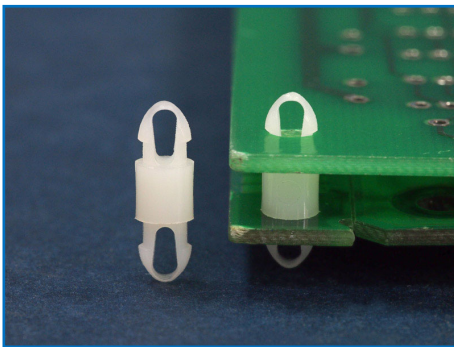

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。


P.C.B Ø3.5 THICKNESS 2.1



P.C.B Ø3.5 THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-741 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

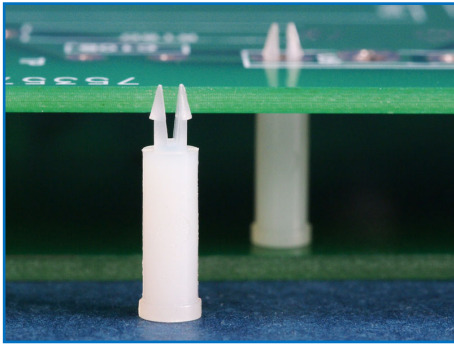


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2~1.8




| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-742 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-743 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-1676 | 10.0 | 2000 |

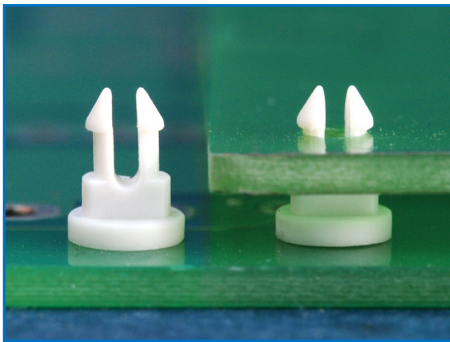


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-744 | 1000 |

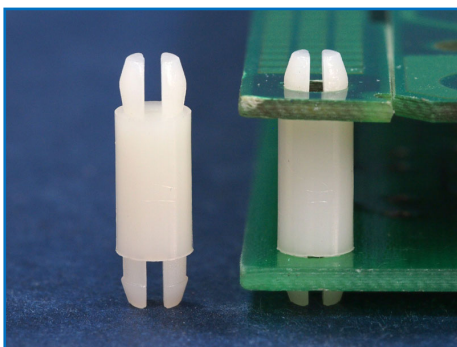

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-751 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-752 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-753 | 10.5 | 1000 |
| PCSS-754 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-755 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-756 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-757 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-758 | 22.0 | 1000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-745 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-746 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-747 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-748 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-749 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-750 | 7.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

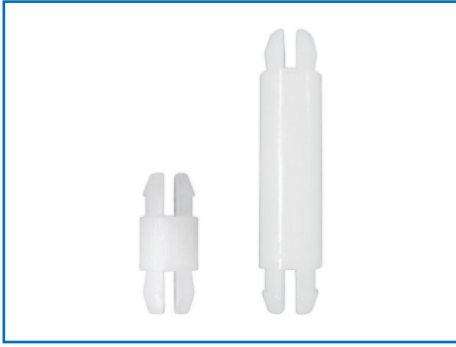


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。





| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1285 | 15.9 | 1000 |

PC板间隔柱

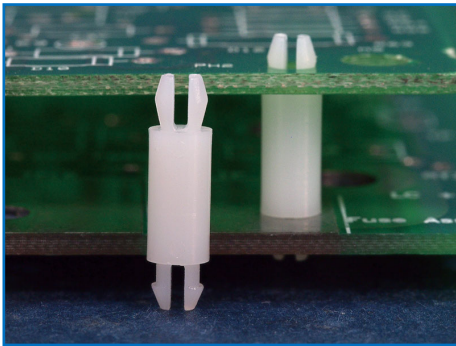

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

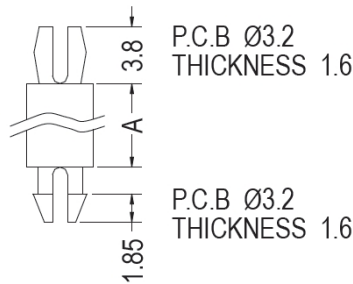


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-769 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-770 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-771 | 17.5 | 1000 |
| PCSS-772 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-773 | 20.3 | 1000 |
| PCSS-774 | 21.0 | 1000 |
| PCSS-775 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-776 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-777 | 27.0 | 1000 |
| PCSS-778 | 28.5 | 1000 |
| PCSS-779 | 29.2 | 1000 |
| PCSS-780 | 31.7 | 1000 |
| PCSS-781 | 31.8 | 1000 |
| PCSS-782 | 34.9 | 1000 |
| PCSS-783 | 38.1 | 1000 |
| PCSS-1281 | 5.8 | 1000 |
| PCSS-1796 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1797 | 12.0 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1695 | 1000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-759 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-760 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-761 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-762 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-763 | 8.5 | 1000 |
| PCSS-764 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-765 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-766 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-767 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-768 | 14.3 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

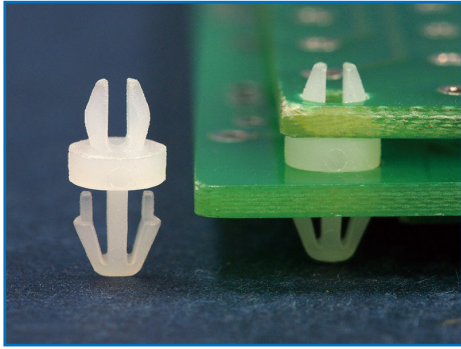


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

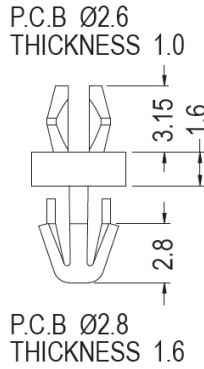


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-784 | 2000 |

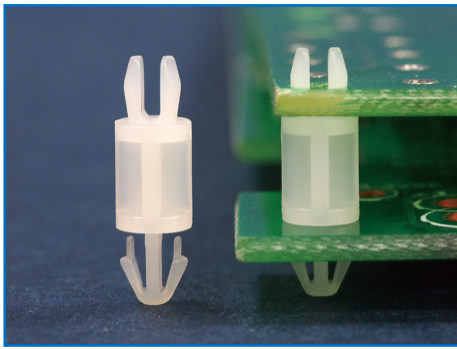


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1767 | 2000 |

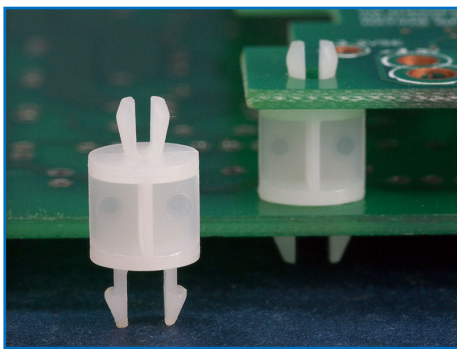


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

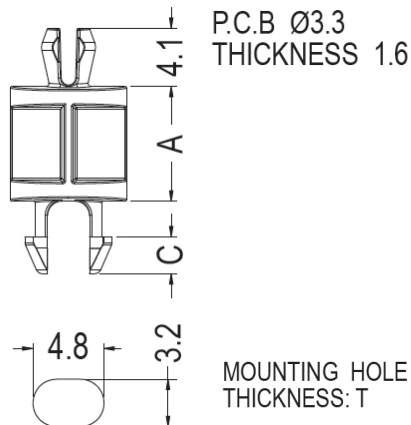


| PART NO | A | C | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|------|---------|
| PCSS-785 | 7.9 | 2.6 | 2.16 | 1000 |
| PCSS-1284 | 7.9 | 2.55 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1690 | 16.0 | 2.45 | 2.16 | 1000 |
| PCSS-1691 | 12.0 | 2.55 | 2.16 | 1000 |
| PCSS-1875 | 7.9 | 2.55 | 2.34 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

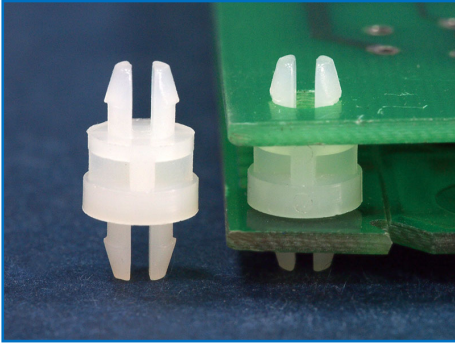


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。

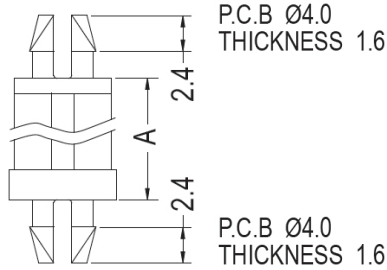


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-787 | 23.8 | 1000 |
| PCSS-788 | 4.8 | 1000 |

PC板间隔柱

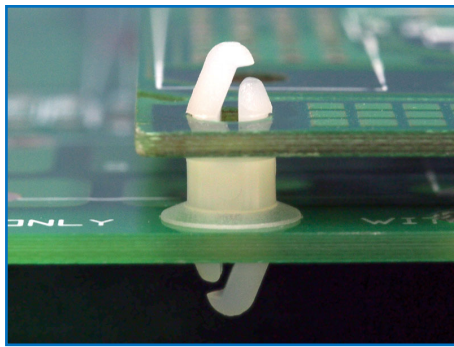


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。

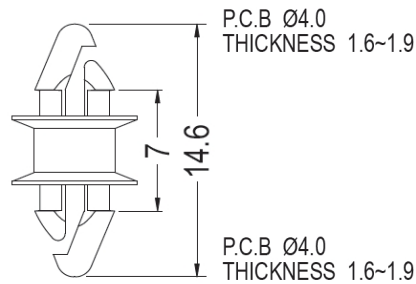

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-789 | 1000 |

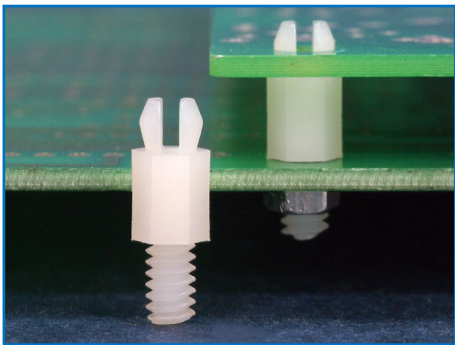


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板端直接压入固定, 另一端可配合螺母或攻牙。


P.C.B: ØG
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | B | G | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|---------|
| PCSS-791 | 3.2 | 6.0 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-792 | 4.8 | 6.0 | 3.9~4.0 | 1000 |
| PCSS-793 | 6.4 | 6.0 | 3.9~4.0 | 1000 |
| PCSS-1430 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-1431 | 12.7 | 6.0 | 3.9~4.0 | 1000 |
| PCSS-1432 | 15.9 | 6.0 | 3.9~4.0 | 1000 |
| PCSS-1433 | 19.1 | 6.0 | 3.9~4.0 | 1000 |
| PCSS-1434 | 22.2 | 6.0 | 3.9~4.0 | 1000 |

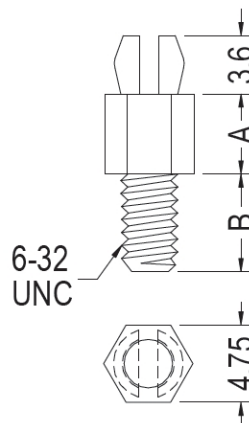


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

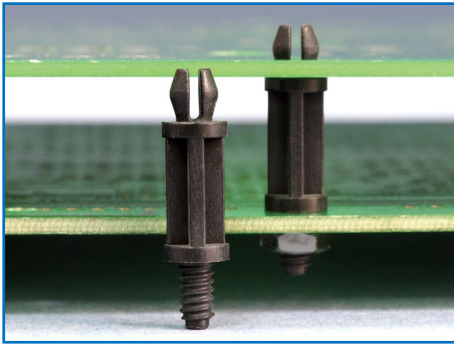


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙。

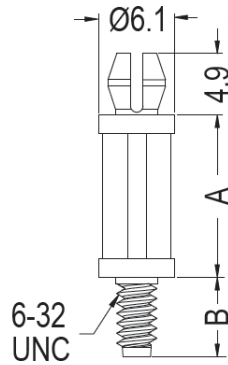

P.C.B: ØG
THICKNESS 2.1


| PART NO | A | B | G | PACKAGE |
|----------|------|------|-----|---------|
| PCSS-790 | 13.0 | 6.35 | 4.0 | 1000 |

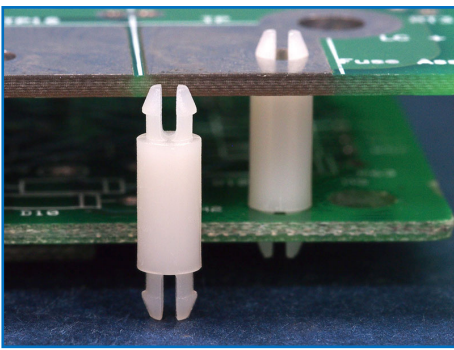

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 0.8



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 0.8

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1872 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-1873 | 3.2 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-794 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-1516 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1517 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-1518 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-1519 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1520 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1521 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1522 | 14.3 | 1000 |
| PCSS-1523 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1524 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1525 | 20.6 | 1000 |
| PCSS-1526 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1527 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1528 | 31.8 | 1000 |
| PCSS-1529 | 34.9 | 1000 |
| PCSS-1823 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1980 | 1.2 | 1000 |
| PCSS-1981 | 8.7 | 1000 |



PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

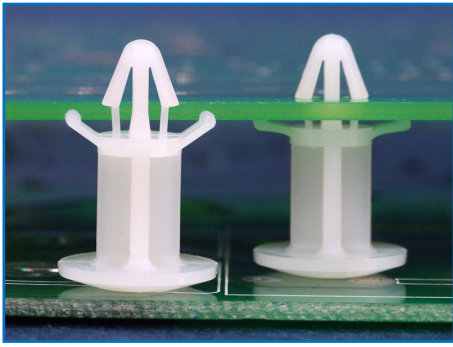

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø4.5
THICKNESS 1.2~1.7






MOUNTING HOLE

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-795 | 500 |

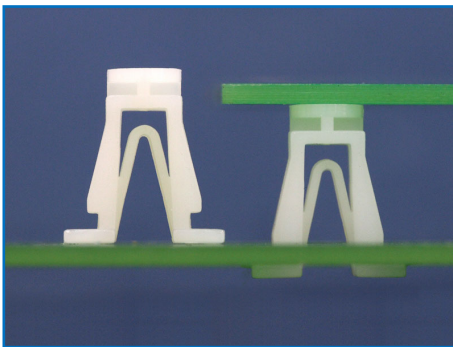


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。



MOUNTING HOLE


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-796 | 1000 |

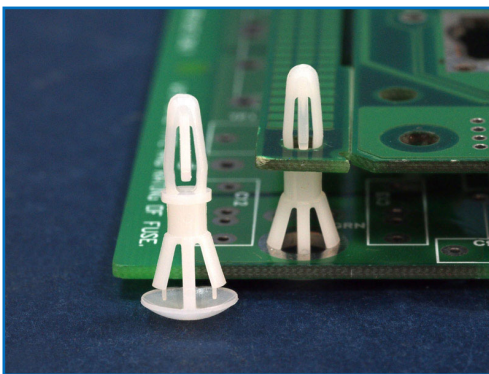

- MATERIAL : NYLON 66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- COLOR : BLACK/NATURAL
- UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.4
THICKNESS 1.2~2.0



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6


CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.0~1.7

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-797 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-798 | 1000 |


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|----------|------|-----|---------|
| PCSS-799 | 6.3 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-800 | 7.9 | 2.1 | 1000 |
| PCSS-801 | 10.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-802 | 12.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-803 | 12.7 | 1.6 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

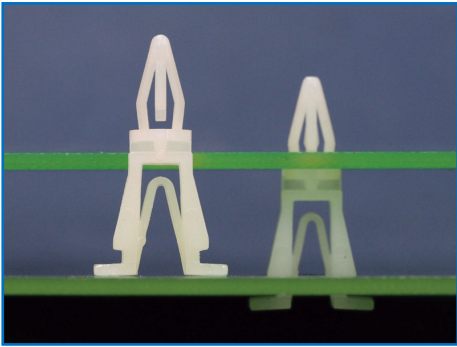


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱一端固定于机板上, 另一端支撑电路板, 避免下陷造成短路, 电路板免钻孔。

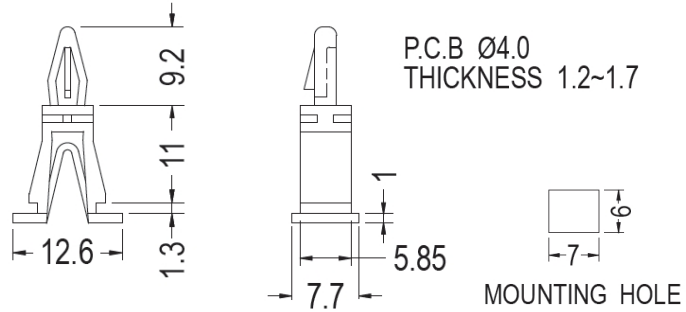


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-804 | 1000 |

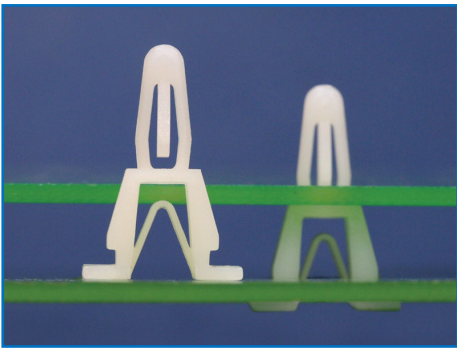


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱一端固定于机板上, 另一端支撑电路板, 避免下陷造成短路, 电路板免钻孔。

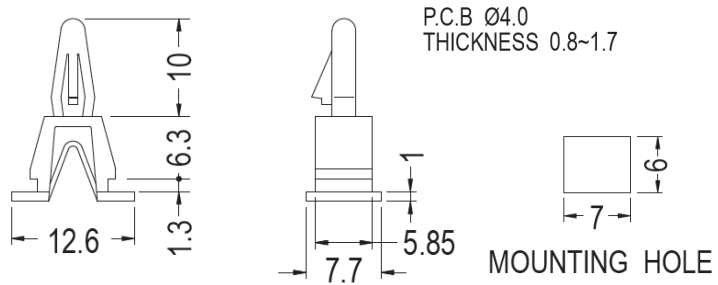


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-805 | 2000 |

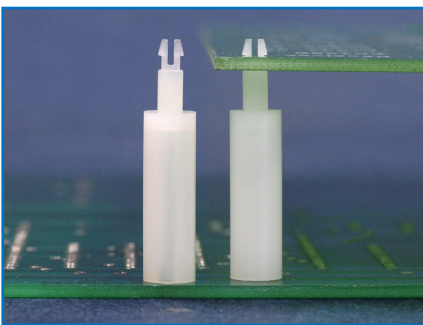


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路。

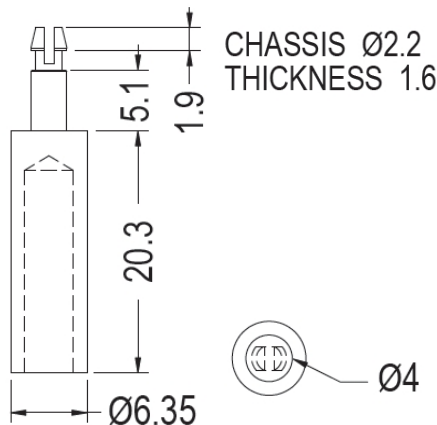



| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-806 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

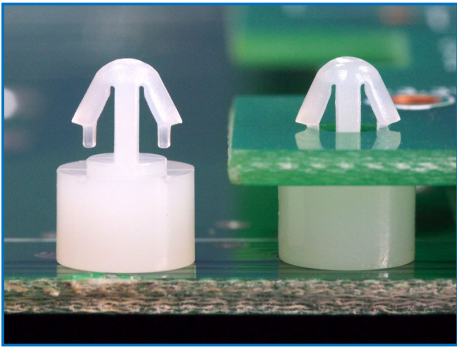


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。




P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-807 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-808 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-809 | 4.0 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-810 | 2000 |



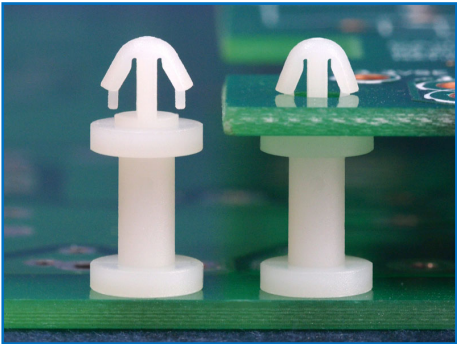


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø3.5
THICKNESS: T

P.C.B Ø3.5
THICKNESS: T






| PART NO | A | T | PACKAGE |
|-----------|------|---------|---------|
| PCSS-812 | 5.5 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-813 | 6.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-814 | 7.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-817 | 13.5 | 1.3 | 2000 |
| PCSS-818 | 26.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1373 | 6.5 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1374 | 13.0 | 1.2~1.7 | 2000 |

| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|----------|------|-----|-----|---------|
| PCSS-811 | 5.0 | 2.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-815 | 9.0 | 2.8 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-816 | 10.0 | 2.6 | 1.8 | 2000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于将电路板固定于机壳上，电路板可前后30度移动。




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-821 | 500 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

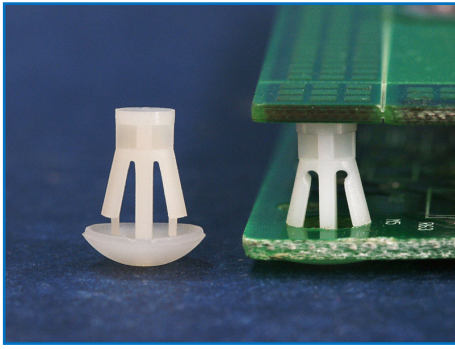


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱一端固定于机板上, 另一端支撑电路板, 避免下陷造成短路, 电路板免钻孔。




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.2

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-822 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-823 | 4.0 | 1000 |




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.2

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-824 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-825 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-826 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-827 | 11.0 | 1000 |

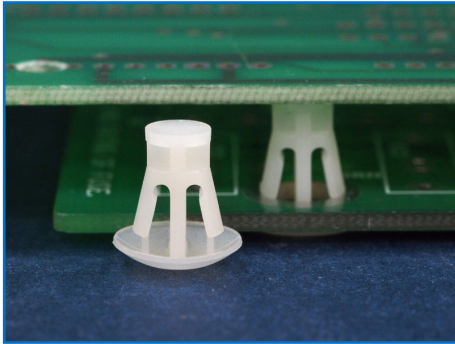

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PCB板间隔柱一端固定于机板上, 另一端支撑电路板, 避免下陷造成短路, 电路板免钻孔。



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1924 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1925 | 13.5 | 1000 |
| PCSS-1926 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-834 | 15.2 | 1000 |
| PCSS-1927 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1928 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-836 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-1929 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-1930 | 21.7 | 500 |
| PCSS-1931 | 24.0 | 500 |
| PCSS-839 | 25.4 | 500 |
| PCSS-1932 | 30.0 | 500 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1918 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-830 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-1919 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1920 | 8.5 | 1000 |
| PCSS-1921 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1922 | 12.0 | 1000 |



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1234 | 1000 |



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-828 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-829 | 5.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

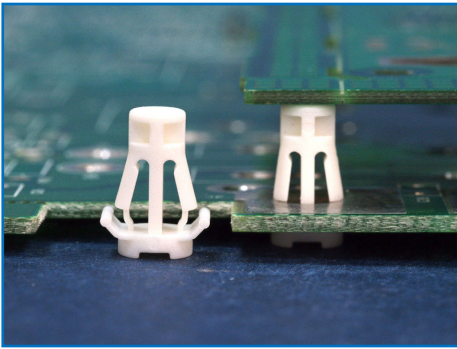

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。



CHASSIS Ø5.6
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-848 | 1000 |

PC板间隔柱

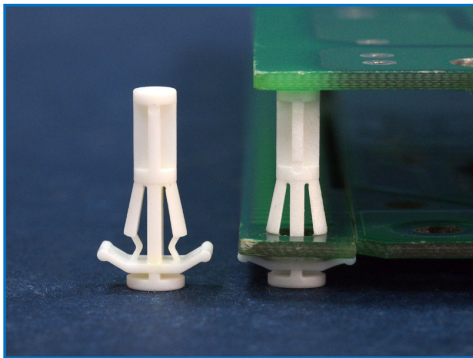


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。




CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-849 | 12.5 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-850 | 15.5 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1237 | 19.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1238 | 24.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1787 | 18.0 | 8.5 | 1000 |
| PCSS-1788 | 18.0 | 4.0 | 1000 |

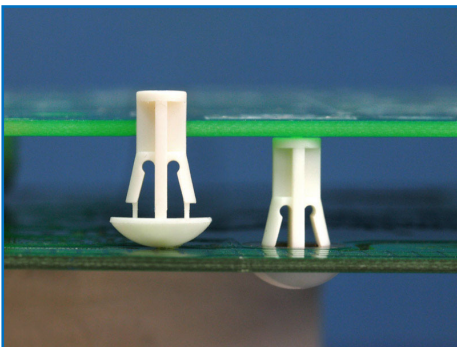

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。

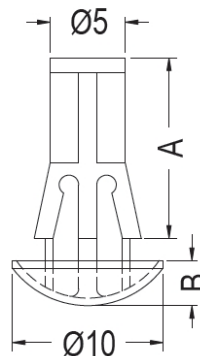

CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.6~2.5


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|----------|------|------|---------|
| PCSS-851 | 12.0 | 2.45 | 1000 |
| PCSS-852 | 11.0 | 3.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

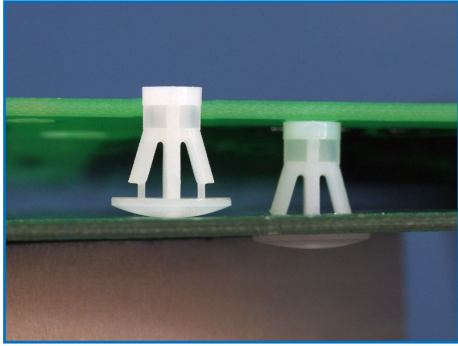


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-853 | 1000 |




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-855 | 1000 |




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.0

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1240 | 1000 |




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-854 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-856 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-857 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-858 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-859 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-860 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-861 | 20.0 | 1000 |

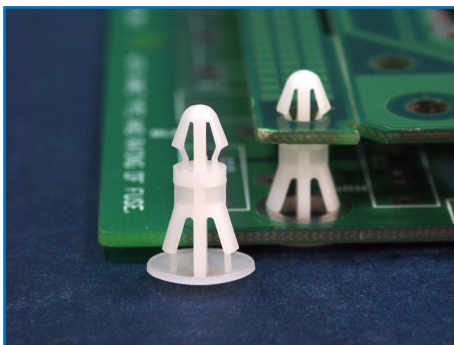

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

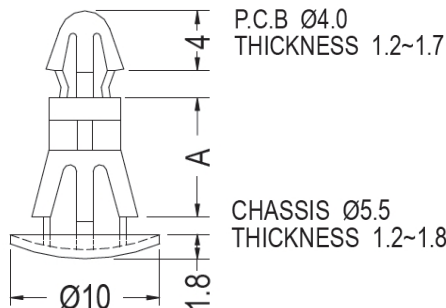


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-862 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-863 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-864 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-865 | 8.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-866 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-867 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-868 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-869 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-870 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-1249 | 11.0 | 1000 |
| PCSS-1863 | 23.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

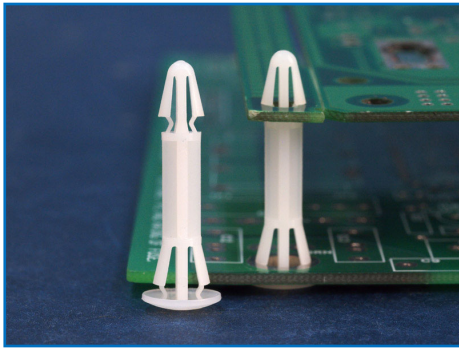


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 3.0




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.6




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.6

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-873 | 25.0 | 2.0 | 1000 |
| PCSS-1250 | 16.0 | 1.8 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-871 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-872 | 28.2 | 1000 |

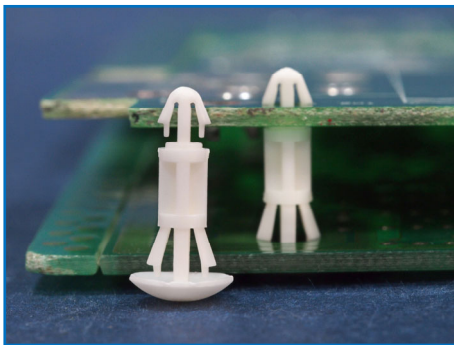


P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T




CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.6~2.2

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | A | T | PACKAGE |
|----------|------|-----|---------|
| PCSS-886 | 65.5 | 1.6 | 1000 |

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | A | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-878 | 6.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-879 | 7.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-880 | 8.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-881 | 9.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-882 | 10.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-883 | 12.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-884 | 14.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-885 | 16.0 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1243 | 6.4 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1244 | 7.5 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1245 | 9.5 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1246 | 11.1 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1247 | 12.7 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1789 | 8.0 | 1.83 | 1000 |
| PCSS-1862 | 15.5 | 1.6 | 1000 |


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-875 | 12.5 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-876 | 15.5 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-877 | 19.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1241 | 24.0 | 2.5 | 1000 |
| PCSS-1242 | 18.0 | 8.5 | 1000 |

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|----------|-----|-----|---------|
| PCSS-874 | 2.5 | 2.0 | 2000 |
| PCSS-887 | 2.5 | 1.8 | 2000 |

PC板间隔柱

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

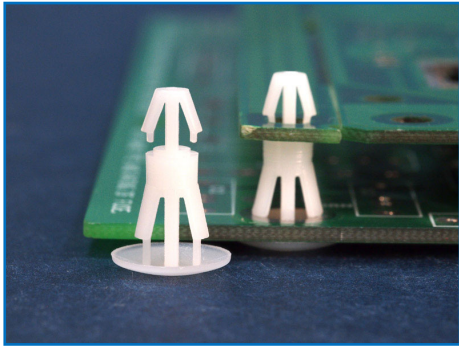

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.2


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.2

- ◆ MATERIAL : NYLON 46(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.2


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2028 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-888 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-889 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-890 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-891 | 8.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-892 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-893 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-894 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-895 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-896 | 25.4 | 500 |
| PCSS-897 | 35.5 | 500 |

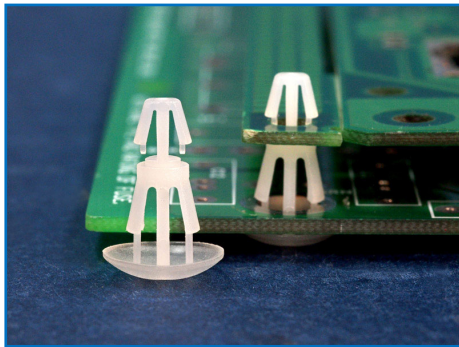


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 2.0~3.0

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-898 | 1000 |

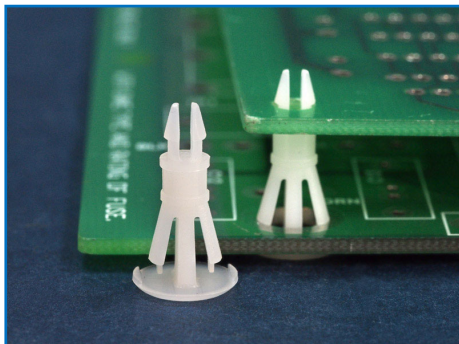


CHASSIS Ø3.2
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 1.5~1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-899 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-900 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1248 | 6.5 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

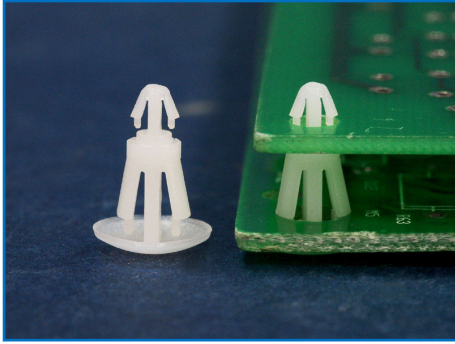


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

PC板间隔柱


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-903 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-904 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-905 | 12.0 | 1000 |


CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6




| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-901 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-902 | 6.3 | 2000 |

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

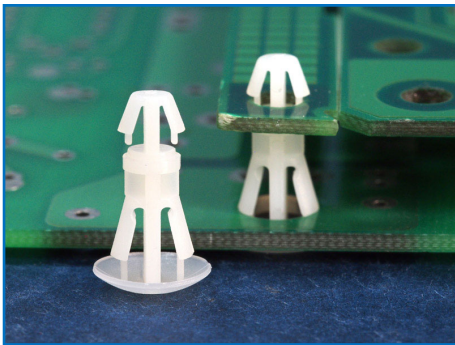


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.0~1.8



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.2


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.0~1.8




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.2

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-906 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-907 | 4.0 | 2000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-908 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-909 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-910 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-911 | 11.0 | 1000 |

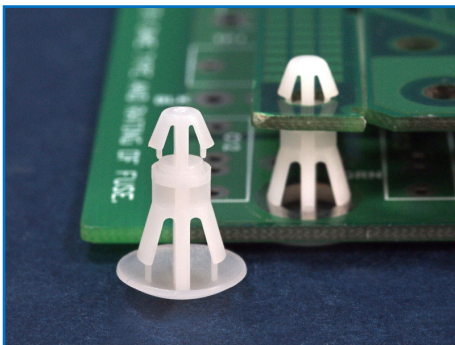


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.



CHASSIS Ø6.0
THICKNESS 0.8~1.6

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7




CHASSIS Ø6.0
THICKNESS 0.8~2.0

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-913 | 5.0 | 2000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-912 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-914 | 6.35 | 2000 |
| PCSS-915 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-916 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-917 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-918 | 15.9 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

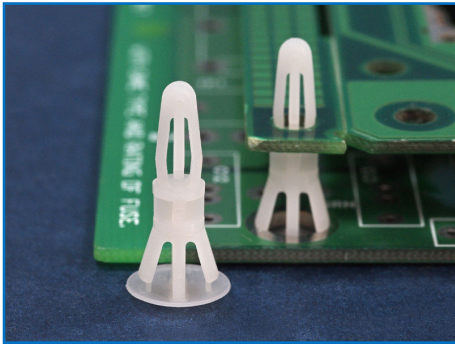



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。



| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-919 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-920 | 6.4 | 1000 |

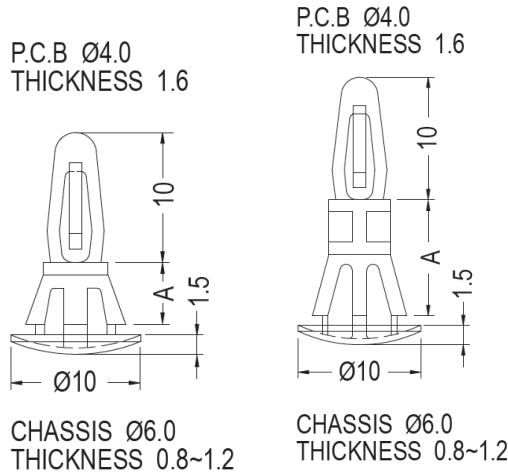

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-921 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-922 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-923 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-924 | 19.0 | 1000 |
| PCSS-1902 | 15.9 | 1000 |

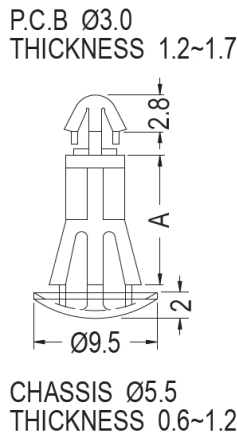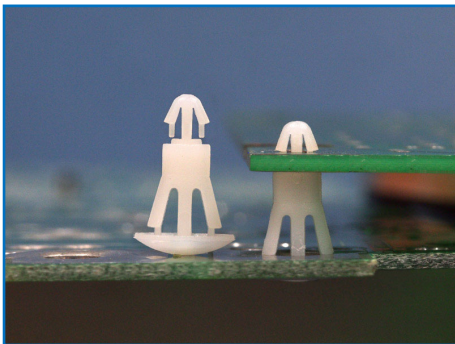


| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-925 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-926 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-927 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-928 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-929 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-930 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-931 | 11.0 | 1000 |
| PCSS-932 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-933 | 15.9 | 1000 |

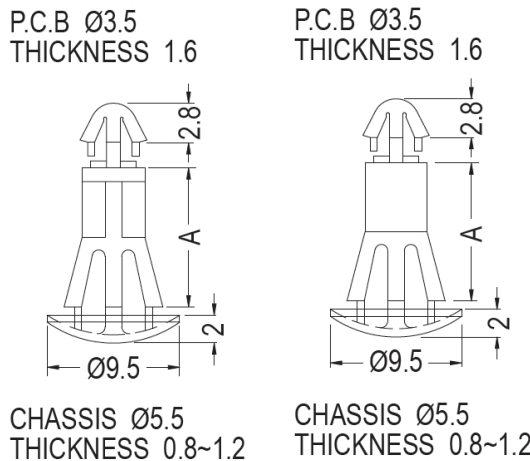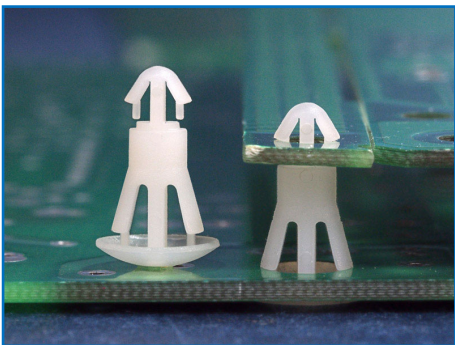

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-939 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-940 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-941 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-942 | 7.0 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-934 | 3.5 | 1000 |
| PCSS-935 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-936 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-937 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-938 | 8.0 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

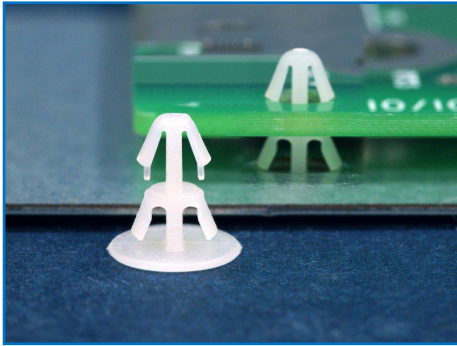

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.5


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-943 | 2000 |

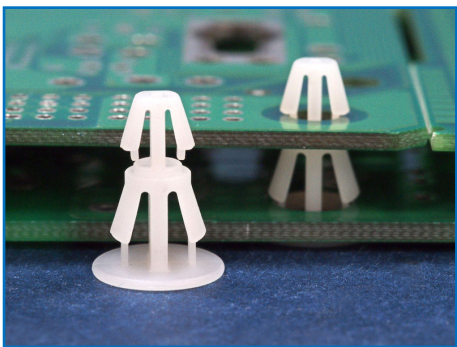

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5-2.2

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-944 | 2000 |

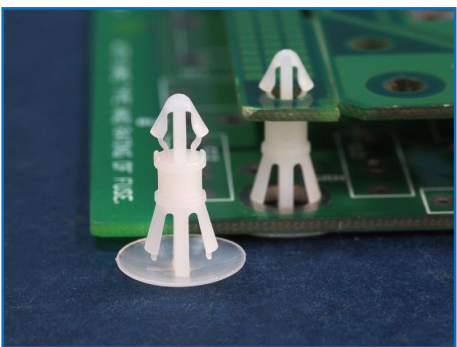


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø5.4
THICKNESS 0.8-1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-945 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-946 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-947 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-948 | 12.7 | 1000 |

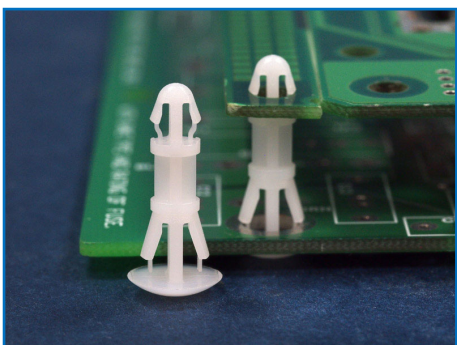


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2-1.7



CHASSIS Ø5.4
THICKNESS 2.0

| PART NO | A | C | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-980 | 6.3 | 3.9 | 1000 |
| PCSS-1701 | 6.0 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1702 | 12.0 | 3.9 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

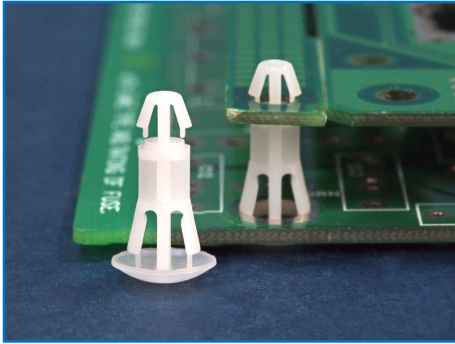

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS: T

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|----------|-----|-----|------|---------|
| PCSS-949 | 3.5 | 2.2 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-950 | 5.0 | 2.2 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-951 | 5.0 | 1.5 | 8.0 | 1000 |

| PART NO | A | T | PACKAGE |
|----------|------|---------|---------|
| PCSS-952 | 6.35 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-953 | 7.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-954 | 8.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-955 | 8.5 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-956 | 10.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-957 | 12.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-958 | 12.7 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-959 | 13.5 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-960 | 14.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-961 | 15.2 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-962 | 15.9 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-963 | 18.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-964 | 19.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-965 | 20.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-966 | 21.7 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-967 | 24.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-968 | 25.4 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-969 | 30.0 | 0.8~1.6 | 1000 |
| PCSS-970 | 6.35 | 1.6~2.0 | 1000 |

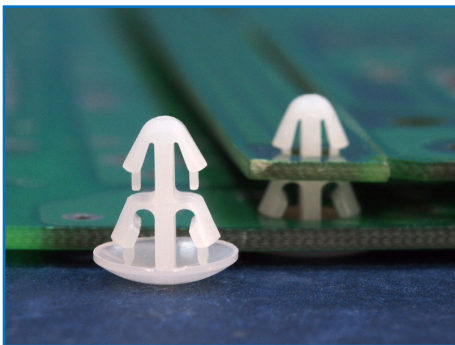


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-971 | 1000 |

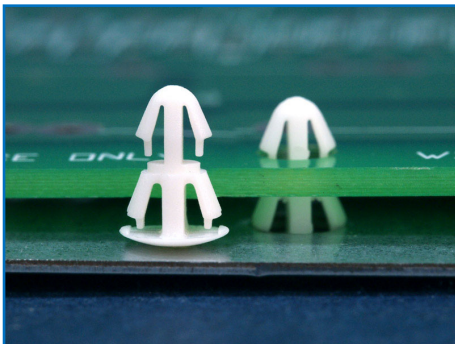


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.6~0.8

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-972 | 1000 |


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6~2.0



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.2

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-973 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

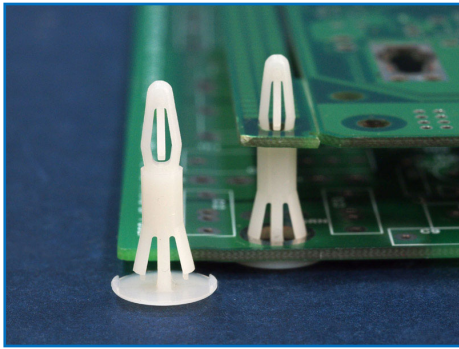

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

MOUNTING HOLE $\varnothing 3.2$
THICKNESS 1.7



MOUNTING HOLE $\varnothing 4.8$
THICKNESS 1.7


P.C.B $\varnothing 5.5$
THICKNESS 1.0~1.5




P.C.B $\varnothing 4.0$
THICKNESS 1.2~1.7

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-974 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2029 | 1000 |

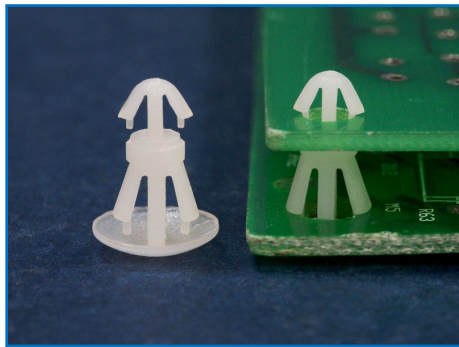


P.C.B $\varnothing 4.0$
THICKNESS 1.7




CHASSIS $\varnothing 5.0$
THICKNESS 0.8~1.8

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|----------|------|-----|------|---------|
| PCSS-975 | 6.0 | 2.3 | 9.7 | 1000 |
| PCSS-976 | 13.8 | 2.2 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-977 | 16.0 | 2.3 | 9.7 | 1000 |

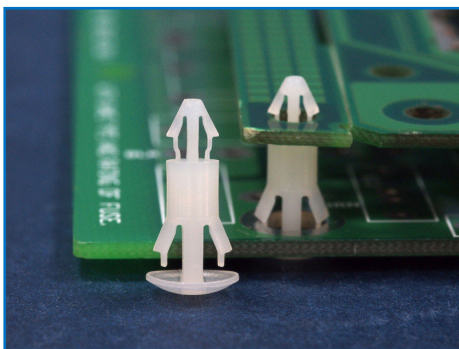


P.C.B $\varnothing 3.5$
THICKNESS 1.2~1.7




CHASSIS $\varnothing 4.8\sim\varnothing 5.0$
THICKNESS 1.2~1.7

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|-----|---------|
| PCSS-978 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-979 | 7.9 | 1000 |

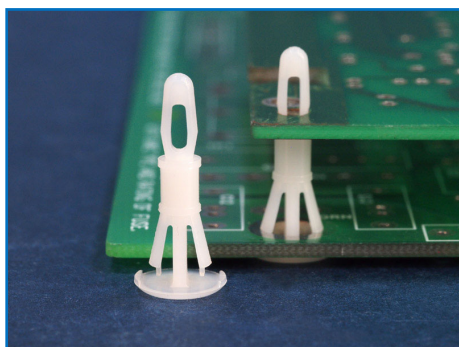


P.C.B $\varnothing 3.2$
THICKNESS 1.6



P.C.B $\varnothing 4.8$
THICKNESS 1.5~1.6

| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-981 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

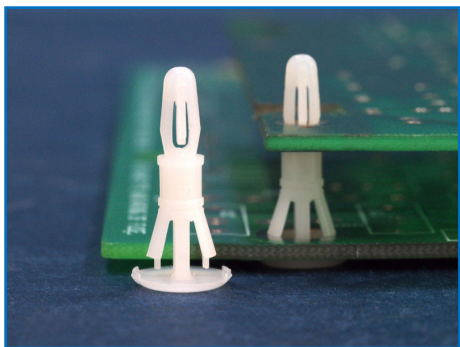

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.2~1.7




P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.5~1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-982 | 6.5 | 1000 |
| PCSS-983 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-984 | 9.7 | 1000 |
| PCSS-985 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-986 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-987 | 14.3 | 1000 |
| PCSS-988 | 15.9 | 1000 |

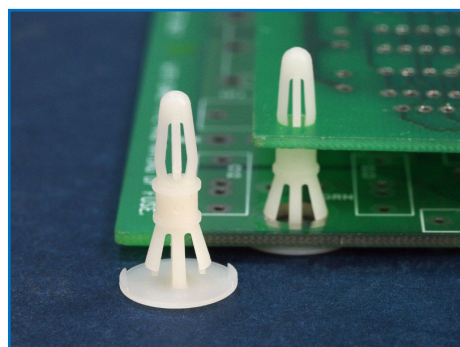


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6





CHASSIS Ø5.4
THICKNESS 1.5~1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|----------|------|---------|
| PCSS-989 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-990 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-991 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-992 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-993 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-994 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-995 | 25.4 | 1000 |

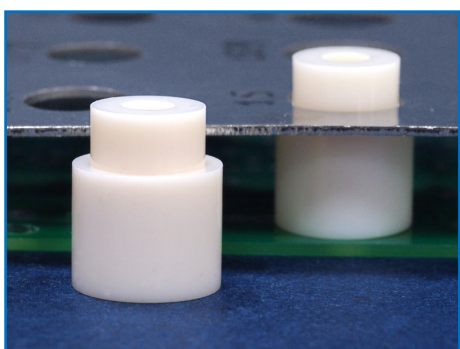

- ◆ MATERIAL : PC+ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ COLOR : NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱做为电路板与机板之绝缘用。



| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-996 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|----------|---------|
| PCSS-997 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

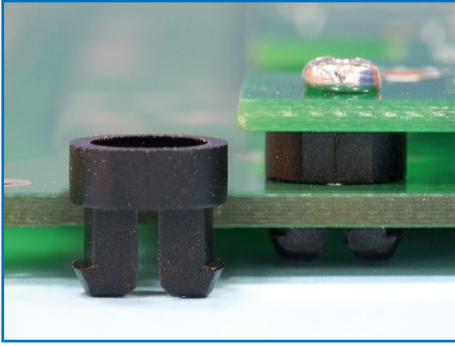


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于机器之面板固定，配合螺丝使用。

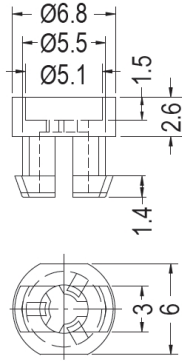

CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 2.3~2.5


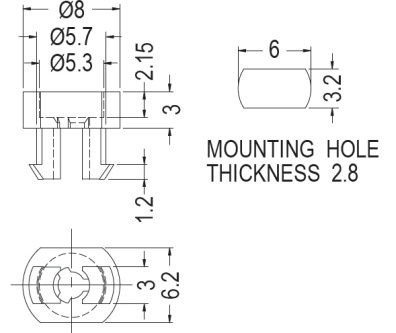


MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.8

FOR M2.5 or M2.6 SCREW


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1032 | 2000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1813 | 2000 |

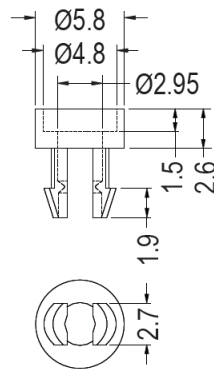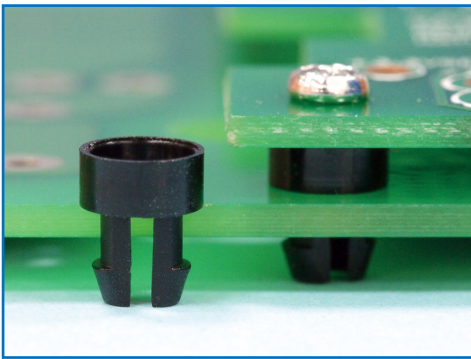

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 2.3~2.5



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1033 | 2000 |

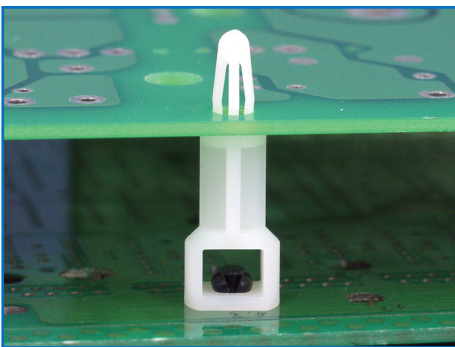

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端配合MDB系列铆钉固定于机板上，一端固定于电路板上。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

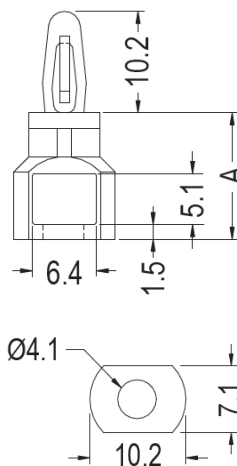

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1034 | 9.50 | 1000 |
| PCSS-1035 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1036 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1037 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1038 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1039 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1422 | 19.1 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

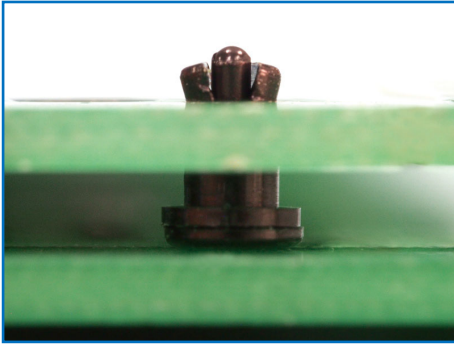



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与机板间垫高，省时方便。




| PART NO | 组装方式 | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1816 | 不组装 | 2000 |
| PCSS-1040 | 组装好 | 2000 |



CHASSIS Ø1.8
THICKNESS 1.0~1.2




组装示意图

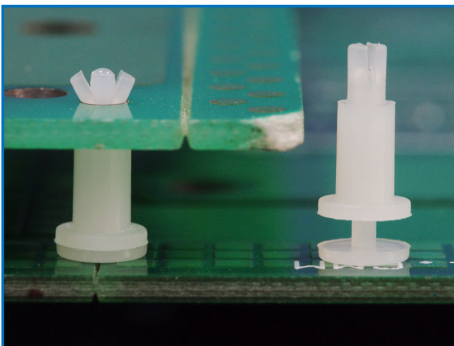

组装示意图

CHASSIS Ø2.0
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1041 | 4.0 | 2000 |
| PCSS-1042 | 5.0 | 2000 |
| PCSS-1043 | 3.0 | 2000 |
| PCSS-1044 | 6.5 | 2000 |
| PCSS-1423 | 3.5 | 2000 |
| PCSS-1424 | 9.0 | 2000 |

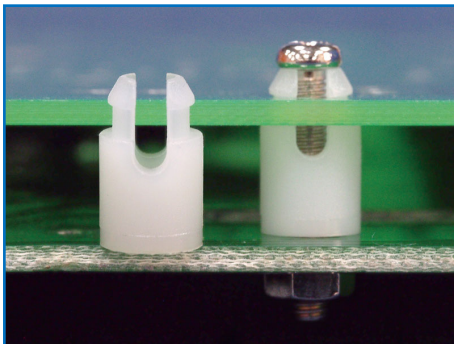

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱快速固定电路板于机板上，如配合螺丝可将电路板固定于木板上。

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|-----|---------|
| PCSS-1045 | 3.2 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1046 | 3.5 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1047 | 4.0 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1048 | 4.5 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1049 | 5.0 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1050 | 6.4 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1051 | 7.0 | 1.5 | 6.5 | 1000 |
| PCSS-1052 | 7.4 | 1.7 | 6.5 | 1000 |
| PCSS-1053 | 7.9 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1054 | 9.5 | 1.5 | 6.4 | 1000 |



PCSS-1055


P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.2~1.7



FOR M3 SCREW

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|-------|-----|-----|---------|
| PCSS-1055 | 9.5 | 1.7 | 6.5 | 1000 |
| PCSS-1056 | 11.1 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1057 | 12.0 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1058 | 12.7 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1059 | 14.2 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1060 | 15.0 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1061 | 15.9 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1062 | 19.1 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1063 | 22.2 | 1.5 | 6.4 | 500 |
| PCSS-1064 | 25.4 | 1.5 | 6.4 | 500 |
| PCSS-1883 | 5.0 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1884 | 14.55 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1885 | 17.2 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1914 | 2.4 | 1.5 | 6.4 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

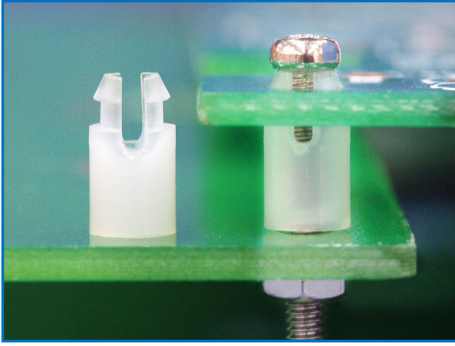


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱快速固定电路板于机板上, 如配合螺丝可将电路板固定于木板上。

| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|---------|
| PCSS-1065 | 2.0 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1066 | 2.0 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1067 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1068 | 2.5 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1069 | 2.5 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1070 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1071 | 3.0 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1072 | 3.0 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1073 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1074 | 3.5 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1075 | 3.5 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1076 | 3.5 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1077 | 4.0 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |





P.C.B Ø3.0 THICKNESS: T




FOR M2 SCREW

| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|---------|
| PCSS-1078 | 4.0 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1079 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1080 | 4.5 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1081 | 4.5 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1082 | 4.5 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1083 | 5.0 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1084 | 5.0 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1085 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1086 | 5.5 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1087 | 5.5 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1088 | 5.5 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1089 | 6.0 | 1.2 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1090 | 6.0 | 0.5 | 0.8~1.0 | 2000 |
| PCSS-1091 | 6.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1092 | 8.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| PCSS-1913 | 9.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |

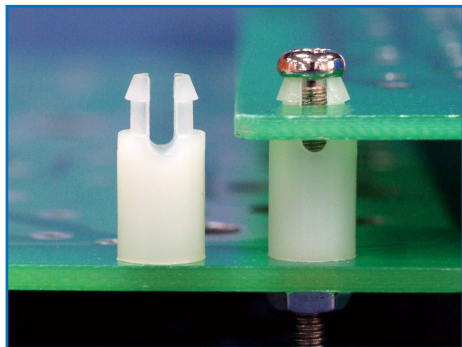


P.C.B Ø4.0 THICKNESS: T



FOR SCREW

P.C.B Ø3.0 THICKNESS 1.3




FOR M2 SCREW

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1107 | 1000 |

| PART NO | A | B | T | Screw | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|-------|---------|
| PCSS-1093 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1094 | 2.5 | 2.1 | 1.6~1.8 | M2 | 2000 |
| PCSS-1095 | 2.5 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1096 | 3.0 | 2.7 | 1.6 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1097 | 3.0 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1098 | 4.0 | 2.7 | 1.6 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1099 | 4.0 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1100 | 5.0 | 2.7 | 1.6 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1101 | 5.0 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1102 | 5.4 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1103 | 6.0 | 2.7 | 1.6 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1104 | 6.0 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1105 | 8.0 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |
| PCSS-1106 | 9.5 | 2.8 | 1.6~1.8 | M2.6 | 2000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

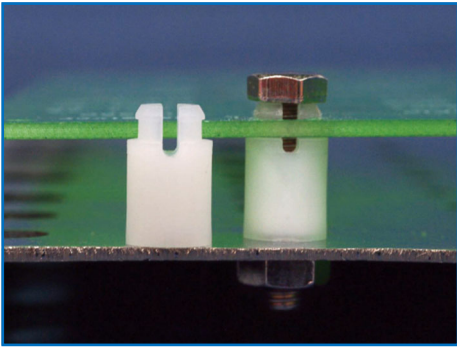

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱快速固定电路板于机板上，如配合螺丝可将电路板固定于木板上。

P.C.B Ø5.9 THICKNESS 1.8




FOR M3.5 SCREW

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1108 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1109 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1110 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1111 | 15.9 | 1000 |

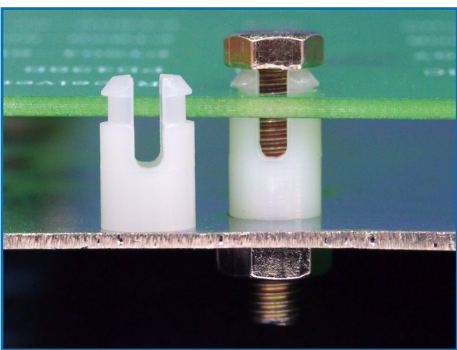


P.C.B Ø5.9 THICKNESS 1.2~1.7




FOR M3.5 or M4 SCREW

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1112 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-1113 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1114 | 4.6 | 1000 |
| PCSS-1115 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-1116 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1117 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-1118 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1119 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1120 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1121 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-1122 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1123 | 17.0 | 1000 |
| PCSS-1124 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1125 | 22.2 | 500 |
| PCSS-1126 | 25.4 | 500 |
| PCSS-1127 | 30.0 | 500 |

P.C.B Ø5.9 THICKNESS 1.8




P.C.B Ø6.0 THICKNESS 1.6



FOR M4 SCREW


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1886 | 15.9 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2030 | 1000 |

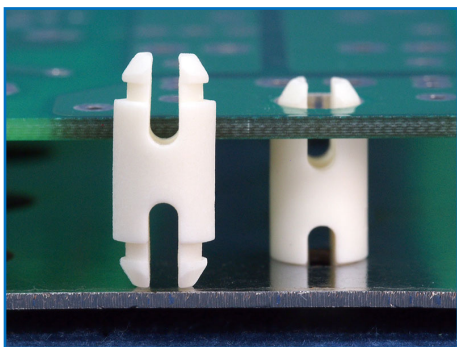

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

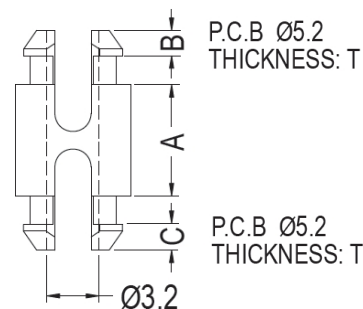


P.C.B Ø5.2 THICKNESS: T

P.C.B Ø5.2 THICKNESS: T

| PART NO | A | B | C | T | PACKAGE |
|-----------|-----|------|------|-----|---------|
| PCSS-1128 | 9.2 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1129 | 9.6 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

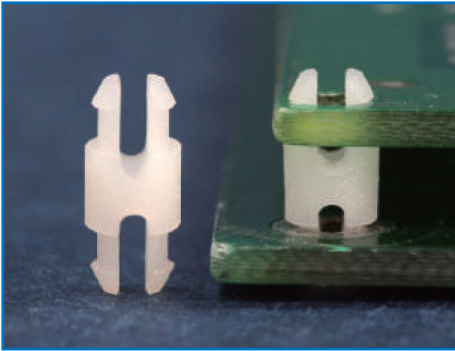

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1130 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1876 | 1000 |

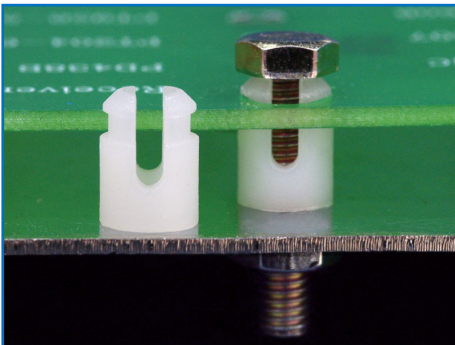

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱快速固定电路板于机板上，如配合螺丝可将电路板固定于木板上。


P.C.B Ø5.9
THICKNESS: T



FOR M4 SCREW


| PART NO | A | C | T | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|---------|
| PCSS-1131 | 6.35 | 3.9 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-1991 | 12.7 | 3.9 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-1992 | 6.35 | 4.3 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-2031 | 9.5 | 3.9 | 1.2~1.7 | 1000 |
| PCSS-2032 | 9.53 | 4.3 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-2033 | 15.9 | 3.9 | 1.2~1.7 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

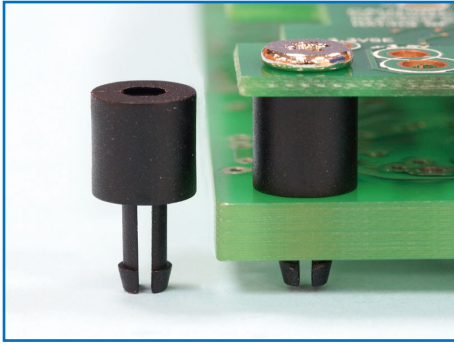


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，免工具，易拆卸。




CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 5.5

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1132 | 1000 |

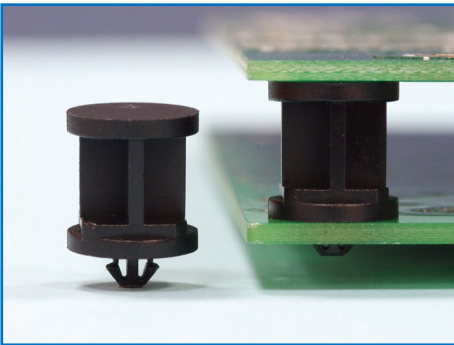


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。



HOLE Ø3.0
THICKNESS: T


| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|------|-----|-----|---------|
| PCSS-1133 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1000 |
| PCSS-1323 | 7.5 | 6.0 | 1.0 | 1000 |
| PCSS-1414 | 10.0 | 8.0 | 1.6 | 1000 |

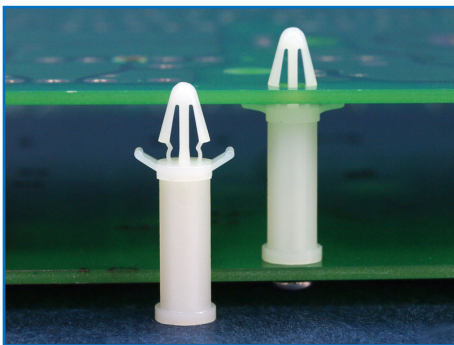

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7




FOR M3 SELF TAPPED SCREW

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1134 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

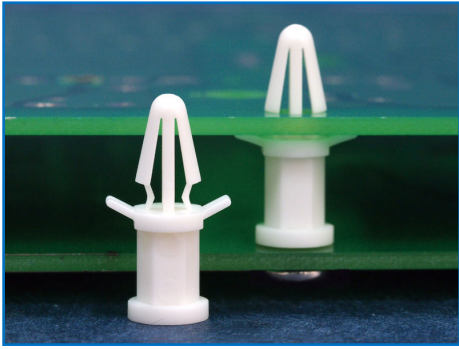

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱机板部分用铁板自攻螺丝固定，另一头直接压入电路板。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.9





| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1135 | 38.5 | 1000 |

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

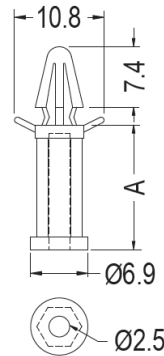

FOR M3 SELF TAPPED SCREW

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1136 | 5.0 | 1000 |
| PCSS-1137 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-1138 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-1139 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1140 | 15.0 | 1000 |
| PCSS-1141 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-1142 | 24.5 | 1000 |
| PCSS-1143 | 25.0 | 1000 |
| PCSS-1144 | 26.0 | 1000 |
| PCSS-1145 | 30.0 | 1000 |
| PCSS-1146 | 35.0 | 1000 |
| PCSS-1385 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-1386 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1387 | 12.5 | 1000 |

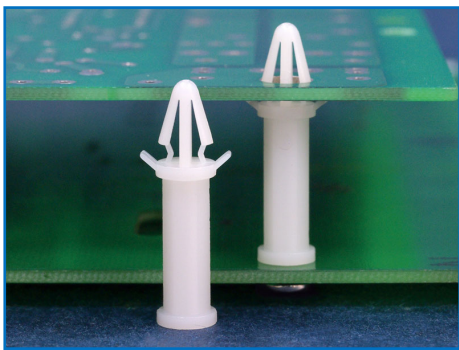


P.C.B THICKNESS 1.2~1.9



MOUNTING HOLE

FOR M3 SCREW

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1147 | 1000 |

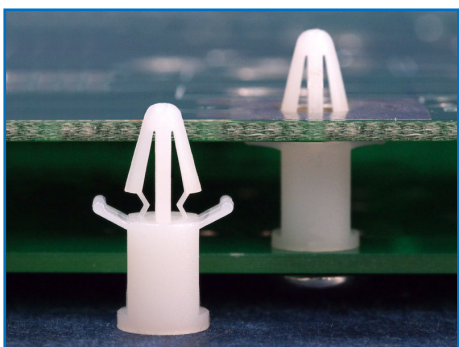

THICKNESS 1.2~1.7




MOUNTING HOLE

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1148 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱



PC板间隔柱

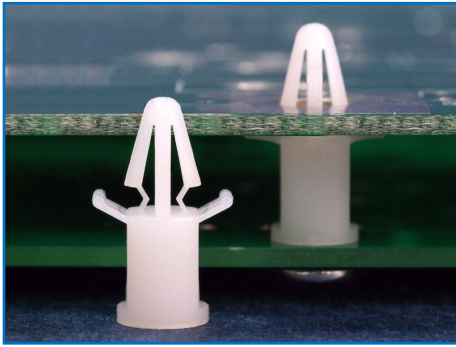

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱机板部分用铁板自攻螺丝固定, 另一头直接压入电路板。


THICKNESS 1.2~1.7



MOUNTING HOLE


FOR SCREW

| PART NO | A | B | C | Screw | PACKAGE |
|-----------|------|-----|-----|----------|---------|
| PCSS-1149 | 7.0 | 6.9 | 2.4 | 4-40 UNC | 1000 |
| PCSS-1150 | 7.7 | 5.9 | 2.6 | M3 | 1000 |
| PCSS-1151 | 8.5 | 6.9 | 2.6 | M3 | 1000 |
| PCSS-1388 | 16.0 | 6.9 | 2.4 | 4-40 UNC | 1000 |

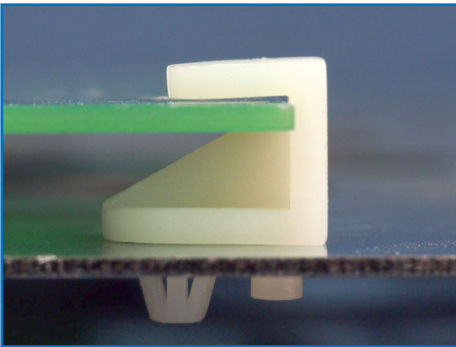


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途: PC板间隔柱用于主板或电路板固定。



MOUNTING HOLE THICKNESS 0.8



MOUNTING HOLE


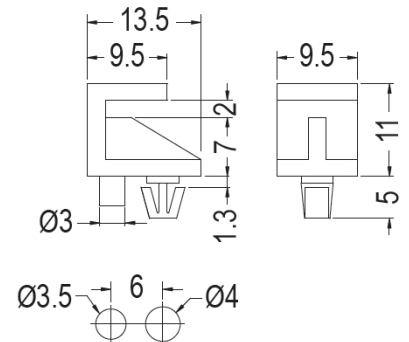



MOUNTING HOLE

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2009 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1152 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1153 | 1000 |

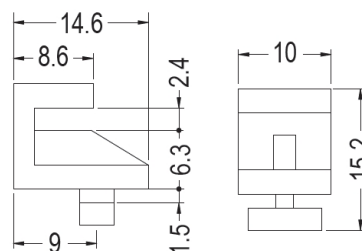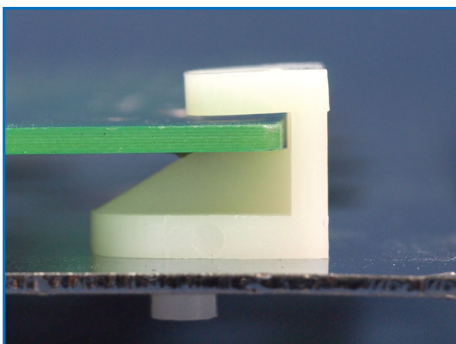

MOUNTING HOLE


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1161 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱



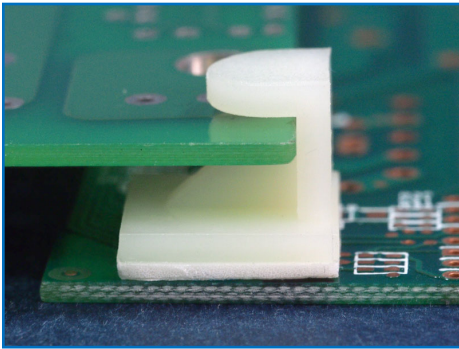


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途：PC板间隔柱用于主板或电路板固定。

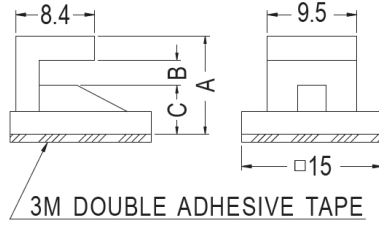

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|------|-----|------|---------|
| PCSS-1154 | 10.4 | 2.6 | 5.1 | 1000 |
| PCSS-1155 | 11.9 | 2.4 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-1156 | 14.1 | 2.5 | 9.1 | 1000 |
| PCSS-1157 | 15.0 | 2.5 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1158 | 16.1 | 2.5 | 11.1 | 1000 |

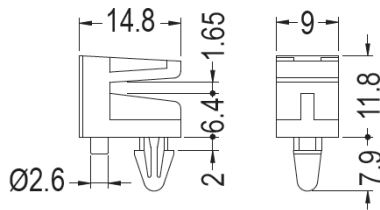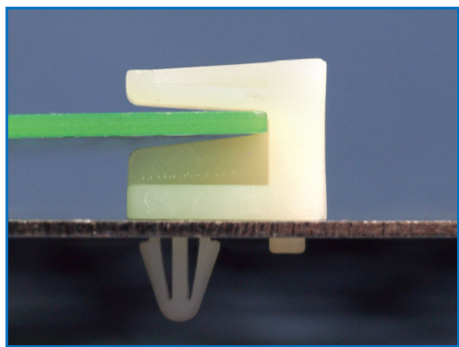



MOUNTING HOLE

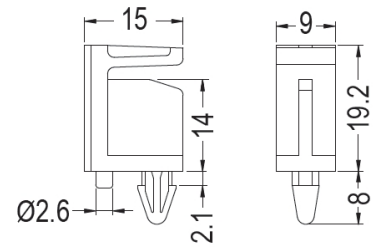

MOUNTING HOLE

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1159 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1160 | 1000 |

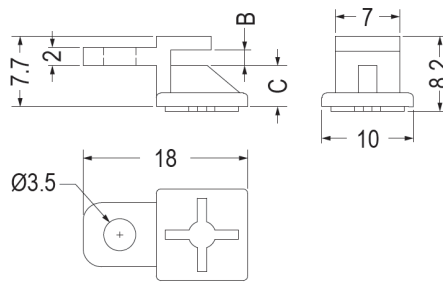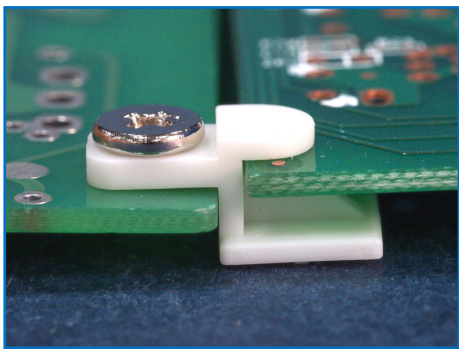


| PART NO | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|------|---------|
| PCSS-1162 | 1.7 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-2034 | 2.0 | 4.15 | 1000 |

PC板间隔柱



PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

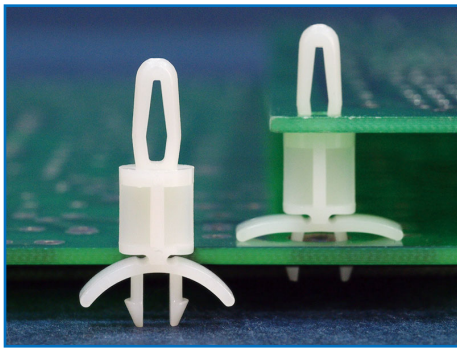

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途: PCB板间隔柱固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

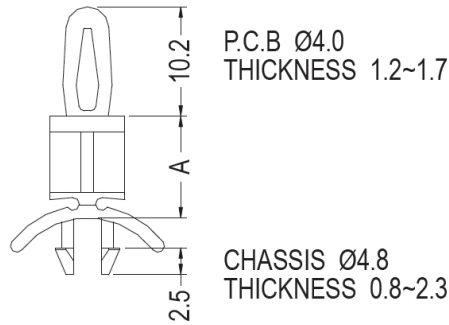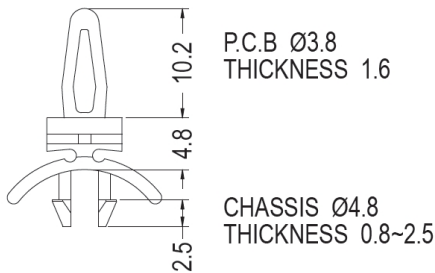

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1163 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-1164 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1165 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1166 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1167 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1168 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1169 | 22.2 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1170 | 1000 |

P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.2~1.7

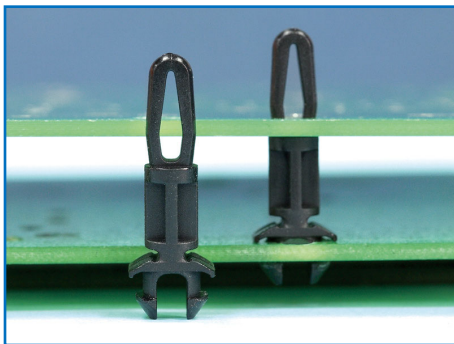



P.C.B Ø5.4 THICKNESS: T

| PART NO | B | T | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-1171 | 11.7 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1172 | 12.0 | 2.2 | 1000 |

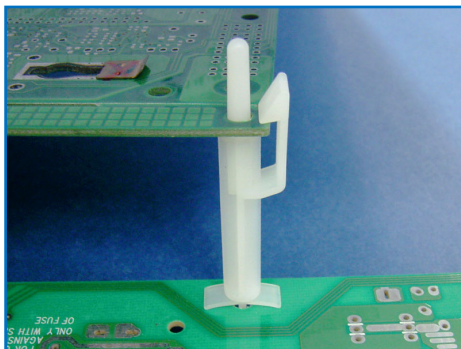

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PCB板间隔柱在电路板直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。

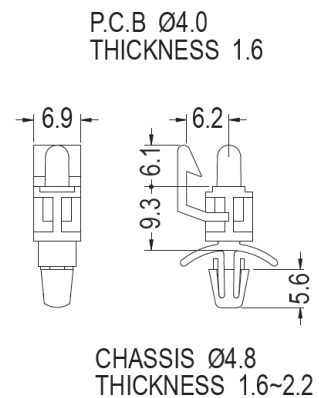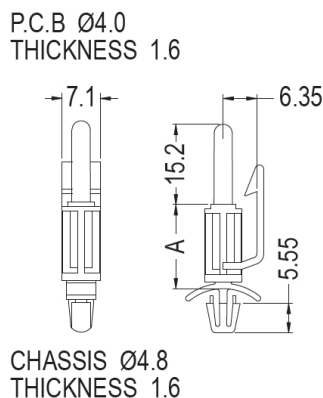

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1173 | 15.9 | 500 |
| PCSS-1174 | 38.1 | 500 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1182 | 500 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


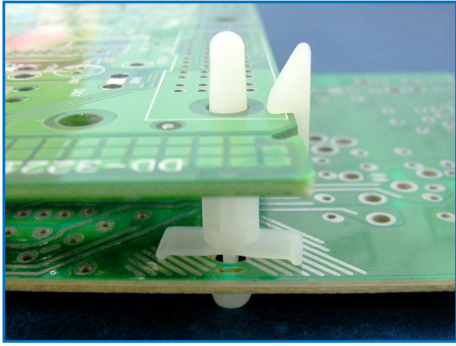


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于电路板直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。

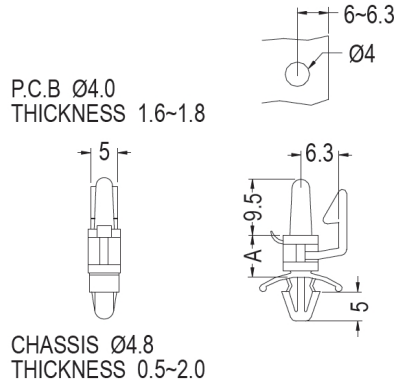

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1175 | 6.3 | 1000 |
| PCSS-1176 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1177 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1178 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1179 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1180 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1181 | 23.0 | 1000 |
| PCSS-1415 | 19.1 | 1000 |

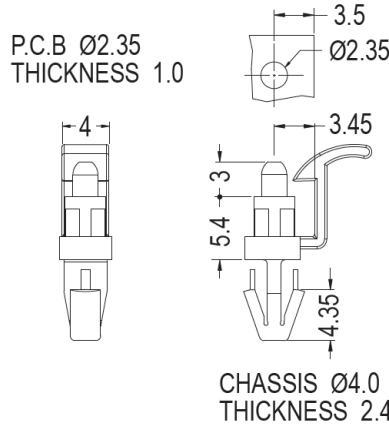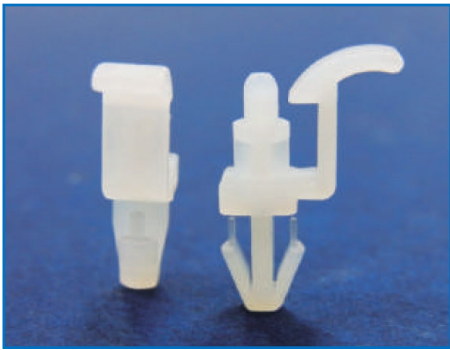


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1183 | 1000 |

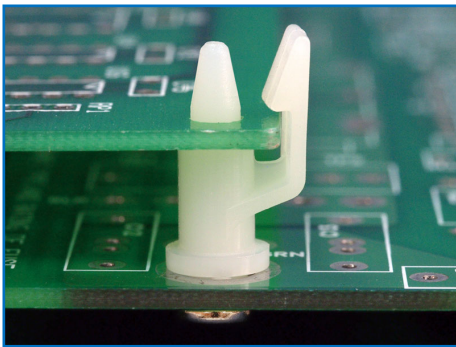

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板直接压入固定, 另一头用螺丝固定, 省时易拆装。

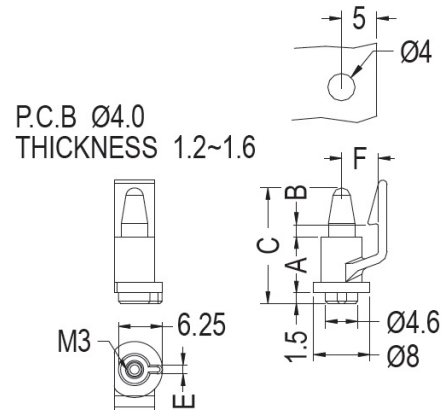

| PART NO | A | B | C | E | F | PACKAGE |
|-----------|-------|------|-------|-----|------|---------|
| PCSS-1184 | 6.3 | 1.73 | 14.8 | 1.3 | 5.25 | 500 |
| PCSS-1185 | 8.0 | 1.70 | 16.5 | 1.3 | 5.25 | 500 |
| PCSS-1186 | 10.0 | 2.24 | 19.0 | 1.4 | 5.25 | 500 |
| PCSS-1187 | 12.0 | 1.75 | 19.8 | 1.4 | 5.25 | 500 |
| PCSS-1188 | 18.55 | 1.90 | 27.05 | 1.3 | 5.50 | 500 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱





- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱电路板直接压入固定, 另一头用螺丝固定, 省时易拆装。

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1189 | 1000 |

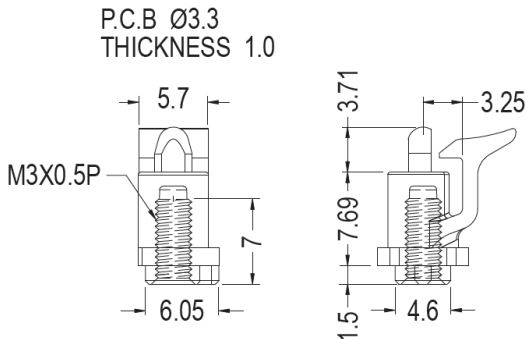


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1190 | 1000 |

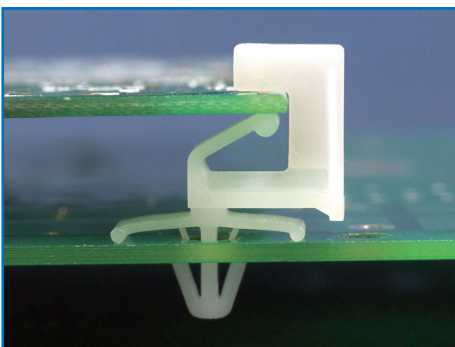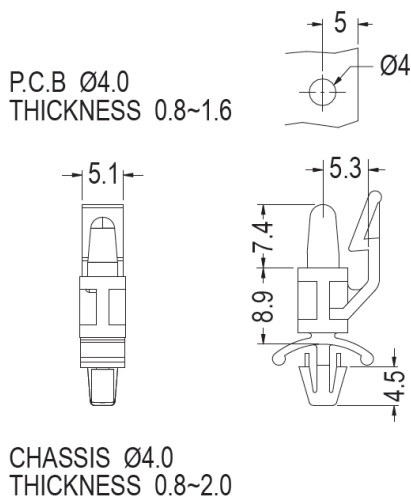

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路。

| PART NO | A | B | C | D | PACKAGE |
|-----------|------|------|-----|-----|---------|
| PCSS-1191 | 6.3 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1192 | 8.0 | 12.7 | 9.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1416 | 8.0 | 12.7 | 7.6 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-1193 | 9.5 | 14.2 | 9.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1194 | 12.7 | 17.4 | 9.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1195 | 15.9 | 20.6 | 9.0 | 8.0 | 1000 |

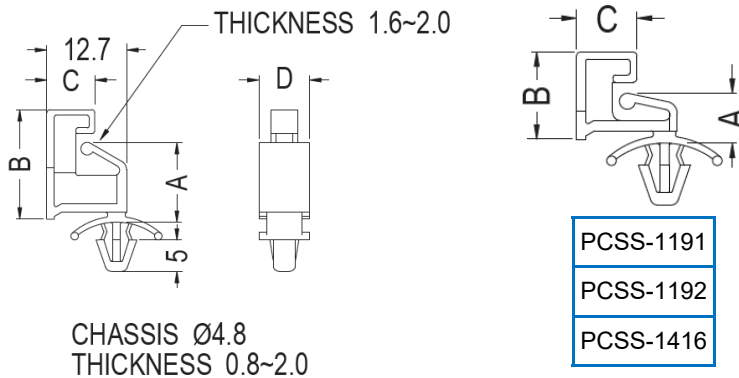

| |
|-----------|
| PCSS-1191 |
| PCSS-1192 |
| PCSS-1416 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板直接压入固定, 另一头用螺丝固定, 省时易拆装。


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1197 | 1000 |

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0

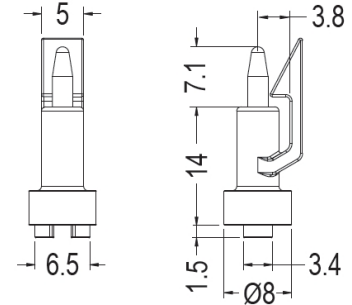

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1198 | 1000 |



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0

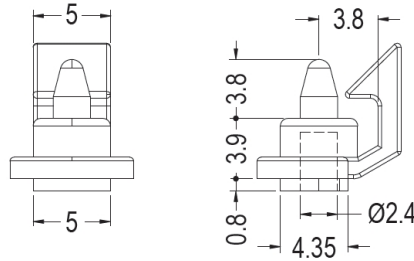



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 自粘式PC板间隔柱, 背胶式, 用于不能钻孔之机板与电路板间之固定。

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1199 | 1000 |

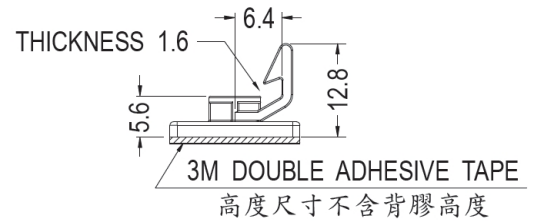


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2007 | 500 |

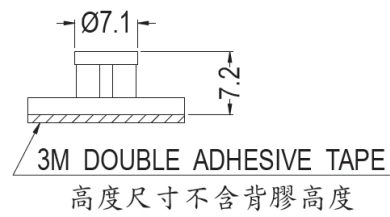


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

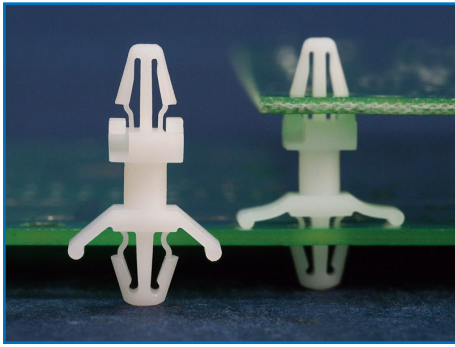

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~2.0



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~3.0

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，免工具易拆卸。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~2.0



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0


| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|------|------|-----|---------|
| PCSS-1200 | 5.0 | 9.8 | / | 1000 |
| PCSS-1211 | 6.6 | 11.4 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1212 | 9.6 | 14.4 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1213 | 11.8 | 16.6 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1214 | 12.9 | 17.7 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1215 | 19.3 | 24.1 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1216 | 22.4 | 27.2 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1217 | 25.6 | 30.4 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1218 | 28.8 | 33.6 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1219 | 35.1 | 39.9 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1220 | | | | |

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|------|------|-----|---------|
| PCSS-1200 | 5.9 | 9.8 | / | 1000 |
| PCSS-1201 | 7.5 | 11.4 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1202 | 10.5 | 14.4 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1203 | 12.7 | 16.6 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1204 | 13.8 | 17.7 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1205 | 17.0 | 20.9 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1206 | 20.2 | 24.1 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1207 | 23.3 | 27.2 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1208 | 26.5 | 30.4 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1209 | 29.7 | 33.6 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1210 | 36.0 | 39.9 | 4.5 | 1000 |

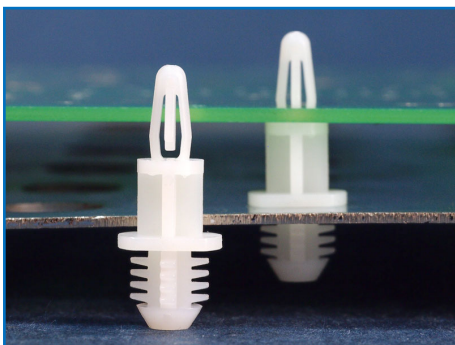

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

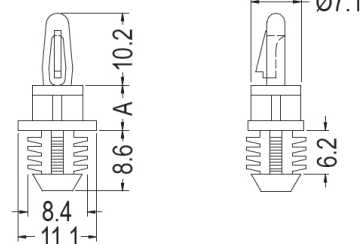

HOLE IN PANEL Ø7.9
THICKNESS 6.4

用途：PC板间隔柱一端固定于木头或音箱上，另一端固定于电路板上。



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1221 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-1222 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1223 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1224 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1225 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1226 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1227 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1228 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1229 | 25.4 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱配合螺丝固定电浆面板于机壳上, 可靠不脱落。

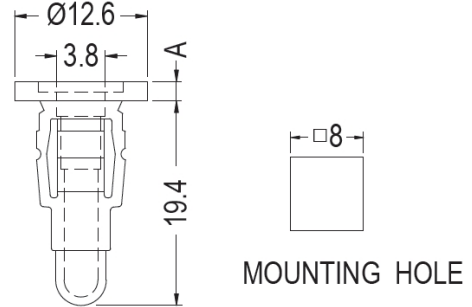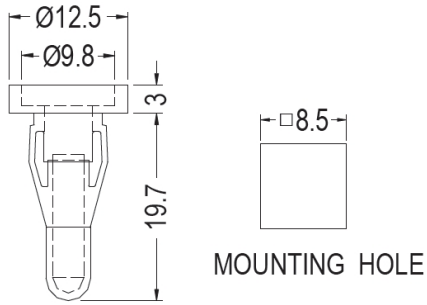

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1233 | 500 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1230 | 0.8 | 1000 |
| PCSS-1231 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-1232 | 4.8 | 1000 |

PC板间隔柱

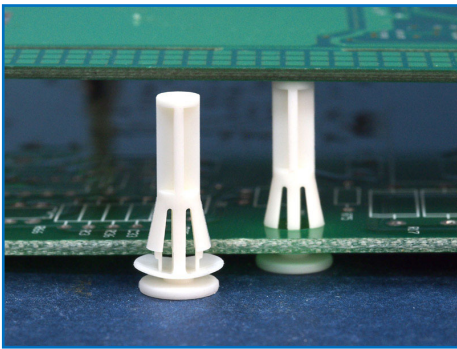


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱一端固定于机板上, 另一端支撑电路板, 避免下陷造成短路, 电路板免钻孔。

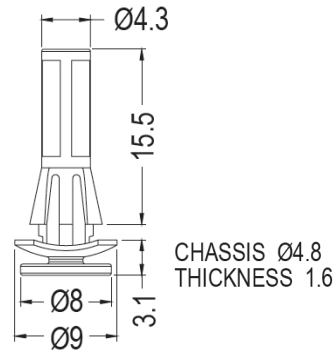


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1239 | 1000 |

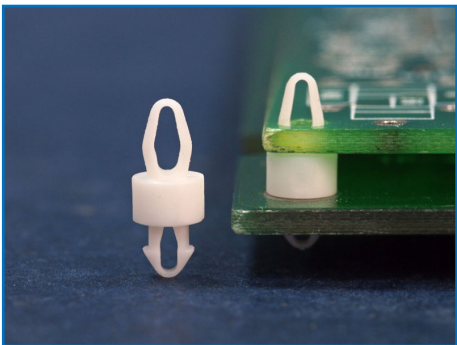


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱电路板与电路板间之固定, 不占空间。

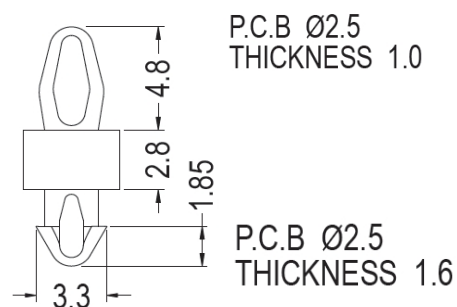


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1270 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

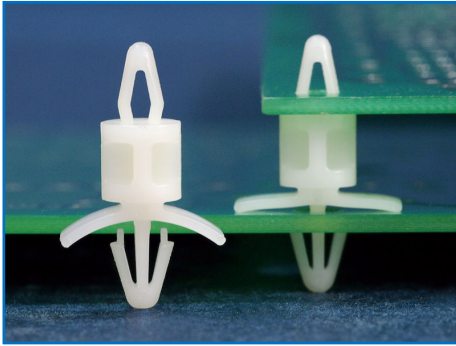

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，免工具易拆卸。



CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 1.6


CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1302 | 1000 |

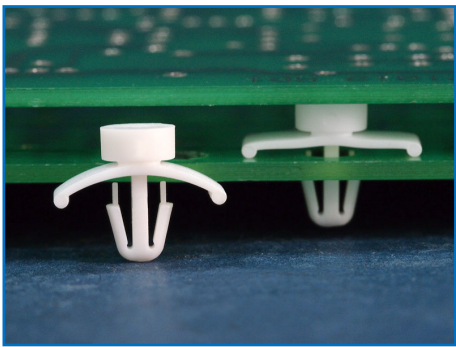



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。





CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.0~2.0

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1307 | 1000 |

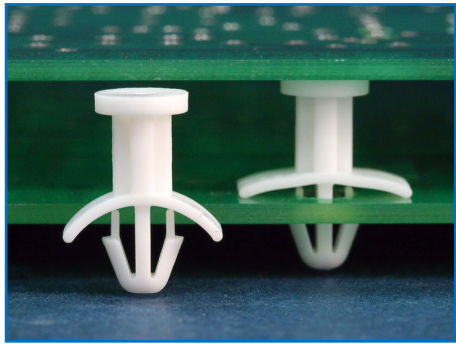

CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 0.8~2.0


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1308 | 1000 |

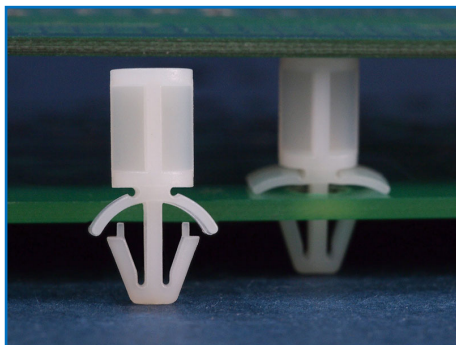

CHASSIS Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 0.8~2.0


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1463 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

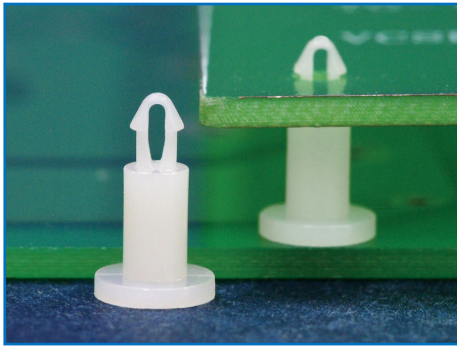


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。



| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1312 | 2.7 | 1.9 | 2000 |
| PCSS-1313 | 3.5 | 1.75 | 2000 |
| PCSS-1314 | 3.85 | 1.9 | 2000 |
| PCSS-1315 | 4.5 | 1.9 | 2000 |
| PCSS-1316 | 5.0 | 1.9 | 2000 |
| PCSS-1317 | 6.5 | 1.9 | 2000 |


PC板间隔柱

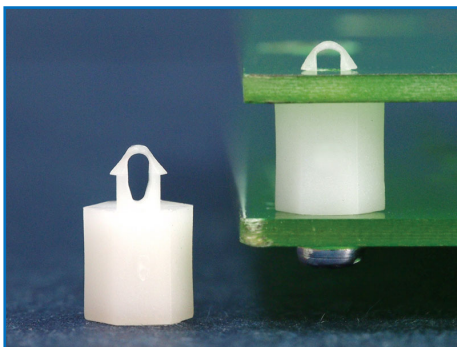


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱电路板端直接压入固定，另一端可配合M2螺丝或自攻螺丝固定。

P.C.B Ø2.5 THICKNESS 1.6




P.C.B Ø2.5 THICKNESS 1.6



PCSS-1347为攻牙M2X0.4P



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1347 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1346 | 1000 |

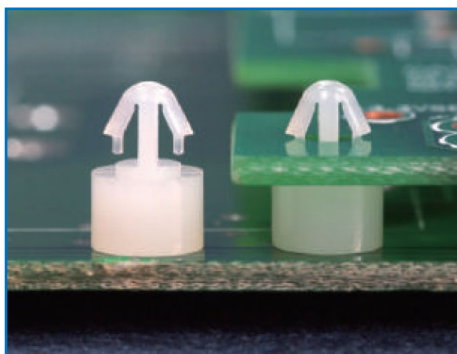

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

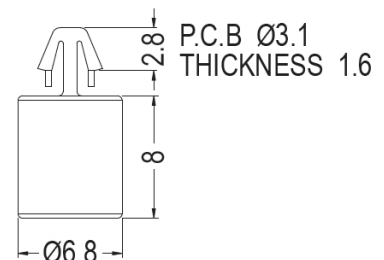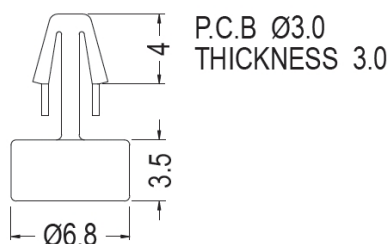


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1372 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1783 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

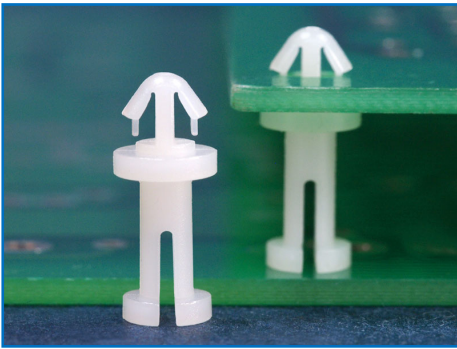


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路。

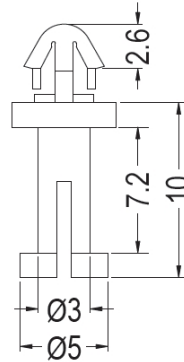


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1378 | 1000 |

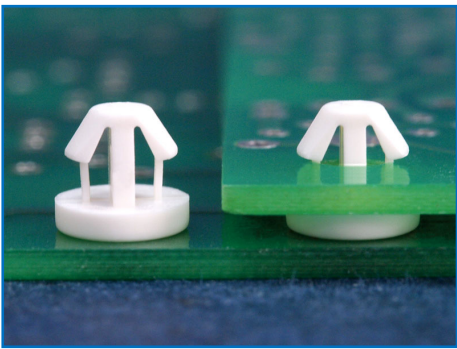

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~1.9




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~1.8




• Material: PC (UL)

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1380 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1379 | 1000 |

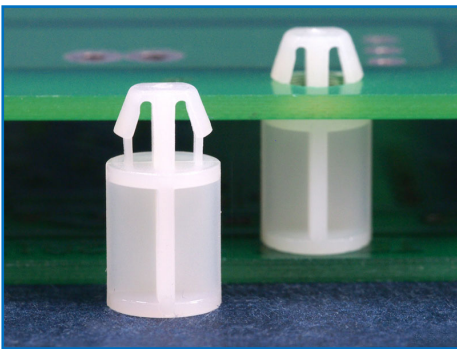


P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1381 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-1382 | 16.0 | 2000 |

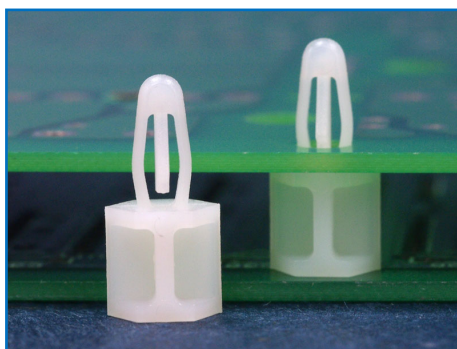


P.C.B Ø4.2
THICKNESS 1.6

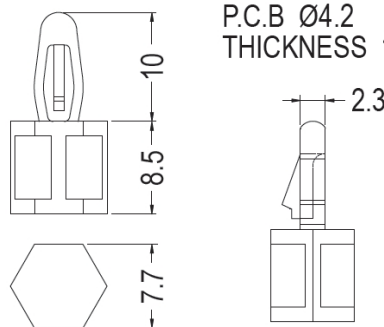



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1398 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

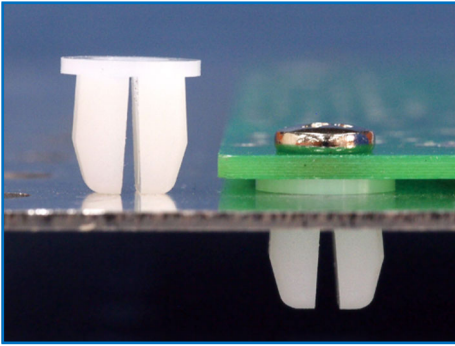



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱配合螺丝用于电路板之固定。

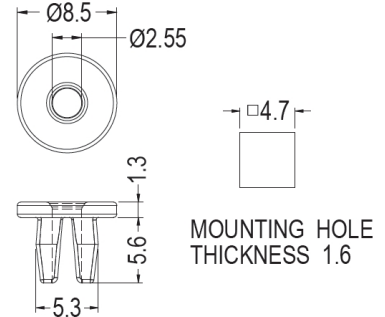
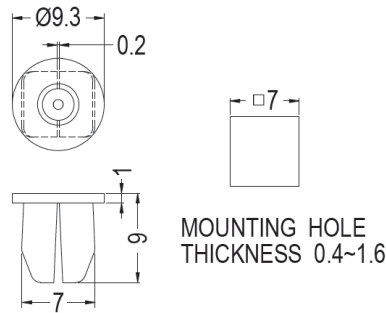


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1389 | 1000 |



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1751 | 1000 |

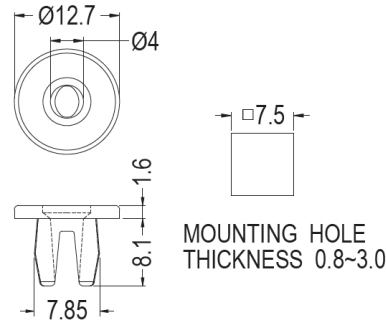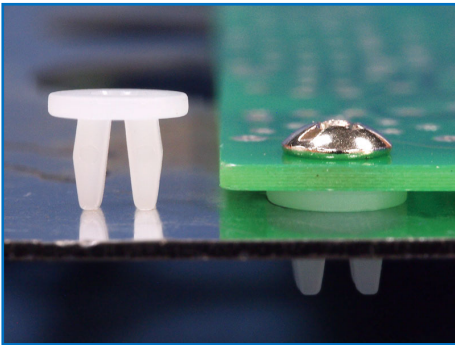

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1990 | 1000 |

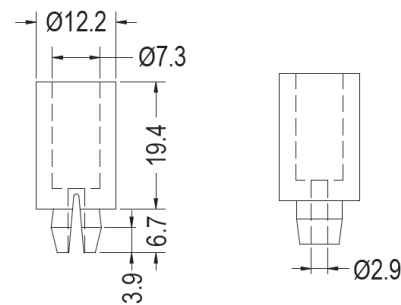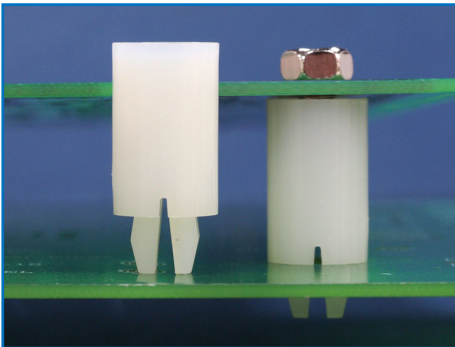

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1390 | 1000 |

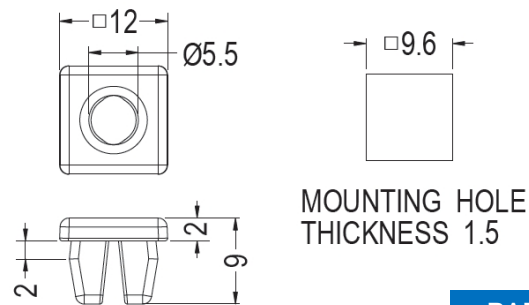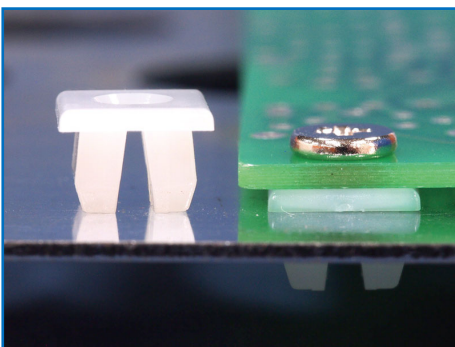


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1466 | 1000 |

PC板间隔柱

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱



PC板间隔柱

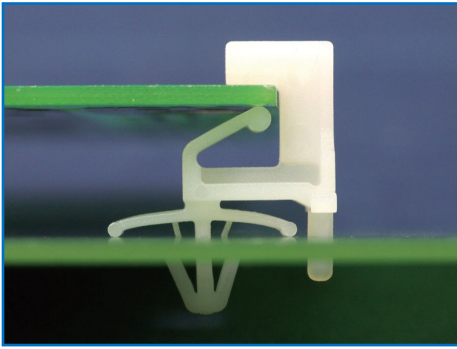

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1417 | 6.3 | 16.8 | 1000 |
| PCSS-1418 | 8.0 | 18.5 | 1000 |
| PCSS-1419 | 9.5 | 20.0 | 1000 |
| PCSS-1420 | 12.7 | 23.2 | 1000 |
| PCSS-1421 | 15.9 | 26.4 | 1000 |

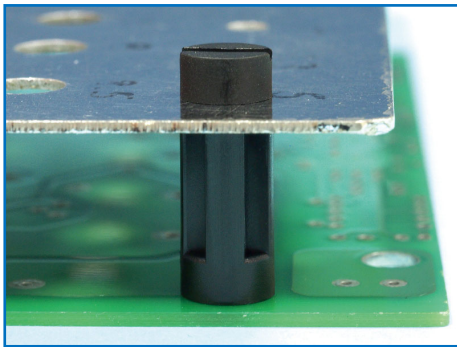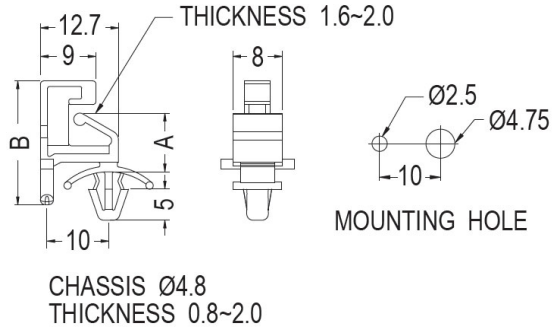

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与机板间之固定。

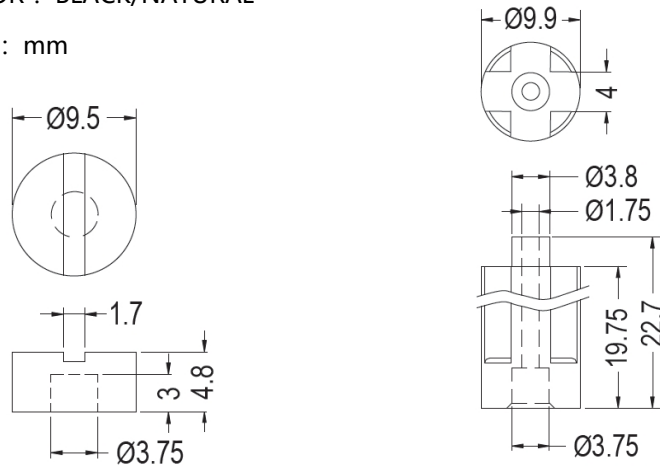

| PART NO | 组装 | PACKAGE |
|-----------|-----------|---------|
| PCSS-1945 | PCSS-1425 | 1000 |
| | PCSS-1426 | |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1426 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1425 | 1000 |

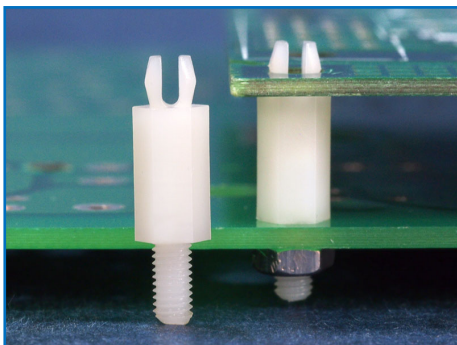


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙。

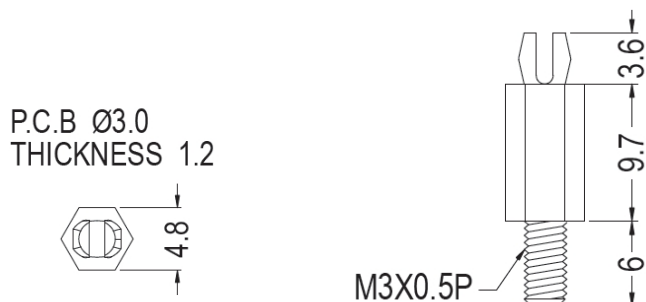



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1427 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

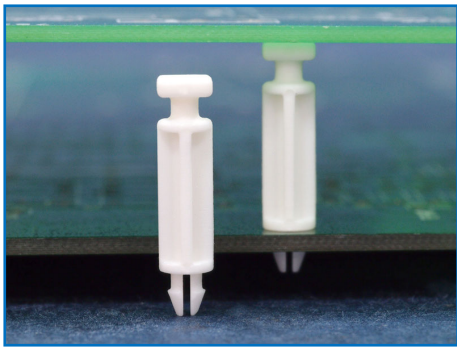

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。



MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1435 | 14.1 | 22.3 | 1000 |
| PCSS-1436 | 24.3 | 32.5 | 1000 |


PC板间隔柱

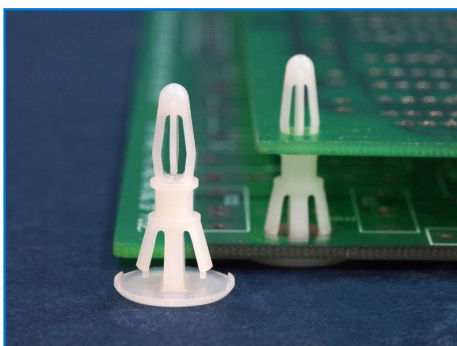

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6




P.C.B Ø6.35
THICKNESS 1.0~1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1439 | 1000 |

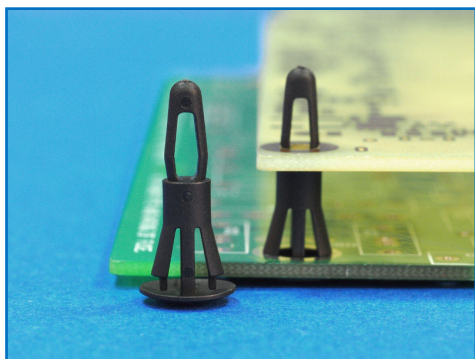

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.0~1.7

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1440 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1705 | 4.8 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱



PC板间隔柱

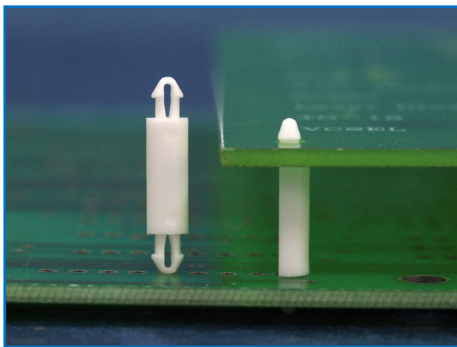


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1442 | 1000 |

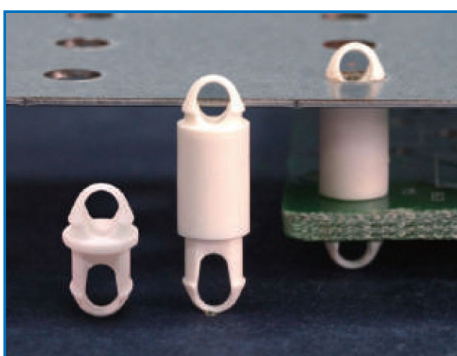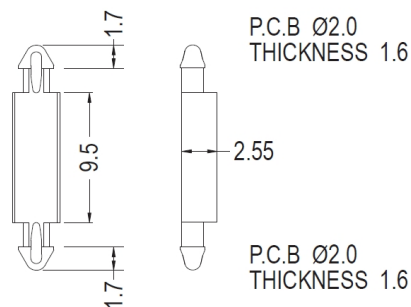


P.C.B Ø5.0
THICKNESS 0.8




P.C.B Ø5.0
THICKNESS 4.0

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-----|------|---------|
| PCSS-1443 | 0.8 | 11.8 | 1000 |
| PCSS-1444 | 9.7 | 20.7 | 1000 |

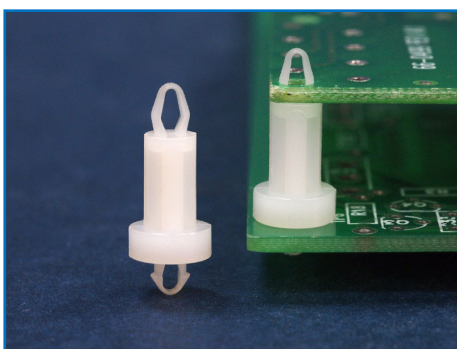


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1445 | 1000 |

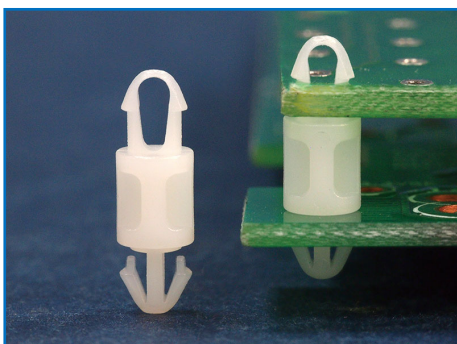


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 2.4



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1446 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

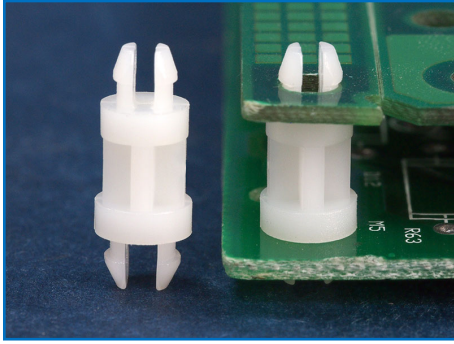


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1453 | 6.4 | 2000 |
| PCSS-1454 | 9.5 | 2000 |
| PCSS-1455 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1456 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1457 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1458 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1459 | 22.2 | 1000 |

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1452 | 10.0 | 2000 |

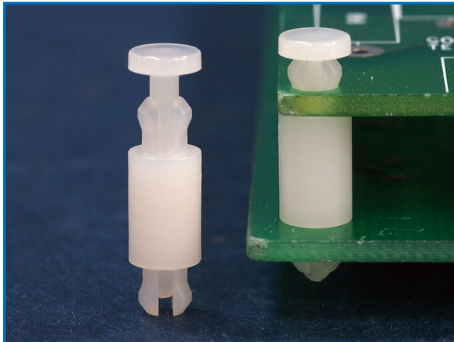

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6


BODY

PIN

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-------|---------|
| PCSS-1447 | 6.35 | 15.75 | 2000 |
| PCSS-1448 | 7.9 | 17.3 | 2000 |
| PCSS-1449 | 10.0 | 19.4 | 2000 |
| PCSS-1450 | 12.7 | 22.1 | 2000 |
| PCSS-1451 | 15.9 | 25.3 | 2000 |

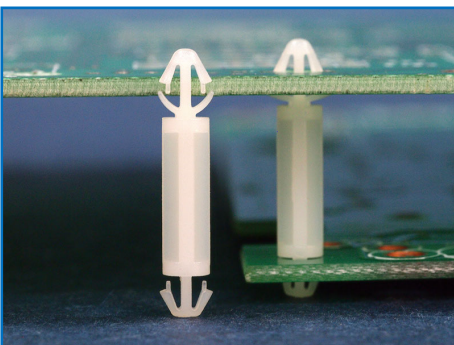


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.



P.C.B Ø3.0
THICKNESS: T

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|---------|---------|
| PCSS-1460 | 0.8~1.0 | 1000 |
| PCSS-1550 | 0.6 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

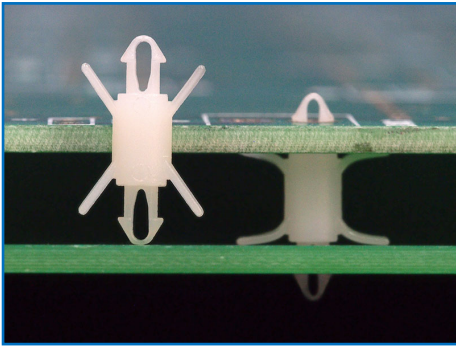

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板之间之固定，不占空间。

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 0.8~1.6



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1461 | 1000 |

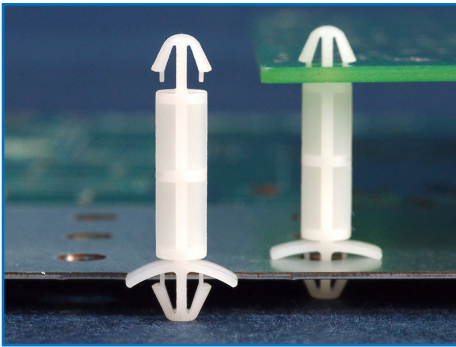

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，免工具易拆卸。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.5~1.2


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1462 | 1000 |

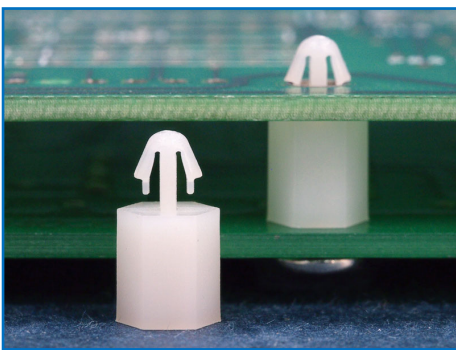


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱电路板端直接压入固定，另一端可配合螺丝或自攻螺丝固定。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1465 | 2000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1464 | 2000 |


PCSS-1465为已攻牙4-40UNC

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

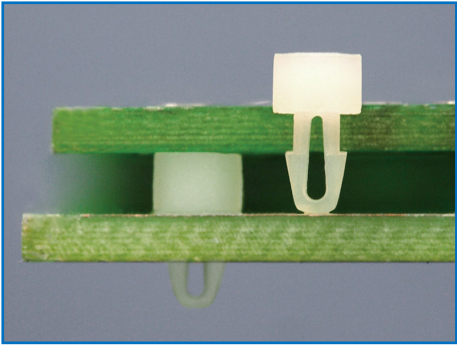


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱用于支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路。

P.C.B Ø1.5
THICKNESS 1.0




| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|
| PCSS-1467 | 2.0 | 5.2 | 2000 |
| PCSS-1630 | 0.8 | 4.0 | 2000 |

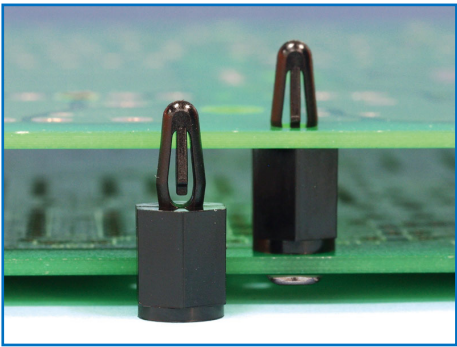


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱机板部分用螺丝固定, 另一头直接压入电路板。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-----|---------|
| PCSS-1468 | 10.0 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1818 | 8.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-2035 | 6.0 | 4.0 | 1000 |

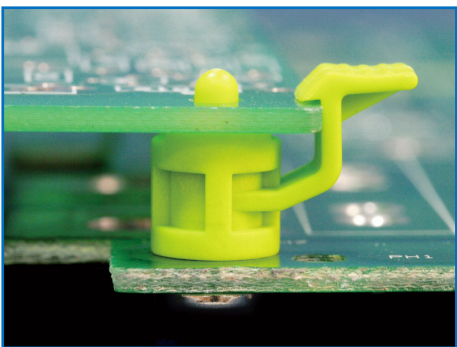

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/GREEN
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱电路板直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。

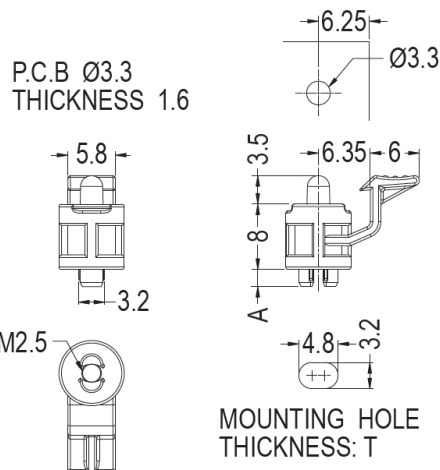

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-----|------|---------|
| PCSS-1469 | 1.5 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1470 | 2.1 | 2.16 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱用于电路板直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1471 | 1000 |

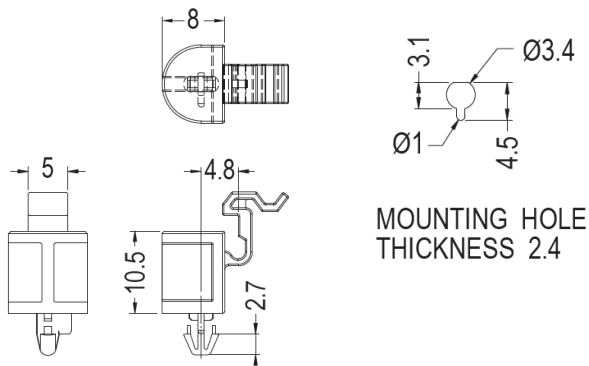


MOUNTING HOLE THICKNESS 2.4

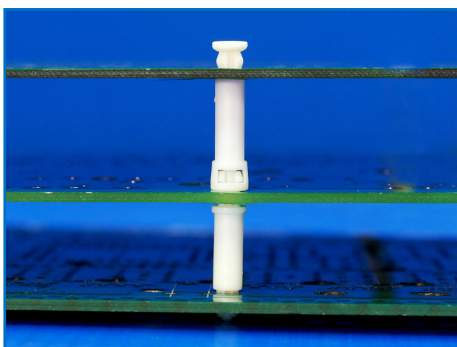

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。

P.C.B Ø3.3 THICKNESS 2.2




P.C.B Ø3.3 THICKNESS 1.6


| PART NO |
|-----------|
| PCSS-1868 |



| PART NO |
|-----------|
| PCSS-1870 |

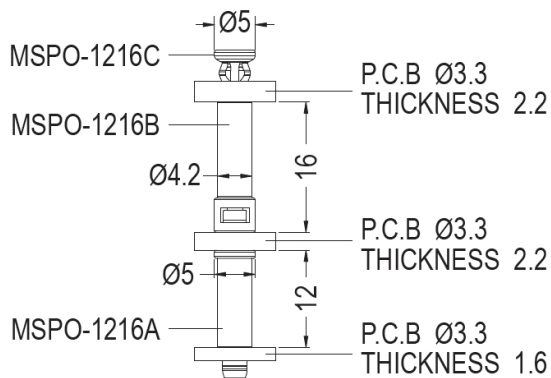


P.C.B Ø3.3 THICKNESS: T



| PART NO | 组装方式 | PACKAGE |
|-----------|-----------|---------|
| PCSS-1475 | PCSS-1868 | 1000 |
| | PCSS-1869 | |
| | PCSS-1870 | |


| PART NO | A | B | T |
|-----------|------|-----|-----|
| PCSS-1869 | 20.5 | 4.6 | 2.2 |
| PCSS-1871 | 19.6 | 3.7 | 1.6 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

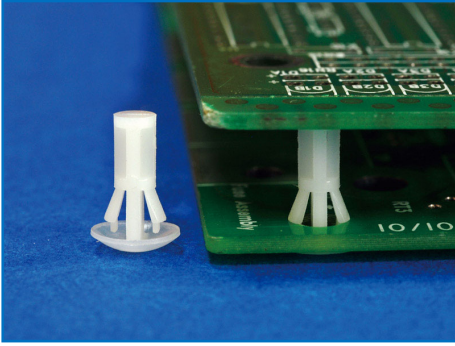


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。




CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1480 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1481 | 7.5 | 1000 |
| PCSS-1482 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1483 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1484 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1822 | 7.0 | 1000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1477 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-1478 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1479 | 5.5 | 1000 |

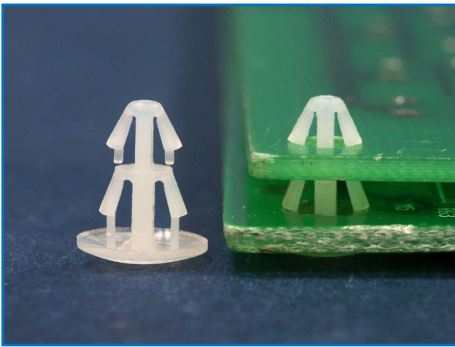

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。


P.C.B Ø3.2
THICKNESS 0.8~1.0



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.8


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1485 | 1000 |

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6~1.8




CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1486 | 1000 |

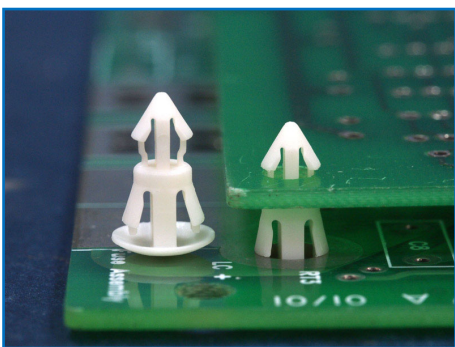

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

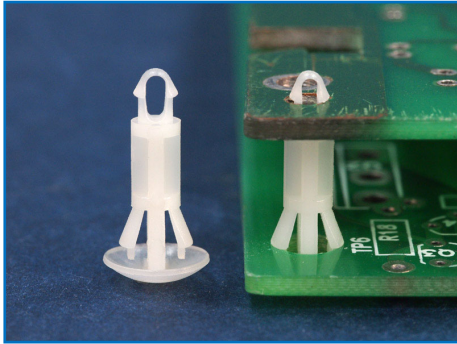

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板直接压入固定，另一头直接压入机板固定，省时易拆装。


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1497 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1498 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1933 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-1499 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1934 | 7.0 | 1000 |
| PCSS-1500 | 7.5 | 1000 |
| PCSS-1935 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1936 | 9.0 | 1000 |
| PCSS-1937 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1938 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-1939 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-1940 | 16.0 | 1000 |
| PCSS-1501 | 12.7 | 1000 |

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1495 | 4.5 | 1000 |
| PCSS-1496 | 5.5 | 1000 |
| PCSS-1504 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-1903 | 4.0 | 1000 |
| PCSS-1904 | 5.0 | 1000 |

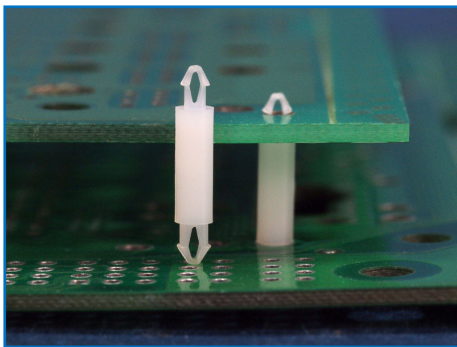

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø1.6
THICKNESS 1.5



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1502 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1505 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

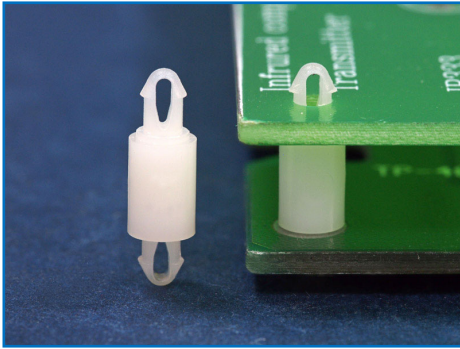

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.2



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.7


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1506 | 1000 |

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

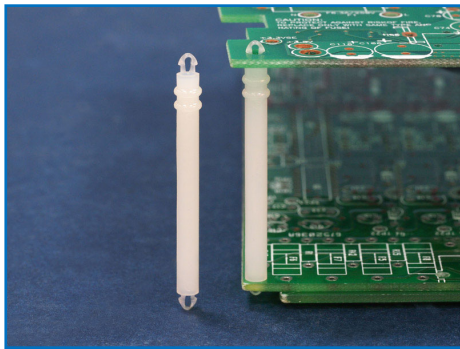


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0

| PART NO | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|
| PCSS-1509 | 1.8 | 1.2 | 500 |
| PCSS-1510 | 1.5 | 1.0 | 500 |

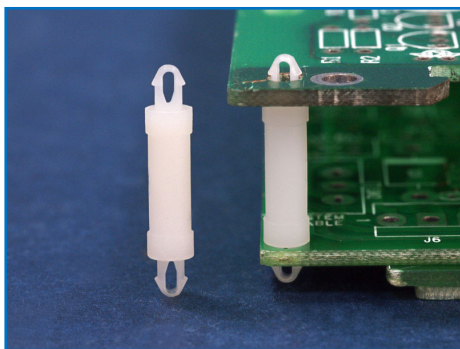


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.0



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.0

MOUNTING HOLE Ø2.6
THICKNESS 1.6




MOUNTING HOLE Ø2.6
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1511 | 1000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-2036 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-2037 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-2038 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-2039 | 15.9 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

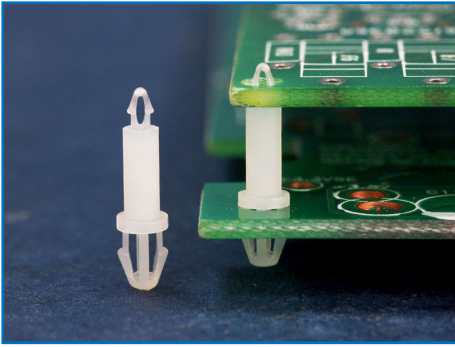


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1512 | 1000 |

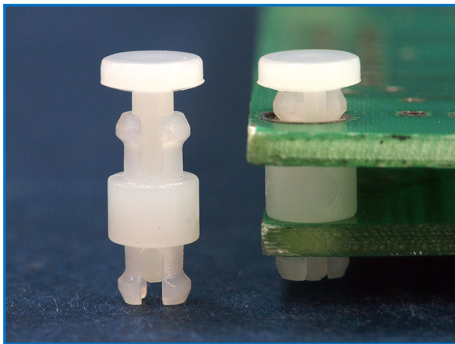


P.C.B Ø3.0 THICKNESS 1.7




P.C.B Ø3.0 THICKNESS 1.7

BODY




PIN

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1513 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1697 | 3.0 | 1000 |

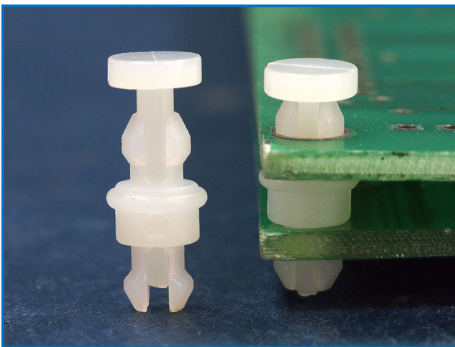


P.C.B Ø3.0 THICKNESS 1.1




P.C.B Ø3.0 THICKNESS 1.7~2.0

BODY




PIN

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1514 | 1000 |

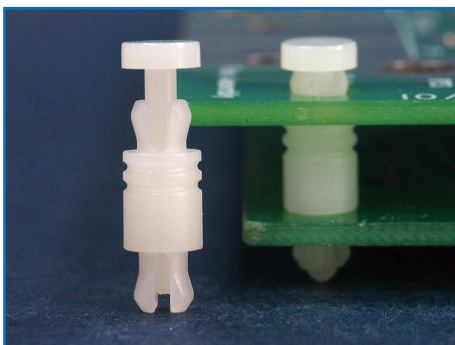


P.C.B Ø3.2 THICKNESS 0.9



P.C.B Ø3.2 THICKNESS 1.7


BODY



PIN



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1515 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

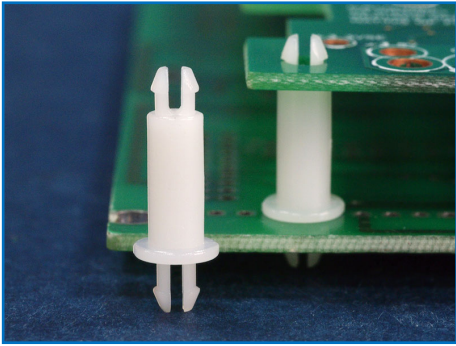


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1506 | 1000 |

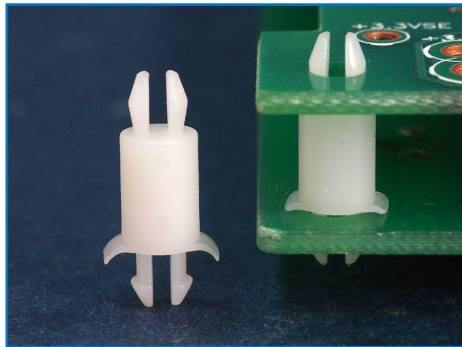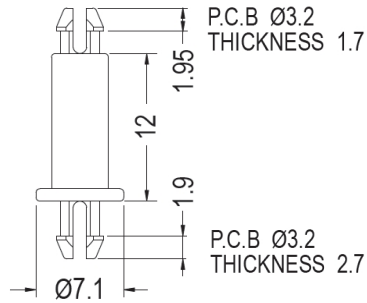

P.C.B Ø3.3 THICKNESS 1.6~1.7



P.C.B Ø4.3 THICKNESS 1.6~1.7




P.C.B Ø3.2 THICKNESS 1.7~2.1


P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.7~2.5

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1531 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1982 | 1000 |

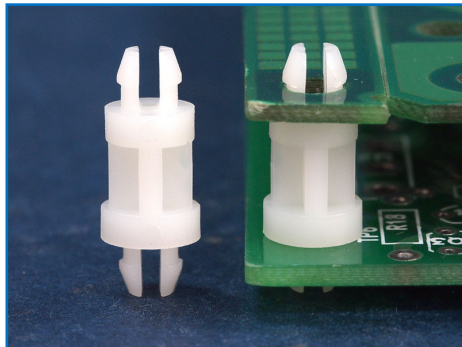


P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1532 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1533 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1534 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1535 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1536 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1537 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1538 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1539 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1983 | 17.0 | 1000 |

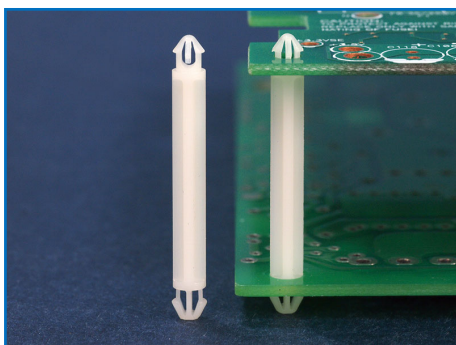

P.C.B Ø3.3 THICKNESS 1.6~2.1

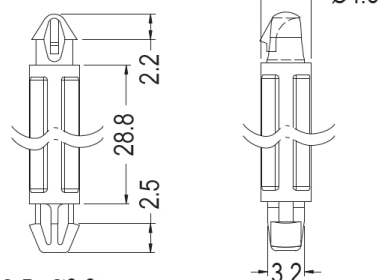


P.C.B Ø3.3 THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1549 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

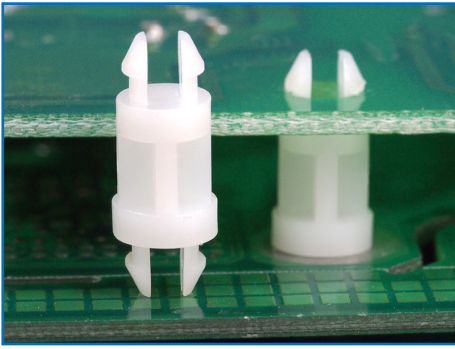

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1540 | 4.8 | 2000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-------|---------|
| PCSS-1541 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1542 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1543 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1544 | 12.7 | 2000 |
| PCSS-1545 | 9.5 | 2000 |
| PCSS-1546 | 6.4 | 2000 |
| PCSS-1547 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1548 | 31.75 | 1000 |

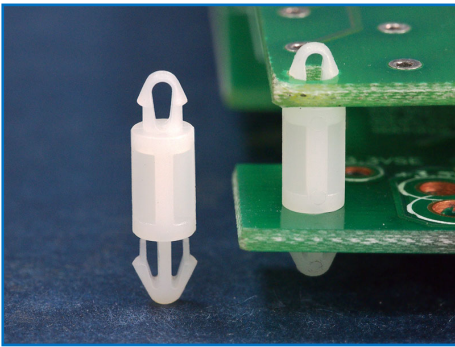


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1551 | 1000 |

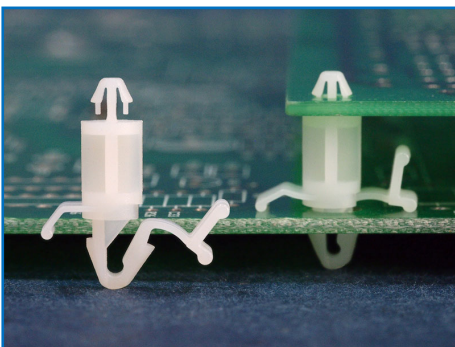


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1552 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1553 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1554 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1555 | 19.1 | 1000 |


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.6

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1559 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1560 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1561 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1562 | 19.1 | 1000 |


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.6


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1556 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1557 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1558 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1631 | 19.1 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

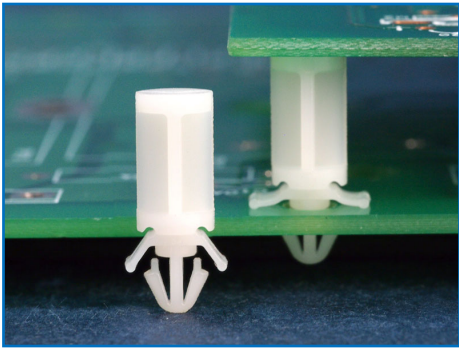


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。





| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|---------|
| PCSS-1563 | 4.5 | 3.5 | 1000 |




MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 1.2~1.6

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1564 | 7.0 | 6.0 | 1000 |
| PCSS-1565 | 12.0 | 11.0 | 1000 |

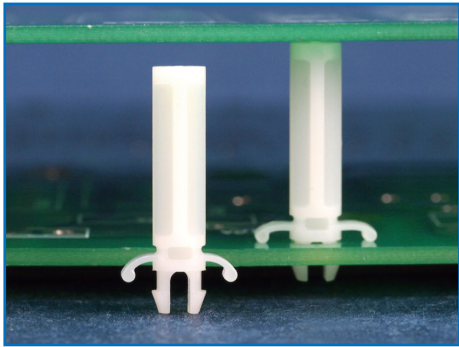

MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1566 | 1000 |

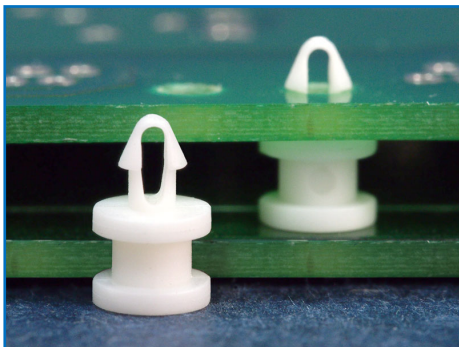

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1567 | 1000 |


P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.4



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1986 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

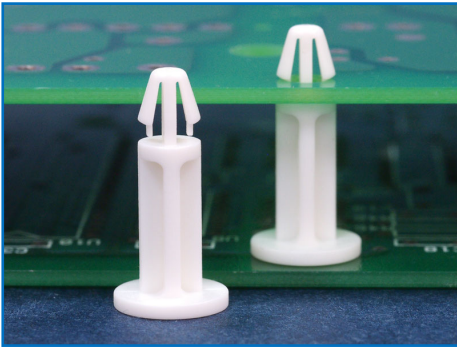


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1568 | 1000 |

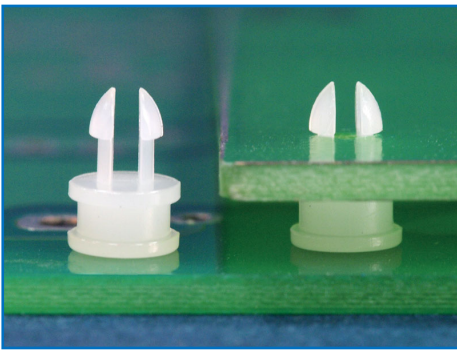

P.C.B Ø2.3
THICKNESS 1.6





| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1569 | 1000 |


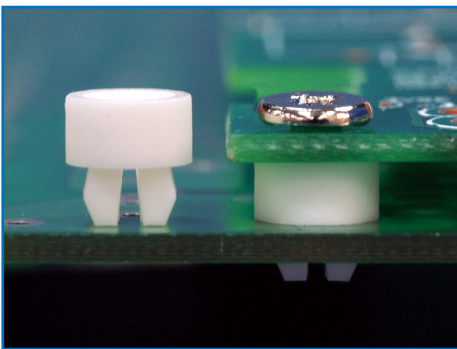


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途：PC板间隔柱配合螺丝用于电路板之固定。




MOUNTING HOLE



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1570 | 1000 |

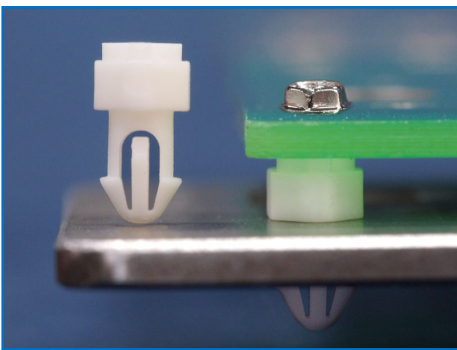


MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS: T

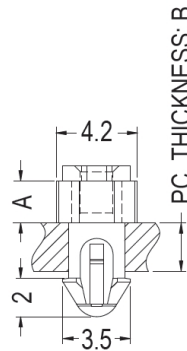


| PART NO | A | B | C | T | PACKAGE |
|-----------|------|-----|-----|----------|---------|
| PCSS-1571 | 2.16 | 2.5 | 1.6 | 1.6~2.5 | 1000 |
| PCSS-1632 | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 1.7~3.05 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


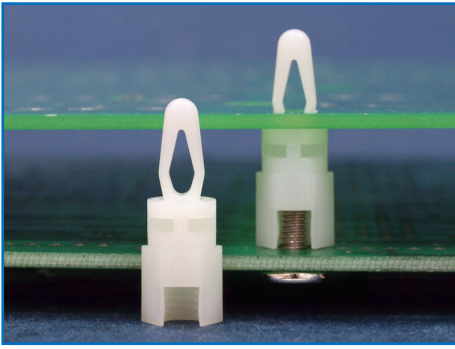


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途：PC板间隔柱机板部分用螺丝固定，另一头直接压入电路板。

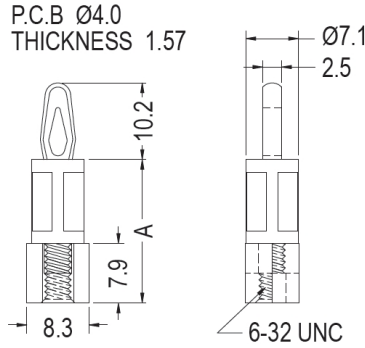



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1574 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1575 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1576 | 9.50 | 1000 |
| PCSS-1577 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1578 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1579 | 19.1 | 1000 |

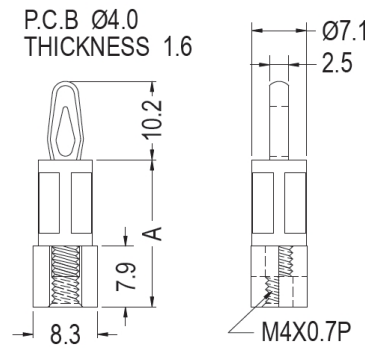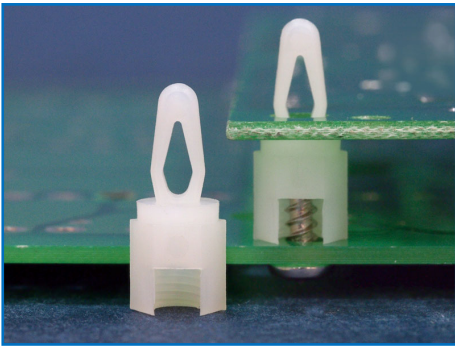

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1580 | 9.50 | 1000 |
| PCSS-1581 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1582 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1583 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1584 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1585 | 22.2 | 1000 |

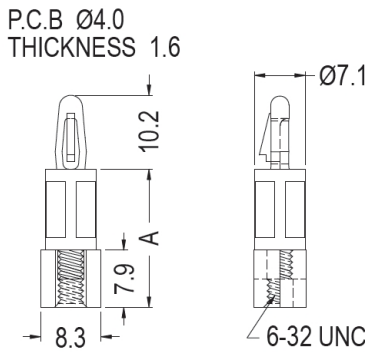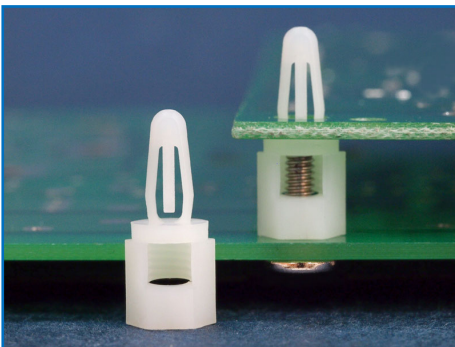


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1586 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1587 | 9.50 | 1000 |
| PCSS-1588 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1589 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1590 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1591 | 25.4 | 1000 |

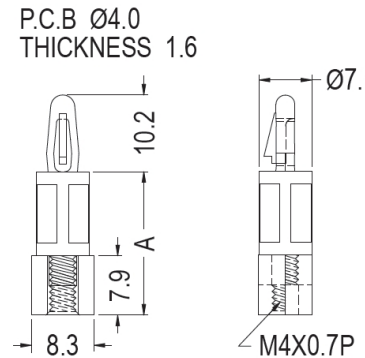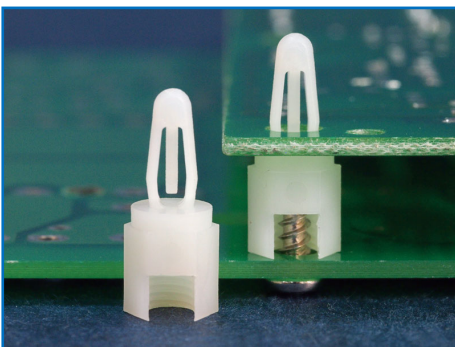

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1592 | 9.50 | 1000 |
| PCSS-1593 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1594 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1595 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1596 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1597 | 25.4 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

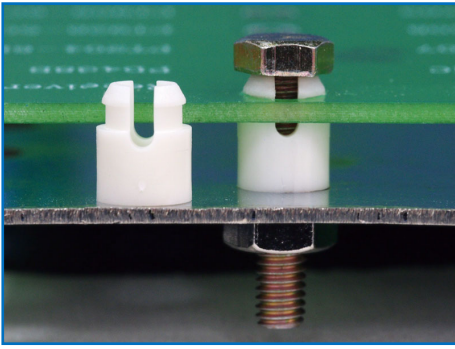

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱快速固定电路板于机板上，如配合螺丝可将电路板固定于木板上。

P.C.B Ø5.8
THICKNESS 1.6




FOR M3.5 or M4 SCREW

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1598 | 1000 |






- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱电路板直接压入固定，另一头直接压入机板固定，省时易拆装。




P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.57






MOUNTING HOLE THICKNESS: T

| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|-------|-----|------|---------|
| PCSS-1599 | 17.45 | 2.3 | 2.13 | 1000 |
| PCSS-1600 | 16.50 | 1.9 | 1.57 | 1000 |



P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.57



MOUNTING HOLE THICKNESS: T



| PART NO | A | B | T | PACKAGE |
|-----------|-------|-----|------|---------|
| PCSS-1601 | 25.45 | 2.3 | 2.13 | 1000 |
| PCSS-1602 | 24.50 | 1.9 | 1.57 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱






- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱电路板直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1603 | 1000 |

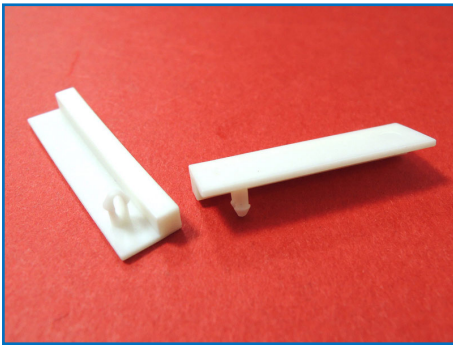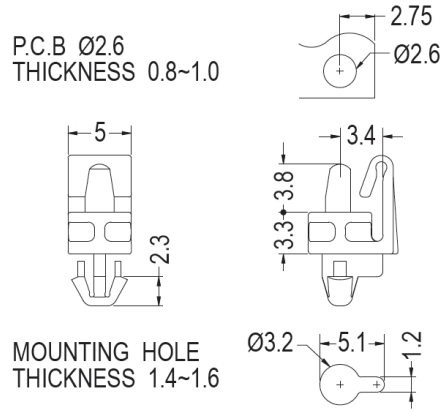

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱用于散热片之绝缘。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1604 | 1000 |

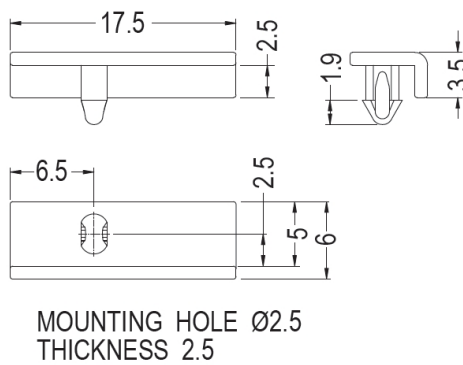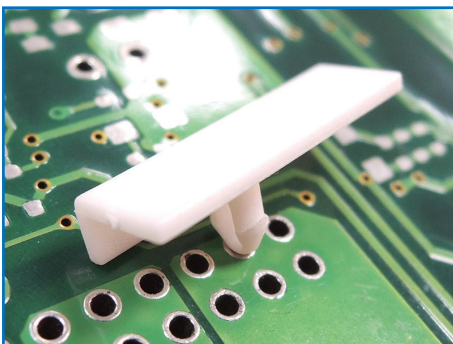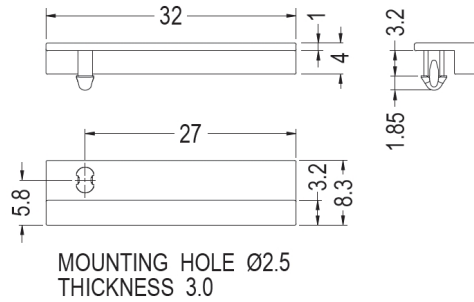


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1605 | 1000 |

PC板间隔柱


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

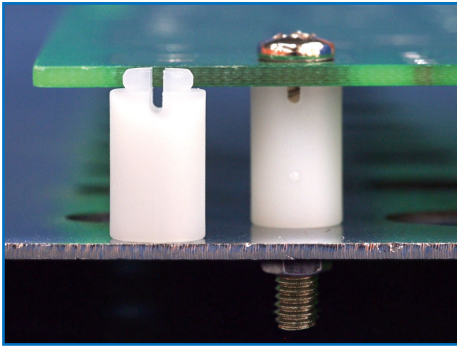


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。

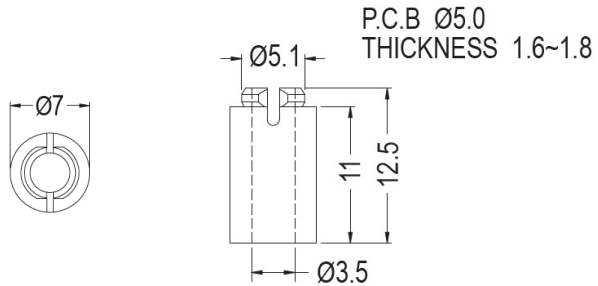


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1606 | 1000 |


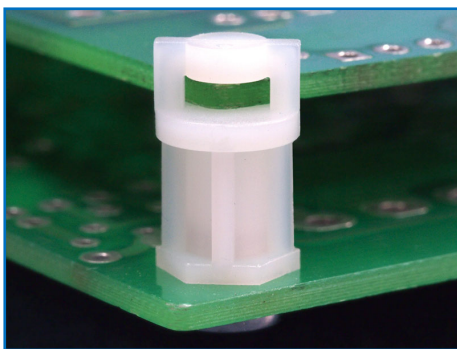


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱在电路板端直接压入固定, 另一端可配合螺母或攻牙。

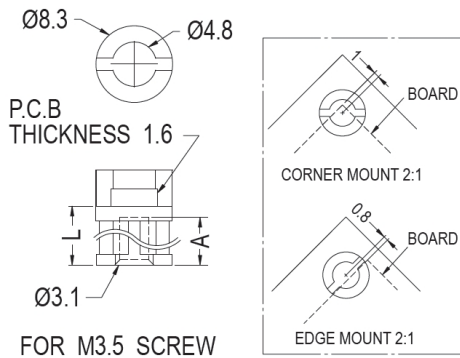


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-----|------|---------|
| PCSS-1607 | 5.2 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1608 | 7.9 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1609 | 7.9 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1610 | 7.9 | 15.9 | 1000 |

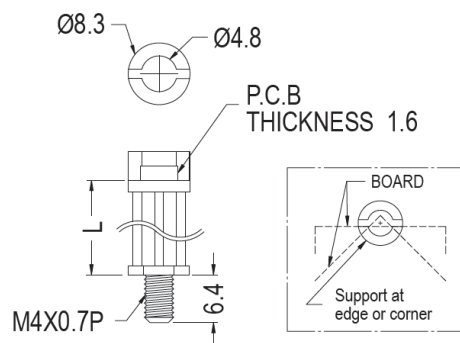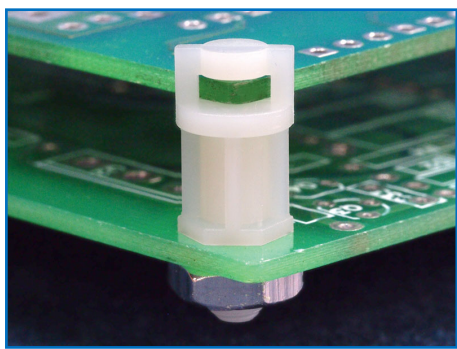



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1824 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1825 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1826 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1827 | 15.9 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

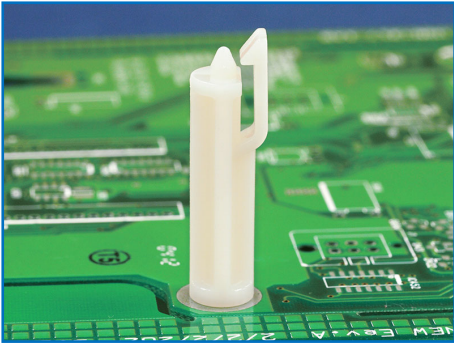


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱电路板直接压入固定，另一头直接压入机板固定，省时易拆装。

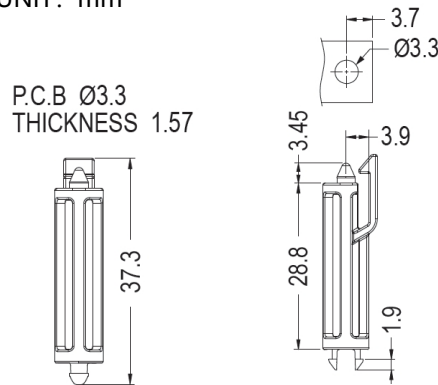


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1613 | 1000 |

PC板间隔柱

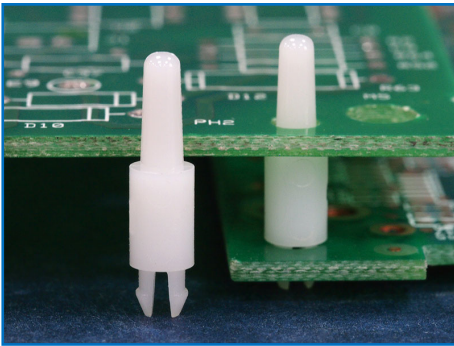


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1614 | 1000 |

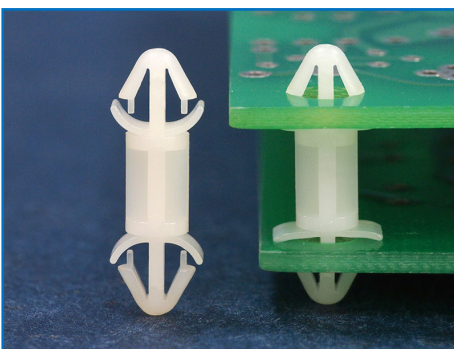


P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1615 | 1000 |

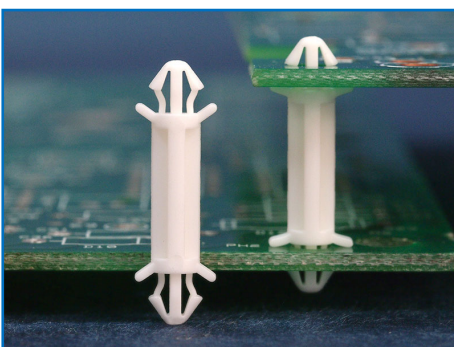


P.C.B Ø3.0 THICKNESS 1.2~1.6



CHASSIS Ø3.0 THICKNESS 1.2~1.6




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1616 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

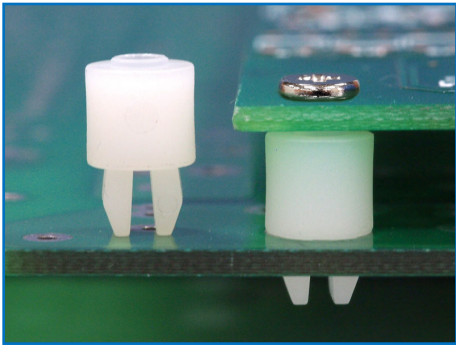


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱配合螺丝用于电路板之固定。

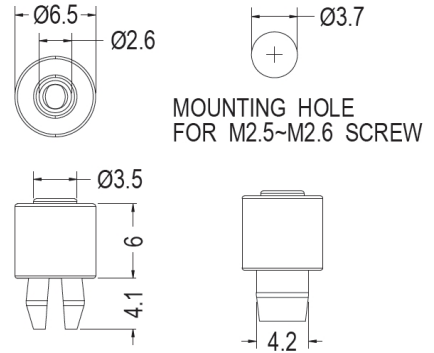


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1617 | 1000 |

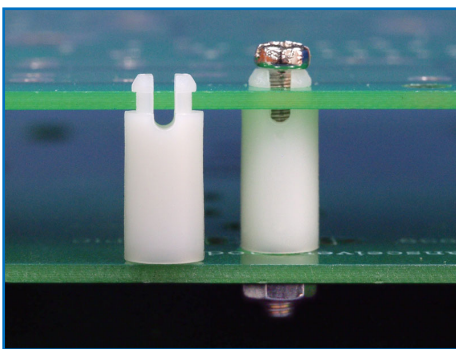


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱快速固定电路板于机板上，如配合螺丝可将电路板固定于木板上。

P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1618 | 1000 |

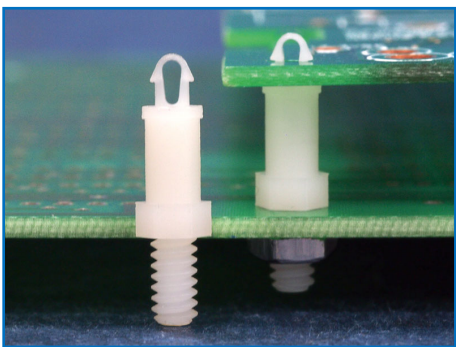

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱在电路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙。

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1619 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-1620 | 6.4 | 1000 |
| PCSS-1621 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-1622 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-1623 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1624 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1625 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1626 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1627 | 14.3 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

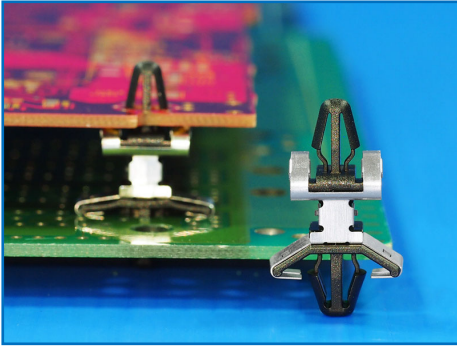


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6-2.0




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 1.0-2.0




| PART NO | 组装 | PACKAGE |
|-----------|-----------|---------|
| PCSS-1877 | PCSS-1645 | 1000 |
| | PCSS-1893 | |

PC板间隔柱


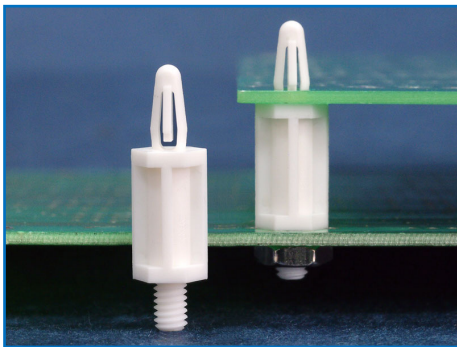


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱在电路板端直接压入固定, 另一端可配合螺母或攻牙。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

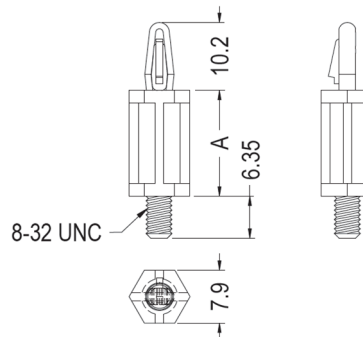

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-------|---------|
| PCSS-1646 | 15.90 | 1000 |
| PCSS-2040 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-2041 | 12.70 | 1000 |

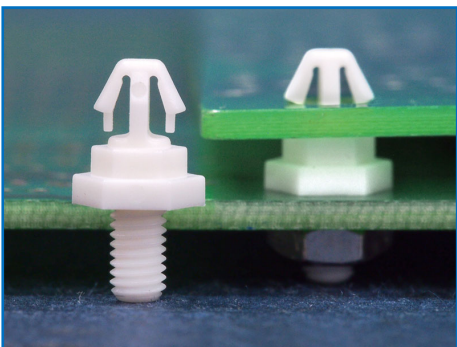


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1649 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

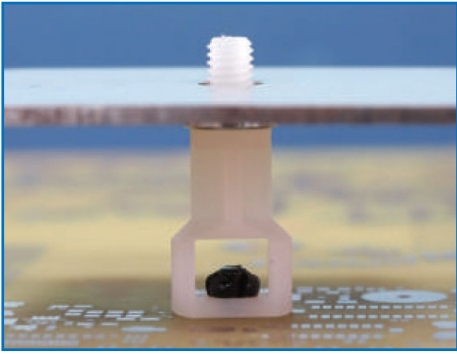




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端配合NLR系列铆钉固定于机板上，一端固定于电路板上。

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1651 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1652 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1653 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1654 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1655 | 22.2 | 1000 |

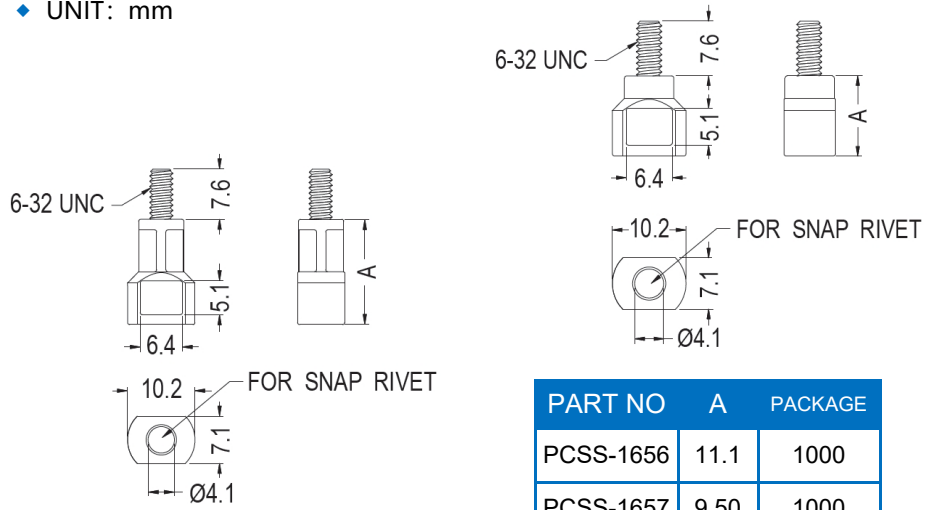


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1656 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1657 | 9.50 | 1000 |

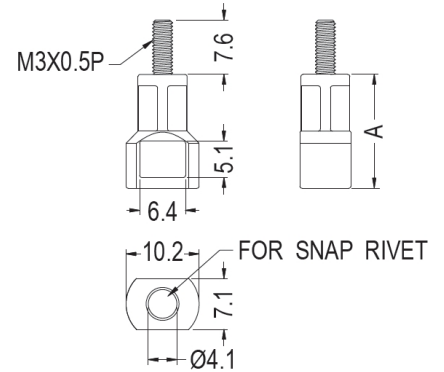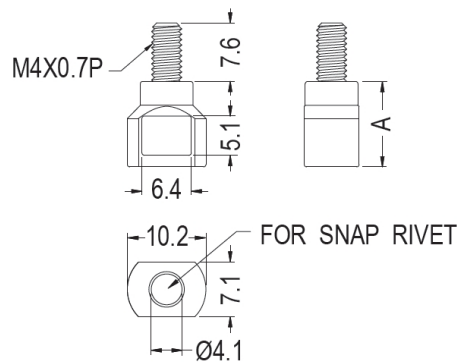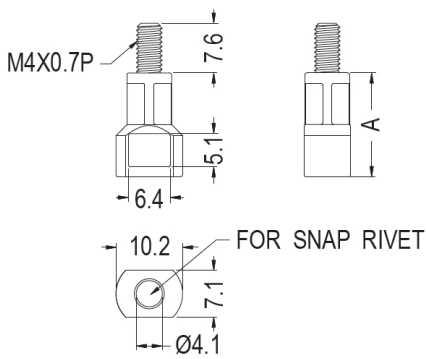

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1658 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1659 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1660 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1661 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1662 | 22.2 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1663 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1664 | 9.50 | 1000 |

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1665 | 25.4 | 1000 |
| PCSS-1666 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1667 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1668 | 19.1 | 1000 |
| PCSS-1669 | 22.2 | 1000 |

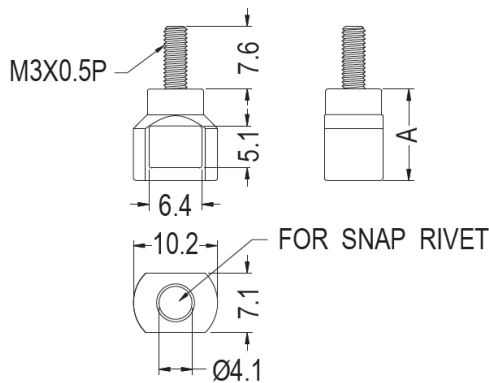

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1670 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1671 | 9.50 | 1000 |



PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：一端配合NLR系列铆钉固定于机板上，一端固定于电路板上。

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1673 | 31.5 | 1000 |
| PCSS-1850 | 29.5 | 1000 |



P.C.B Ø4.75~Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

PC板间隔柱


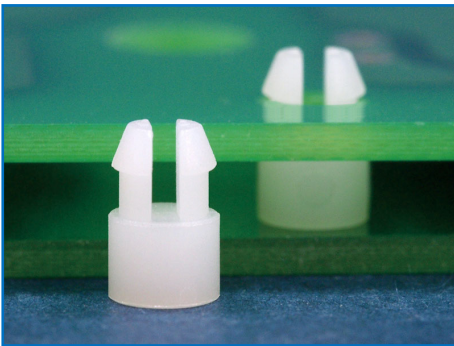


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1675 | 1000 |

P.C.B Ø3.9
THICKNESS 1.6

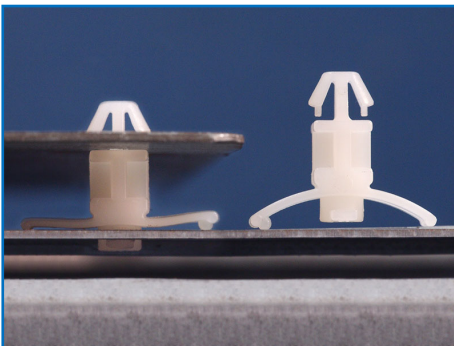



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间，可在板上拆卸。

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1681 | 5.6 | 1000 |
| PCSS-1682 | 7.6 | 1000 |


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.0



MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.6~1.0

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱



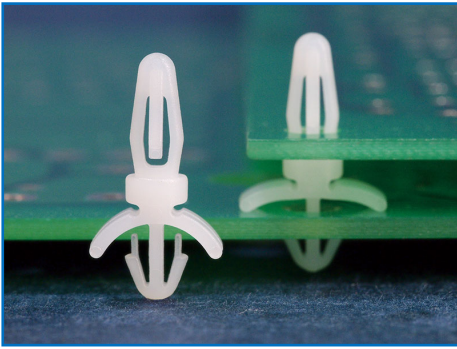


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1683 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-1841 | 4.8 | 1000 |
| PCSS-1842 | 6.4 | 1000 |


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1843 | 7.9 | 1000 |
| PCSS-1844 | 9.5 | 1000 |
| PCSS-1845 | 11.1 | 1000 |
| PCSS-1846 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1847 | 14.3 | 1000 |
| PCSS-1848 | 15.9 | 1000 |
| PCSS-1849 | 17.0 | 1000 |

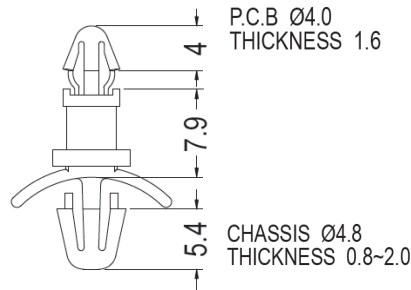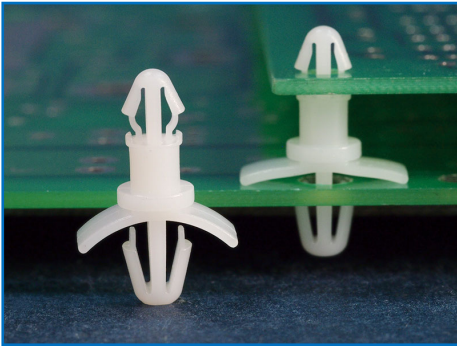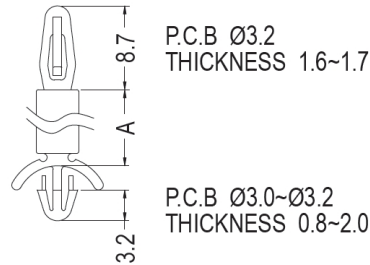


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1684 | 1000 |


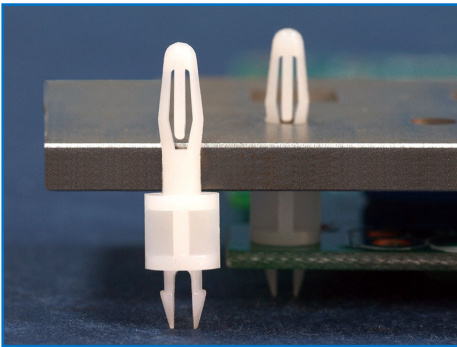


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1687 | 1000 |

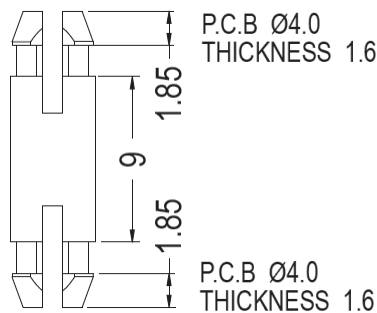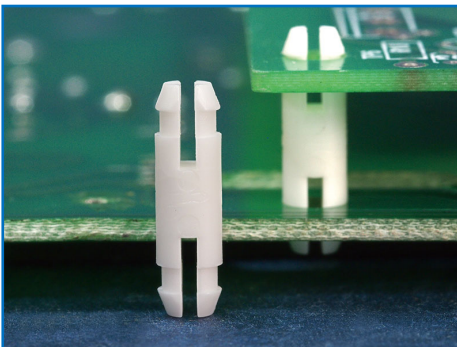


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1689 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


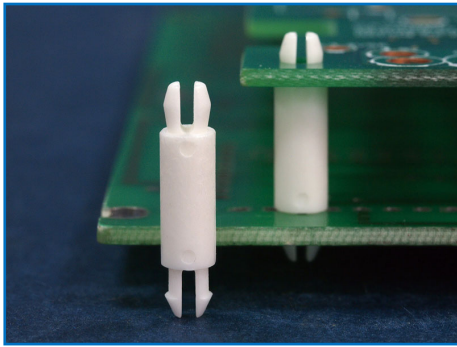


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1692 | 1000 |

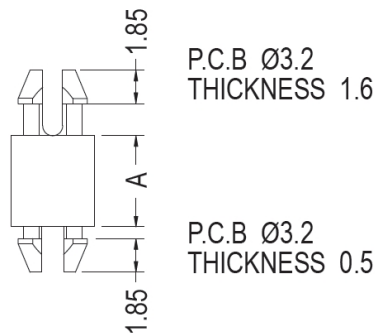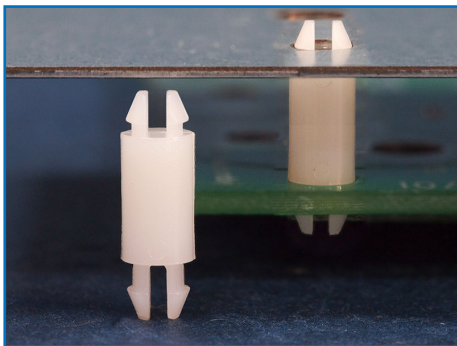


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1693 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-1694 | 5.0 | 1000 |

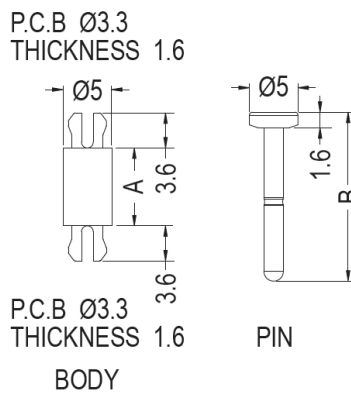


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|-------|---------|
| PCSS-1696 | 8.0 | 17.35 | 2000 |
| PCSS-1839 | 17.5 | 26.3 | 2000 |

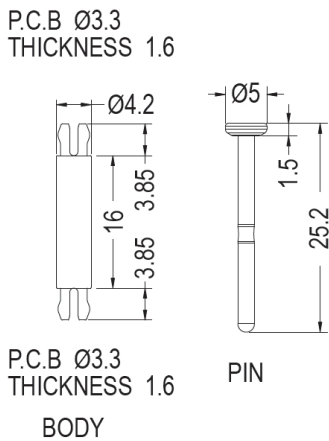

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1781 | 1000 |

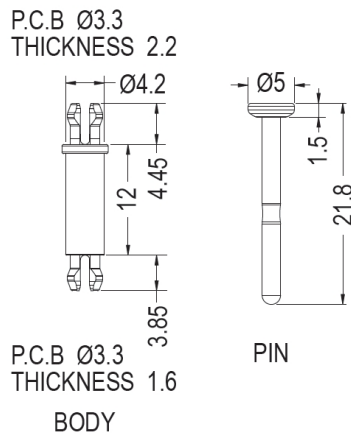


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1780 | 1000 |

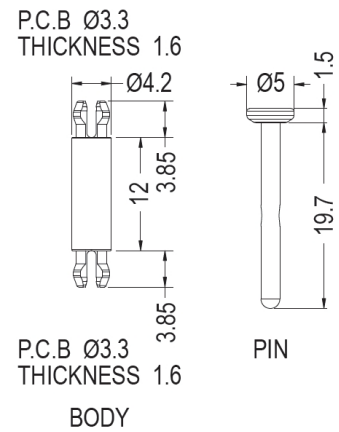

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1867 | 1000 |



PC板间隔柱

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

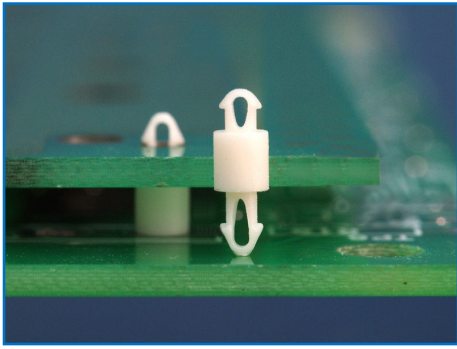


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1699 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1791 | 1000 |

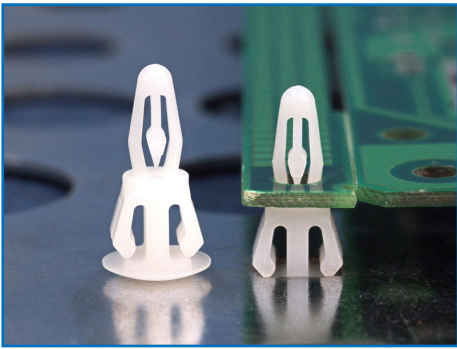



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。


P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.6

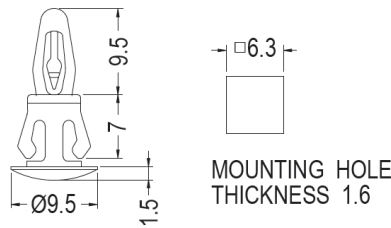


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1703 | 1000 |

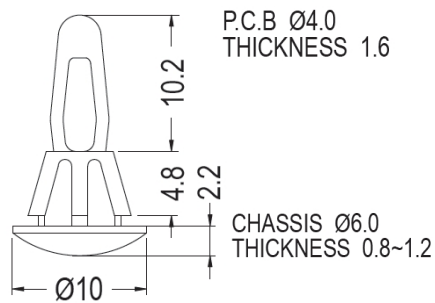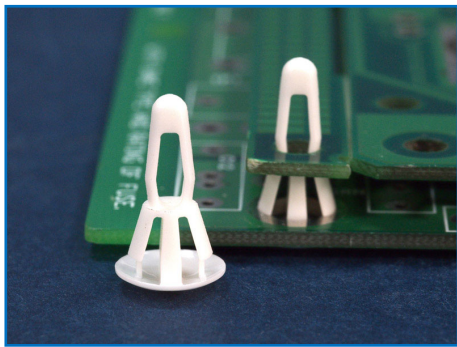

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1706 | 1000 |

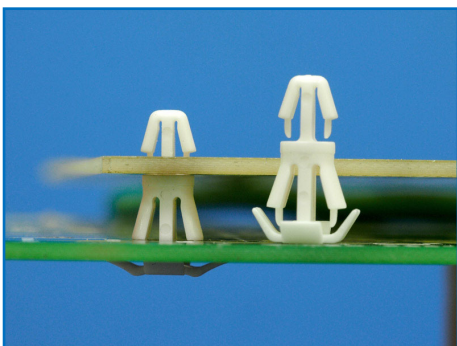


P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.8



CHASSIS Ø5.5 THICKNESS 0.5-2.0

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1728 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

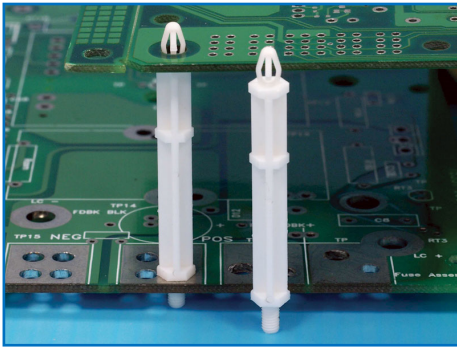

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱在电路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙。

P.C.B Ø3.4
THICKNESS 1.6

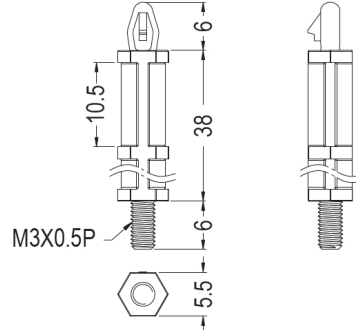


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1712 | 1000 |

PC板间隔柱



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。


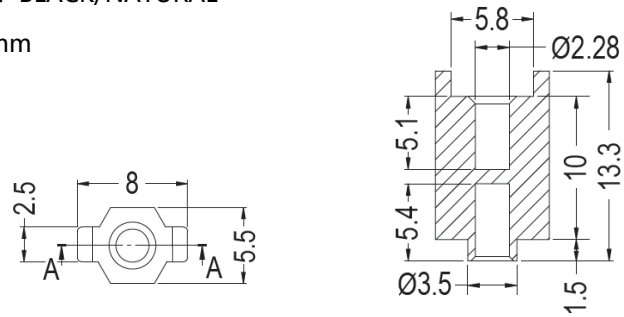


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1713 | 1000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：自粘式PC板间隔柱，背胶式，用于电路板端直接压入固定。

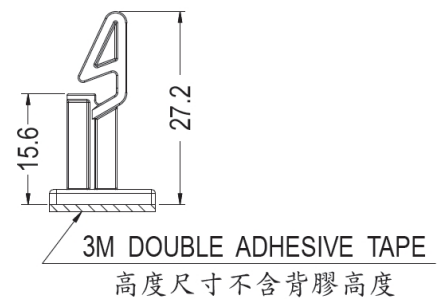


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1714 | 1000 |

P.C.B THICKNESS 1.6


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

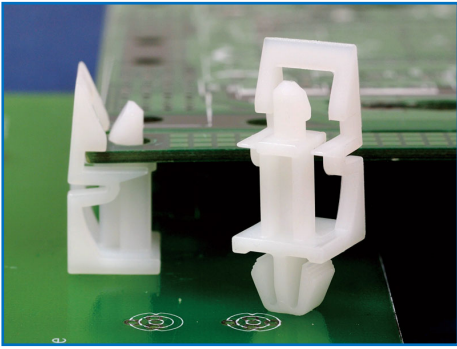


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于用于电路板固定及垫高，拆卸方便。

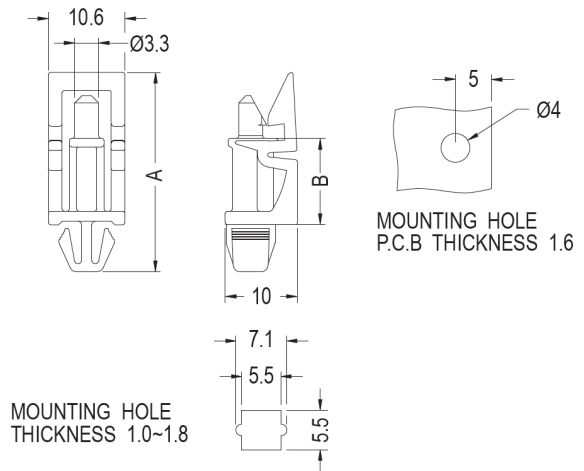


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1715 | 27.6 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-1915 | 25.6 | 10.0 | 1000 |

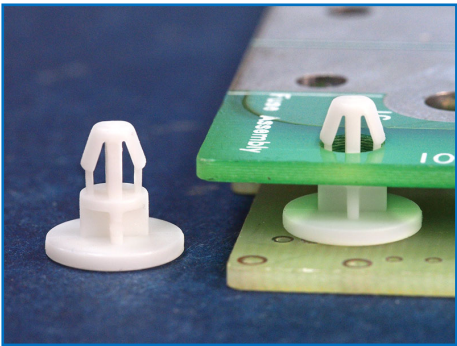


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø3.7
THICKNESS 1.6




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1716 | 1000 |

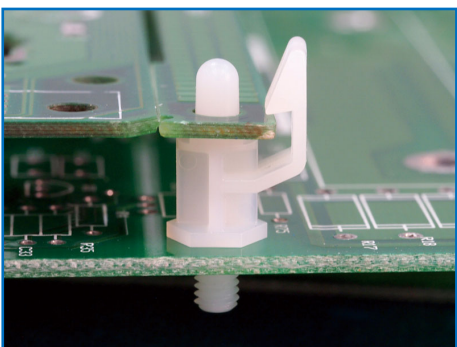


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱在电路板端直接压入固定，另一端可配合螺丝或攻牙。

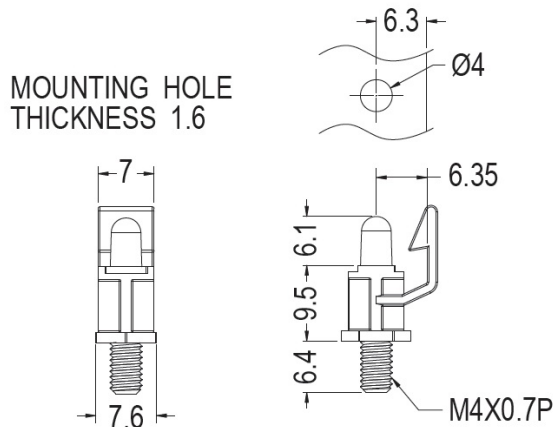

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1717 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

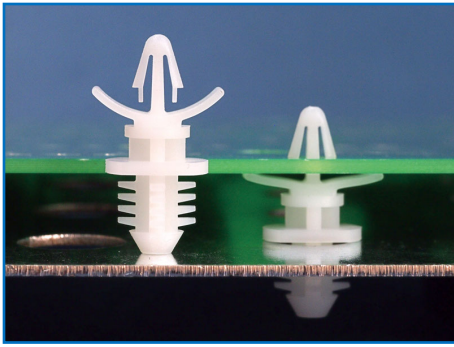

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱一端固定于木头或音箱上，另一端固定于电路板上。


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.8~2.0

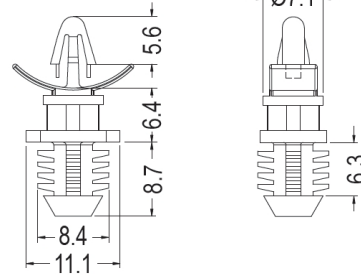

HOLE IN PANEL Ø7.9
THICKNESS 6.4


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1718 | 1000 |

PC板间隔柱

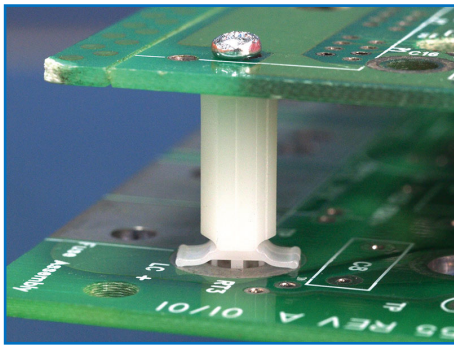


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，一头配合螺丝使用。

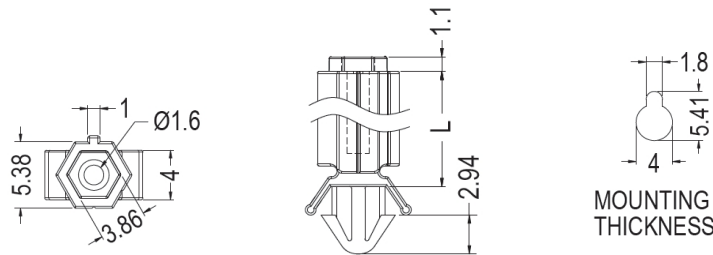


MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8

| PART NO | L | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1719 | 8.7 | 1000 |
| PCSS-1720 | 13.7 | 1000 |

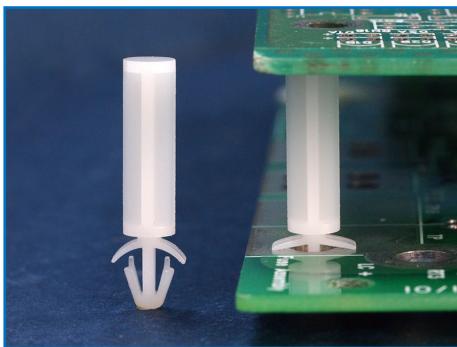

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱，一端固定于机板上，另一端支撑电路板，避免下陷造成短路，电路板免钻孔。




MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 1.6

| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1721 | 16.9 | 18.0 | 1000 |
| PCSS-1879 | 15.9 | 17.0 | 1000 |
| PCSS-2042 | 18.9 | 20.0 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱


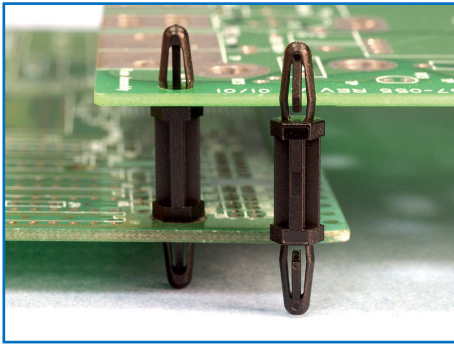


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1722 | 1000 |

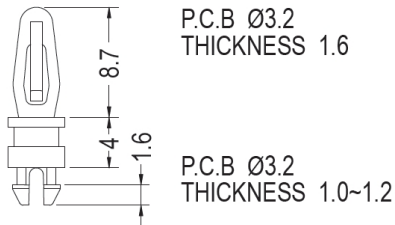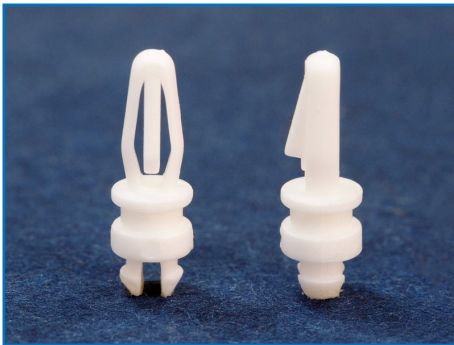

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1723 | 1000 |


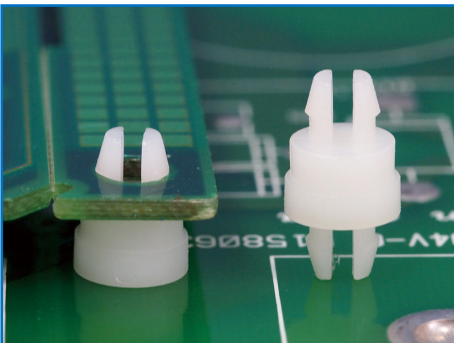


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.57




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.57

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1724 | 1000 |

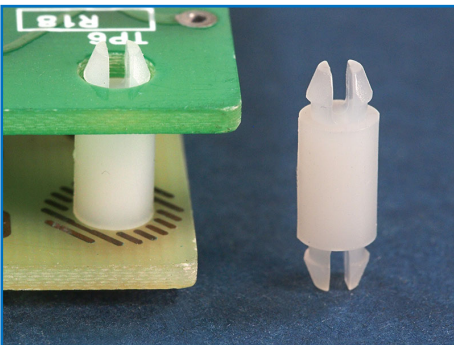


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1725 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

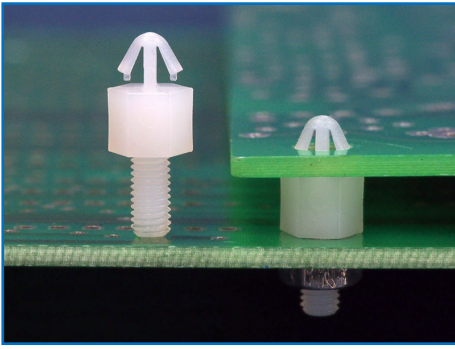


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱在电路板端直接压入固定, 另一端可配合螺母或攻牙。

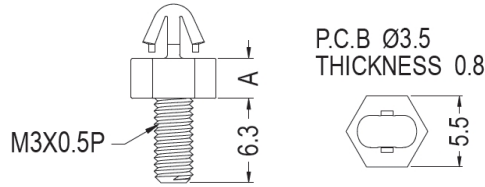


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1735 | 3.0 | 1000 |
| PCSS-1736 | 4.75 | 1000 |
| PCSS-1946 | 5.5 | 2000 |




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱电路板直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。

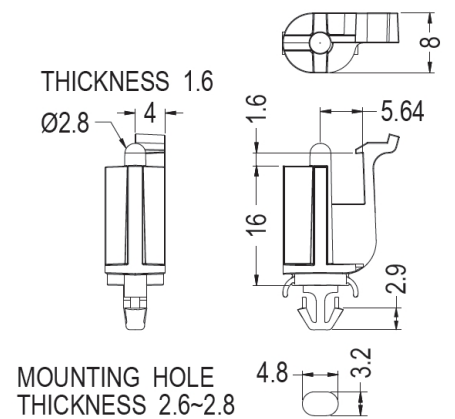


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1889 | 1000 |

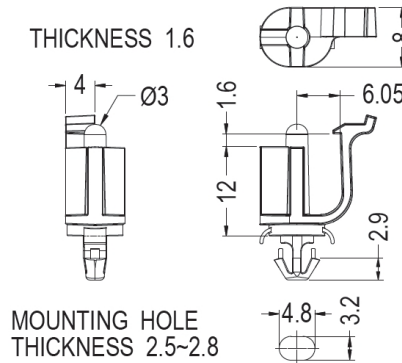


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1739 | 1000 |

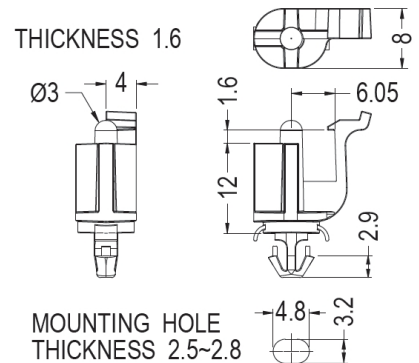

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1740 | 1000 |

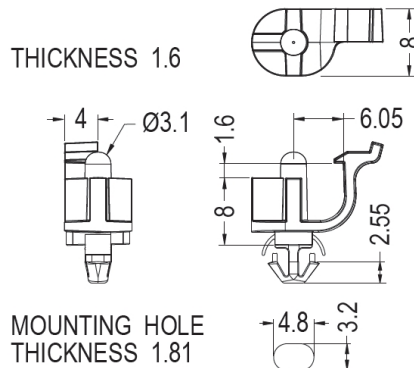


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1741 | 1000 |

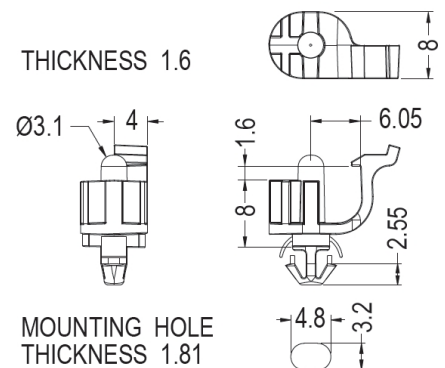


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1742 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

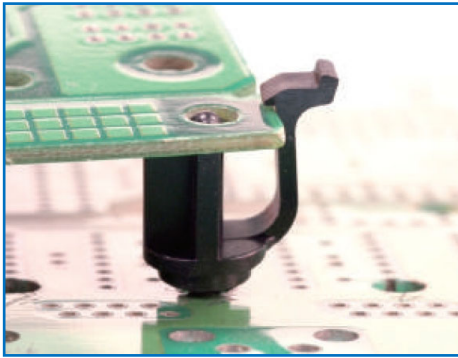


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/GREEN
- ◆ UNIT: mm



用途：PC板间隔柱在电路板端直接压入固定，另一头直接压入机板固定，省时易拆装。

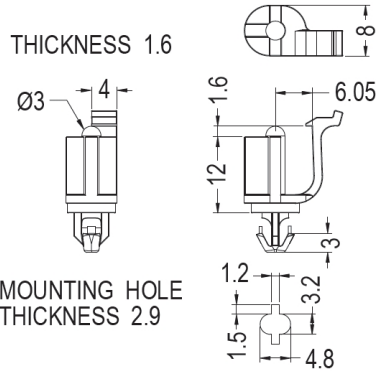


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1744 | 1000 |

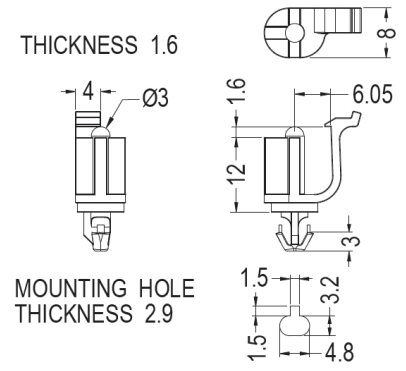



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1743 | 1000 |

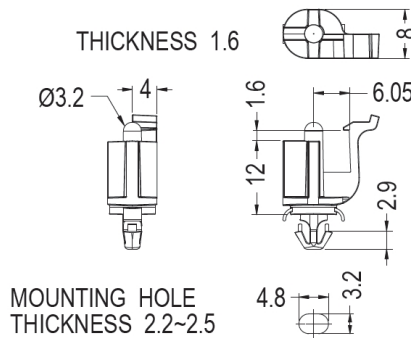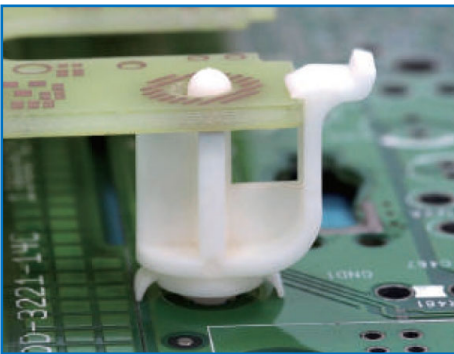


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1746 | 1000 |

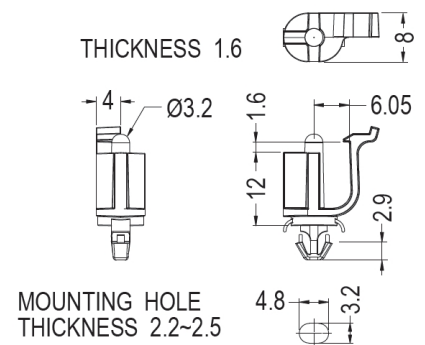

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1745 | 1000 |

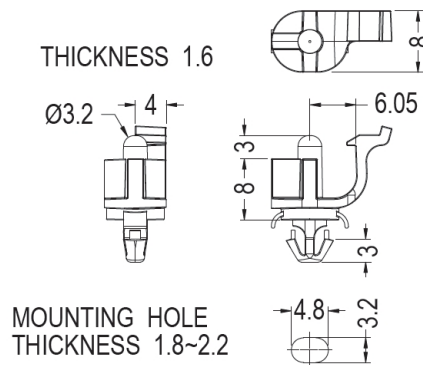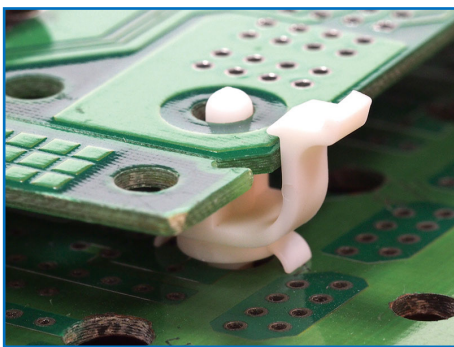


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1748 | 1000 |

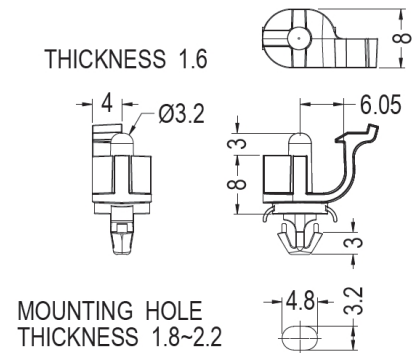

• Color: Natural/Black/Green/Gary


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1747 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

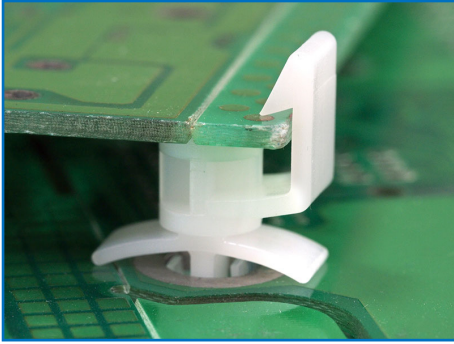


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途：PC板间隔柱用于不能钻孔之机板与电路板间之固定。



THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0



MOUNTING HOLE Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1749 | 1000 |



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1998 | 1000 |




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱在电路板端直接压入固定，另一头直接压入机板固定，省时易拆装。

HOLE IN P.C.B
THICKNESS 1.3






MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.7




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1750 | 1000 |



HOLE IN P.C.B
THICKNESS: E




HOLE IN P.C.B
THICKNESS: T



| PART NO | E | T | PACKAGE |
|-----------|---------|-----------|---------|
| PCSS-1887 | 1.6 | 1.8 | 1000 |
| PCSS-1993 | 1.4~1.8 | 2.3~2.7 | 1000 |
| PCSS-1994 | 1.4~1.8 | 2.52~3.08 | 1000 |
| PCSS-2043 | 1.4~1.8 | 2.83~3.47 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

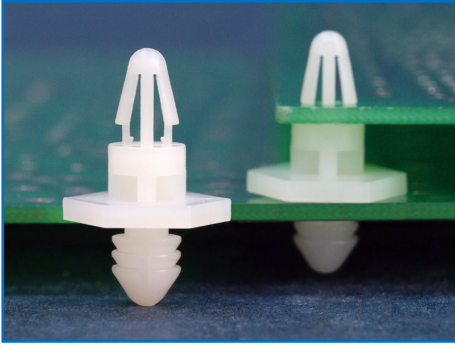


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1752 | 1000 |


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱一端固定于木头或音箱上, 另一端固定于电路板上。

HOLE IN CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6




HOLE IN WOODENWARE Ø6.0
THICKNESS 7.0

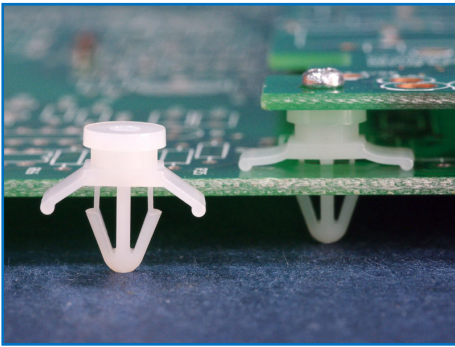


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1753 | 1000 |

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱一端固定于木头或音箱上, 另一端固定于电路板上。





MOUNTING HOLE Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 2.0

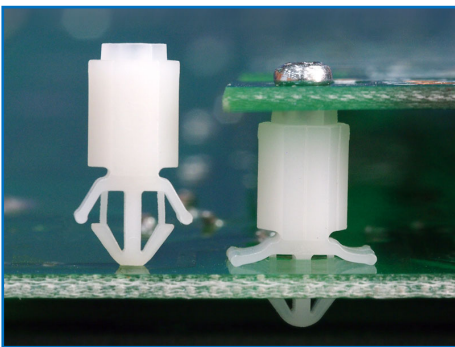

| PART NO | L | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1754 | 8.7 | 1000 |
| PCSS-1755 | 13.7 | 1000 |


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 一头配合螺丝使用。




MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

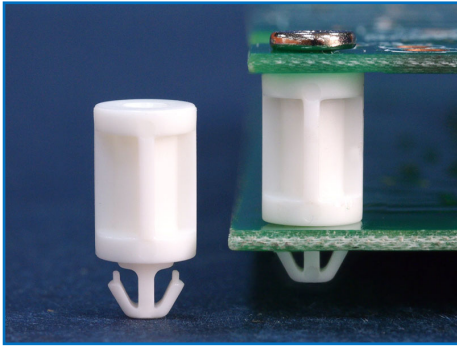


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 一头配合螺丝使用。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

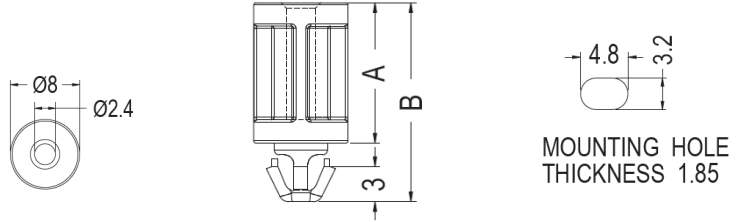


| PART NO | E | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1756 | 12.0 | 17.0 | 1000 |
| PCSS-1989 | 16.0 | 21.0 | 1000 |


PC板间隔柱

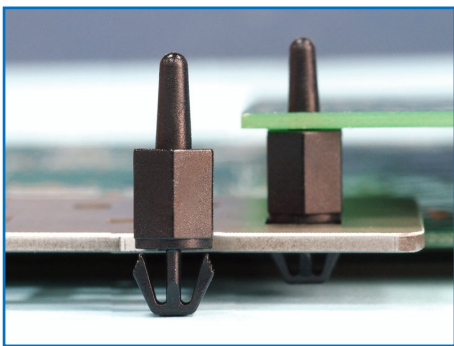


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱在电路板端直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

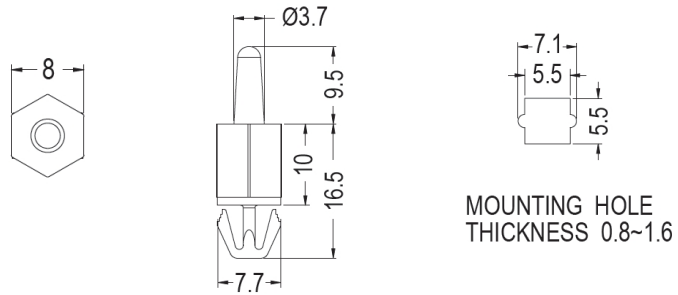

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1757 | 1000 |

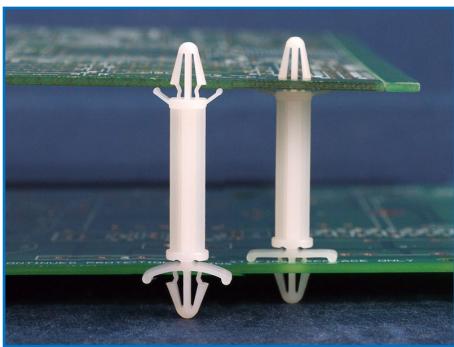


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

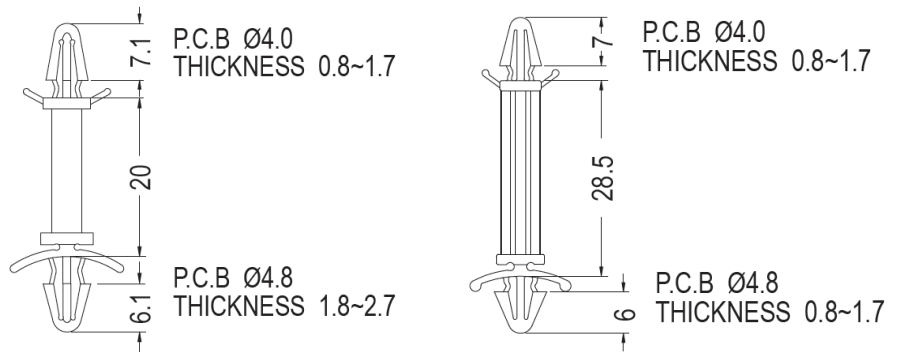

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1758 | 500 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1761 | 500 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

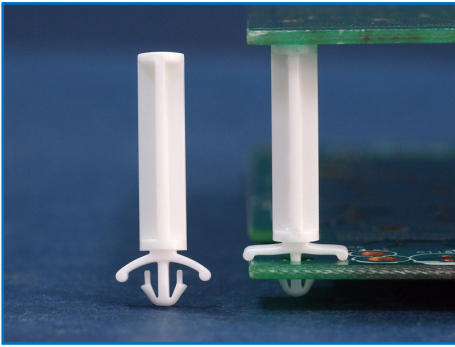


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱一端固定于机板上, 另一端支撑电路板, 避免下陷造成短路, 电路板免钻孔。



CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 0.8~1.8


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1759 | 1000 |

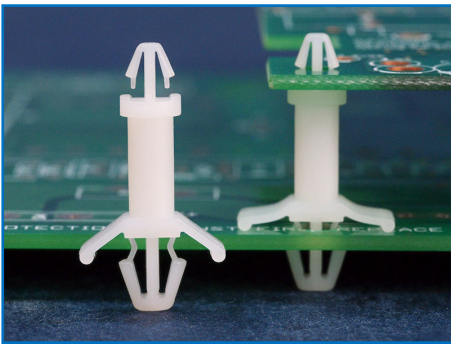

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.4~1.6



CHASSIS Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 0.8~2.0

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1760 | 1000 |

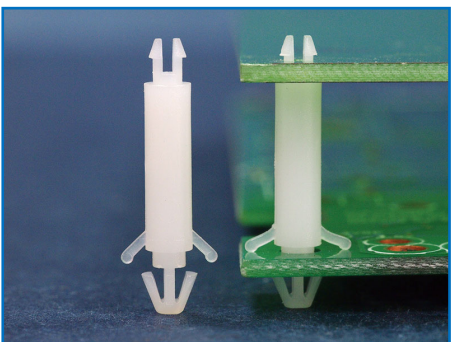


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0~1.7


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.0~1.7

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1762 | 14.0 | 1000 |
| PCSS-1909 | 12.0 | 1000 |



PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

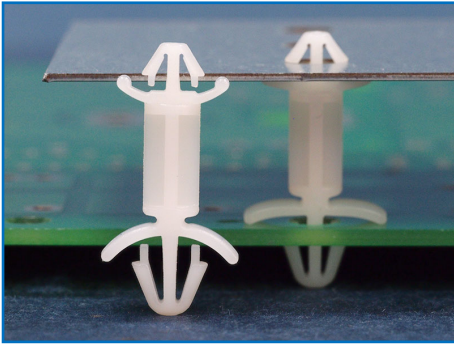


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

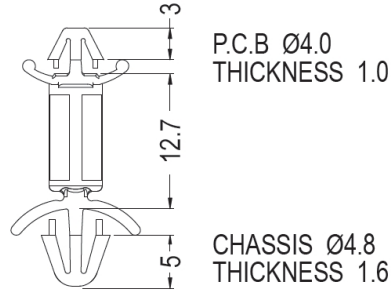


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1763 | 1000 |

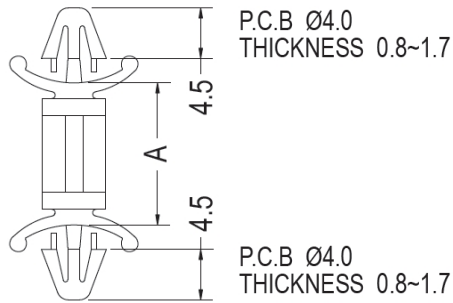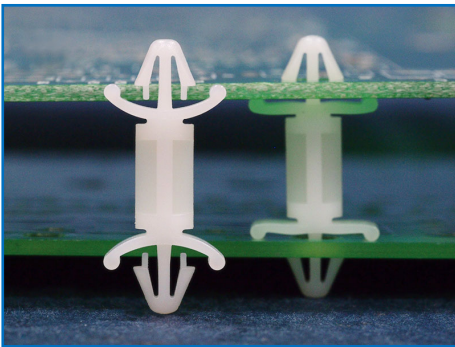

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1764 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1765 | 4.8 | 2000 |


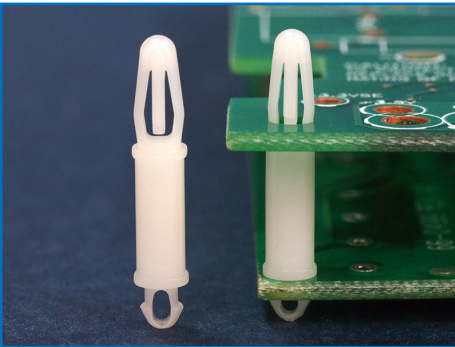


P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.6
THICKNESS 1.6


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1766 | 1000 |

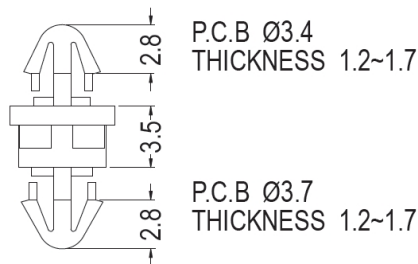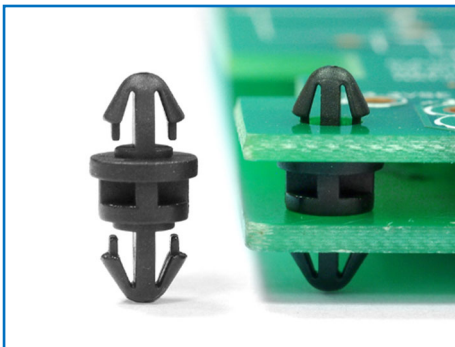

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1768 | 500 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

PC板间隔柱

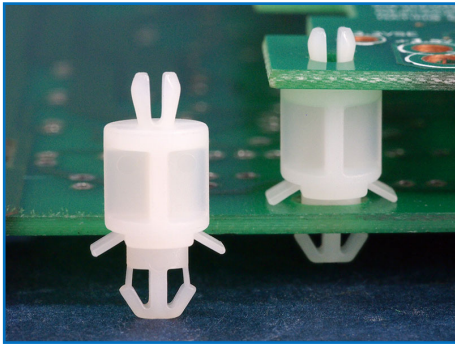


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板之间之固定，不占空间。

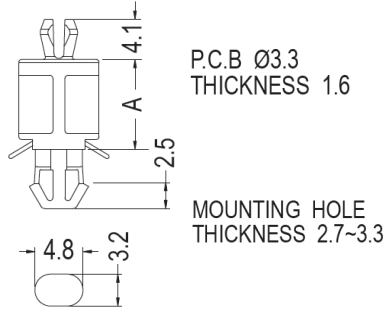

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1769 | 9.0 | 1000 |
| PCSS-1770 | 12.0 | 1000 |

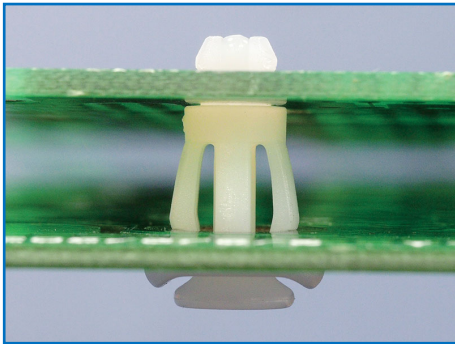


P.C.B Ø4.0 THICKNESS 1.6

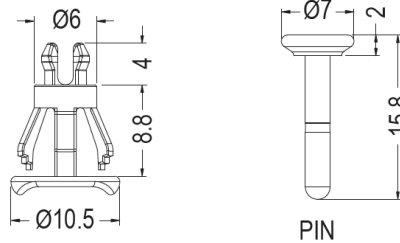


MOUNTING HOLE Ø7.0 THICKNESS 0.8~1.6

BODY

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1771 | 1000 |

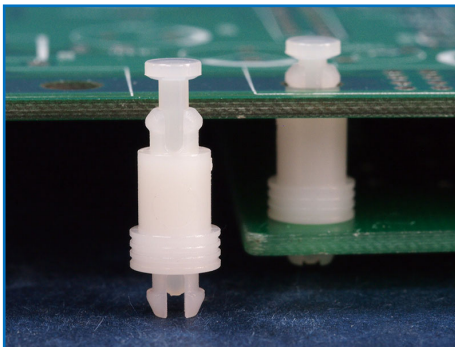


P.C.B Ø3.3 THICKNESS 1.57



P.C.B Ø3.2 THICKNESS 1.72

BODY

P.C.B Ø3.3 THICKNESS 1.6




P.C.B Ø3.2 THICKNESS 1.8


BODY

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1772 | 1000 |

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1907 | 1000 |

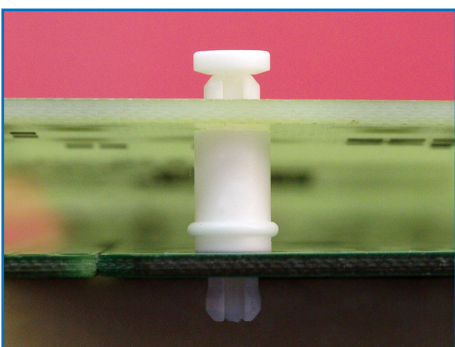

P.C.B Ø3.3 THICKNESS 1.6

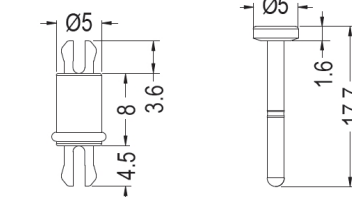


P.C.B Ø3.3 THICKNESS 2.44


BODY

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1782 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

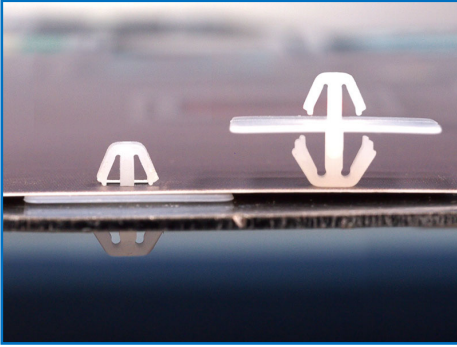


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。

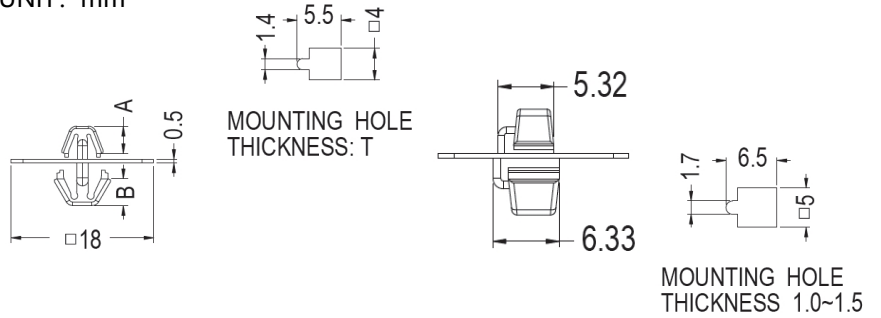

| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
|-----------|-----|-----|-----|---------|
| PCSS-1773 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 500 |
| PCSS-1774 | 3.6 | 3.5 | 1.0 | 500 |

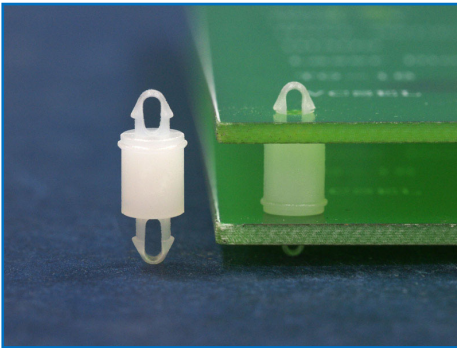


P.C.B Ø2.5 THICKNESS 1.0




CHASSIS Ø2.5 THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1776 | 2000 |

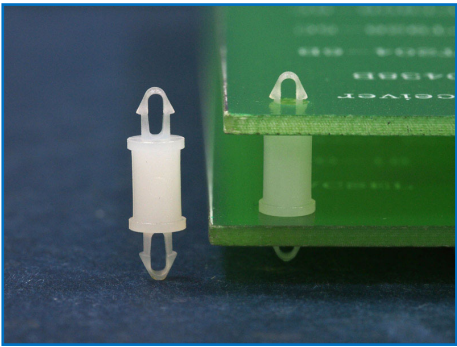


P.C.B Ø2.2 THICKNESS 1.6




P.C.B Ø2.2 THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1777 | 1000 |

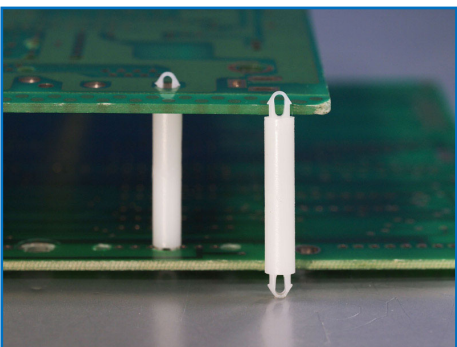


P.C.B Ø3.2 THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.2 THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1865 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

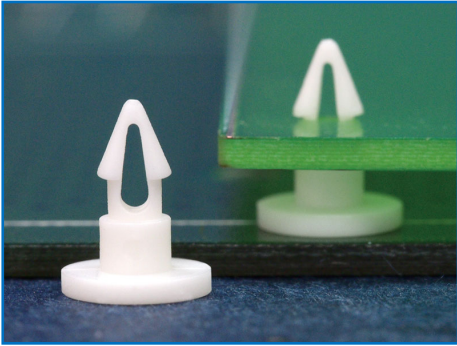


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱用于支撑电路板, 使中间不致震动, 载重而凹陷短路。

P.C.B Ø2.7
THICKNESS 1.6




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1840 | 1000 |

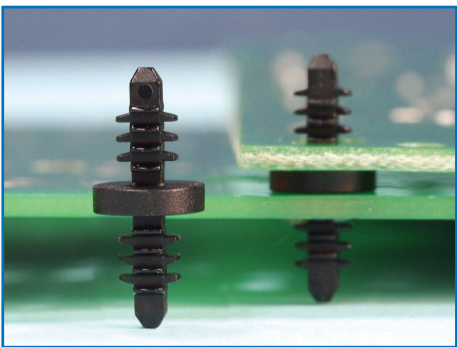

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱一端固定于木头或音箱上, 另一端固定于电路板上。

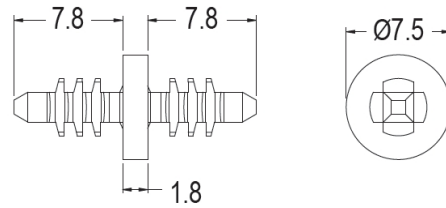

MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 2.6~6.3



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1852 | 1000 |



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱电路板端直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。

P.C.B Ø3.4
THICKNESS 1.2

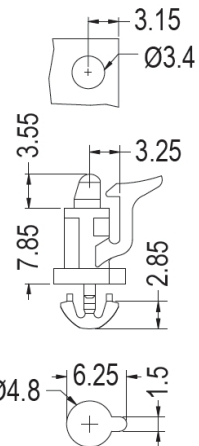


MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1853 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/GREEN
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱电路板直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。

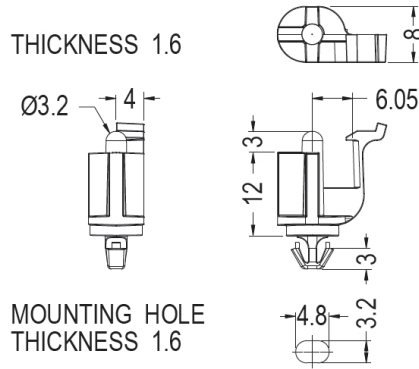


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1854 | 2000 |

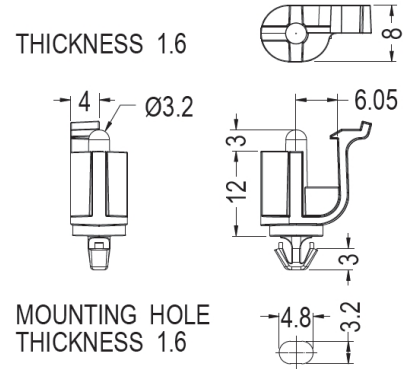


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1855 | 2000 |

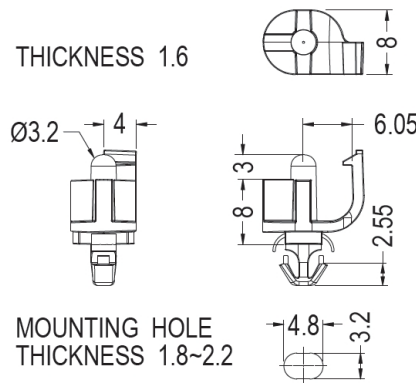


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1856 | 1000 |

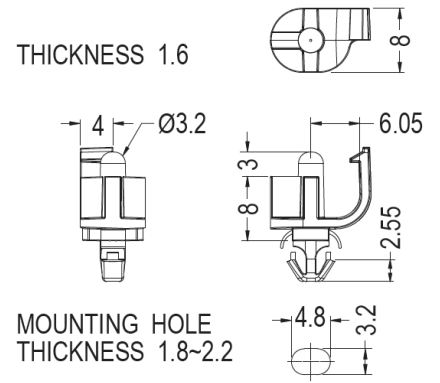

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1857 | 1000 |

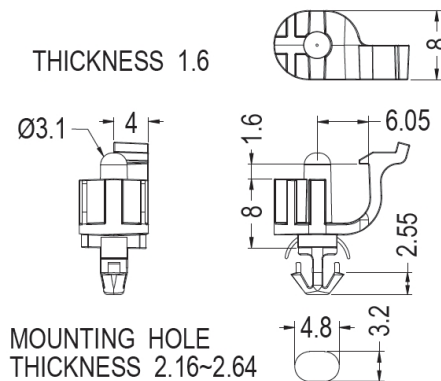

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1943 | 1000 |

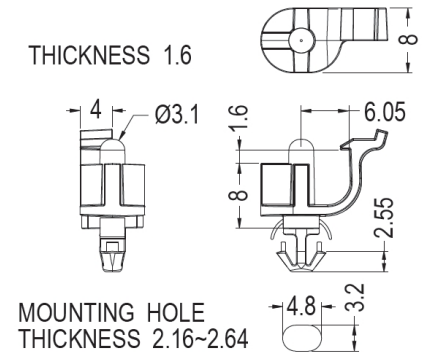


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1944 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/GREEN
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板直接压入固定，另一头直接压入机板固定，省时易拆装。

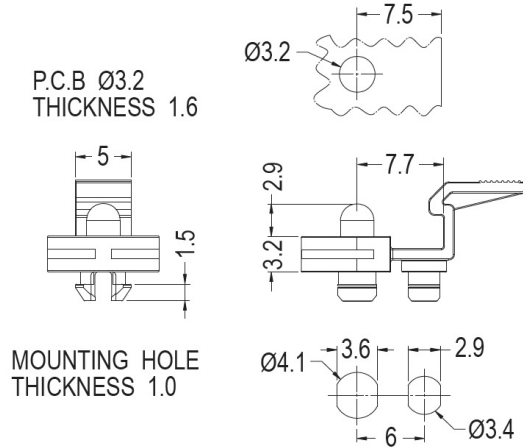


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1859 | 1000 |

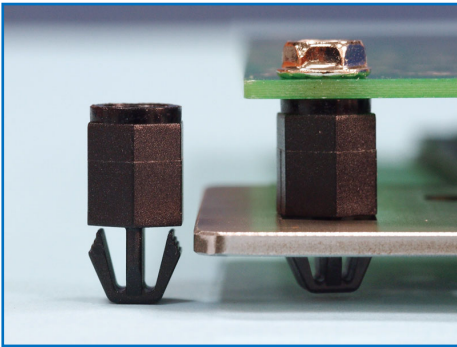


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，一头配合螺丝使用，不旋转。

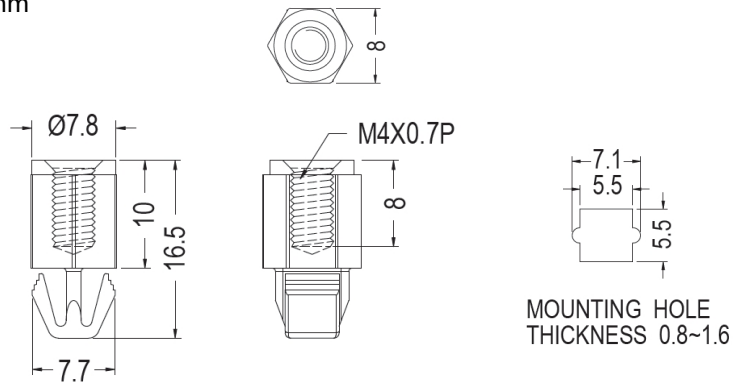


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1860 | 1000 |

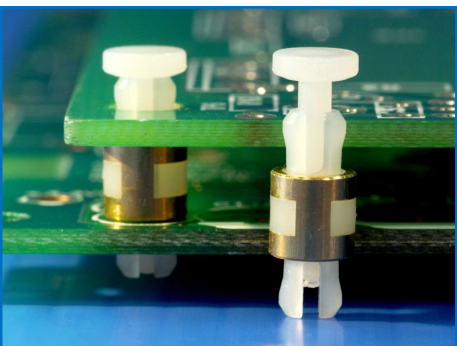


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱快速固定PC板于机板上，上下板可导电，抗E.M.I美观。

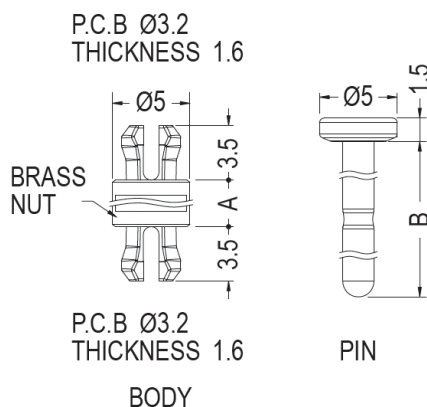


| PART NO | A | B | PACKAGE |
|-----------|-----|------|---------|
| PCSS-1866 | 3.0 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-1905 | 4.0 | 11.0 | 1000 |
| PCSS-1906 | 5.0 | 12.0 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

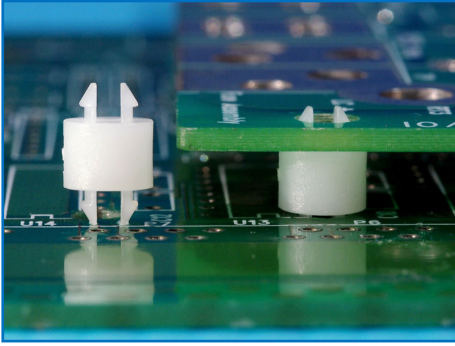

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


P.C.B Ø3.3
THICKNESS 0.8




P.C.B Ø3.3
THICKNESS 0.8

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1874 | 2000 |


PC板间隔柱

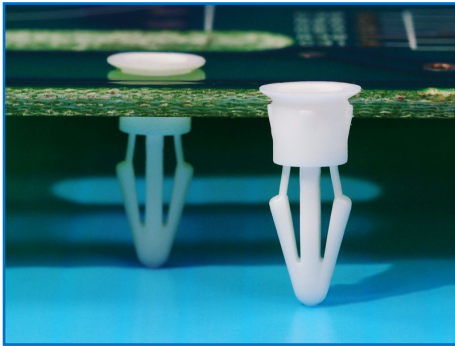


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途：PC板间隔柱用于支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

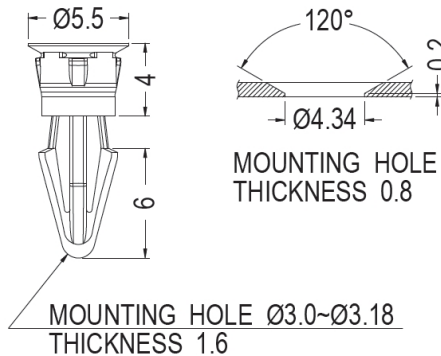

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1880 | 1000 |

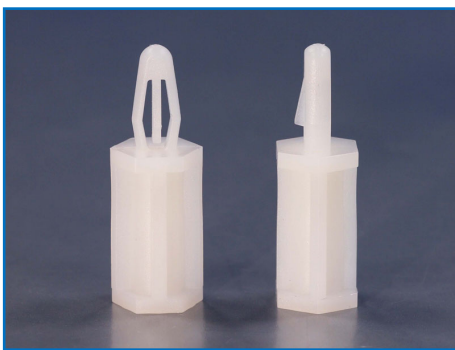


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途：PC板间隔柱机板部分用6-32铁板自攻螺丝固定，另一头直接压入电路板。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

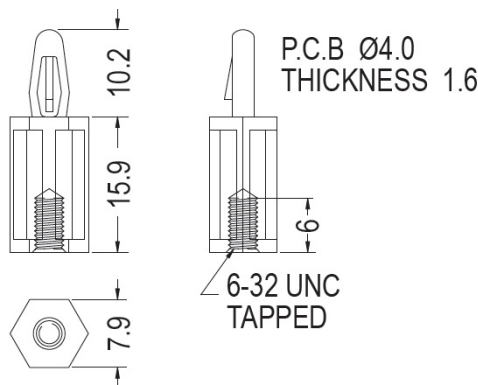

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1881 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱


PC板间隔柱

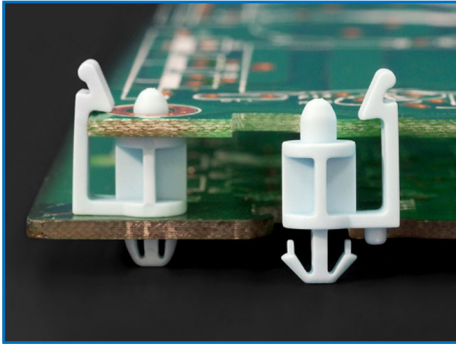




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL/BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途: PCB板间隔柱用于电路板端直接压入固定, 另一头直接压入机板固定, 省时易拆装。


HOLE IN P.C.B THICKNESS 1.6




MOUNTING HOLE THICKNESS: T



HOLE IN P.C.B THICKNESS 1.6




MOUNTING HOLE THICKNESS 2.0

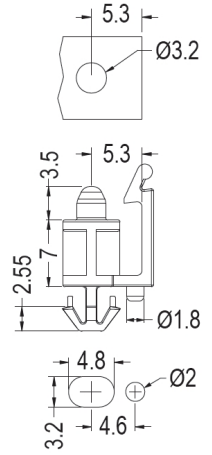

| PART NO | A | T | PACKAGE |
|-----------|------|------|---------|
| PCSS-1995 | 4.35 | 1.6 | 1000 |
| PCSS-1996 | 5.0 | 2.4 | 1000 |
| PCSS-1997 | 5.45 | 2.34 | 1000 |


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1888 | 1000 |

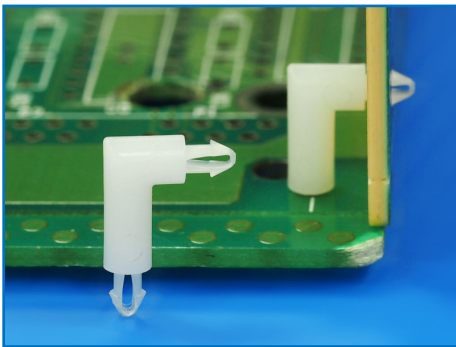

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PCB板间隔柱用于两片电路板隔离之固定。

MOUNTING HOLE Ø2.0 THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE Ø2.0 THICKNESS 1.6


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1890 | 2000 |

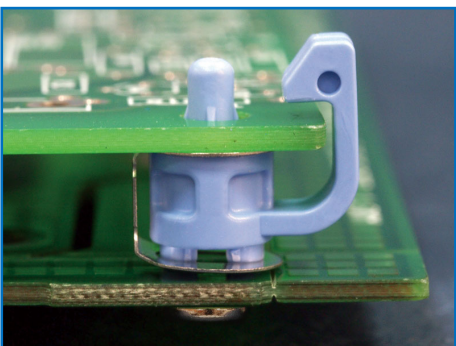

- ◆ MATERIAL : ABS (UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94HB
- ◆ COLOR : NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: 电路板与电路板间之固定, 加强导电帮助接地, 不占空间。

P.C.B Ø4.0 THICKNESS 3.0



GROUND TERMINAL


6-32 UNC

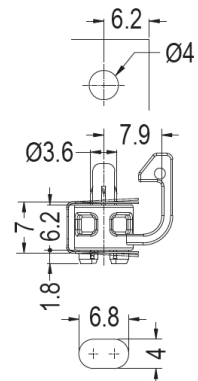

MOUNTING HOLE THICKNESS 1.2~2.0

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1942 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

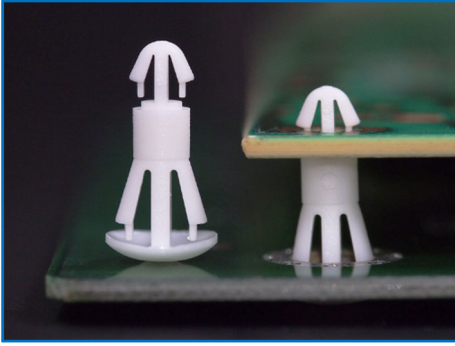

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱用于固定电路板于机板上, 不会突出机板底部, 外观美丽。


P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.2~1.4

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1952 | 1000 |


PC板间隔柱

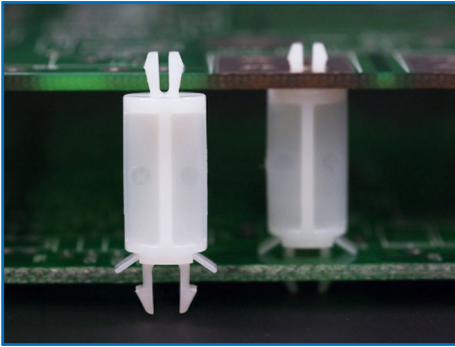

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。

P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6

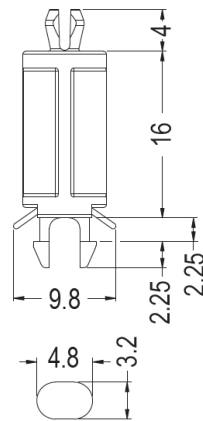

MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.83~1.93


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1953 | 1000 |

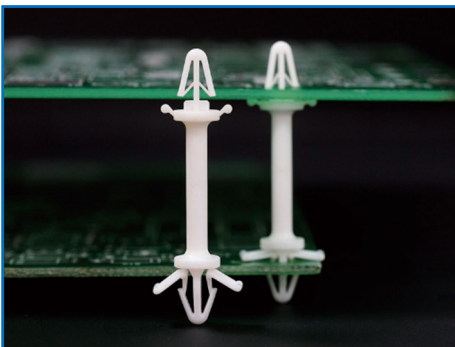

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: PC板间隔柱固定电路板于机板上, 免工具易拆卸。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 2.0


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-------|---------|
| PCSS-1955 | 6.35 | 1000 |
| PCSS-1956 | 9.50 | 1000 |
| PCSS-1957 | 12.7 | 1000 |
| PCSS-1958 | 15.87 | 1000 |
| PCSS-1959 | 22.2 | 1000 |
| PCSS-1960 | 25.4 | 1000 |

PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱



PC板间隔柱

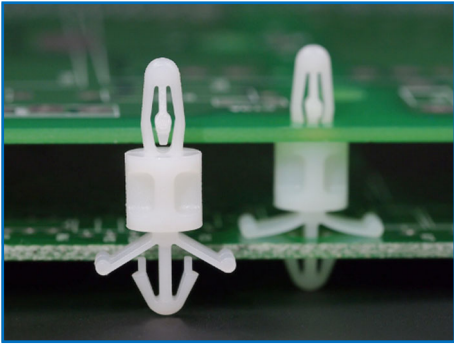



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途：PC板间隔柱用于固定电路板于机板上，免工具易拆卸。

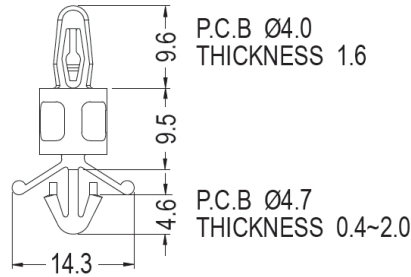


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1961 | 1000 |

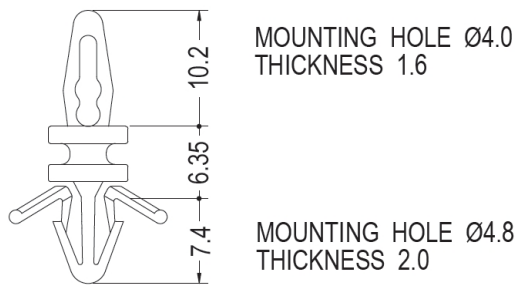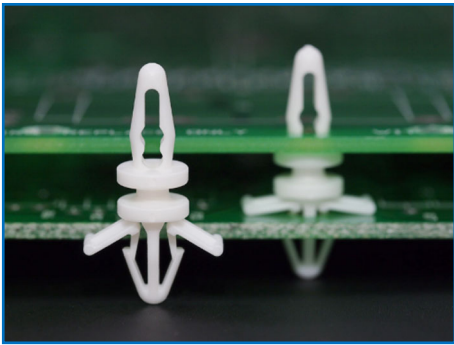


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1962 | 1000 |

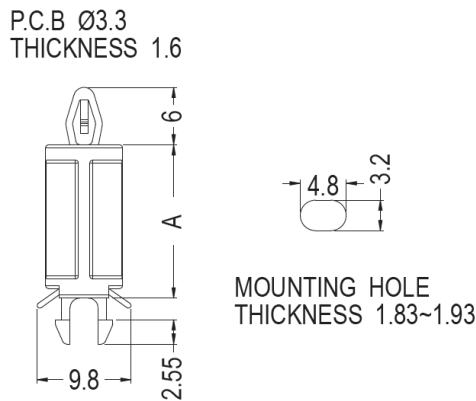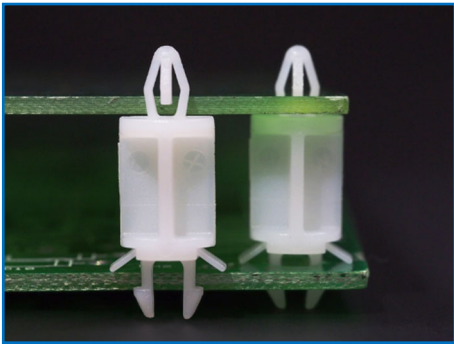

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-1963 | 12.0 | 1000 |
| PCSS-1964 | 16.0 | 1000 |

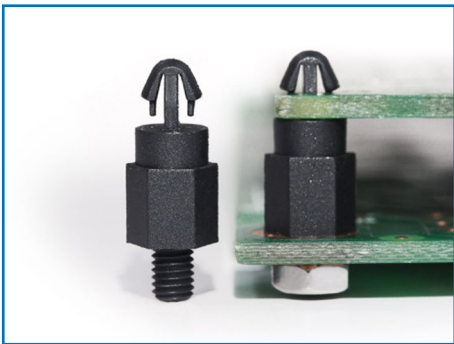


- ◆ MATERIAL : NYLON 66 (UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : NATURAL/BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途：PC板间隔柱在电路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙。

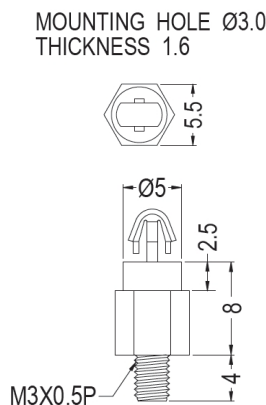

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-1965 | 1000 |




PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

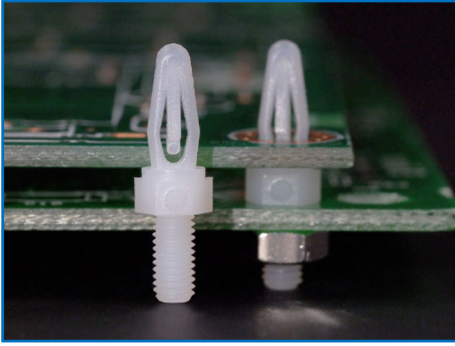

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱在电路板端直接压入固定，另一端可配合螺母或攻牙。

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6



| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|-----|---------|
| PCSS-1966 | 3.2 | 1000 |
| PCSS-1967 | 9.5 | 1000 |


| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-2052 | 12.7 | 1000 |

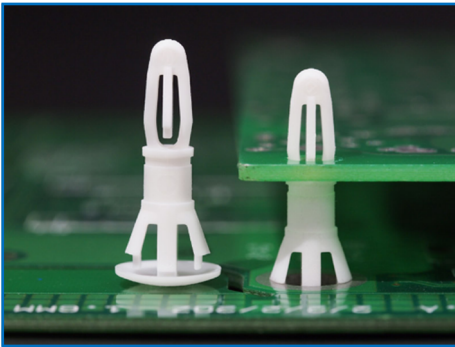

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø6.5
THICKNESS 1.6~2.0


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2004 | 1000 |

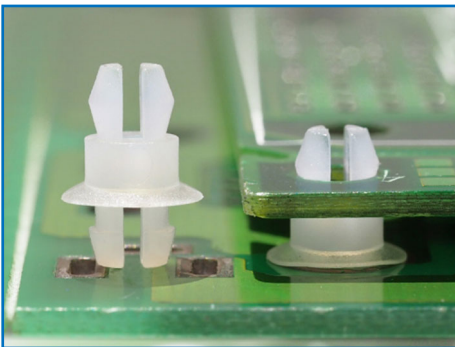

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定，不占空间。


MOUNTING HOLE Ø3.9
THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE Ø3.9
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2005 | 1000 |



PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

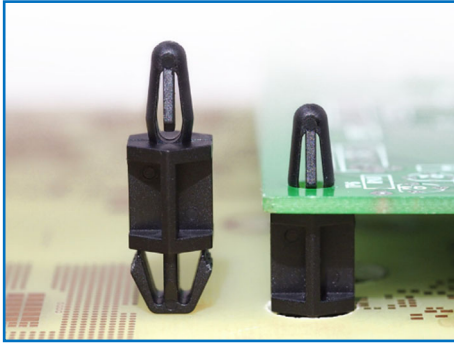

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于固定电路板于机板上，免工具易拆卸。

MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~1.6




| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2006 | 1000 |

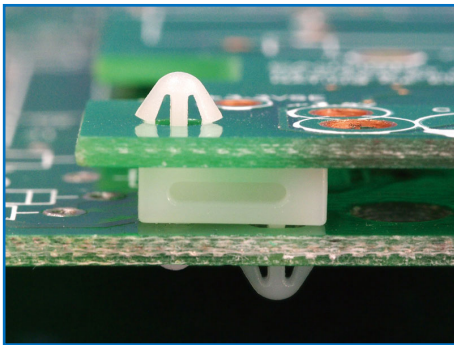

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱用于两片电路板隔离之固定。

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6






P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2010 | 1000 |


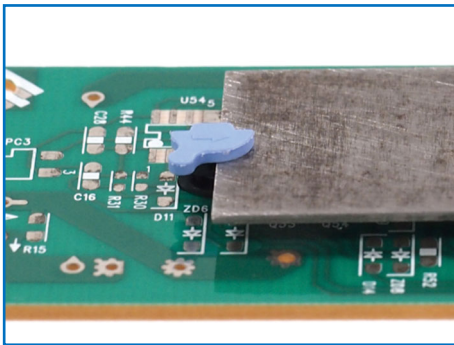


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-0
- ◆ LATCH BASS COLOR : BLACK
- ◆ LATCH COVER COLOR : BLUE
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱适用NGFF卡于机板上，免工具，易拆卸。




RECOMMEND MOUNTING HOLE
RECOMMEND THICKNESS 1.6


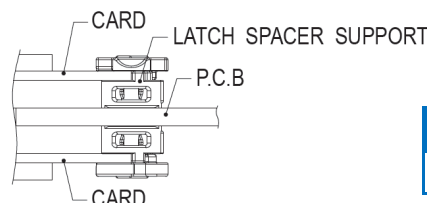



| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2044 | 1000 |




PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

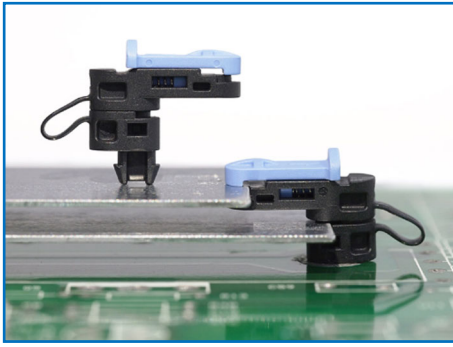


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-0
 - ◆ BASE COLOR : BLACK
 - ◆ HANDLE COLOR : BLUE
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱适用上下双层NGFF卡于机板上, 免工具, 易拆卸。

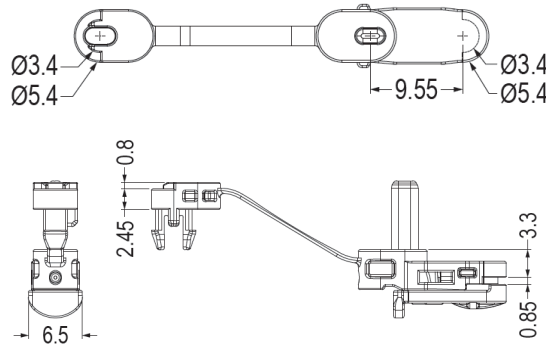


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2045 | 1000 |

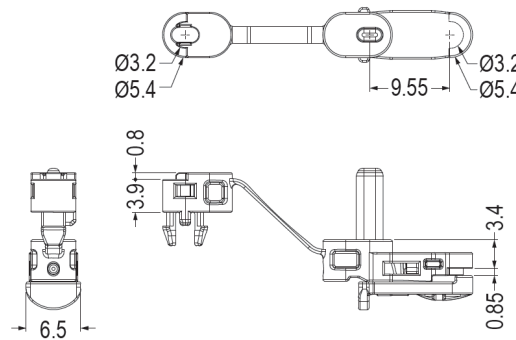

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2046 | 1000 |

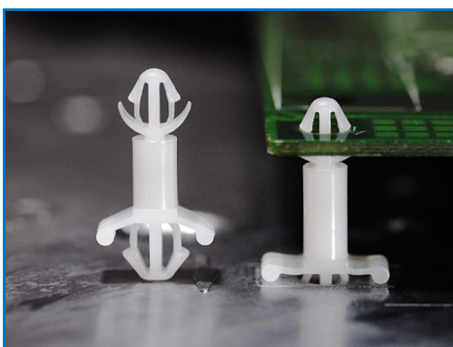

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2/94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: PC板间隔柱用于电路板与电路板间之固定, 不占空间。




P.C.B Ø3.0 THICKNESS 0.7~1.6

CHASSIS 4.0 THICKNESS 0.8~2.5

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-2047 | 8.0 | 1000 |
| PCSS-2048 | 10.0 | 1000 |
| PCSS-2049 | 13.0 | 1000 |


PCB板间隔柱 SPACER SUPPORT PC板隔离柱 线路板隔离柱 线路板间隔柱

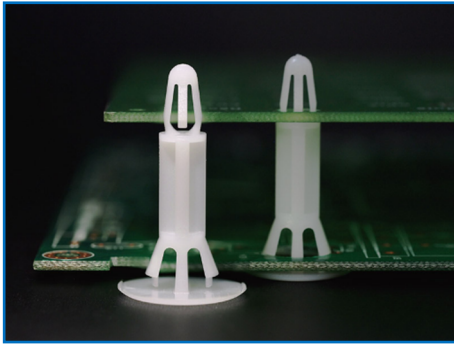

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

P.C.B Ø5.3
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø9.0
THICKNESS 1.8


| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2050 | 1000 |

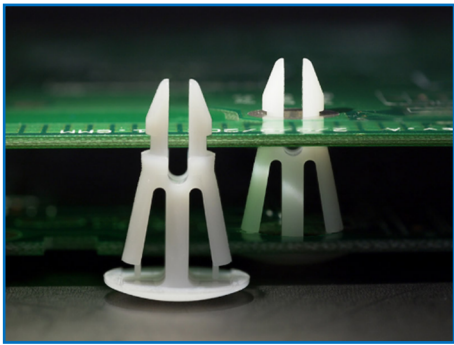

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途：PC板间隔柱固定电路板于机板上，不会突出机板底部，外观美丽。

MOUNTING HOLE Ø6.2
THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE Ø9.0
THICKNESS 1.4

| PART NO | PACKAGE |
|-----------|---------|
| PCSS-2051 | 1000 |


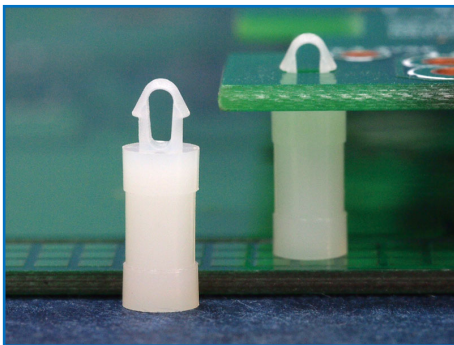


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：PC板间隔柱支撑电路板，使中间不致震动，载重而凹陷短路。

P.C.B Ø2.6
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



PCSS-2053

| PART NO | A | PACKAGE |
|-----------|------|---------|
| PCSS-686 | 8.0 | 2000 |
| PCSS-687 | 9.0 | 2000 |
| PCSS-688 | 11.1 | 2000 |
| PCSS-689 | 12.7 | 2000 |
| PCSS-1319 | 6.8 | 2000 |
| PCSS-1320 | 15.9 | 2000 |
| PCSS-1678 | 8.4 | 2000 |
| PCSS-1987 | 9.5 | 2000 |
| PCSS-2053 | 6.35 | 2000 |

电子电脑塑胶五金零件目录

1.LED间隔柱

2.LED导光柱 LED导光盖 LED遮光罩

3.LED座 LED座套 红外线灯罩 光纤座

4.90°LED灯座 45°LED灯座

5.PC板间隔柱 PC板隔离柱

6.塑料铜柱 尼龙柱 六角隔离柱 塑胶铜柱 铜柱 导光板隔离柱 圆体间隔柱 PC板固定定座 固定扣 电路板隔离柱 导电隔离柱

7.排线固定座 自粘式配线固定座 排线固定夹 压线板 电线固定座 扭线固定座 扭式固定环 扎线固定座 电源线固定座 电源线固定座插头固定扣 天线固定座 T8灯管固定座 风扇束线座 光纤固定座

8.PC板端子 接线插片端子 PC板焊接端子 接地片 圆形连接片 弹片 测试针 探针 测试点 保险丝座 保险丝盖 插式电线连接头 闭端端子 弹簧螺纹端子 压线帽 端子台 快速接线夹 跳线

9.仪表脚垫 插销式脚垫 螺丝固定脚垫 脚垫 抗震脚垫 磁铁脚垫 橡胶脚垫 自粘脚垫 银框脚垫 金框脚垫 橡胶垫圈 橡胶华司 橡胶垫片 硅胶脚垫

10.塑料螺丝 塑胶螺丝 翼型塑料螺丝 塑料螺帽 塑料螺帽 蝶形螺母 止付螺丝 紧定螺钉 内牙螺丝 螺丝帽盖 手转螺丝 手拧螺丝 滚花螺丝 手转螺母 手拧螺母

11.PC板拉柄 PC板耳把 PC板导槽 电路板导轨 PCB导轨槽 直立式导槽 电路板导轨

12.晶体管盖 电晶体盖 晶体管垫片 电晶体垫片 晶体管座 电晶体座 T-O3晶体管座 石英晶体垫片 垫圈 华司 垫片 TO-220晶体管座 光电晶体座 电晶体座 IR晶体座 霍尔晶体座 硅胶帽套 功率晶体导热硅片 功率晶体压板 电源固定压条 晶体管固定弹片 五金弹片 电晶体固定弹片 晶体管夹

电子电脑塑胶五金零件目录

13.电容器垫片 垫圈 华司 电容器座 电容器帽套 电容器固定座 电容器盖 电容器护套 压敏护套 硅胶帽套

14.热敏电阻座 电阻保护座 保护电阻器 可变电阻盖

15.陶瓷零件垫片 零件垫片 垫圈 华司 零件垫座 IC座 桥式整流座 跳线座 线圈座 滤波器垫片 绝缘柱 螺丝垫片 滚轮 PC板垫片 球击缓冲垫片 尼龙垫圈 尼龙弹簧垫片 散热陶瓷垫片

16.功率IC盖 桥式整流盖 保护盖 开关盖 硅胶盖 绝缘盖 电池盖 末端套管 软质端子保护套 PC端子保护套 喇叭座 拉柄箱扣 线圈固定座 DRAM固定带 十字型插件式固定器 轨道固定器

17.孔塞 扣式孔塞 扣式塞头 DVI防尘盖 螺丝孔孔塞 螺丝塞头 螺纹孔塞

18.电源线扣 电线固定夹 护线环 橡胶圈 护线圈 开口式护线环 橡胶线环 硅胶线环 硅胶护线环 天线护线环 方型护线环 U型护线环 抗震护线环 防震线环 抗震线环用插销 抗震线环用螺丝 硬盘驱动器防震座 透气压力平衡固定头 透气平衡压力固定扣

19.把手 机箱把手 仪器门拉手 纸箱把手 纸箱配件 打包扣 外箱护脚垫 纸箱外箱扣

20.阻尼齿轮 阻尼器 缓冲齿轮

21.电线扎带 电线束线带 固定带 扎线 电源线收线带 珠型扎带 水管座 扎带座 扎带扣 吊勾 粘扣带 绑线带

22.USB座护盖 USB端口保护盖 USB端口防尘盖 MICRO USB防尘盖 MINI USB座护盖 USB Type-C防尘盖 USB防尘盖 RJ-45防尘盖 RJ-11防尘盖 RJ-12防尘盖 RJ-22防尘盖 电源插头防尘盖 电源插头保护座 电源插头防尘座 电源插头防尘盖 光纤连接器护盖 光纤连接器护套 光纤防尘盖 PC板金手指防尘盖 HDMI防尘盖 Mini数位端子防尘盖 汽车点烟器防尘盖 BBU防尘盖 DVI防尘盖 连接器盖 SIM Card Cap防尘盖 SD防尘盖 KVM防尘盖 CF防尘盖 防尘盖 端子盖 S端子盖 平衡端子盖 BNC绝缘座 SATA防尘盖 ESATA护盖 DP端子防尘盖 Mini D.P数位端子防尘盖 D.Type防尘盖 VGA防尘盖 IDE Connector防尘盖 PC端子防尘盖 端子防尘盖 1394端子防尘盖 零件盖 电源盖 机板电源保护盖 连接器座 PCMIC卡保护盖 面板 DDR防尘盖 D-Sub保护盖 高压防尘盖 SD保护盖 Micoro SD卡保护盖 SIM卡保护盖 防水帽盖 帽盖连接带 防水圈 电脑风扇防护盖 电脑风扇防尘座 电脑风扇框护垫 电脑风扇支架 开关遮板 光纤晶体座

电子电脑塑胶五金零件目录

23.插销 铆钉 尼龙铆钉 螺丝铆钉 散热片铆钉 塑料铆钉 电脑风扇铆钉 散热片扣件 弹簧铆钉
螺丝固定座 膨胀螺栓 墙塞 无帽鱼型膨胀管 墙面固定座 石膏板固定座

24.固定扣 门扣开关 机器门扣开关 弹簧固定座 旋转型门扣 门扣碰珠 磁铁门扣

55.工具 线扣工具 进口束线枪 旗型端子工具 国产束线枪 非绝缘端子工具 绝缘端子工具



电子电脑塑胶五金零件目录



1.LED间隔柱



2.LED导光柱



3.LED座



4.90°LED灯座



5.PC板间隔柱



6.塑料铜柱



7.排线固定座



8.PC板端子



9.仪表脚垫



10.塑料螺丝



11.PC板拉柄导槽



12.晶体管盖



13.电容器垫片



14.热敏电阻座



15.陶瓷零件垫片



16.功率IC盖



电子电脑塑胶五金零件目录



17.孔塞



18.电源线扣



19.机箱把手




20.阻尼齿轮



21.电线扎带



22.USB座护盖



23.尼龙铆钉



24.门扣开关



55.工具



选型手册总目录


本公司保留因质量改进、后续开发或生产要求引起的设计更改权力。本产品目录为元件的详细说明，不能做担保依据。使用者有义务审核该元件是否符合应用范围的规定。



微信



QQ



网站

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

- ◆ Tel: 025-85422485 85436028 85437901
- ◆ Wechat/Mobile :13770725488
- ◆ QQ:260678075
- ◆ E-mail: nk@nowking.com
- ◆ [Http://www.nowking.com](http://www.nowking.com)
- ◆ [Http://www.kyphe.com](http://www.kyphe.com)