

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

### 90 度 LED 灯座样本




产品名称: 90 度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0001



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不摇动。

LED-9G0001 结构图

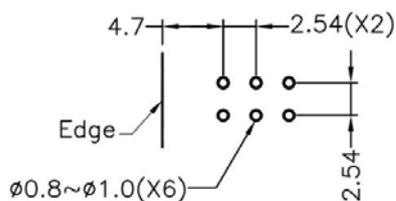

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0001	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0002

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不摇动。

LED-9G0002 结构图

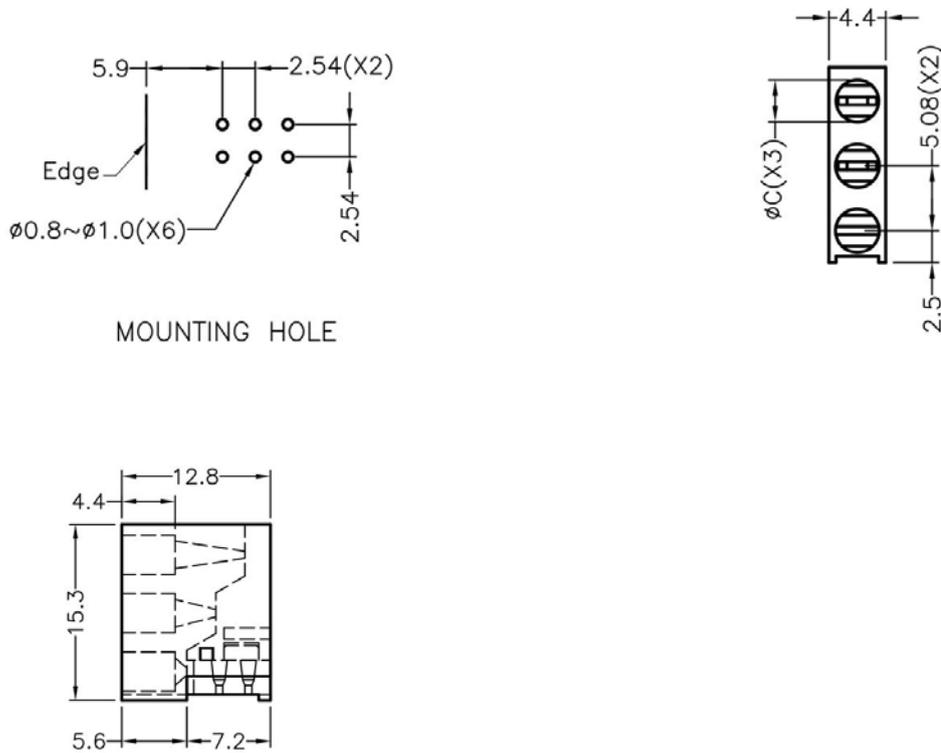

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0002	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0003

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不摇动。

LED-9G0003 结构图

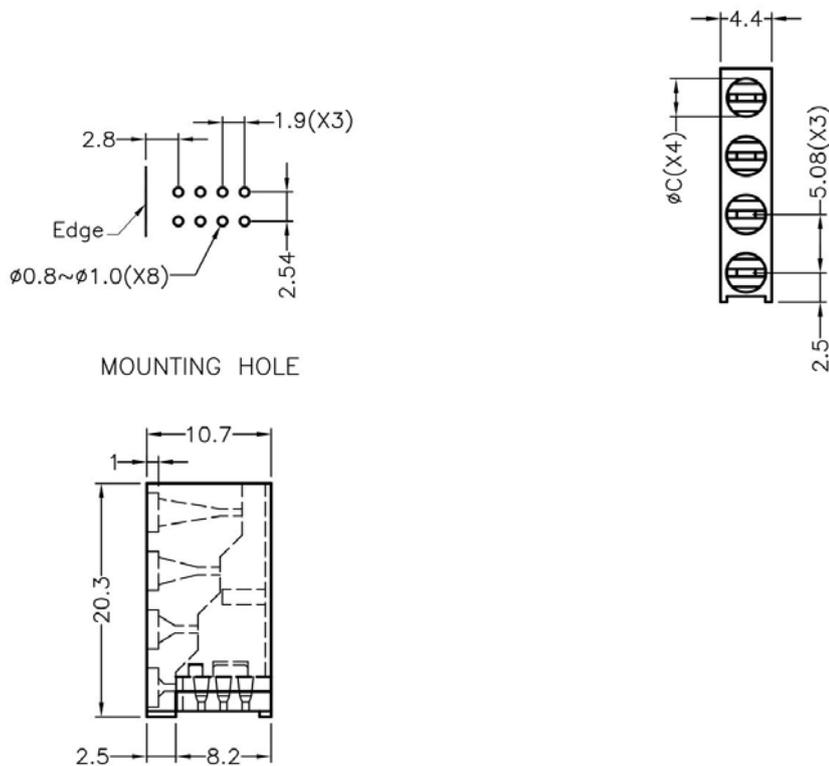

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0003	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0004



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不摇动。

LED-9G0004 结构图

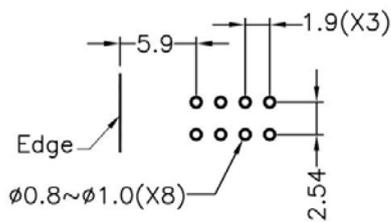

MOUNTING HOLE

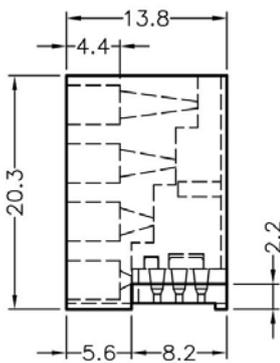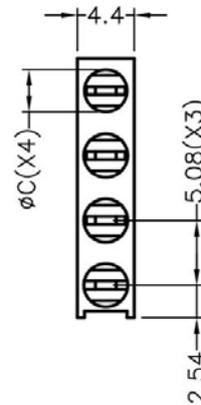

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0004	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0005

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不摇动。

LED-9G0005 结构图

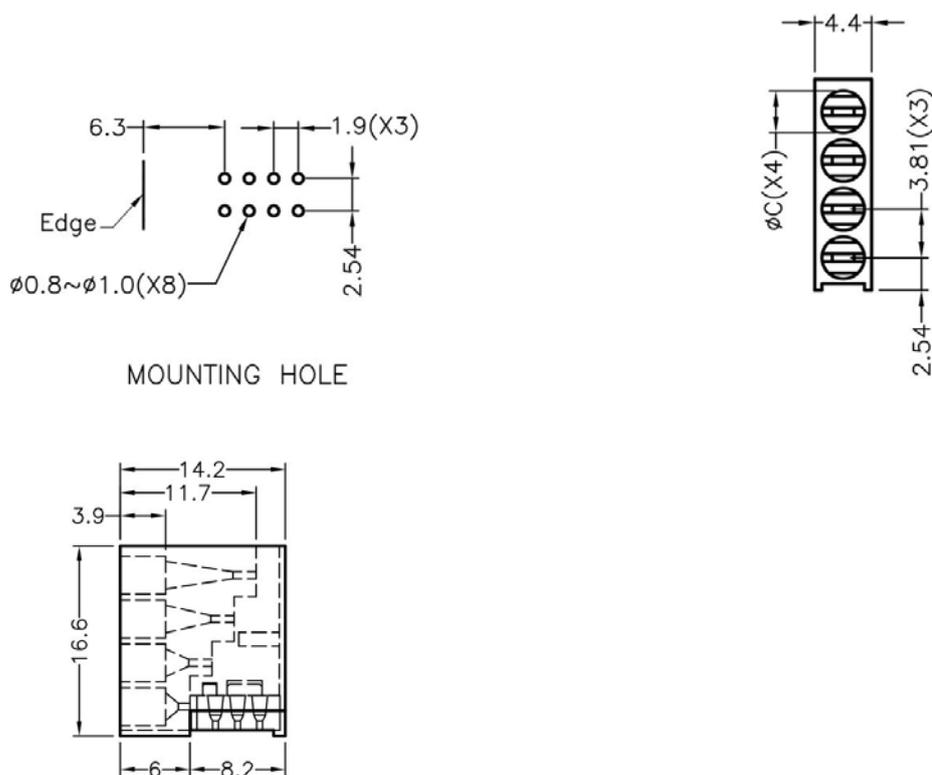

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0005	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

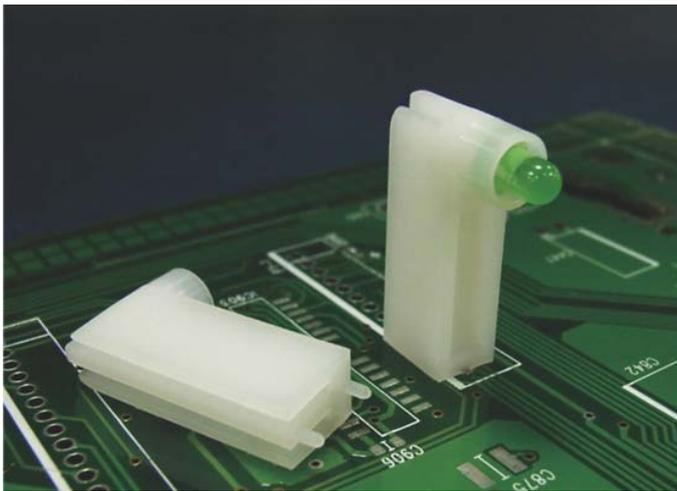


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0006



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不摇动。

LED-9G0006 结构图

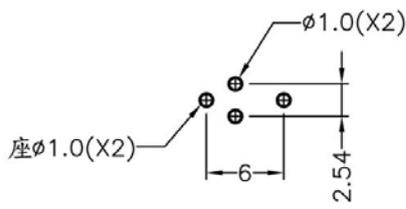

MOUNTING HOLE

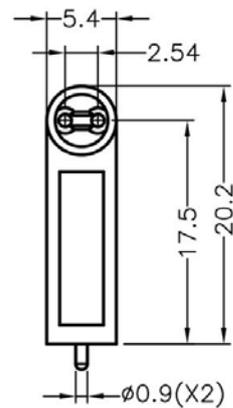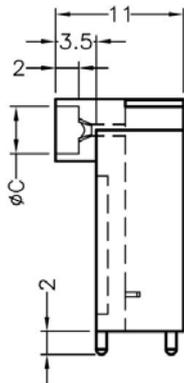

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0006	$\varnothing 4.1$	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

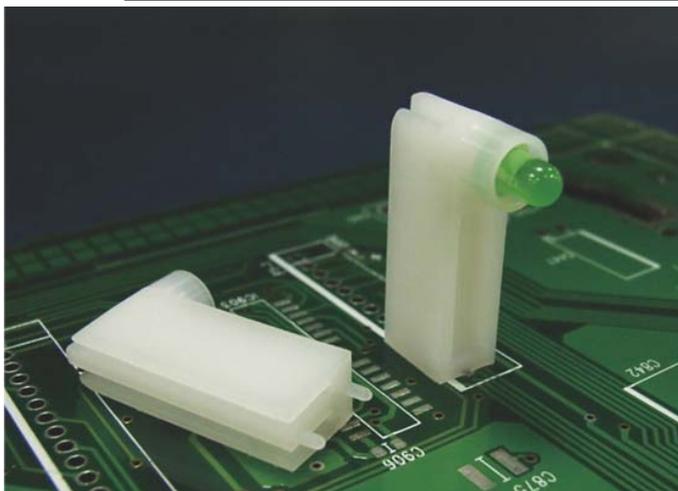

产品名称: 90度LED灯座


规格型号: LED-9G0007

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm



用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不摇动。

FOR 3IN LED

LED-9G0007 结构图

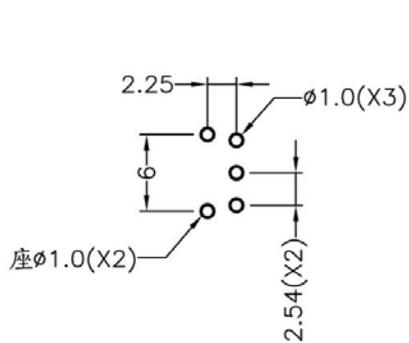

MOUNTING HOLE

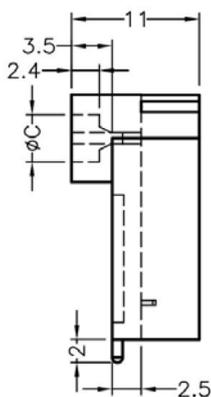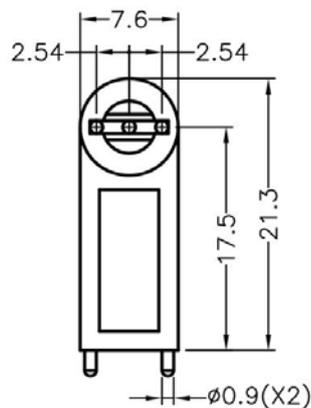

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0007	$\varnothing 4.1$	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

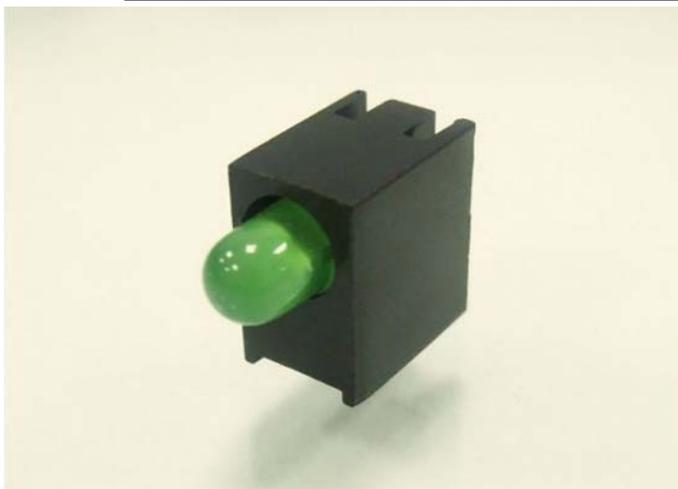


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0008



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0008 结构图

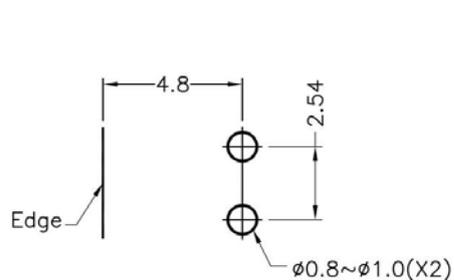

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0008	$\varnothing 3.4$	3.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0009

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0009 结构图

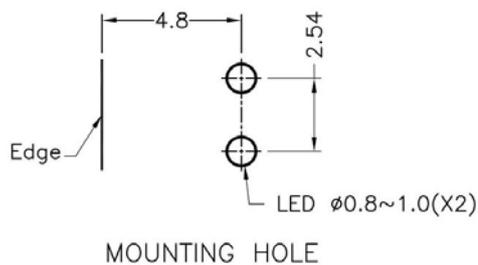

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0009	$\varnothing 3.4$	3.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0010

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0010 结构图

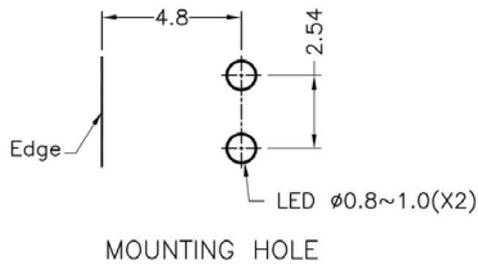

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0010	$\varnothing 3.3$	3.0	1	2000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

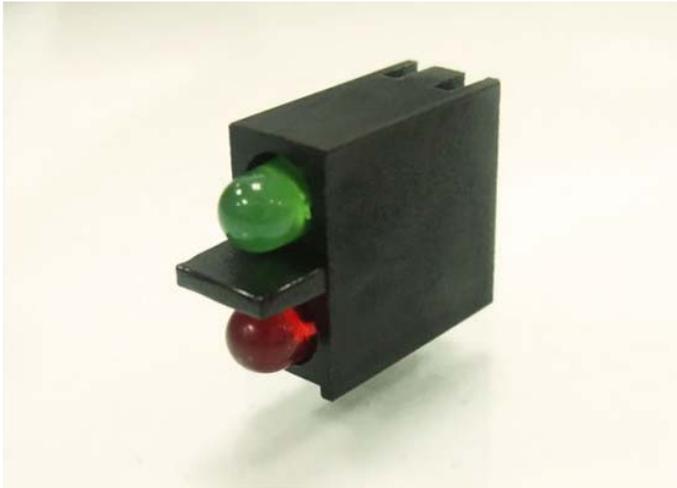


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0011

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0011 结构图

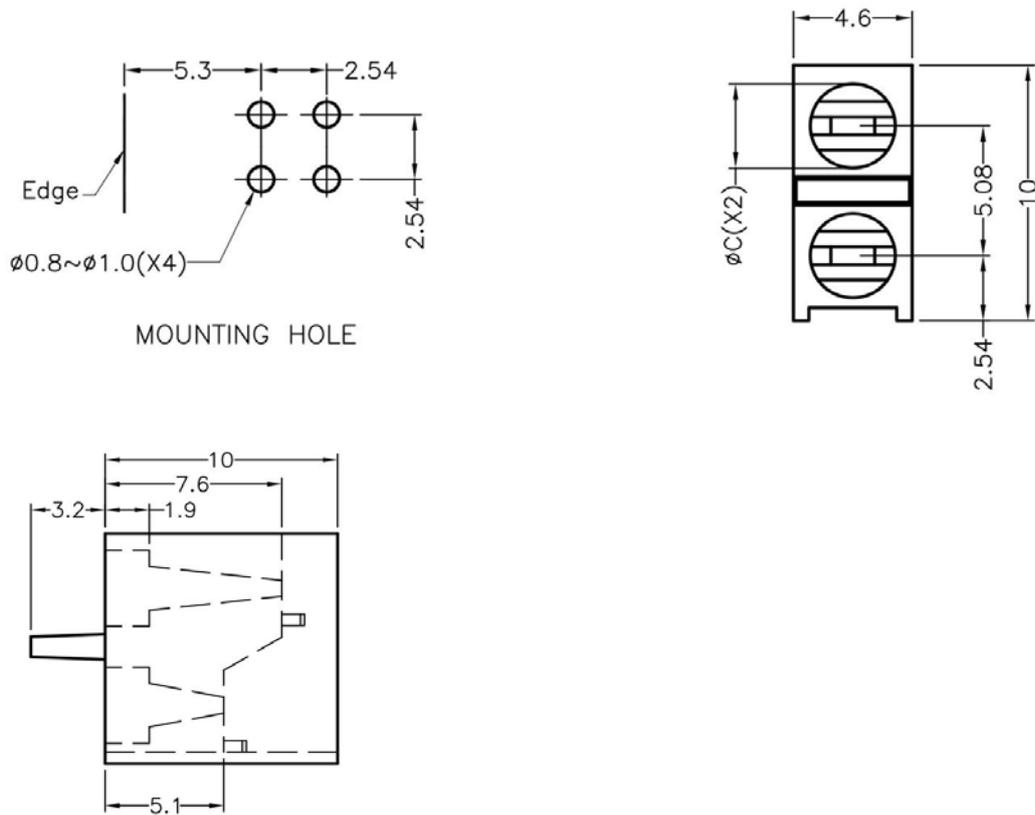

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0011	$\varnothing 3.3$	3.0	2	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0012

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0012 结构图

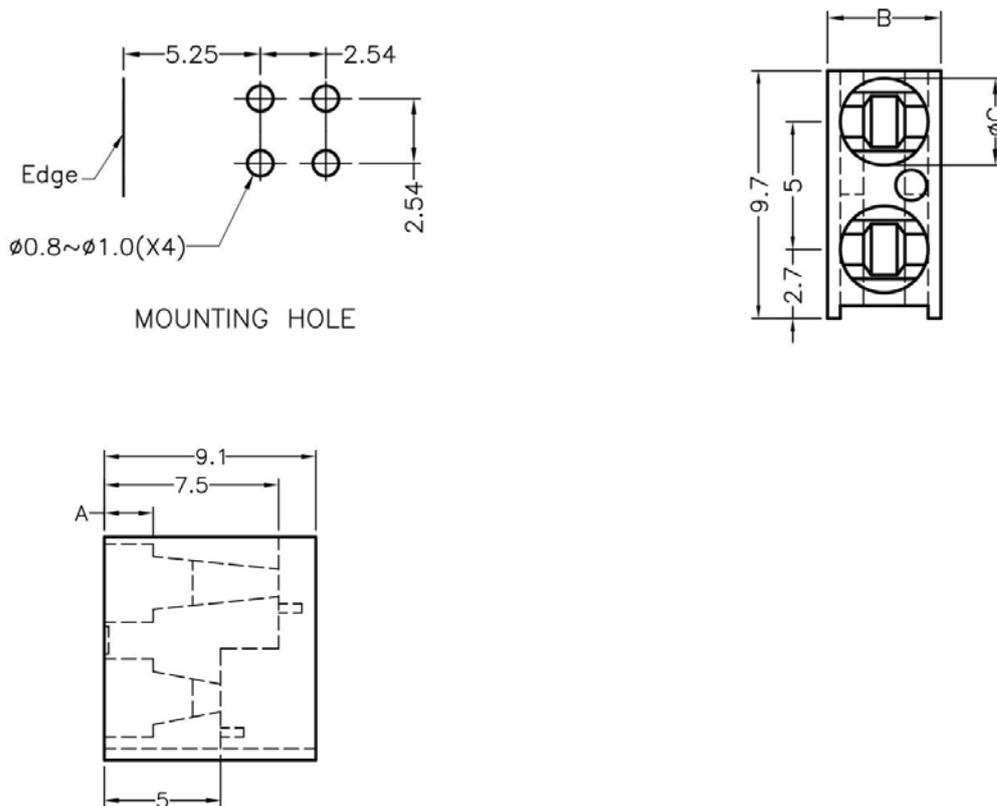

PART NO	A	B	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0012	2.1	4.4	$\varnothing 3.4$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

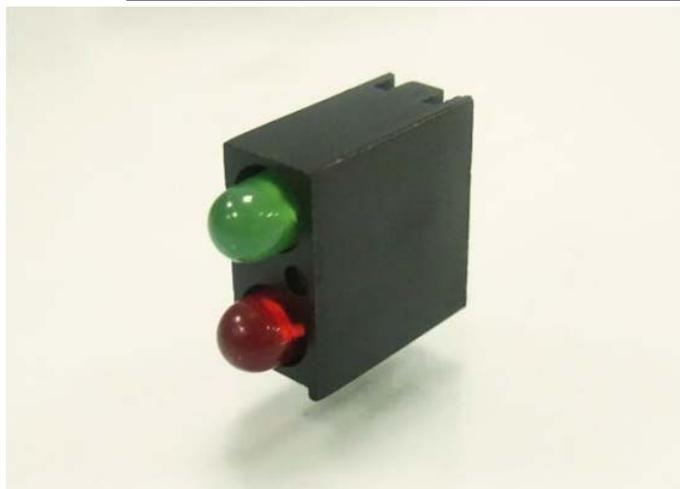




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0013

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0013 结构图

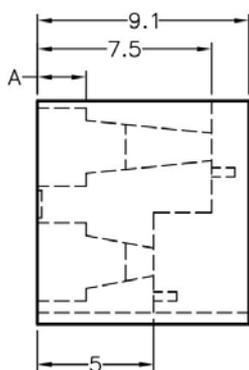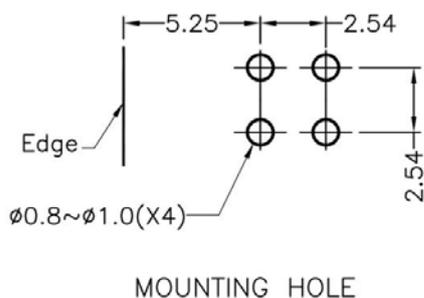

PART NO	A	B	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0013	1.5	4.3	$\varnothing 3.4$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0014

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0014 结构图

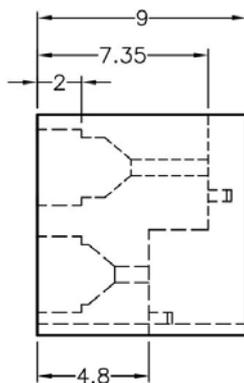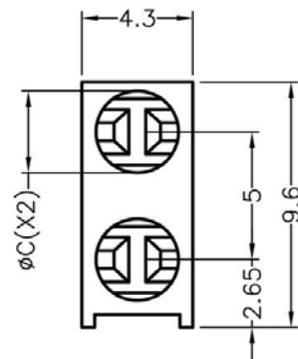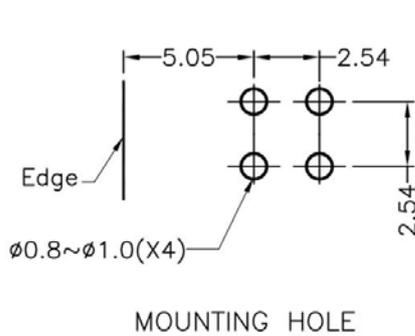

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0014	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

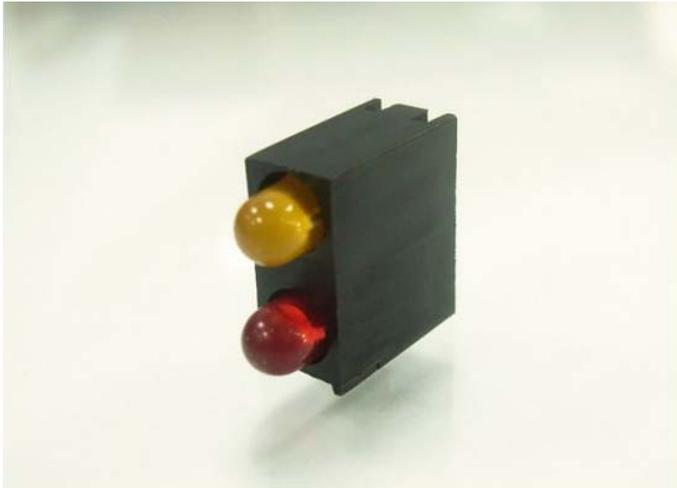


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0015

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0015 结构图

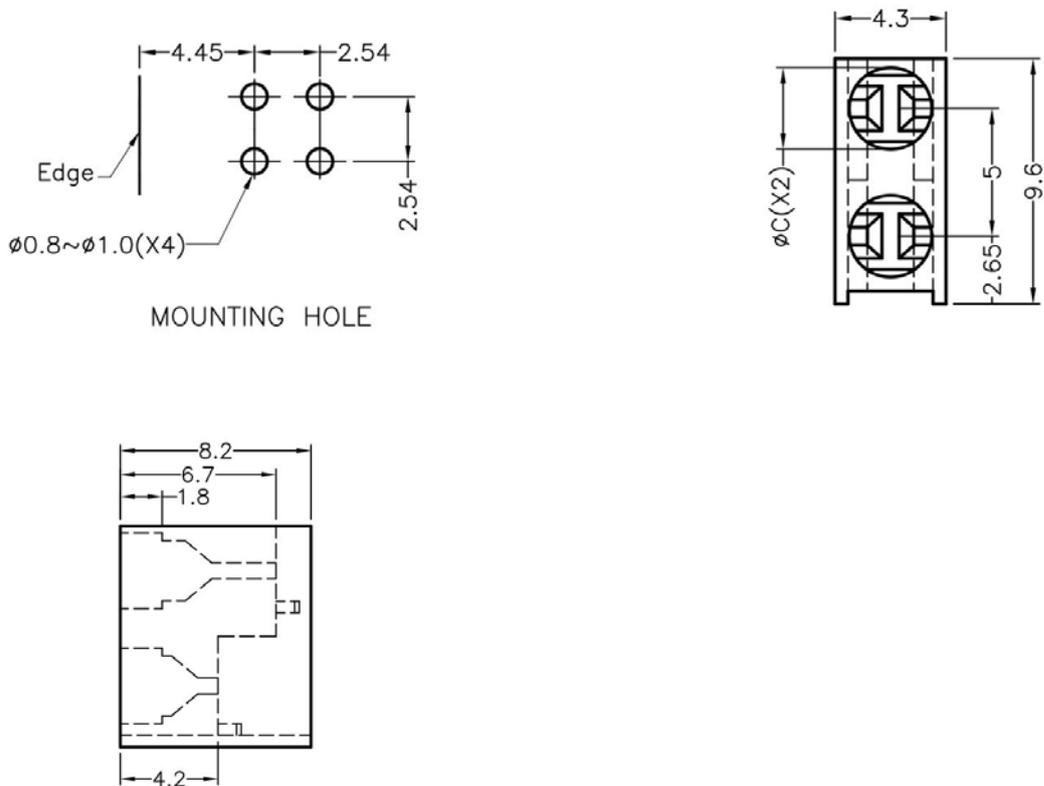

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0015	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

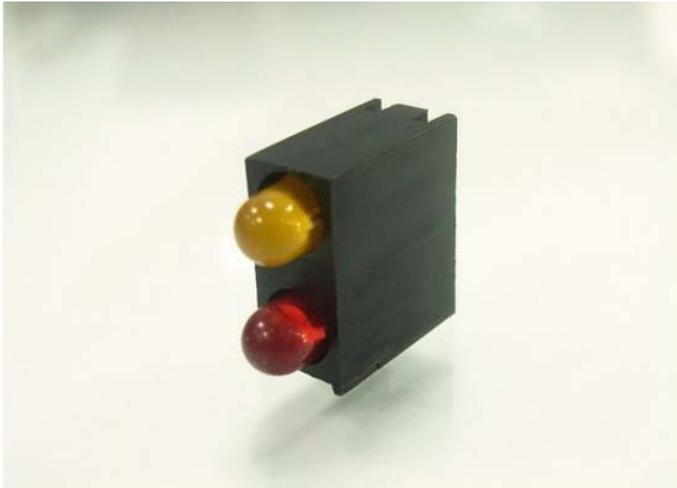


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0016

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0016 结构图

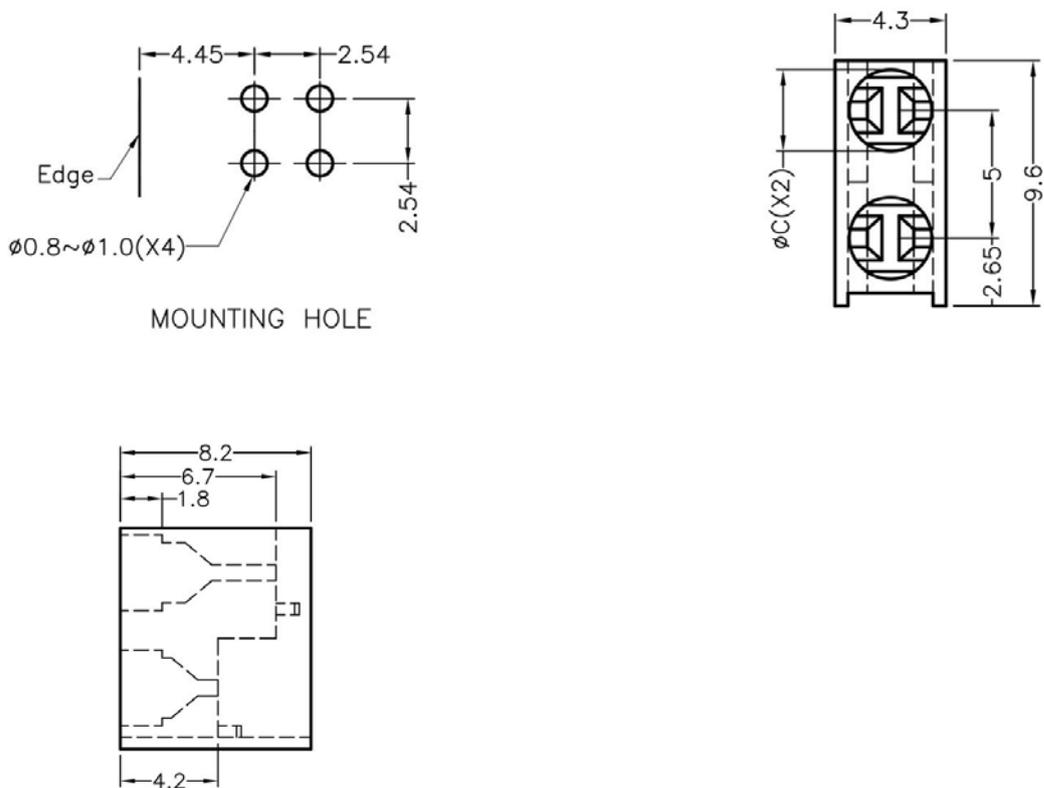

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0016	$\varnothing 3.2$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0017

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。



LED-9G0017 结构图

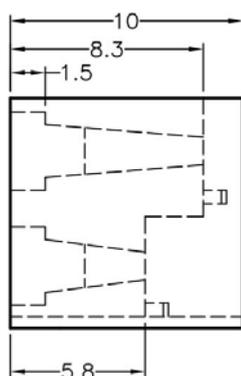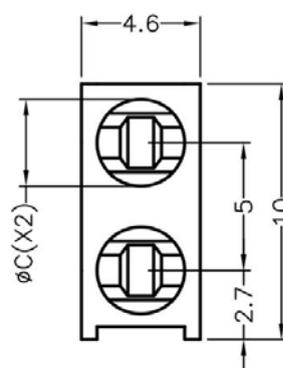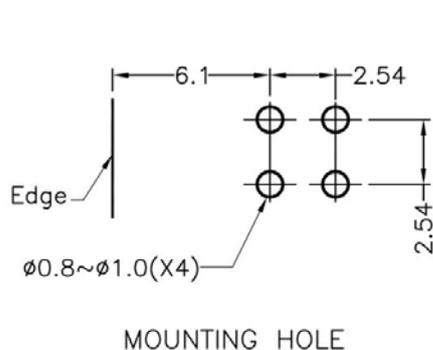

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0017	$\varnothing 3.4$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0018

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0018 结构图

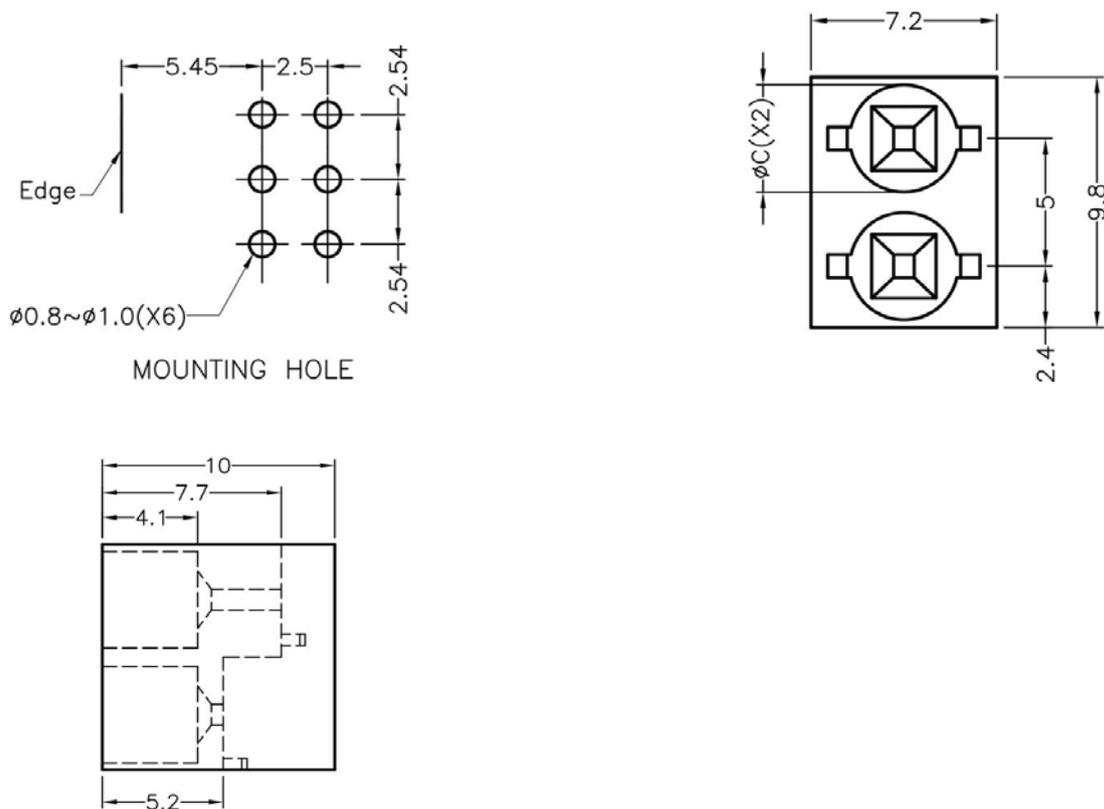

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0018	$\varnothing 4.1$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0019



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0019 结构图

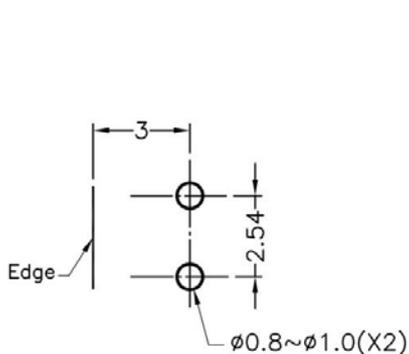

MOUNTING HOLE

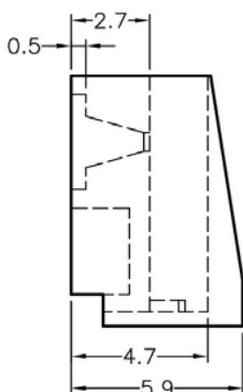

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0019	$\varnothing 3.3$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0020



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0020 结构图

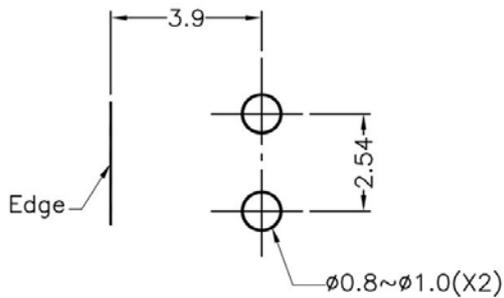

MOUNTING HOLE

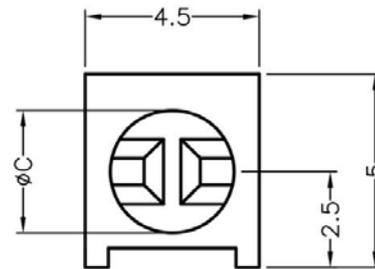

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0020	$\varnothing 3.2$	3.0	1	2000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

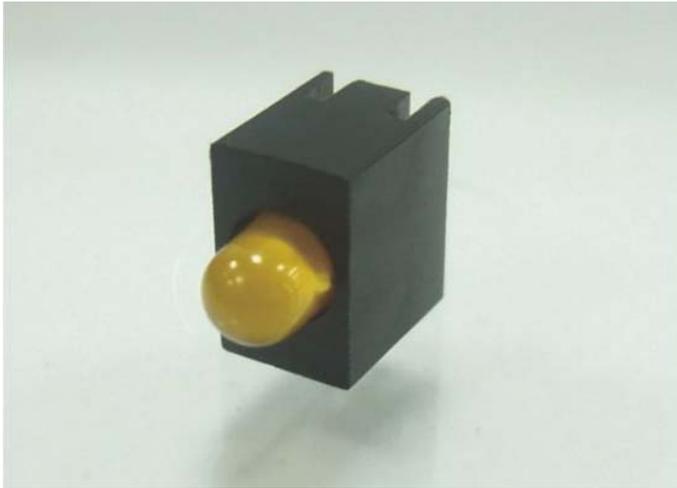


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0021



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0021 结构图

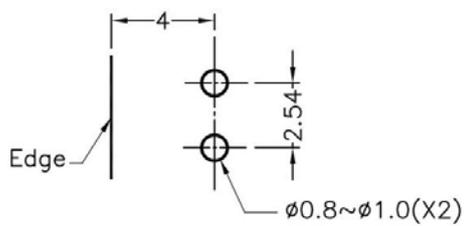

MOUNTING HOLES



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0021	$\varnothing 3.2$	3.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0022

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0022 结构图

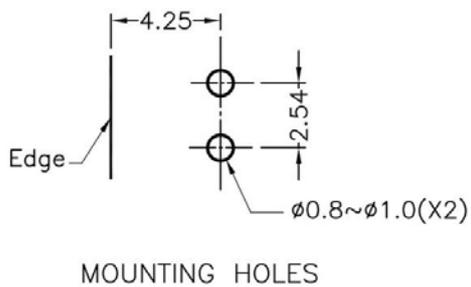

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0022	$\varnothing 3.2$	3.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0023

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0023 结构图

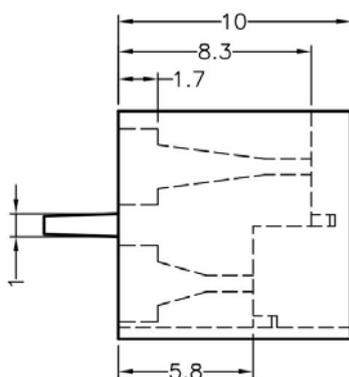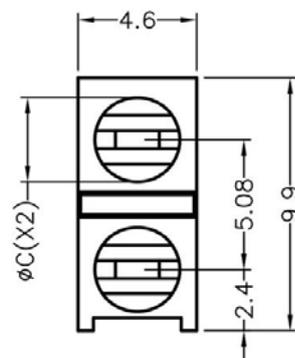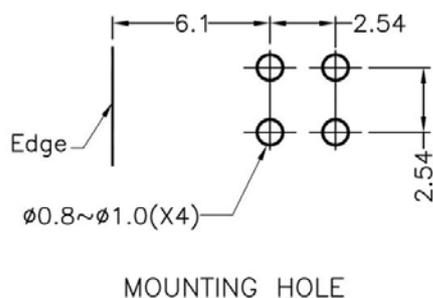

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0023	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

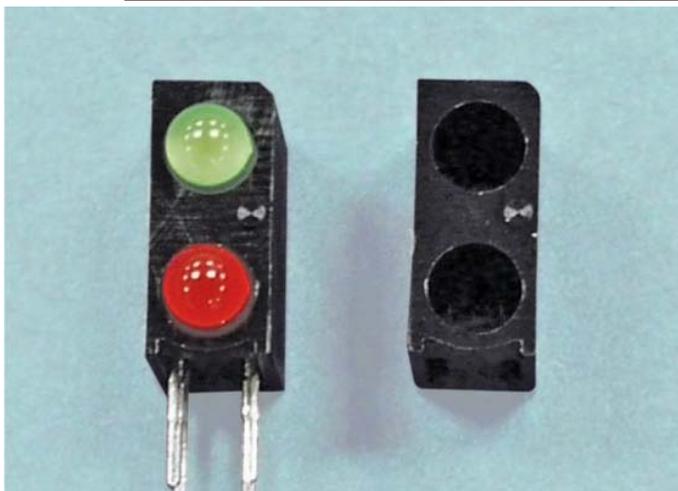


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0024

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0024 结构图

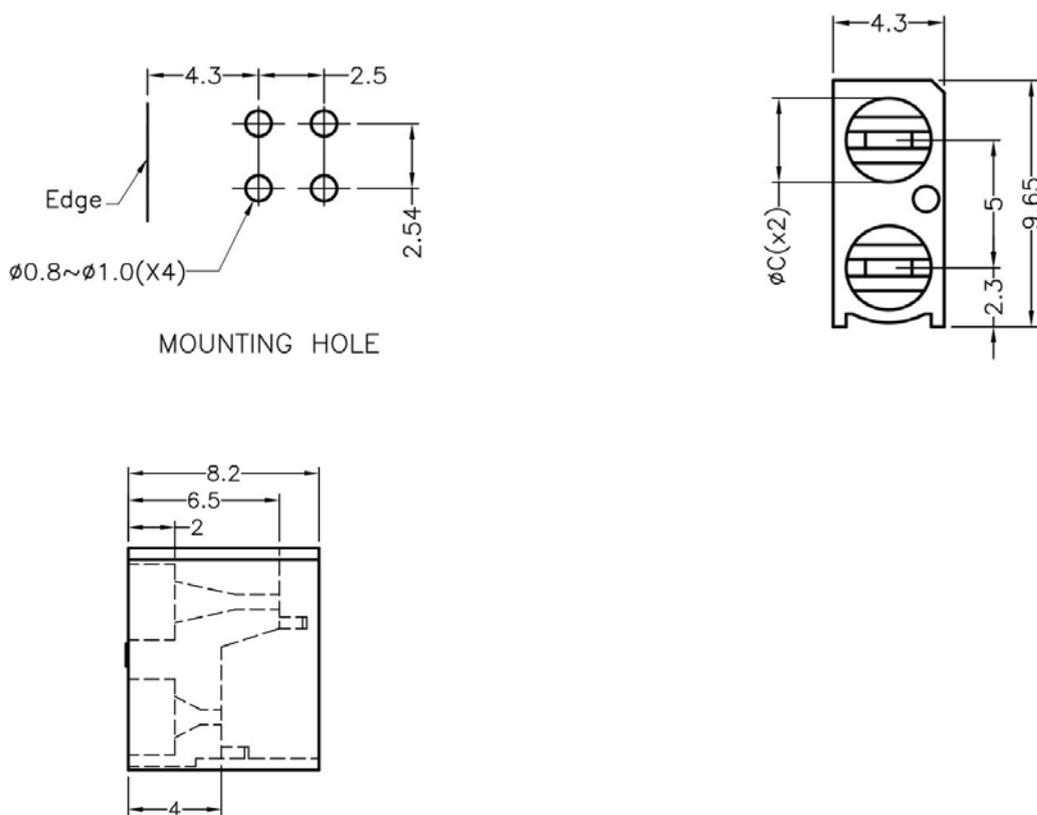

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0024	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0025

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚, 遮光佳。

LED-9G0025 结构图

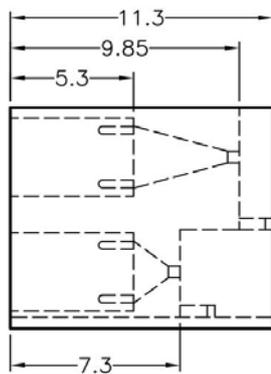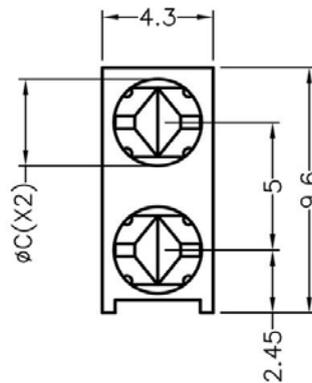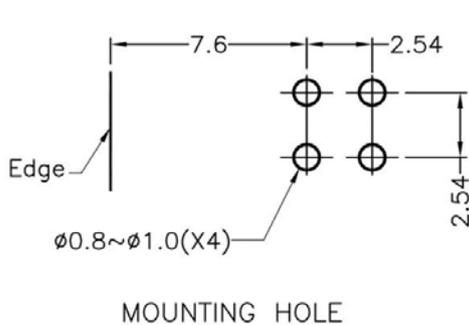

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0025	$\varnothing 3.4$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0026

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0026 结构图

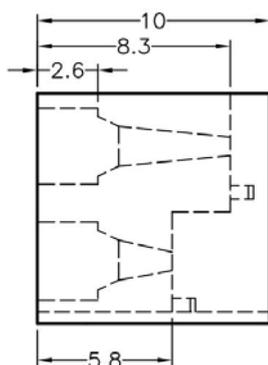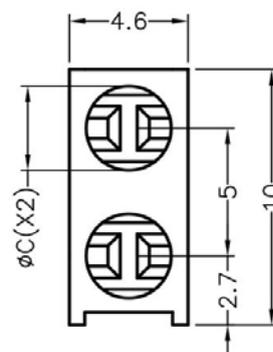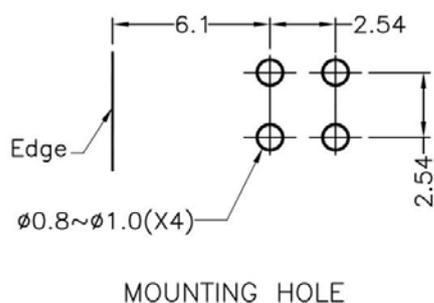

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0026	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0027

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0027 结构图

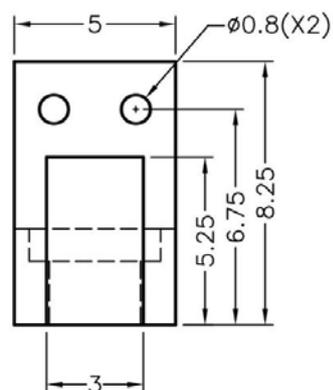

PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0027	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0028



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0028 结构图

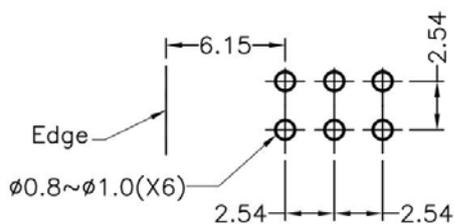

MOUNTING HOLE

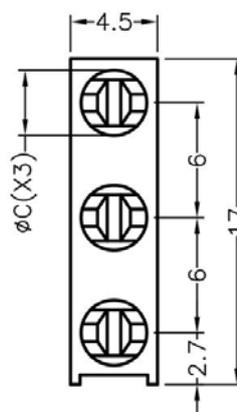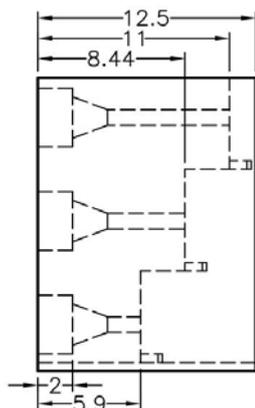

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0028	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0029



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0029 结构图

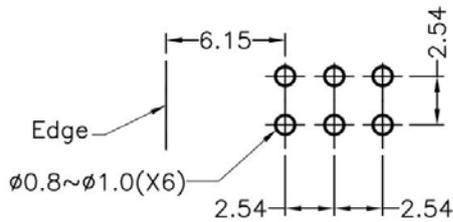

MOUNTING HOLE

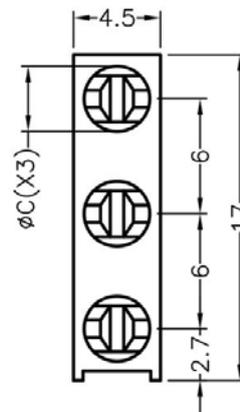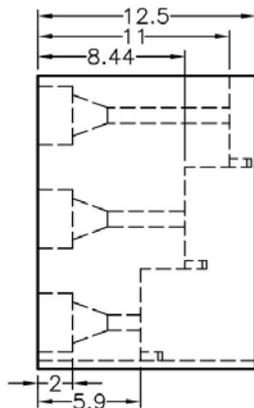

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0029	$\varnothing 3.4$	3.0	3	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

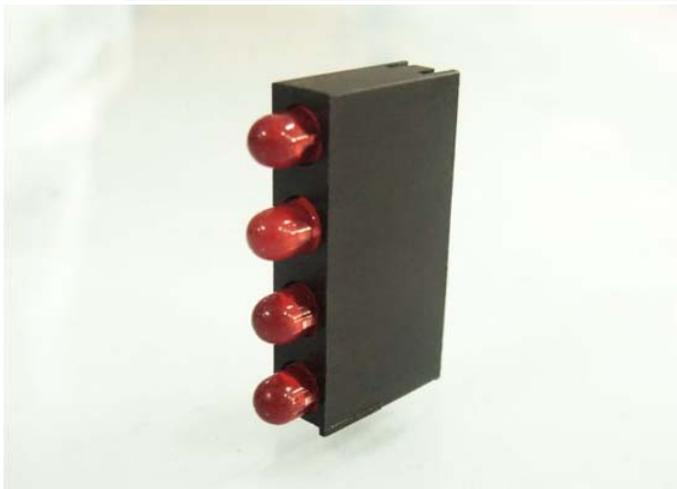


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0030



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0030 结构图

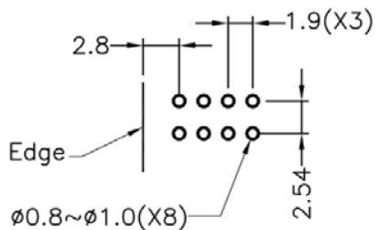

MOUNTING HOLE

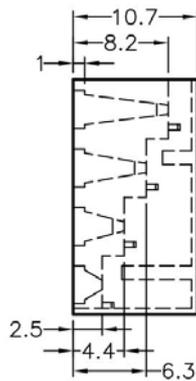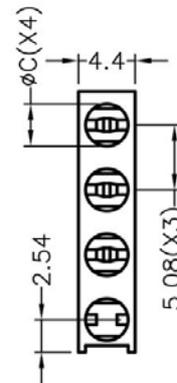

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0030	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

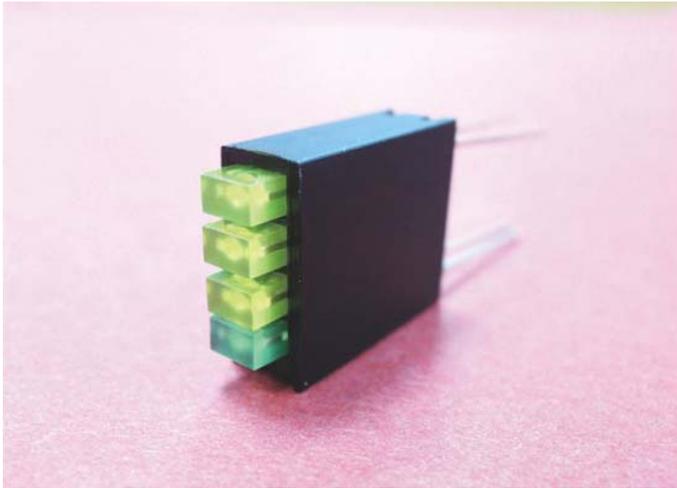


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0031

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使方形 LED 成 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0031 结构图

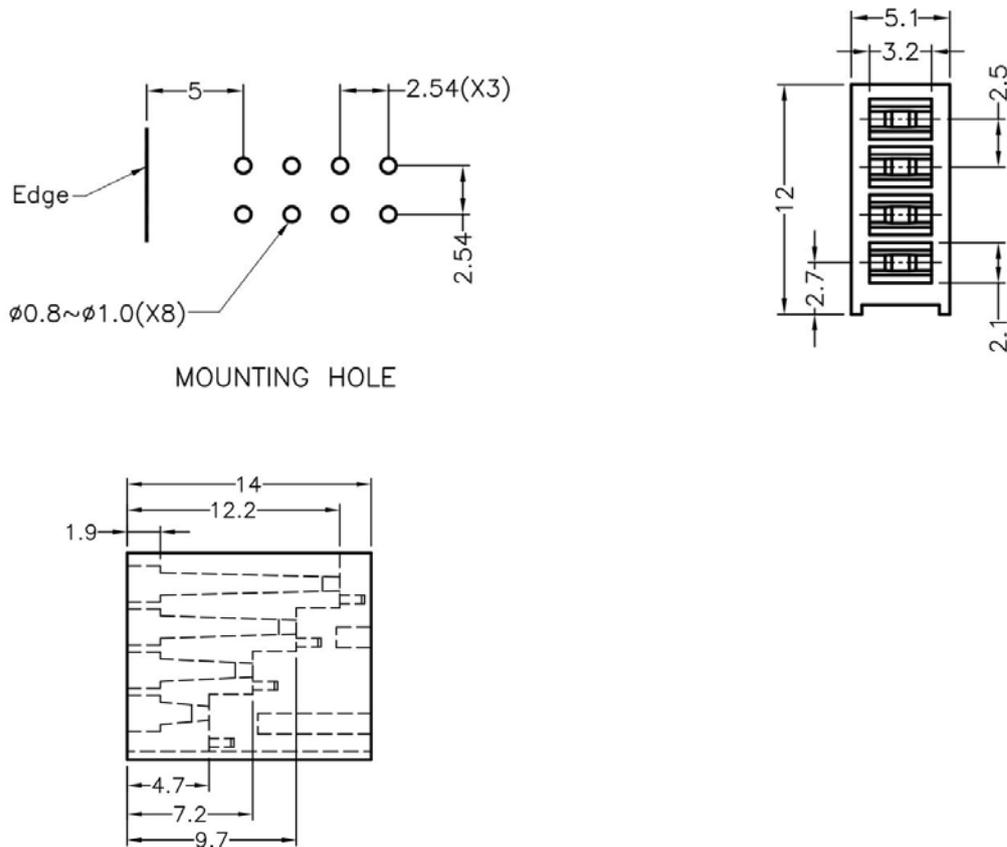

	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0031	4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：90度LED灯座

规格型号：LED-9G0032

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：使  $\varnothing 4\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上，高度一致，不断脚。

LED-9G0032 结构图

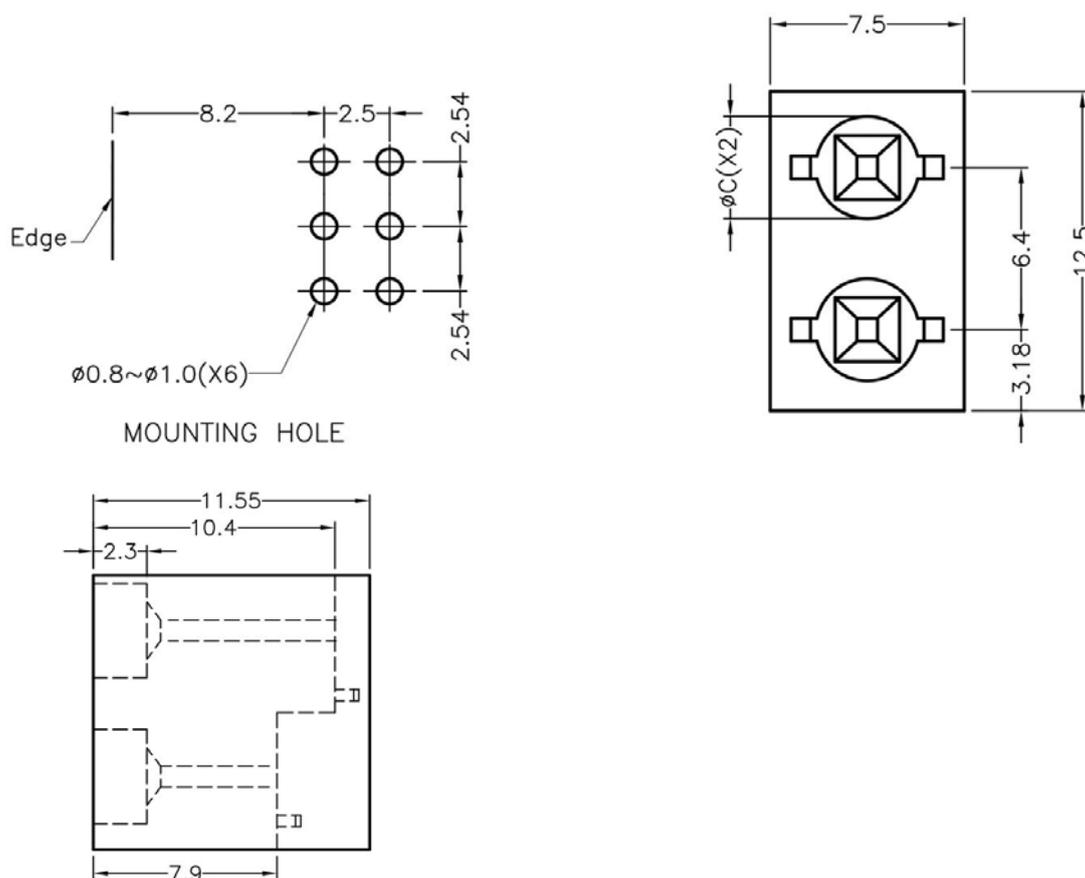

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0032	$\varnothing 4.0$	4.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0033

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0033 结构图

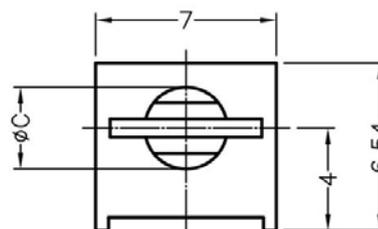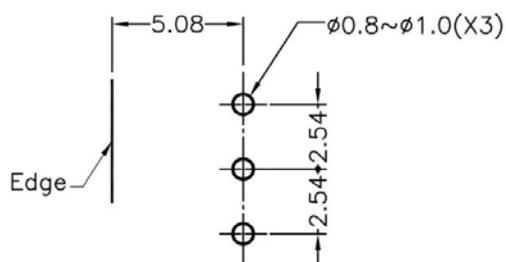

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0033	$\varnothing 3.2$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0034



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0034 结构图



MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0034	$\varnothing 6.1$	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

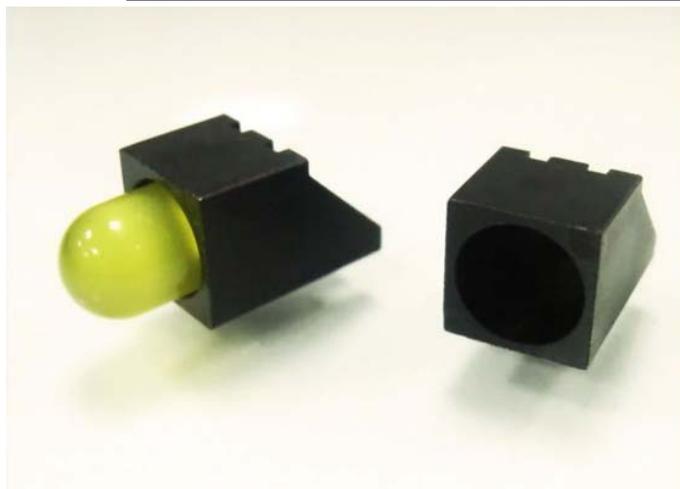


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0035



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0035 结构图

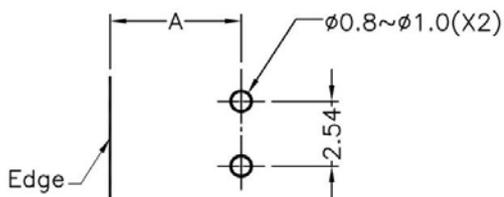

MOUNTING HOLE



PART NO	A	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0035	4.95	$\varnothing 5.2$	5.0	1	2000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

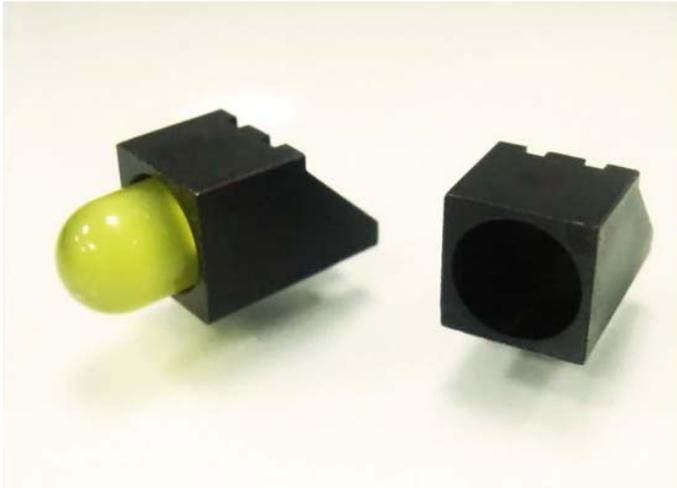


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0036



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0036 结构图

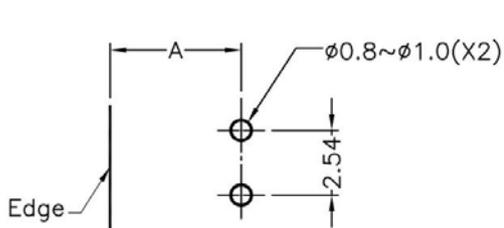

MOUNTING HOLE



PART NO	A	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0036	5.0	$\varnothing 4.9$	5.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0037



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0037 结构图

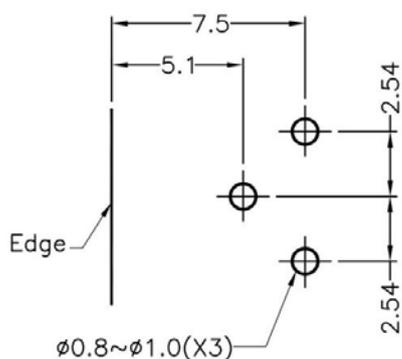

MOUNTING HOLE



PART NO	A	C	P	PACKAGE
LED-9G0037	$\varnothing 6.1$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0038



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0038 结构图

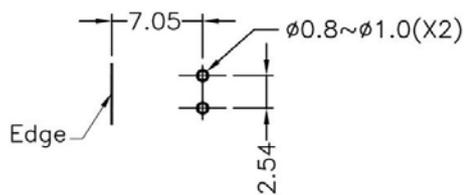

MOUNTING HOLE



PART NO	A	C	P	PACKAGE
LED-9G0038	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

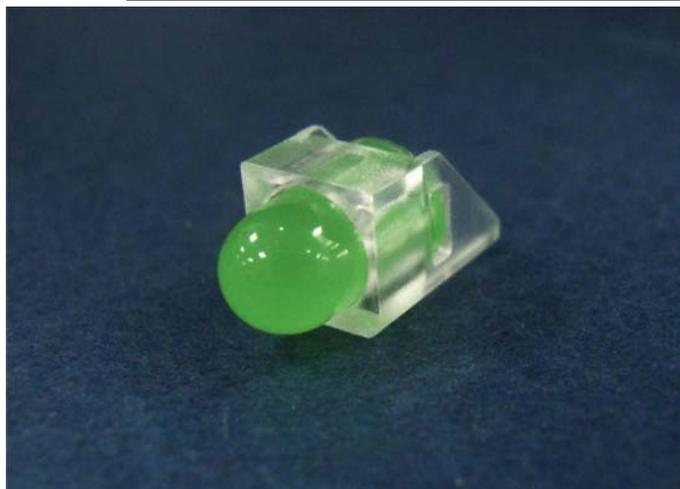



产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0039

- ◆ MATERIAL:PC(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2
- ◆ COLOR:TRANSPARENT
- ◆ UNIT:mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  有帽沿 LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0039 结构图



PART NO	A	C	P	PACKAGE
LED-9G0039	$\varnothing 5.1$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0040

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94-V0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使方型 LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 维修方便, 不断脚。

LED-9G0040 结构图

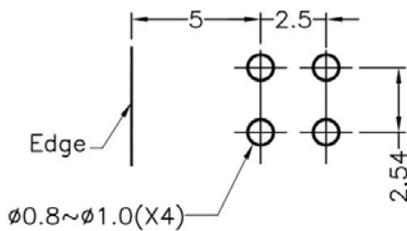

MOUNTING HOLE

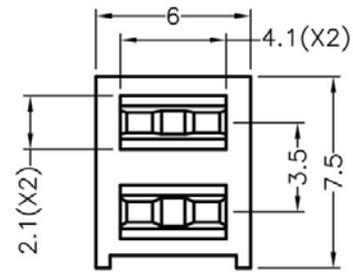


PART NO	P	PACKAGE
LED-9G0040	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

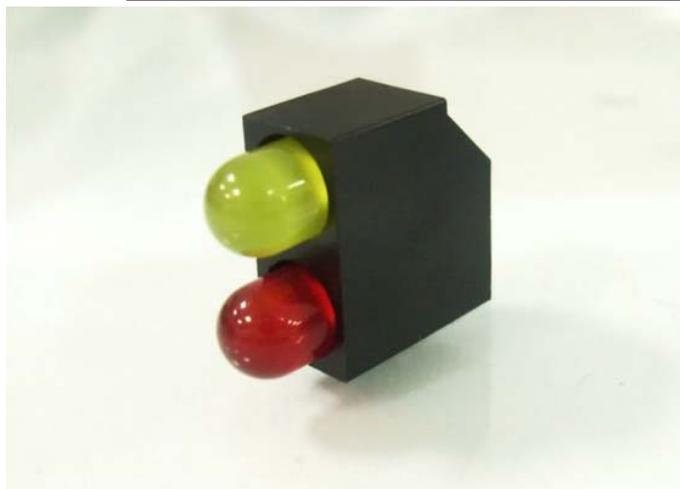

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0041

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94-V0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0041 结构图

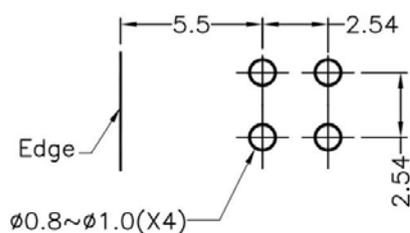

MOUNTING HOLE

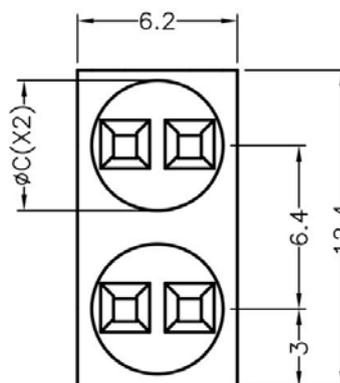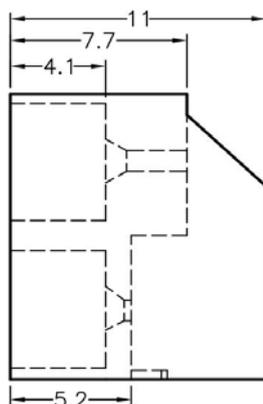

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0041	$\varnothing 5.1$	5.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

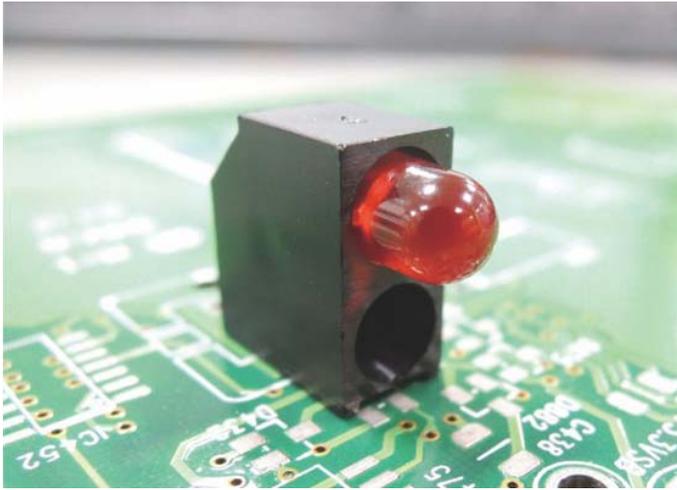

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0042

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94-V0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0042 结构图

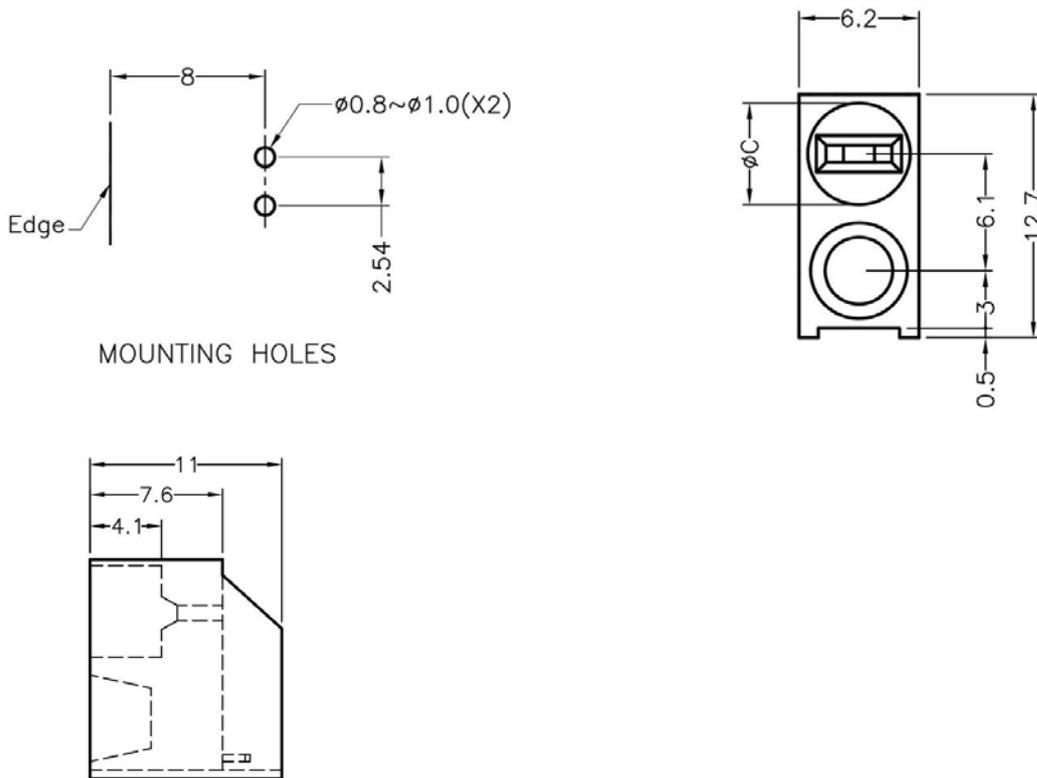

MOUNTING HOLES

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0042	$\varnothing 5.3$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称：90度LED灯座

规格型号：LED-9G0043

- ◆ MATERIAL:PC(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2
- ◆ COLOR:BLACK
- ◆ UNIT:mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 不断脚。

LED-9G0043 结构图

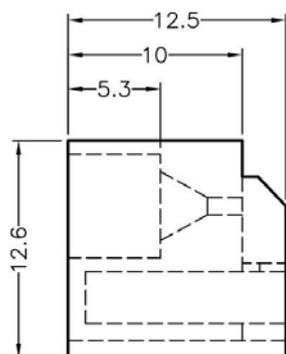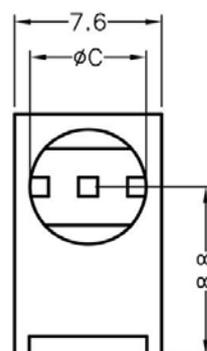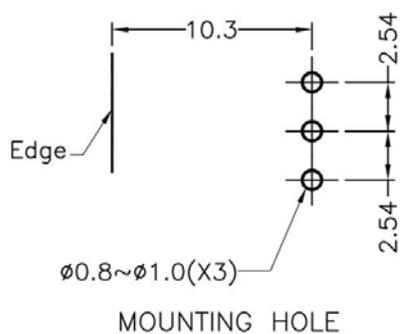


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0043	$\varnothing 6.1$	5.0	1	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

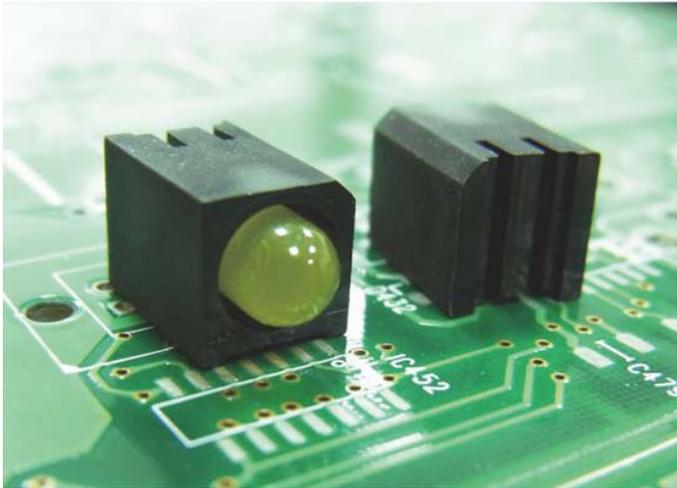

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0044

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0044 结构图

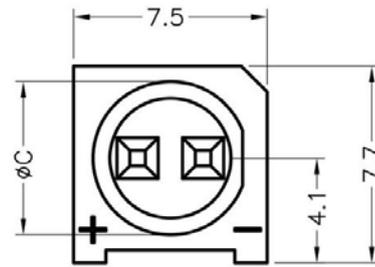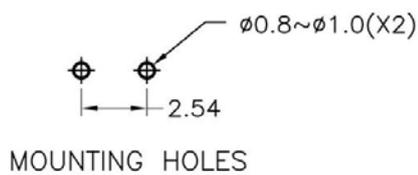

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0044	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0045

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚, 可组合使用。

LED-9G0045 结构图

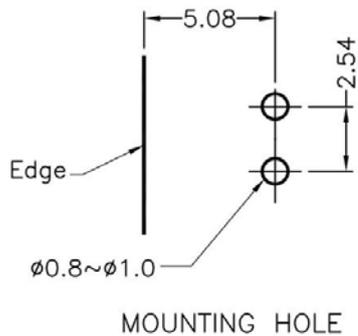

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0045	$\varnothing 4.1$	3.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0046

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚, 可组合使用。

LED-9G0046 结构图

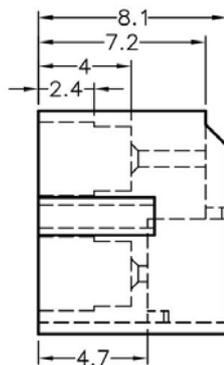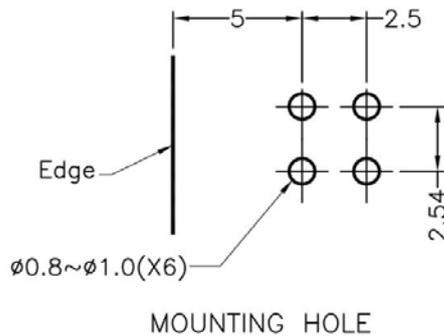

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0046	$\varnothing 3.2$	3.0	2	2000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

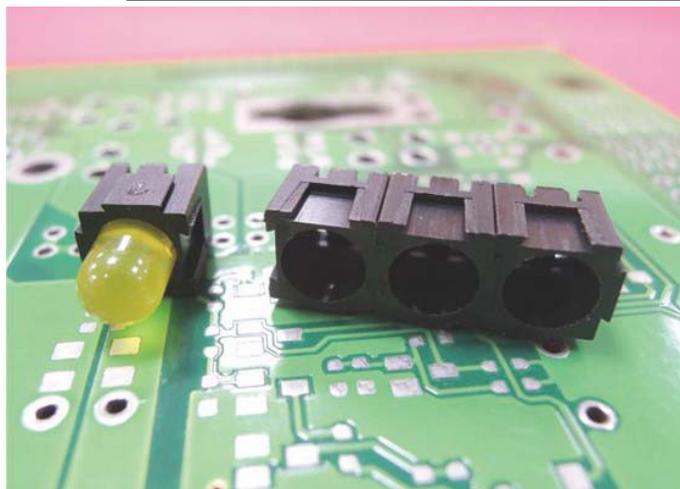


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0047

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚, 可组合使用。

LED-9G0047 结构图

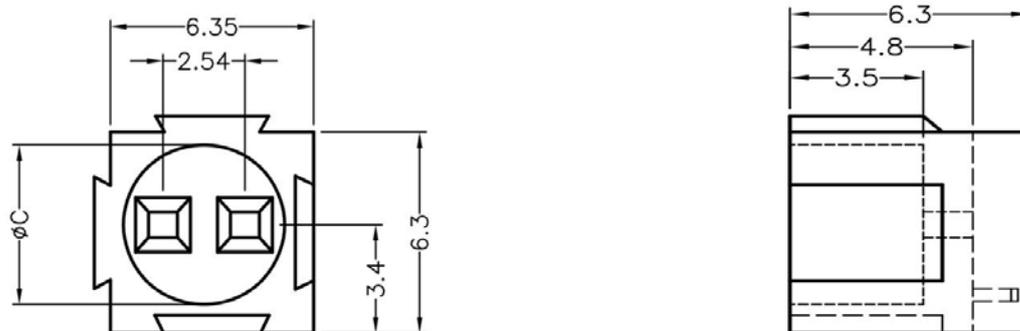

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0047	$\varnothing 5.0$	5.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0048

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0048 结构图

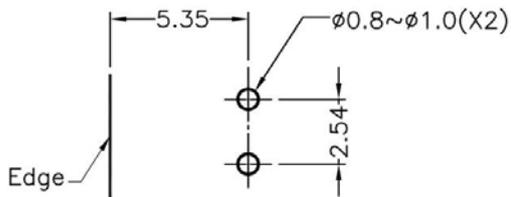

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0048	$\varnothing 5.1$	5.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0049

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)



◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0049 结构图



	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0049	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0050

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0050 结构图

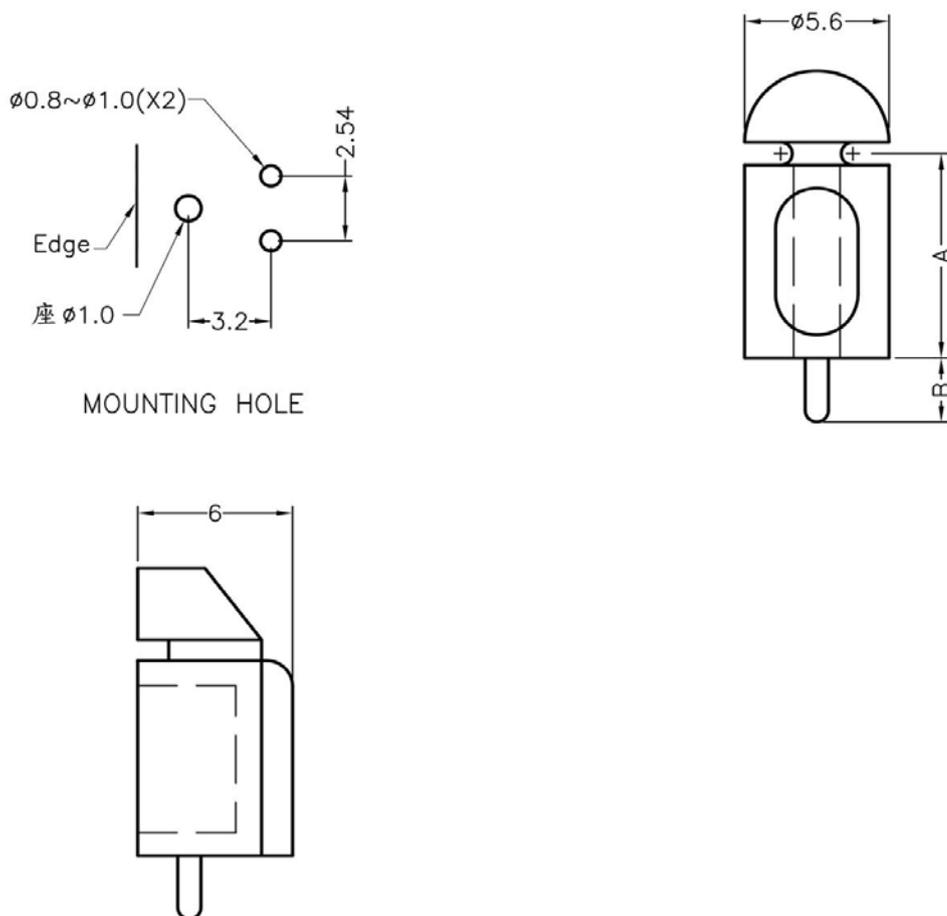

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0050	6.0	3.0	1	2000

(规格/尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0051

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0051 结构图

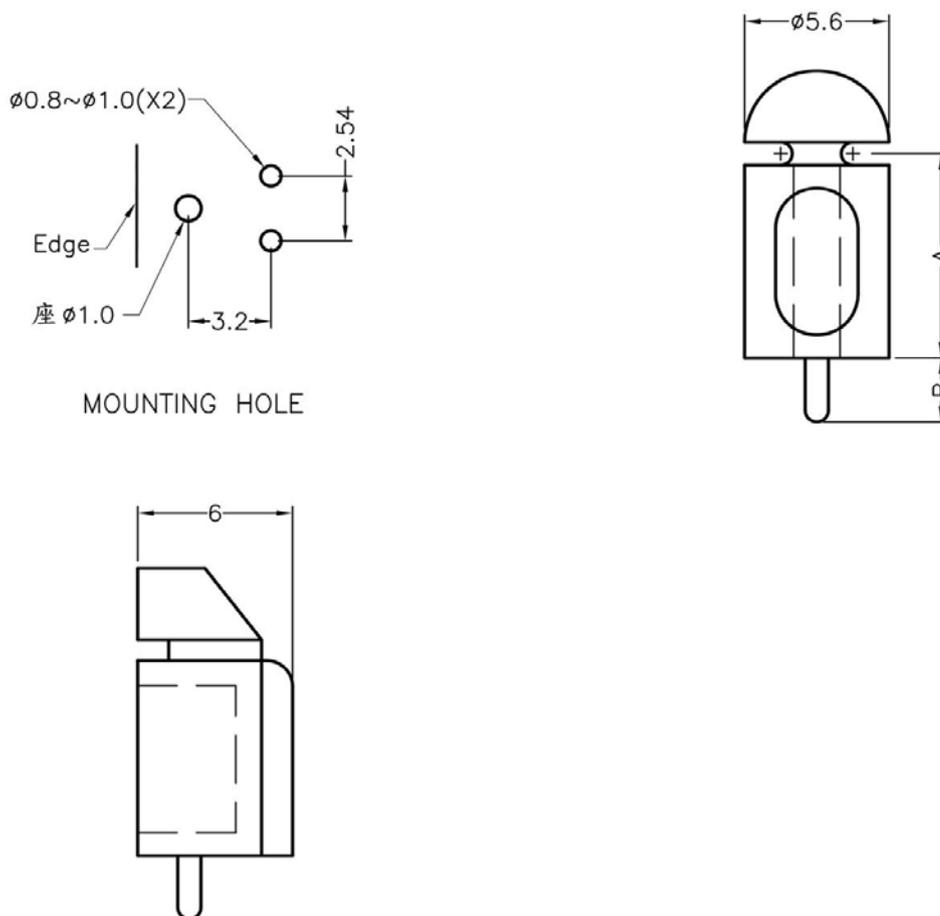

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0051	7.0	3.0	1	2000

(规格/尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0052

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0052 结构图

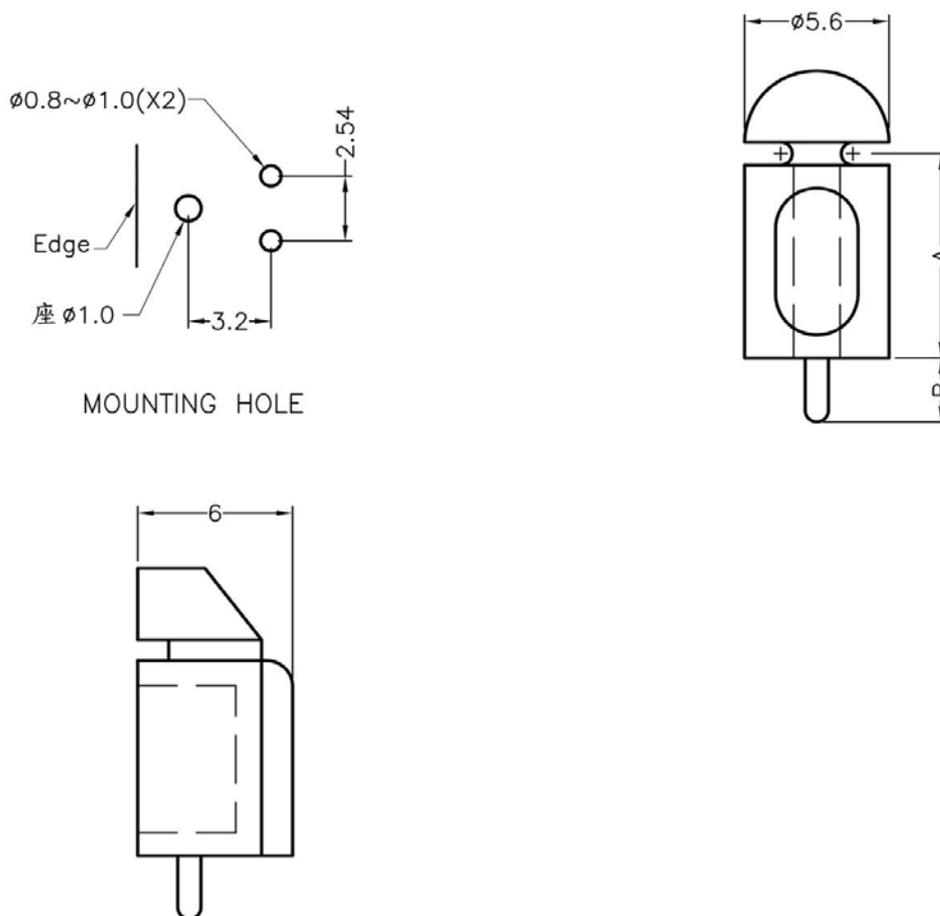

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0052	8.0	3.0	1	1000

(规格/尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0053

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0053 结构图

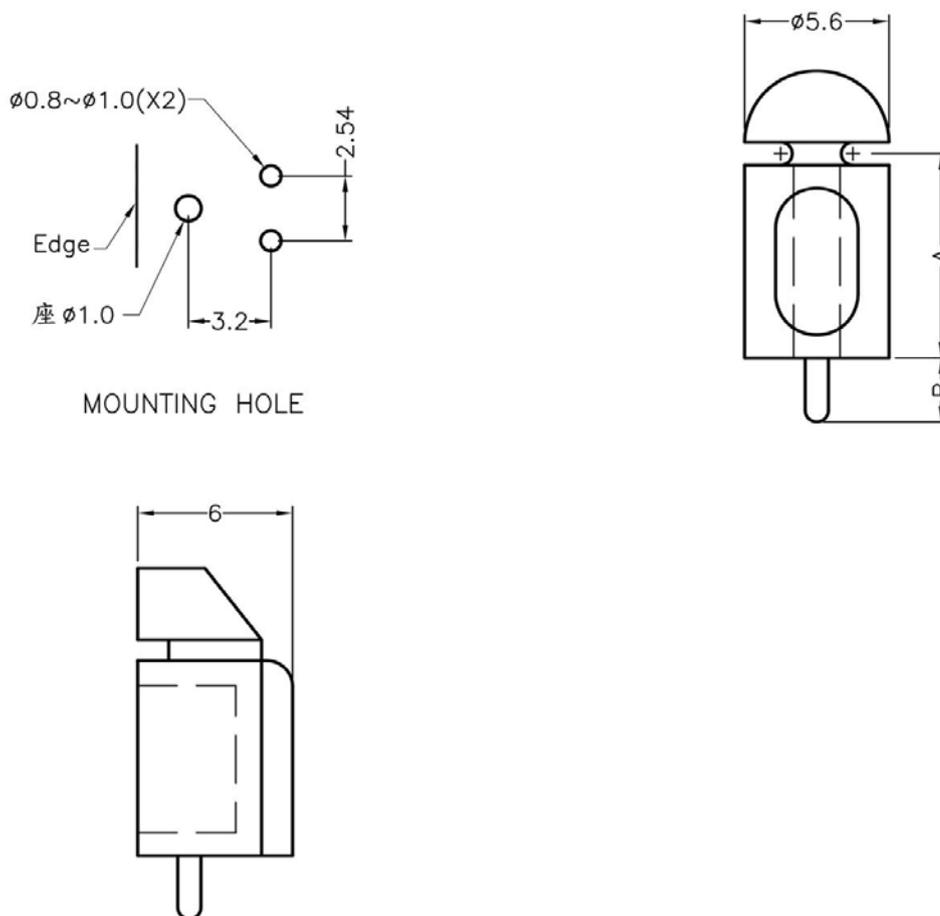

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0053	9.0	3.0	1	1000

(规格/尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0054

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0054 结构图

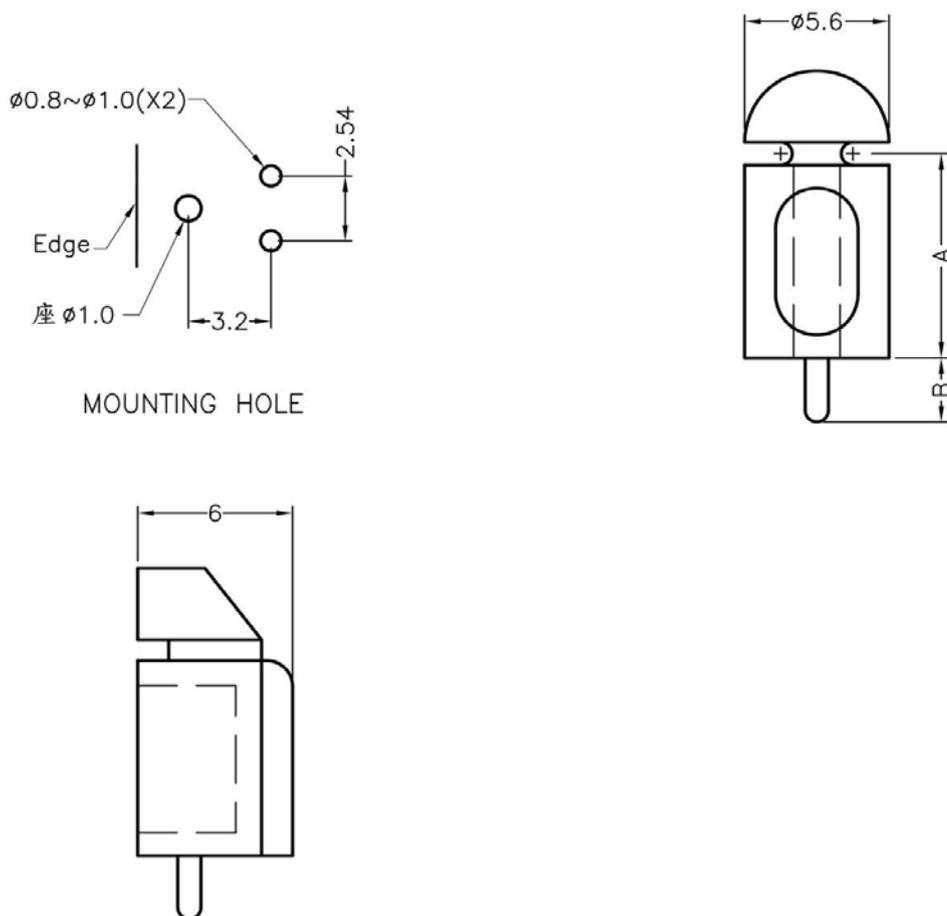


PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0054	10.0	2.5	1	1000

(规格/尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

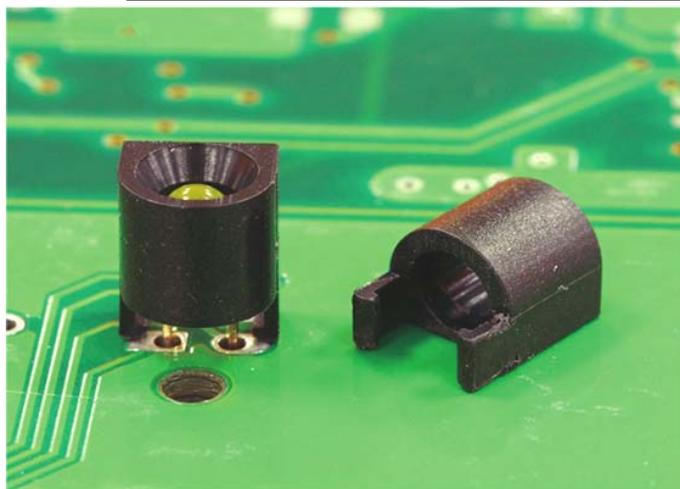

产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0055



◆ MATERIAL: ABS

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 可快速将  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 固定于机器面板上。

LED-9G0055 结构图



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0055	$\varnothing 3.2$	3.0	1	2000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

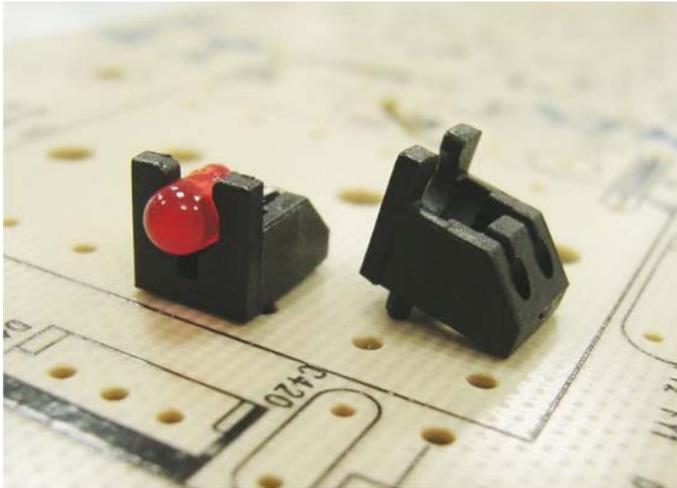


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0056

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0056 结构图

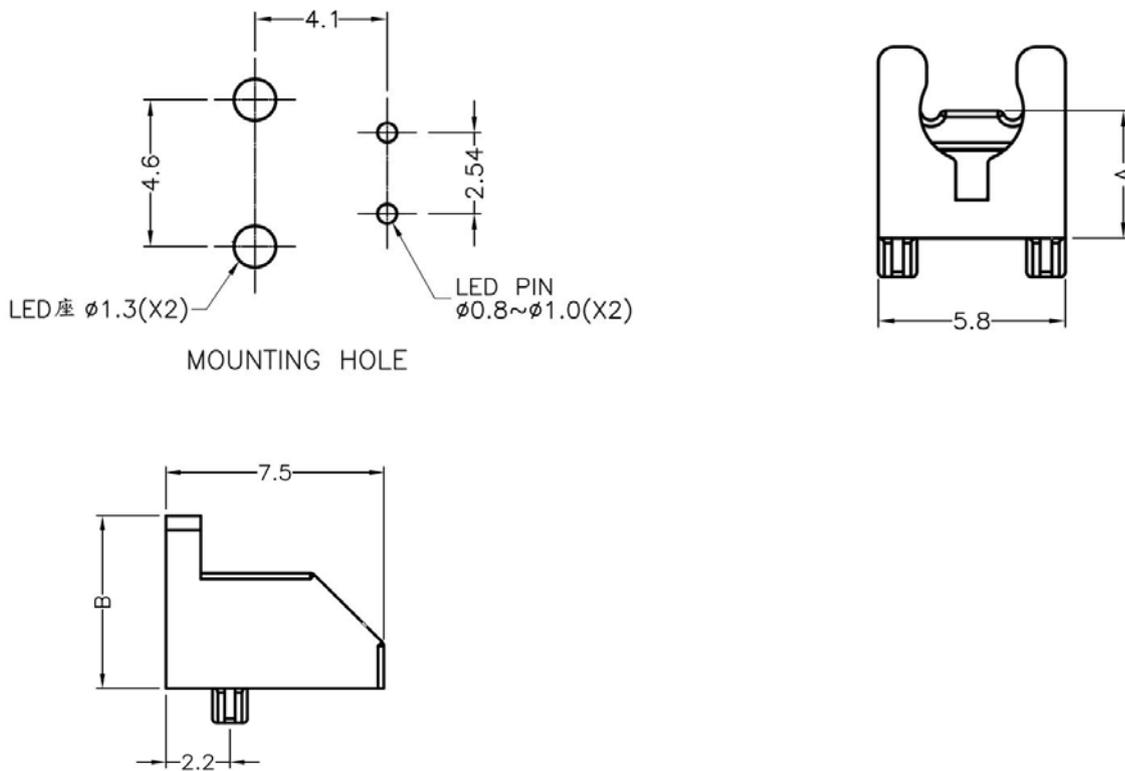

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0056	4.0	6.0	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

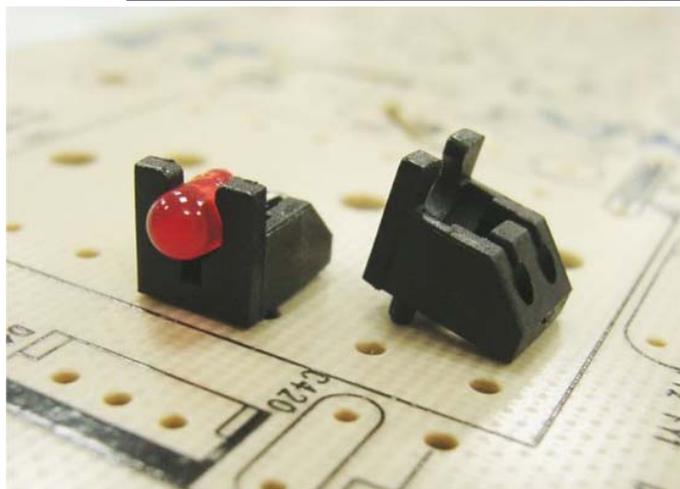


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0057

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0057 结构图

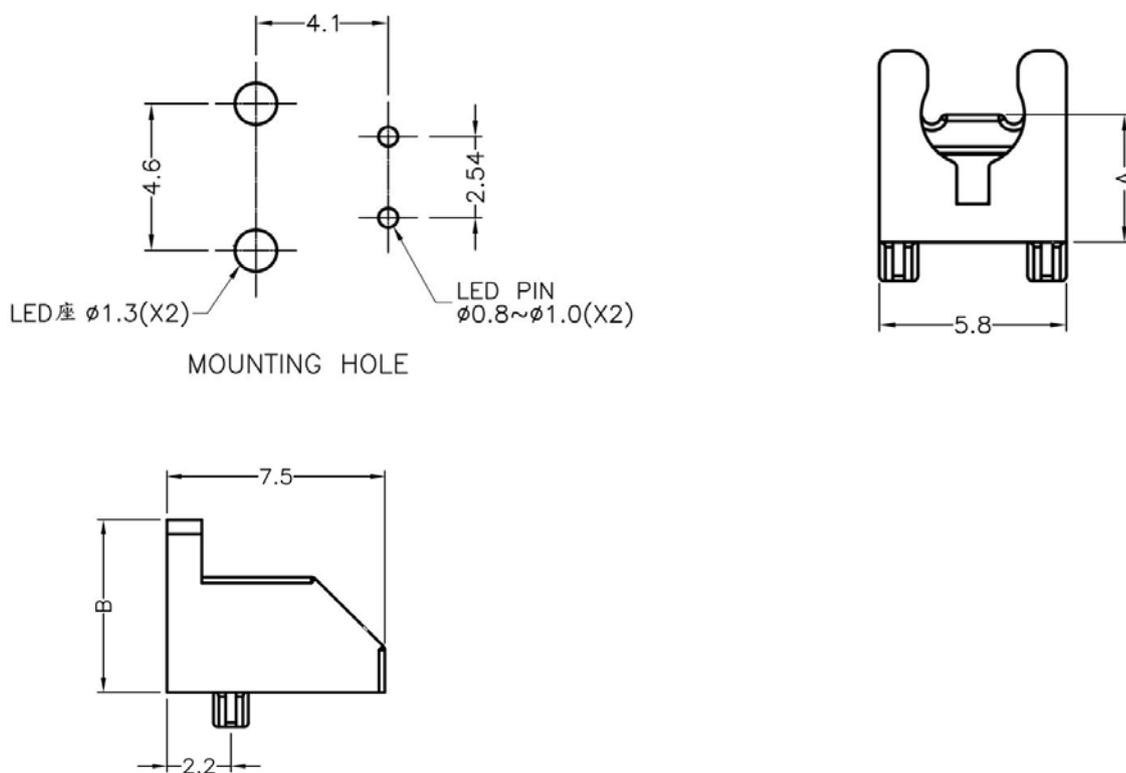

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0057	5.0	7.0	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

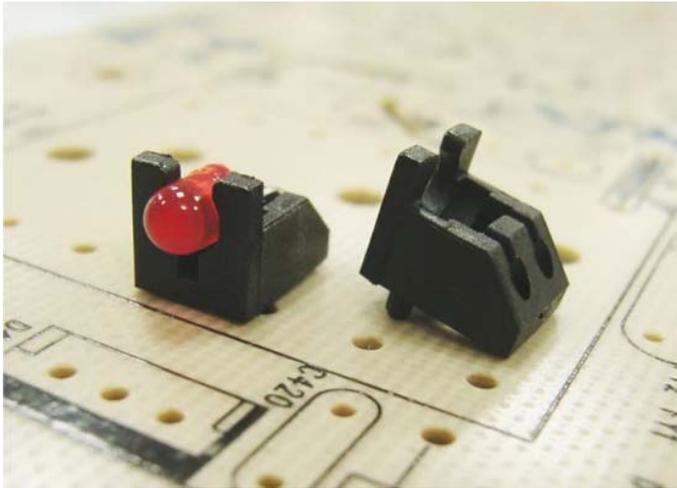


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0058

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0058 结构图

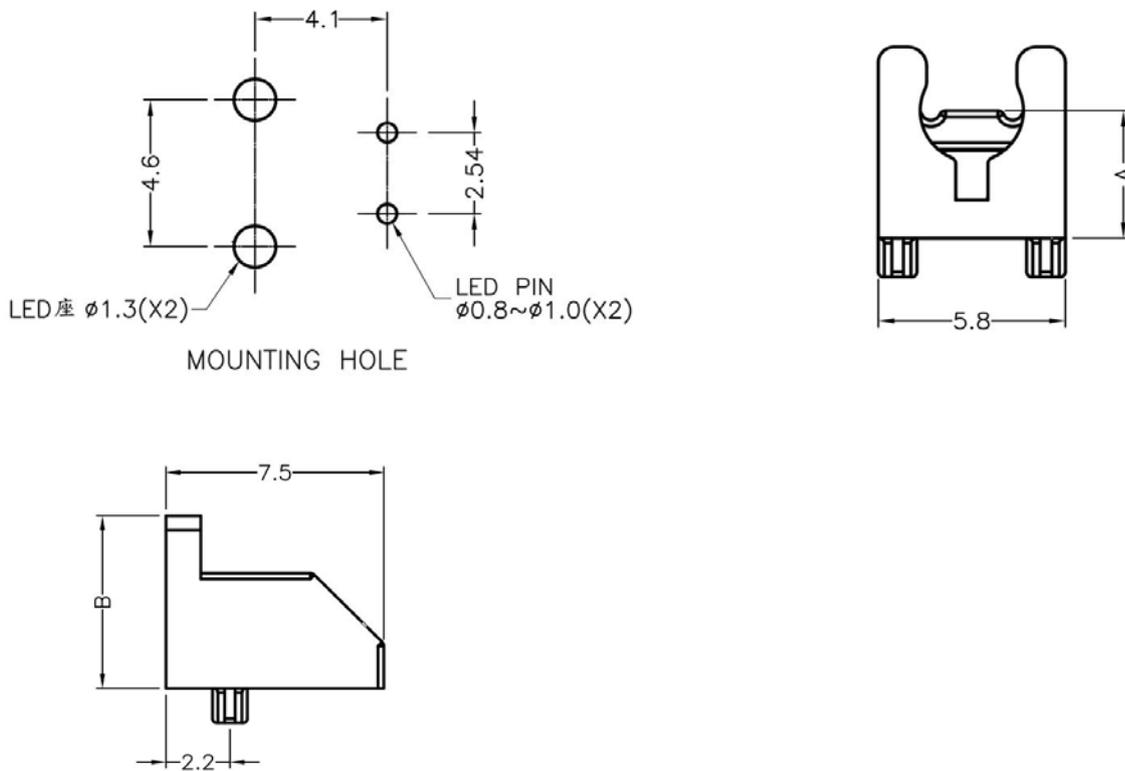

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0058	6.0	8.0	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

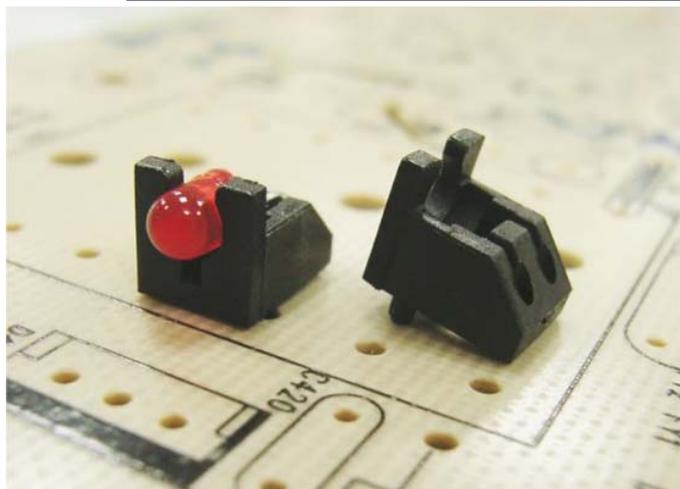


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0059

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0059 结构图

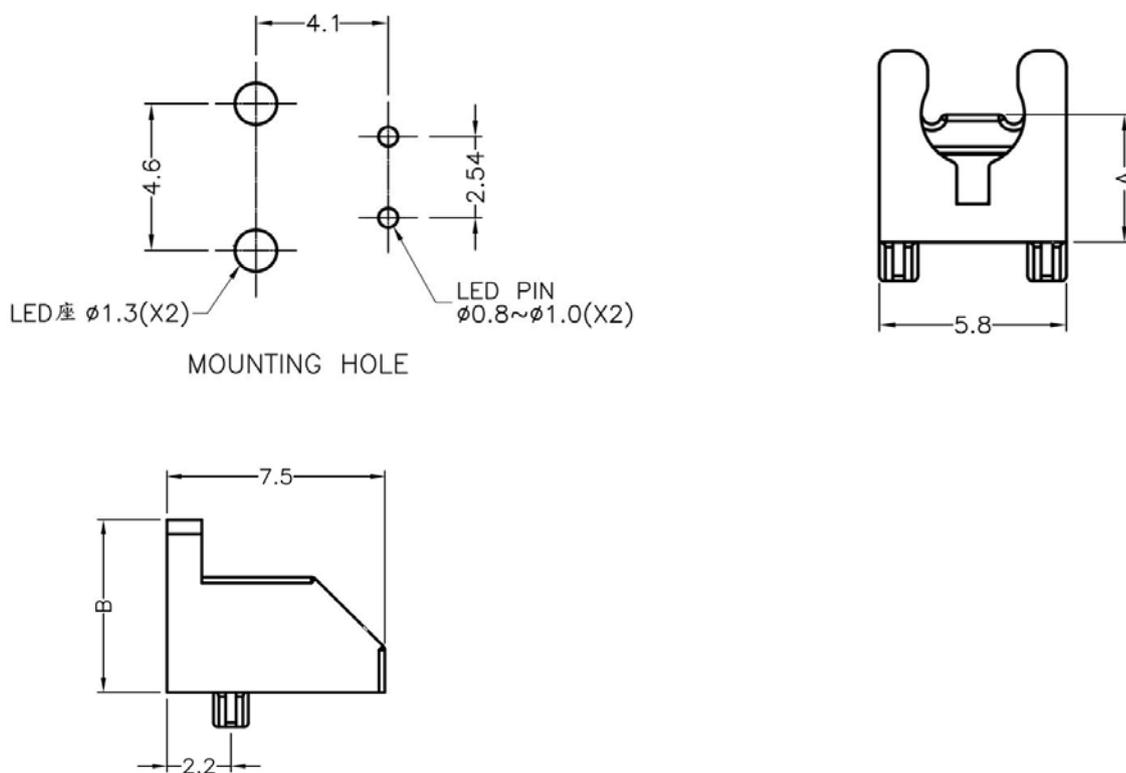

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0059	7.0	9.0	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

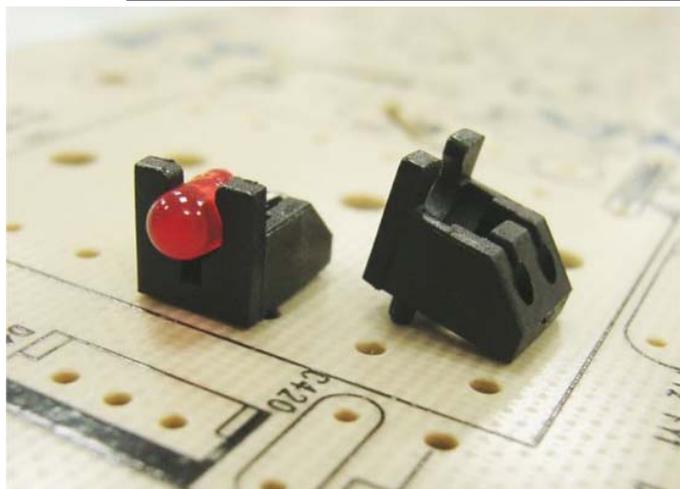


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0060

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0060 结构图

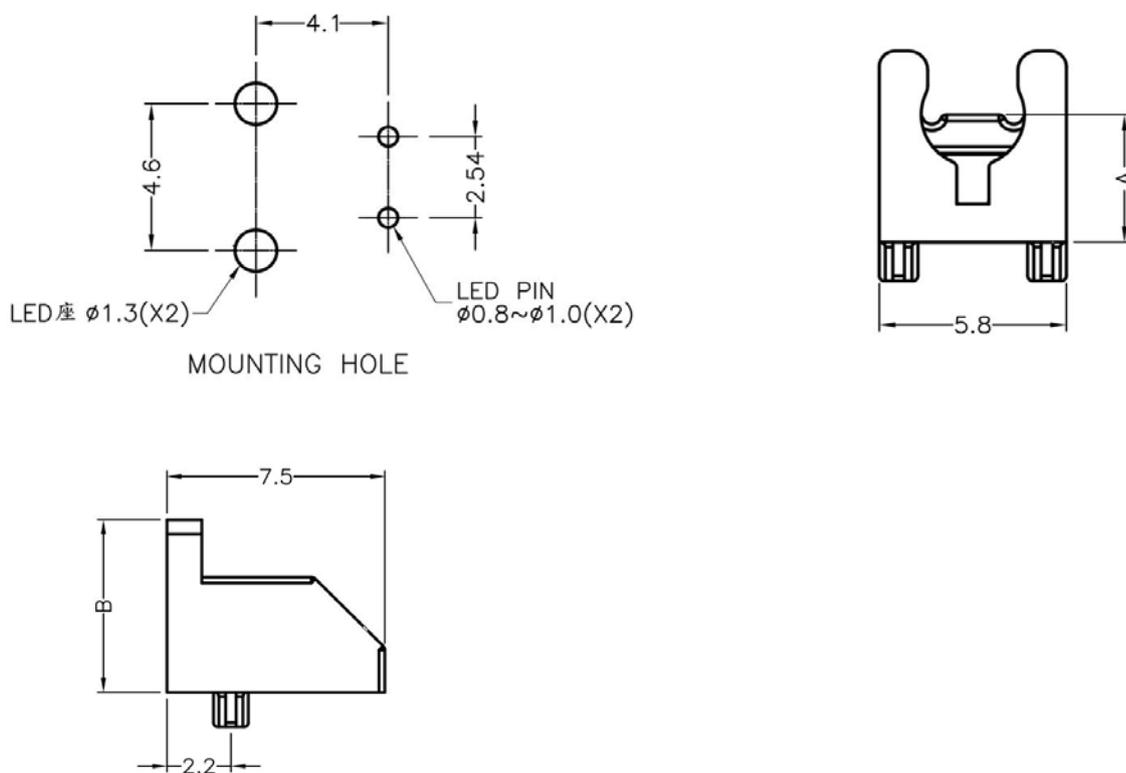

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0060	8.0	10.0	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

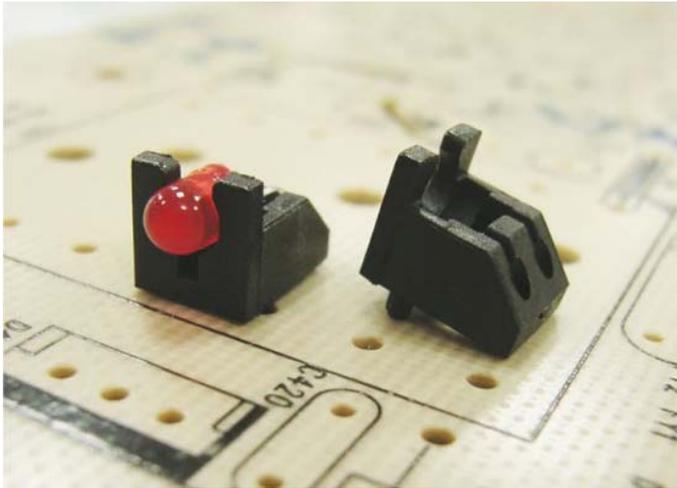


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0061

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0061 结构图

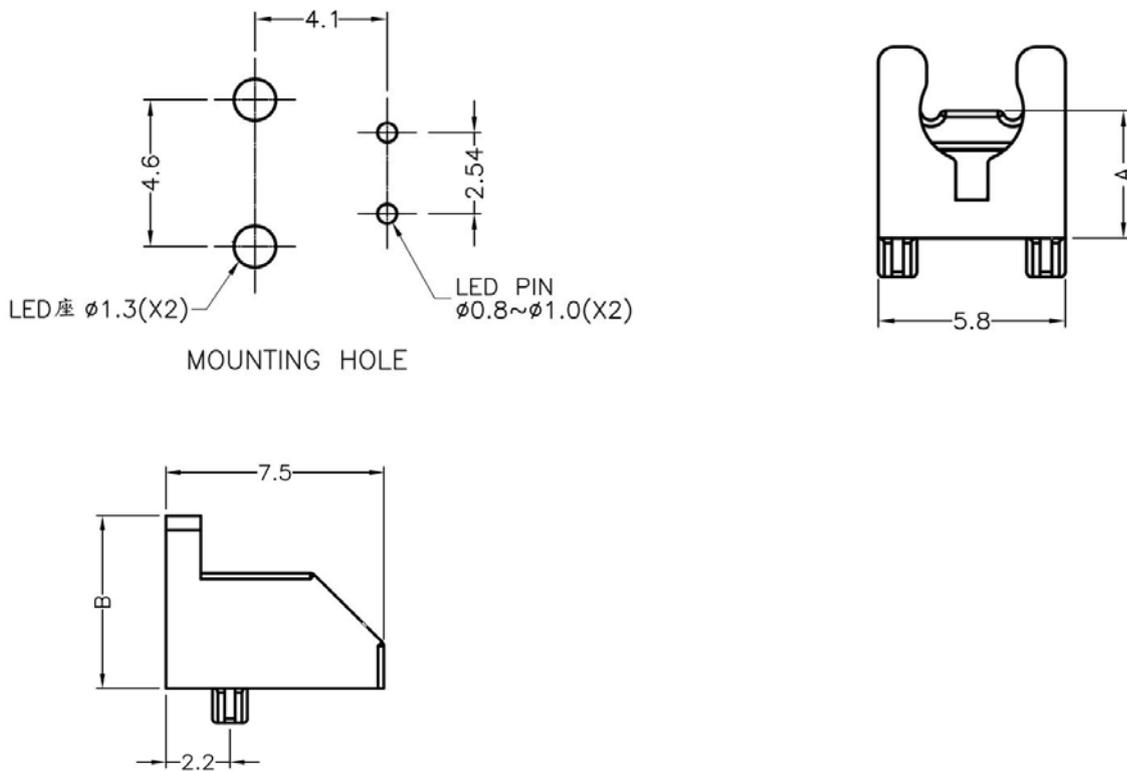

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0061	9.0	11.0	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

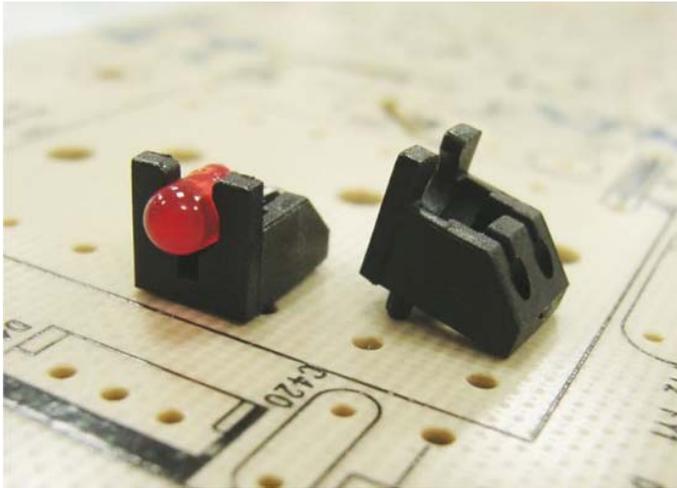


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0062

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0062 结构图

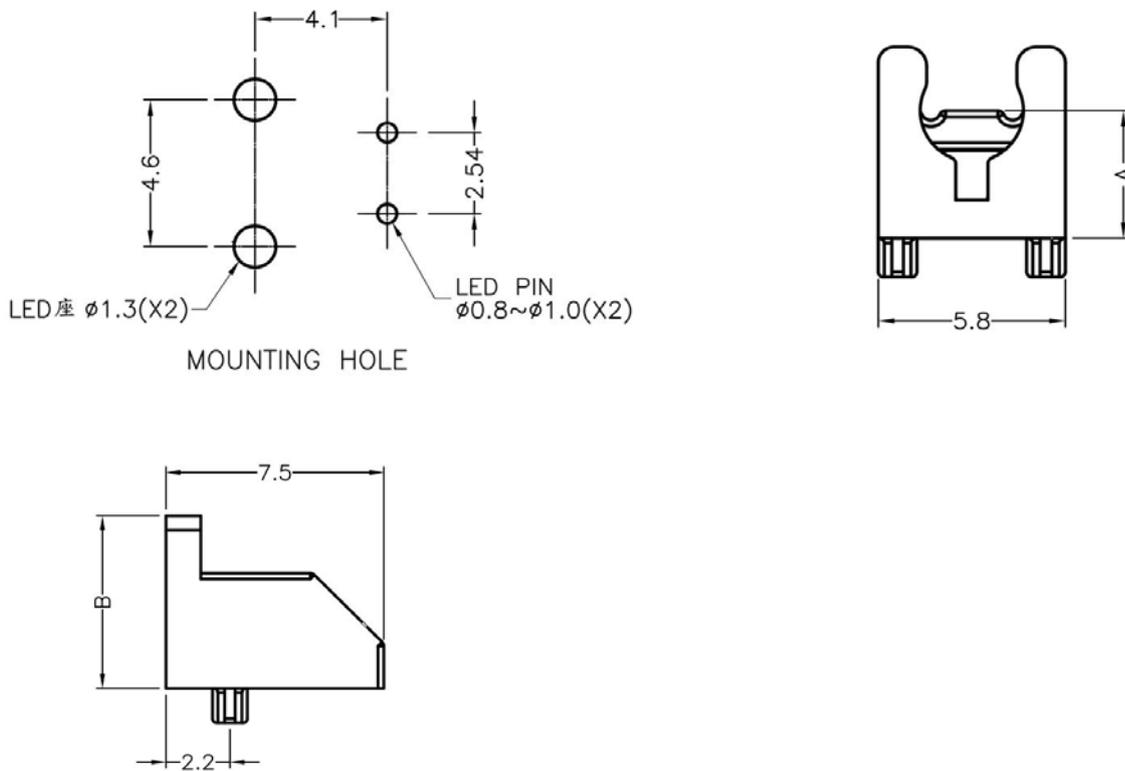

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0062	13.0	15.0	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

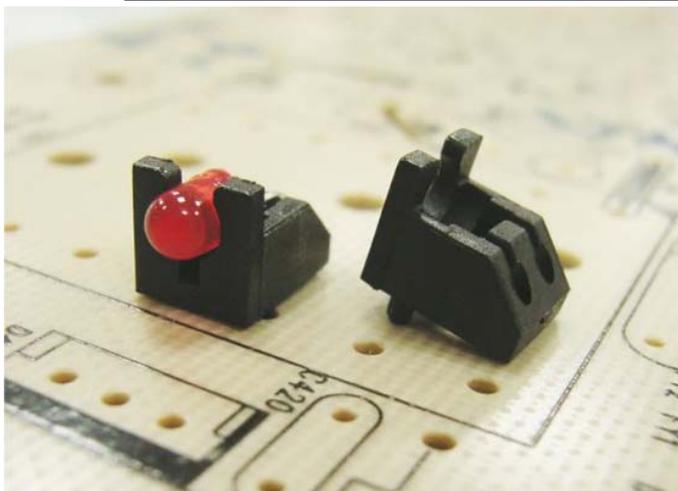


产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0063

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0063 结构图

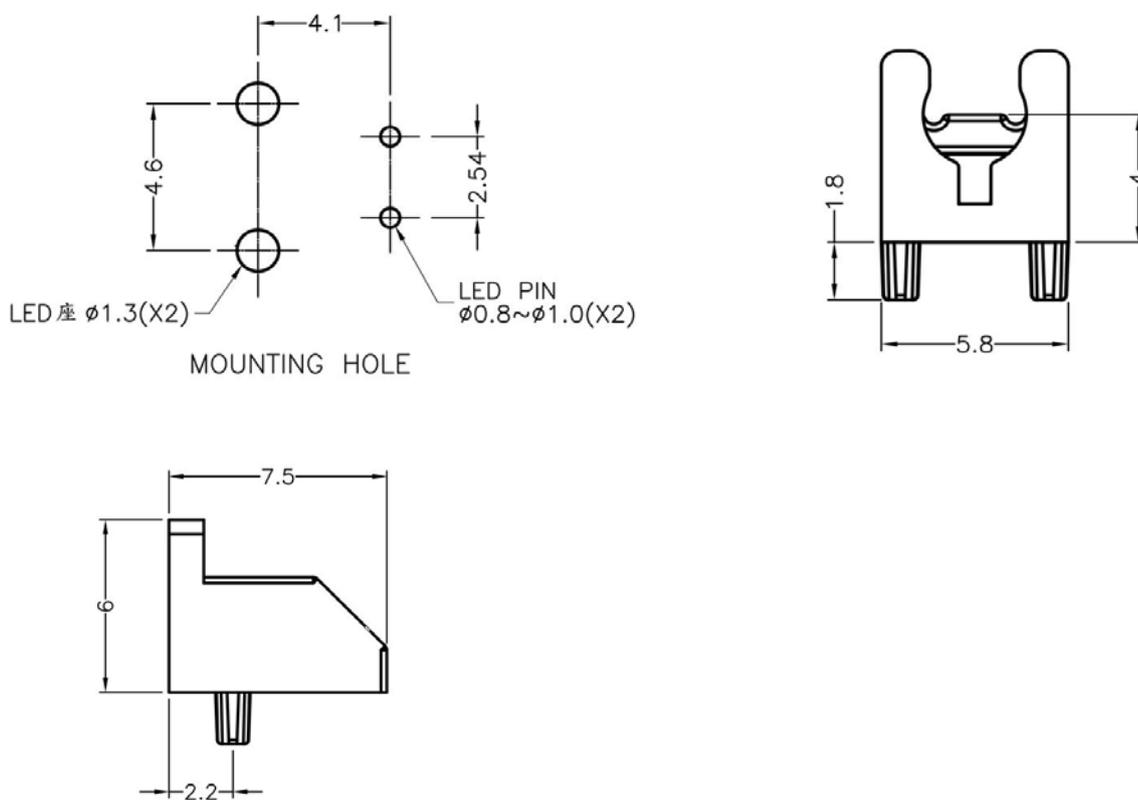

	PART NO	L	P	PACKAGE
	LED-9G0063	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0064

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0064 结构图

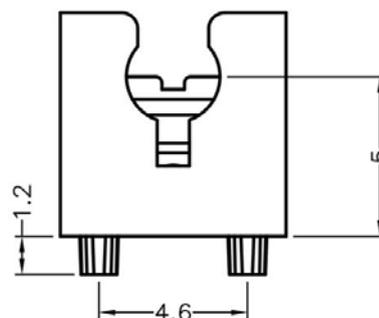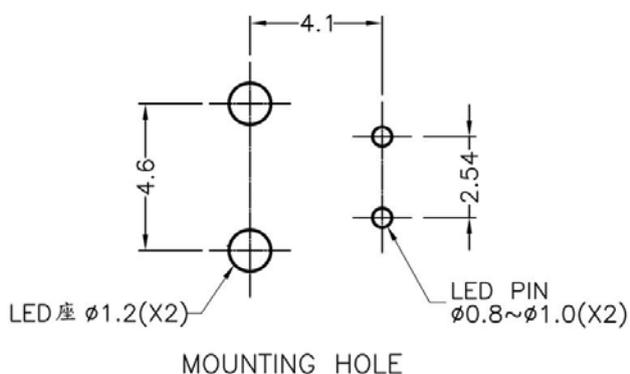

	PART NO	L	P	PACKAGE
	LED-9G0064	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

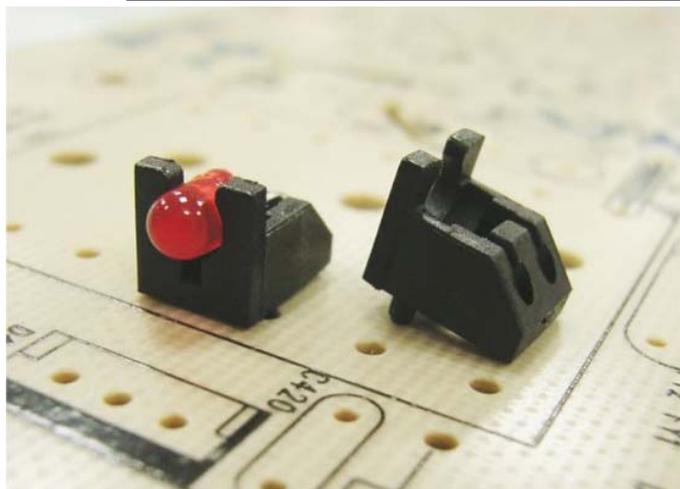

产品名称: 90度LED灯座



规格型号: LED-9G0065

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不倾斜。

**LED-9G0065** 底部无定位脚。

LED-9G0065 结构图




	PART NO	L	P	PACKAGE
	LED-9G0065	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

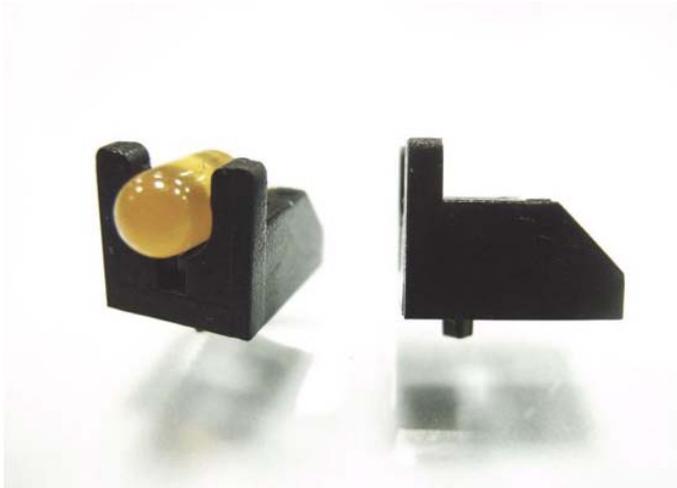

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0066

◆ MATERIAL: PC+ABS(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 90° 焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0066 结构图

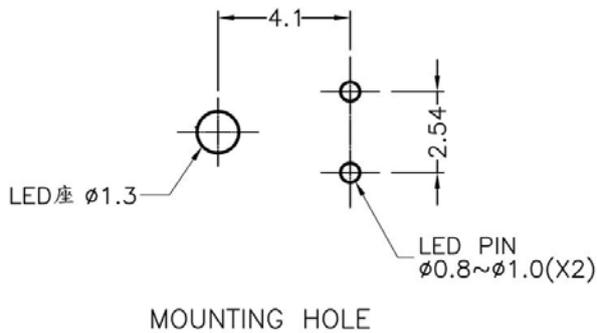

	PART NO	L	P	PACKAGE
	LED-9G0066	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0067

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0067 结构图

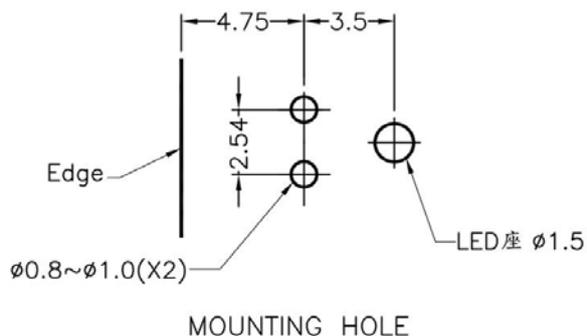

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0067	$\varnothing 3.4$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0068

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0068 结构图

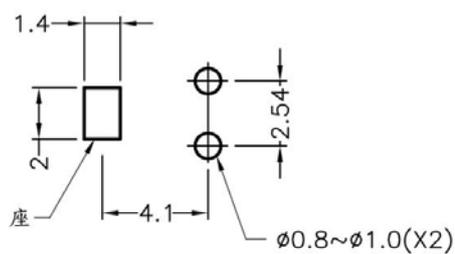

MOUNTING HOLE

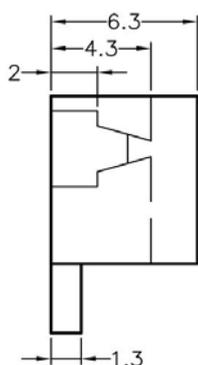

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0068	$\varnothing 3.3$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0069

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0069 结构图

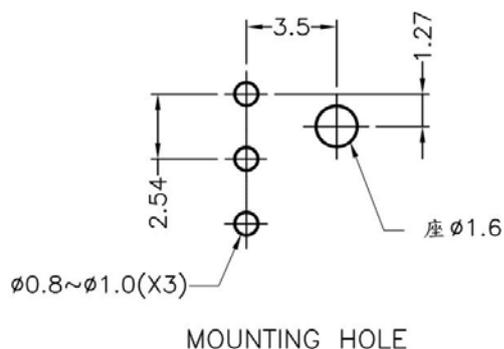

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0069	$\varnothing 4.1$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0070

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0070 结构图

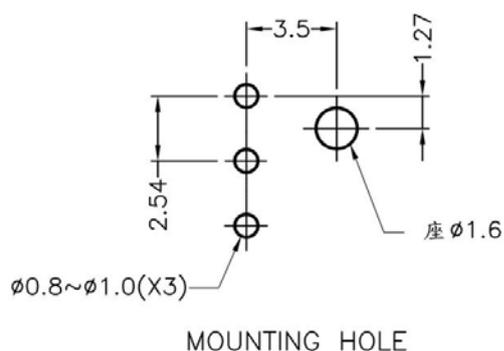

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0070	$\varnothing 4.25$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0071



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0071 结构图

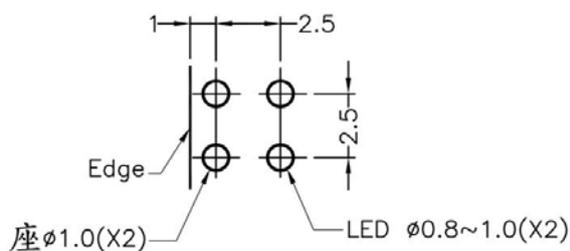

MOUNTING HOLE

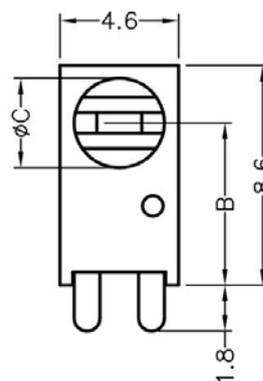

PART NO	A	B	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0071	1.0	6.4	$\varnothing 3.5$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0072

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0072 结构图

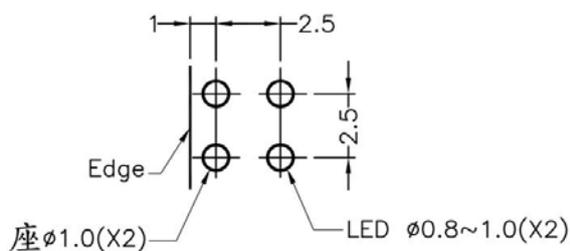

MOUNTING HOLE

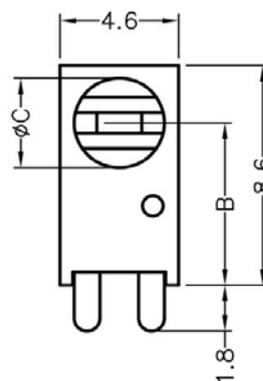

	PART NO	A	B	C	L	P	PACKAGE
	LED-9G0072	2.0	6.35	$\varnothing 3.5$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0073

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0073 结构图

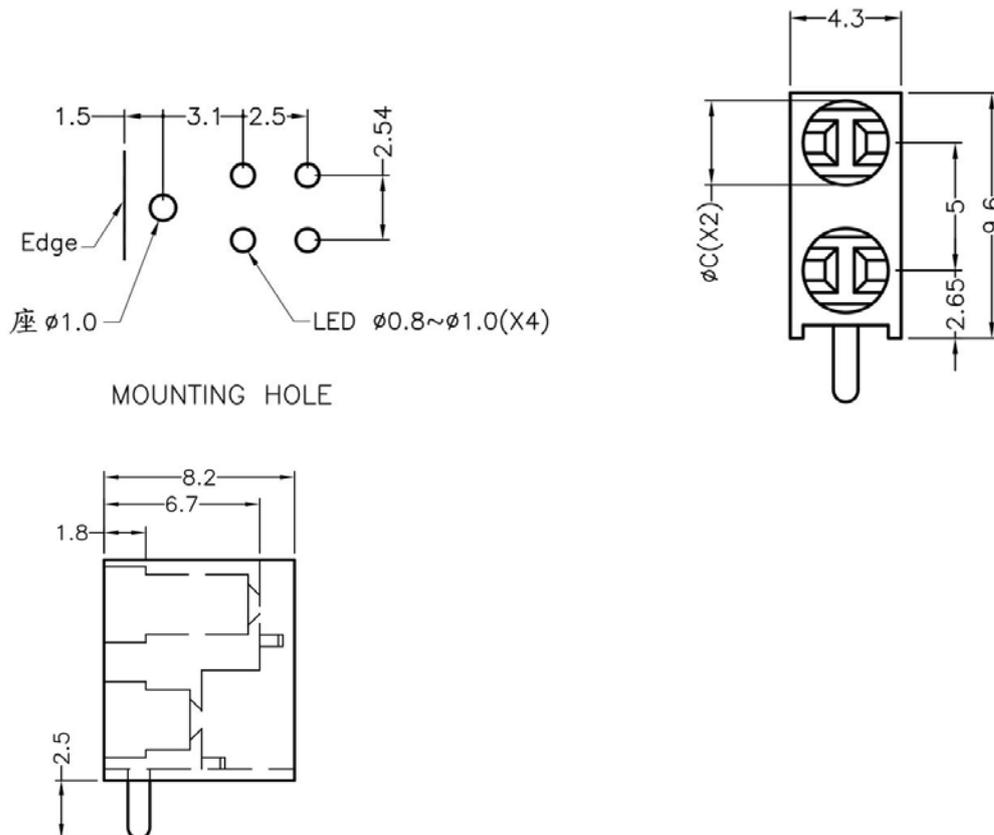

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0073	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

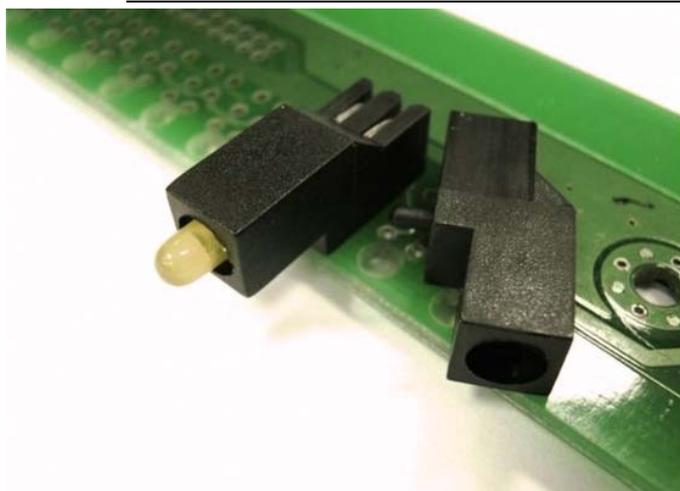

产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0074

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0074 结构图

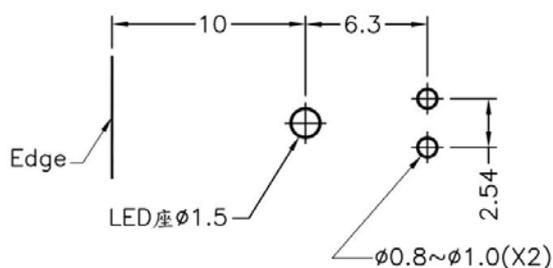

MOUNTING HOLE

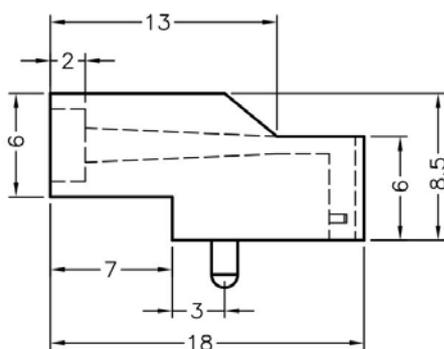

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0074	$\varnothing 4.2$	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

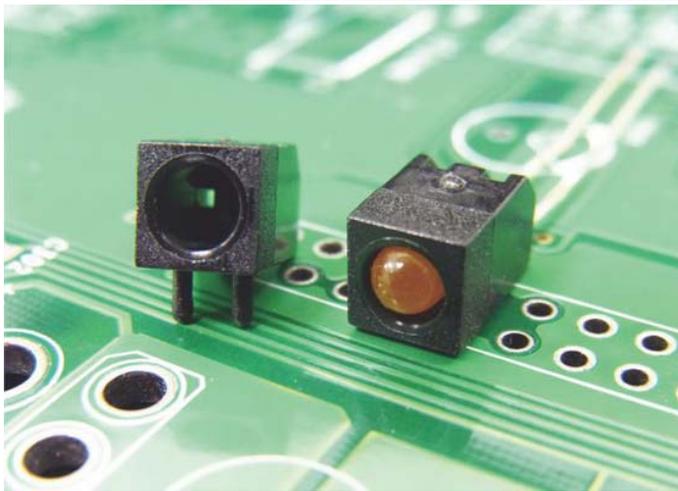

产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0075

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0075 结构图

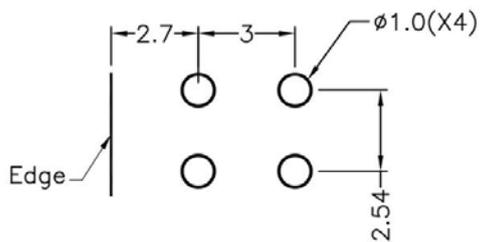

MOUNTING HOLE

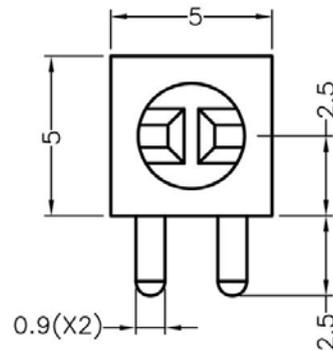

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0075	$\varnothing 3.3$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0076

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0076 结构图

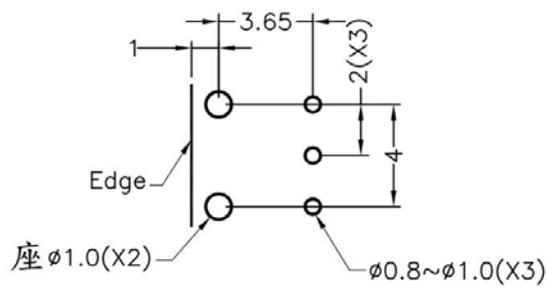

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0076	$\varnothing 4.2$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0077

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0077 结构图

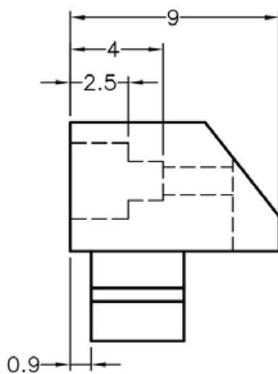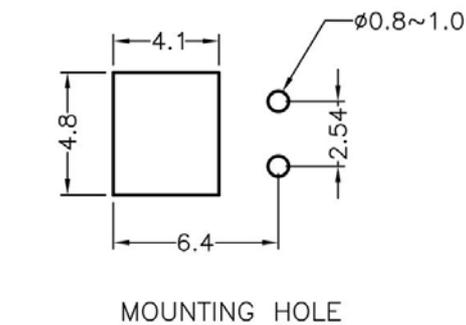

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0077	$\varnothing 3.3$	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

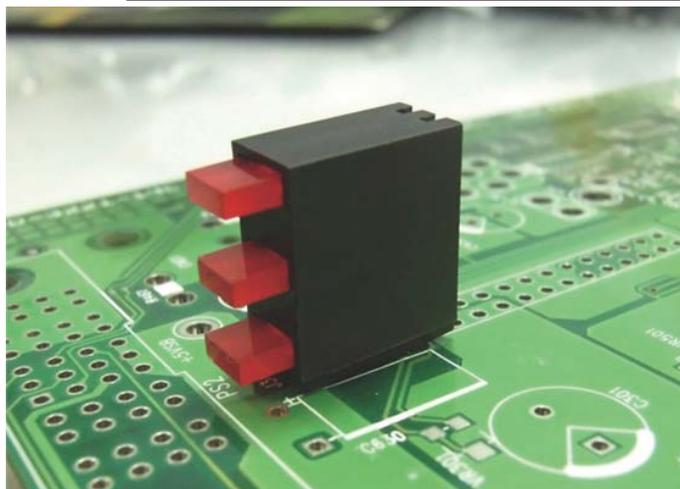




产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0078

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使方形 LED 成 90°焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。


LED-9G0078 结构图

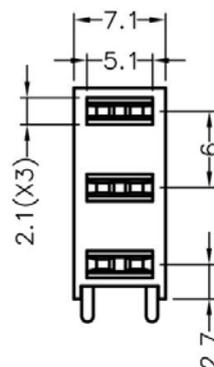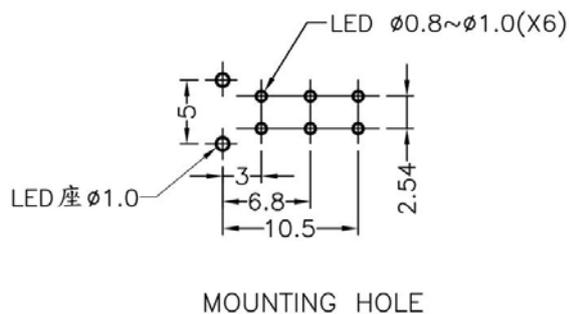

	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0078	3	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

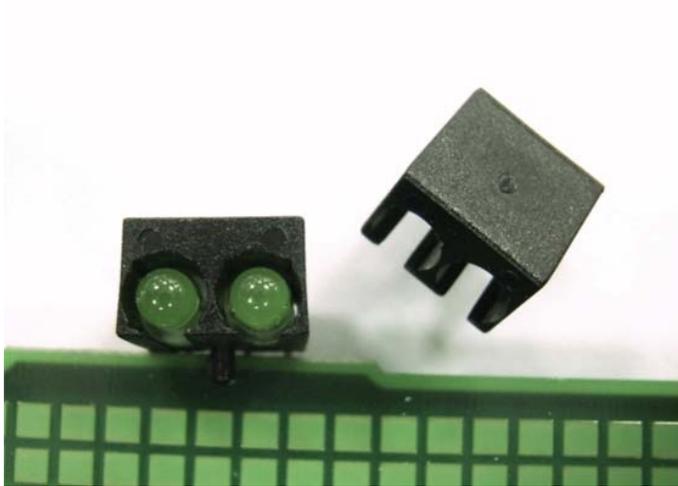

产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0079

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0079 结构图

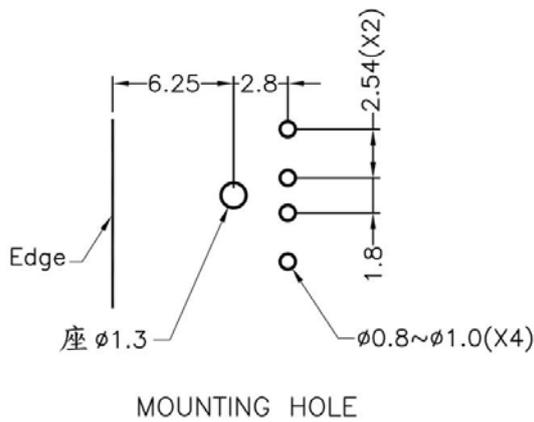

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0079	$\varnothing 3.9$	3.0	2	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0080

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0080 结构图

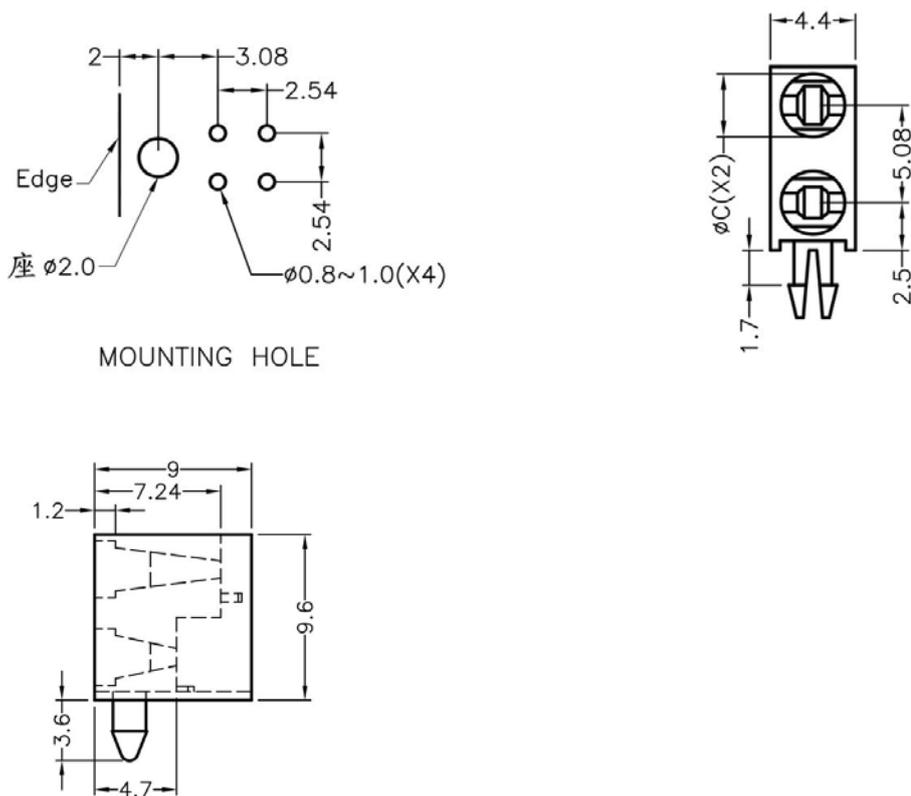

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0080	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

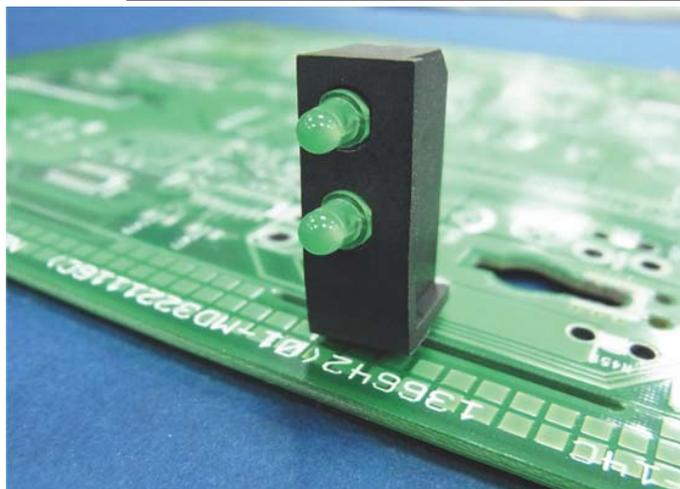


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0081

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0081 结构图

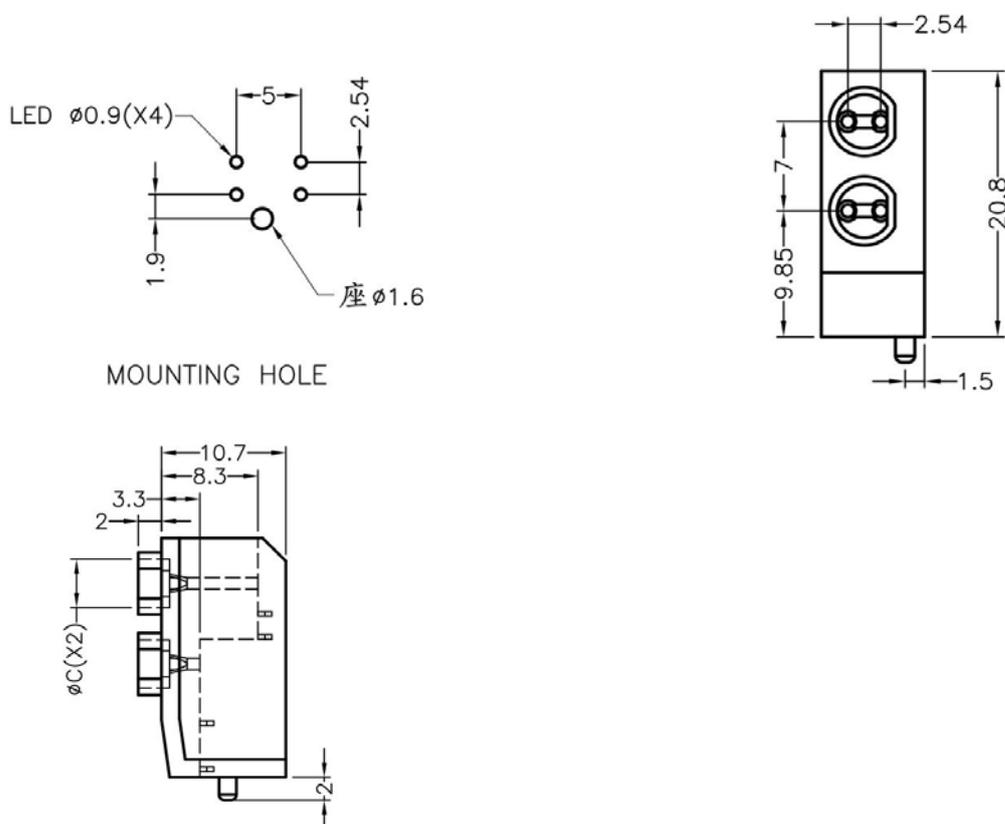

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0081	$\varnothing 4.2$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

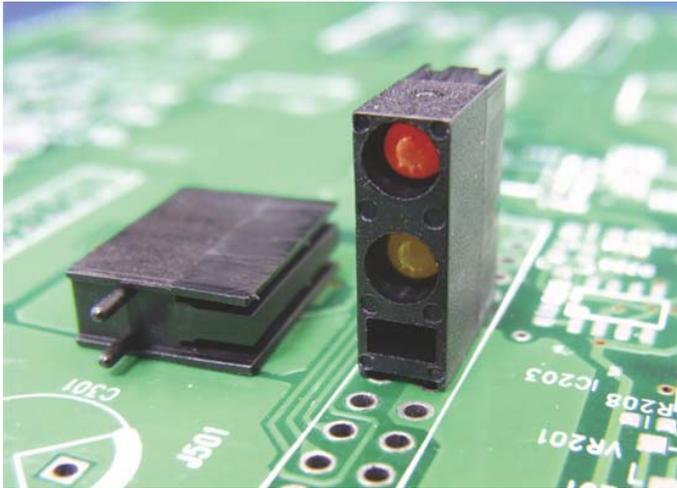

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0082

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0082 结构图

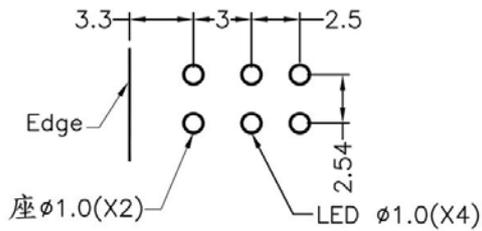

MOUNTING HOLE

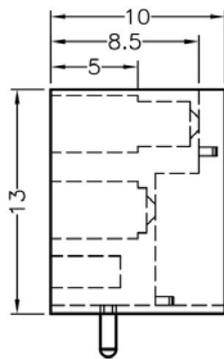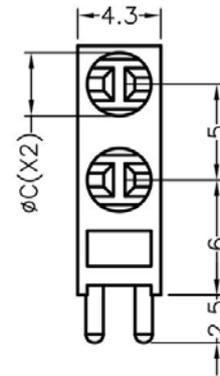

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0082	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

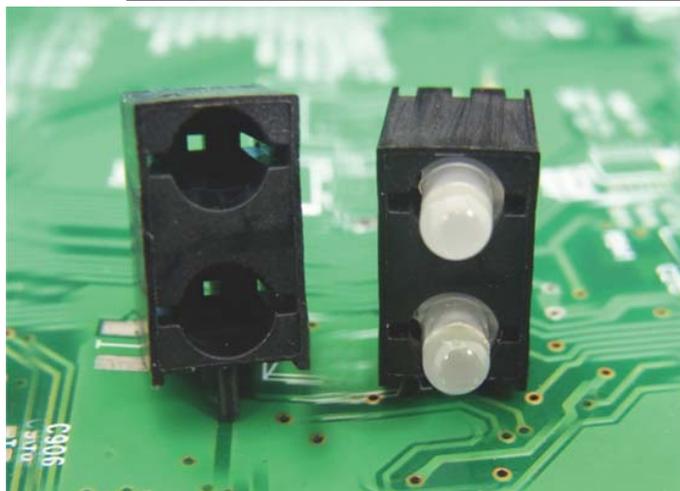

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0083

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0083 结构图

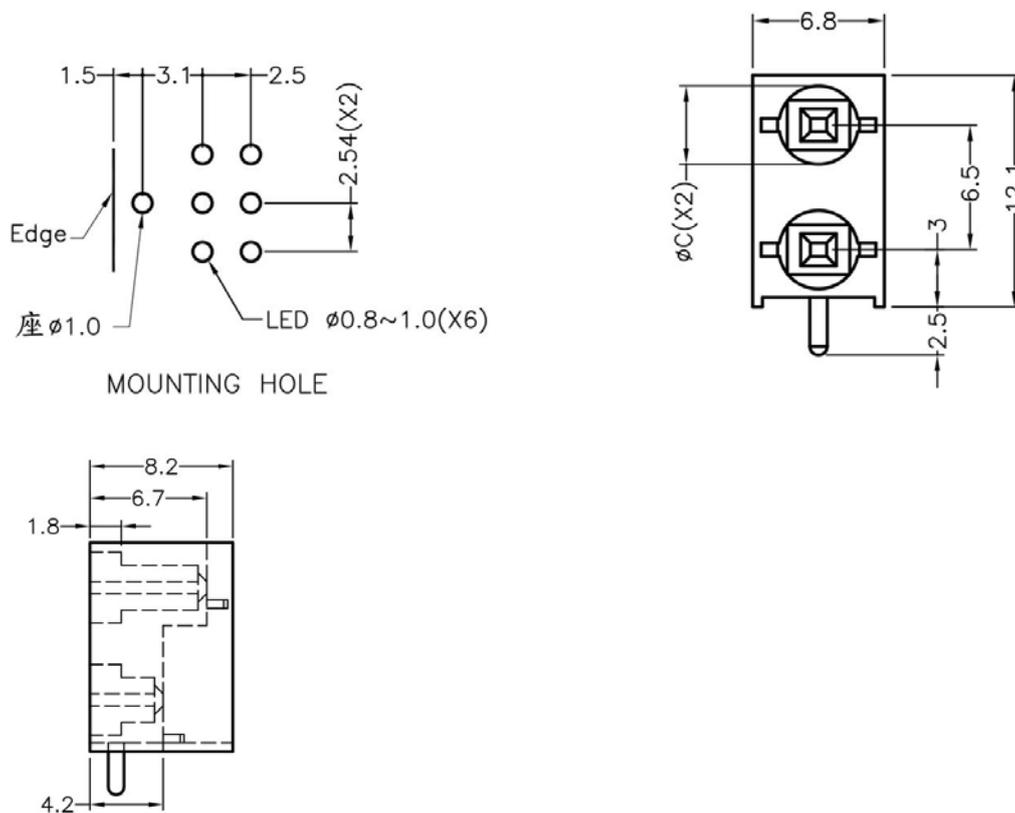

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0083	$\varnothing 4.1$	3.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0084


- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0084 结构图

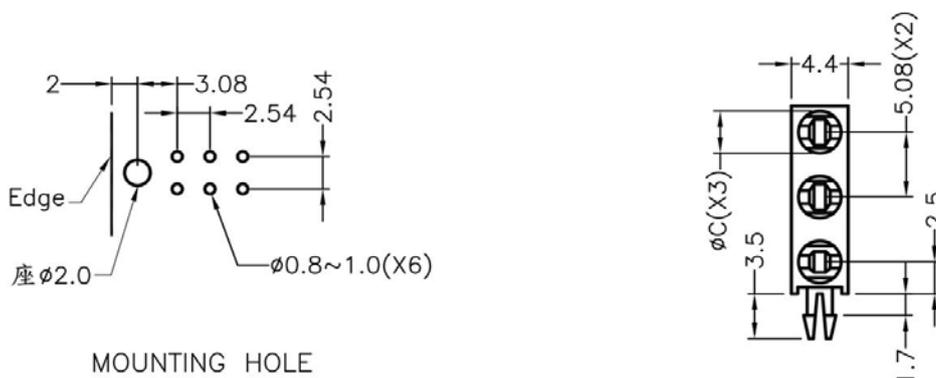

MOUNTING HOLE

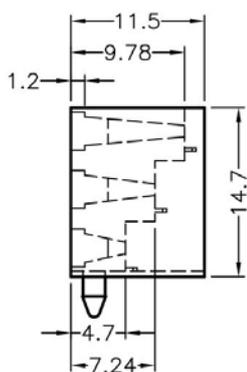

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0084	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

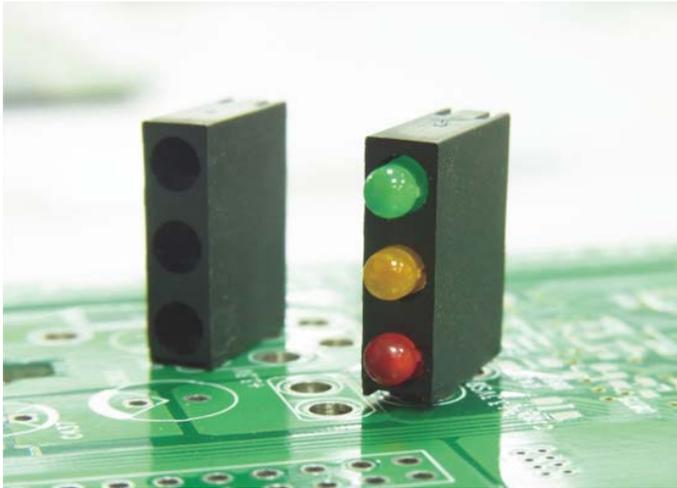

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0085

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0085 结构图

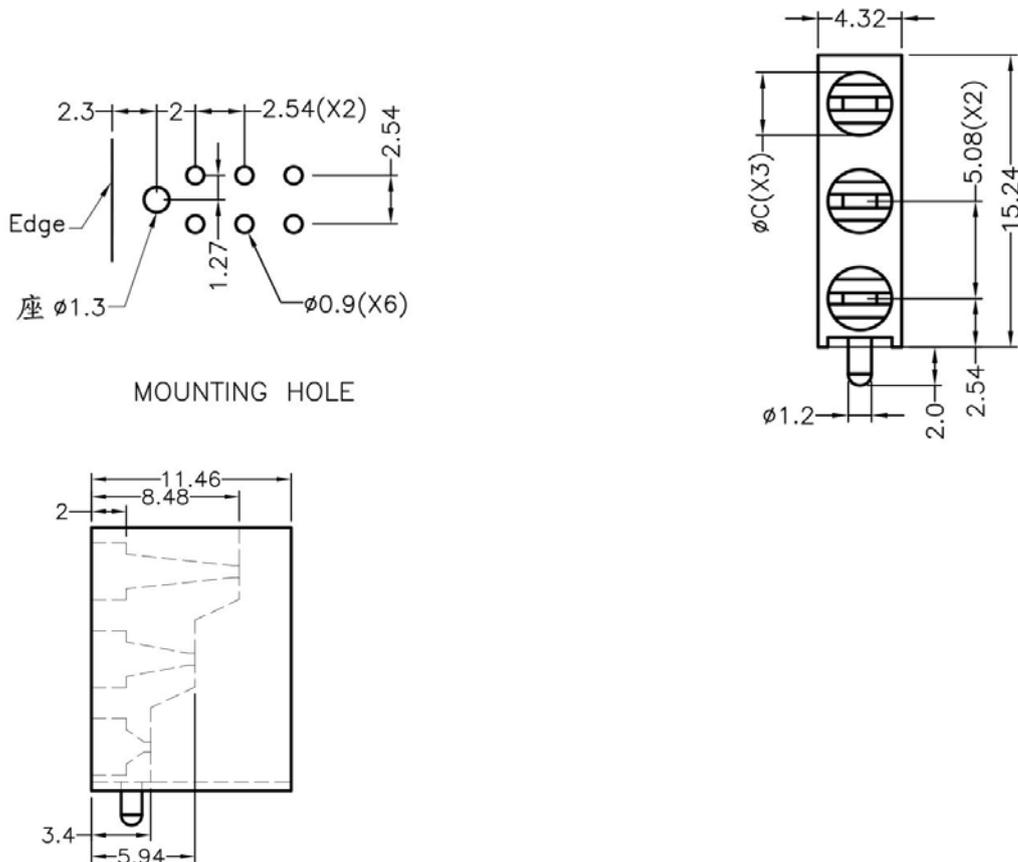

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0085	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0086

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0086 结构图

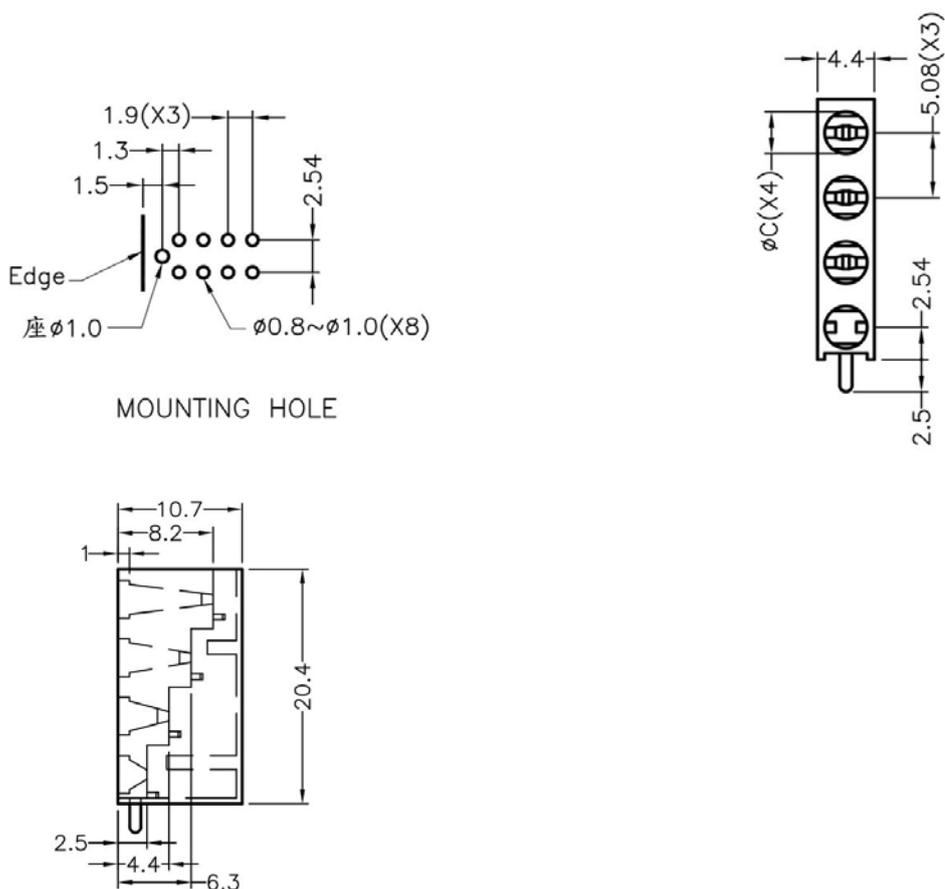

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0086	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000

(规格/尺寸) 代码说明:

L: LED 建议装配规格

P: 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0087

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0087 结构图

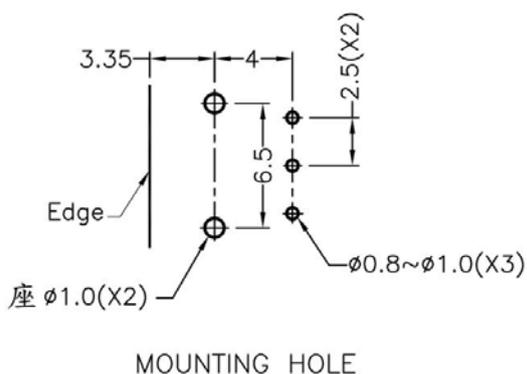

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0087	$\varnothing 6.2$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0088

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0088 结构图

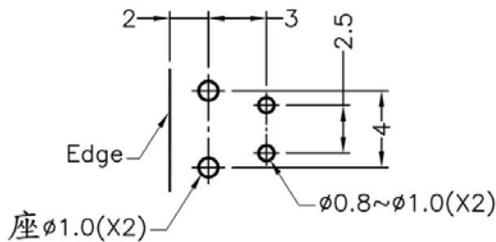

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0088	$\varnothing 5.2$	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

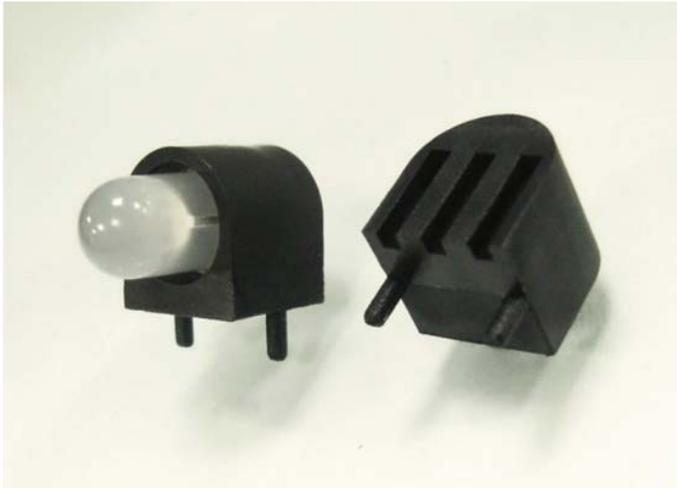

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0089

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0089 结构图

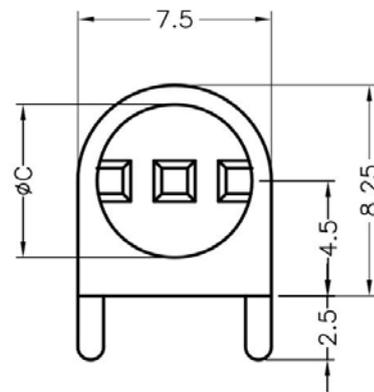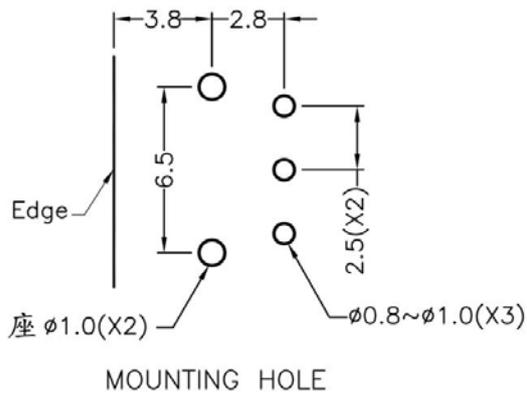

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0089	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0090

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  2PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0090 结构图

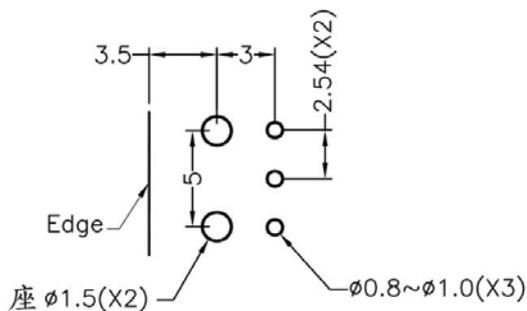

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0090	$\varnothing 5.8$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0091

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0091 结构图

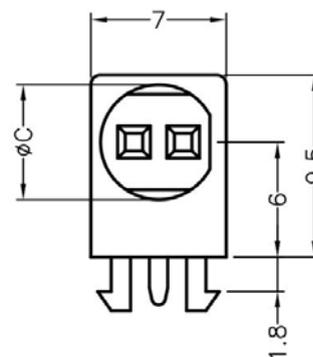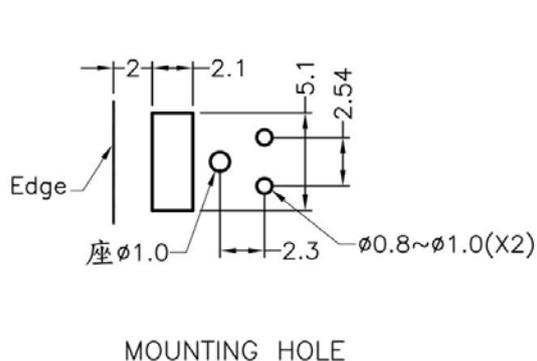

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0091	$\varnothing 6.1$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0092



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0092 结构图

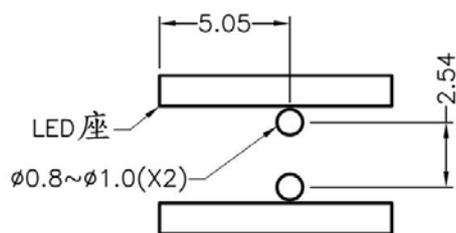

MOUNTING HOLE

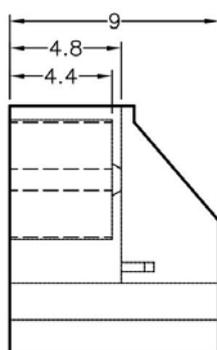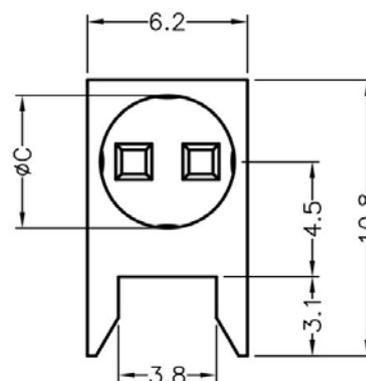

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0092	$\varnothing 5.2$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0093

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0093 结构图

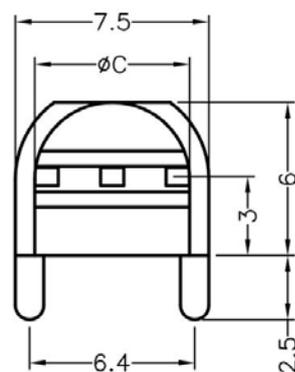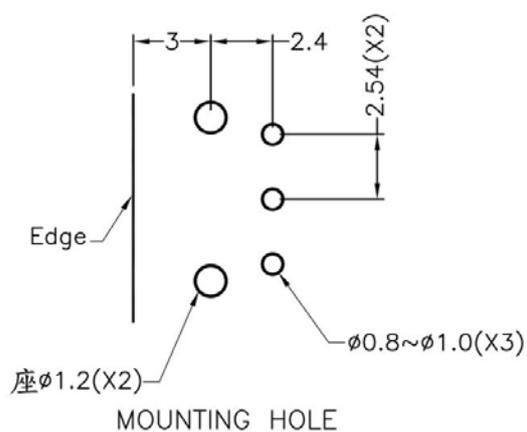

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0093	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0094

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0094 结构图

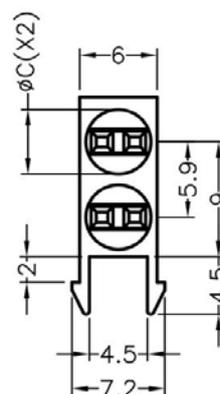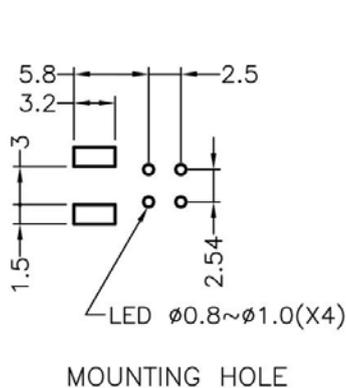

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0094	$\varnothing 5.05$	5.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0095

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0095 结构图

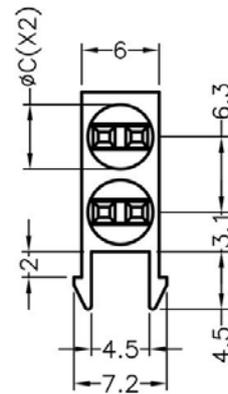

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0095	$\varnothing 4.8$	5.0	2	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0096

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0096 结构图

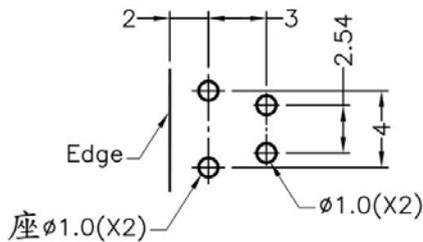

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0096	$\varnothing 5.2$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0097

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0097 结构图

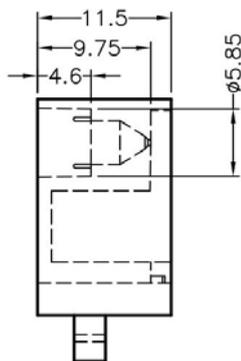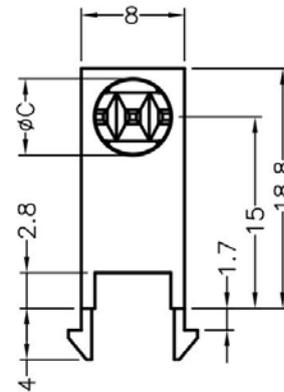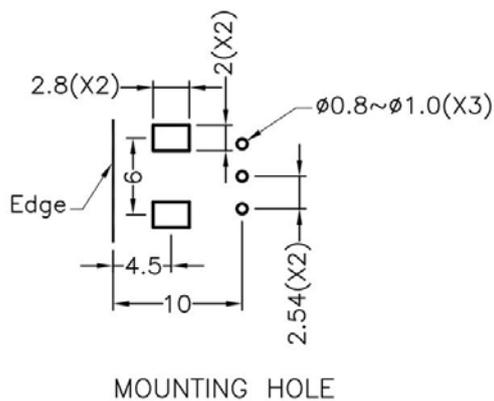

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0097	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0098

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使方形LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0098 结构图

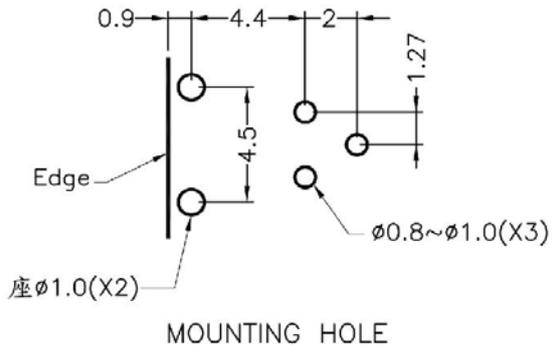


	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0098	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

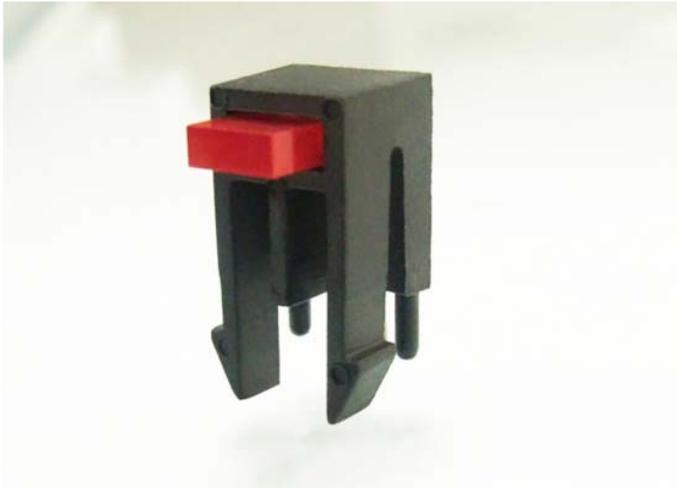




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0099

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使方形LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0099 结构图

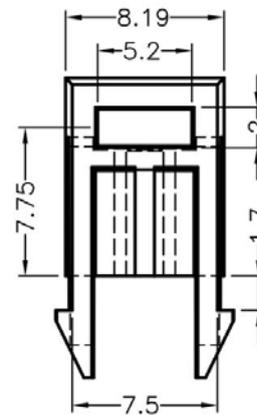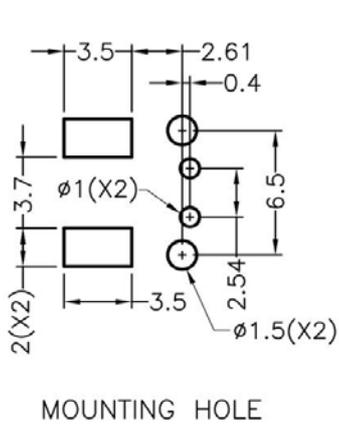

	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0099	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0100

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0100 结构图

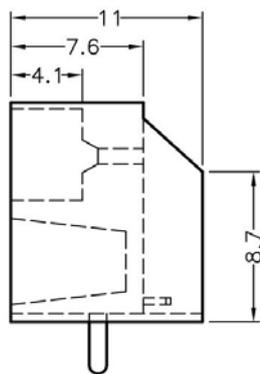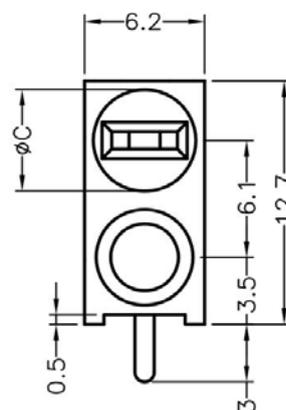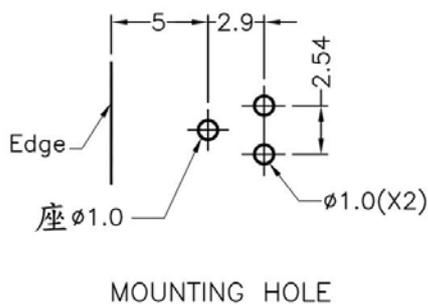

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0100	$\varnothing 5.3$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0101

◆ MATERIAL: POM




◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

### LED-9G0101 结构图

CHASSIS  $\varnothing 3.5$   
THICKNESS 0.8~1.6

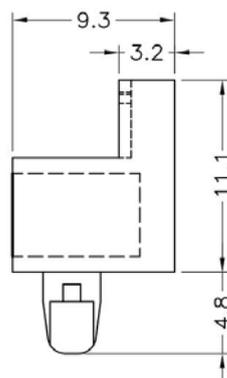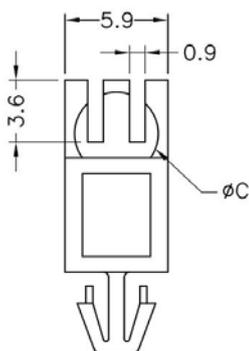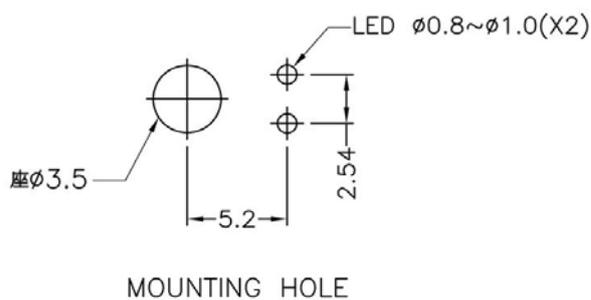

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0101	$\varnothing 4.8$	5.0	1	1000

(规格/尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0102

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK


◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  2 或 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。



LED-9G0102 结构图

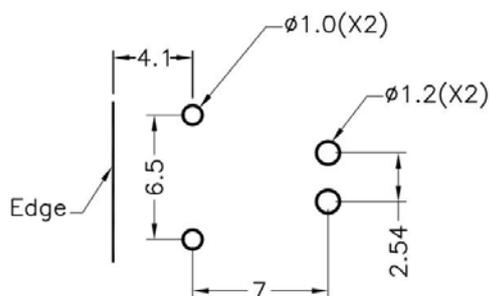

2 PIN LED MOUNTING HOLE

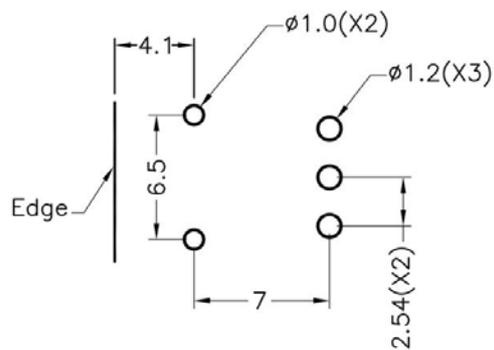

3 PIN LED MOUNTING HOLE

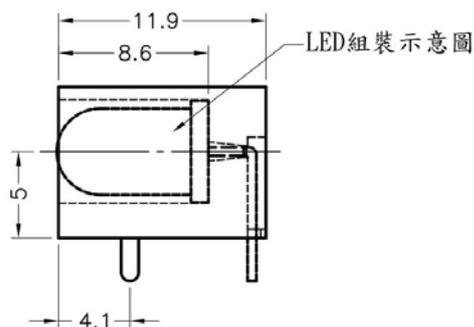

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0102	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

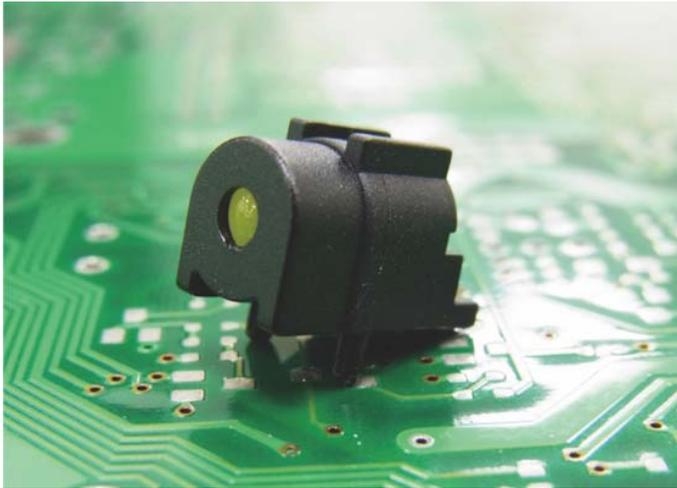

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0103

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0103 结构图

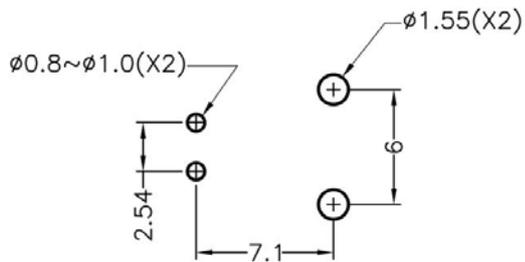

MOUNTING HOLE  
P.C.B THICKNESS 1.0

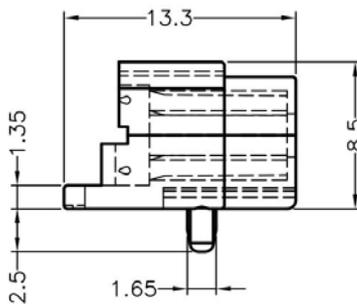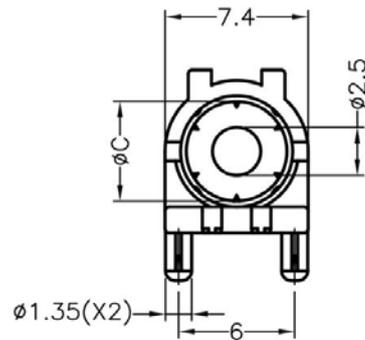

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0103	$\varnothing 5.2$	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

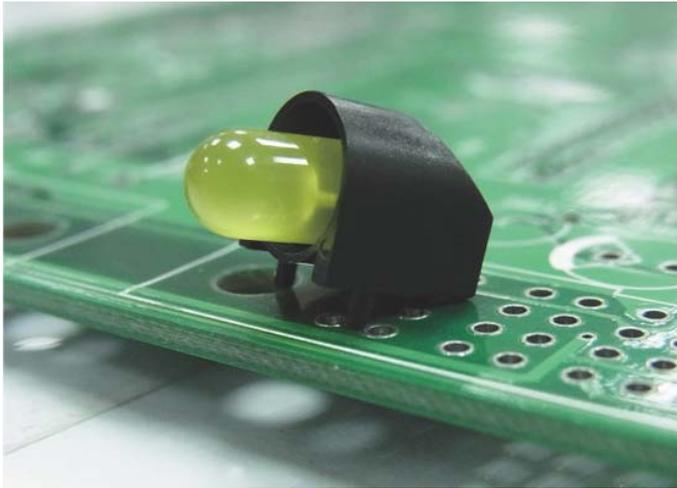

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0104

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0104 结构图

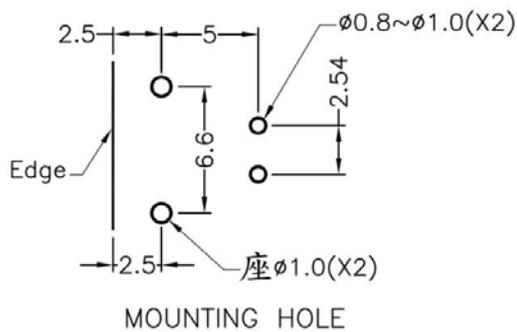

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0104	$\varnothing 6.2$	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0105

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0105 结构图

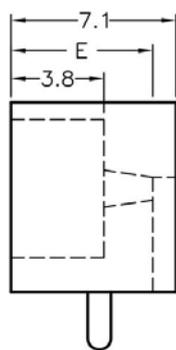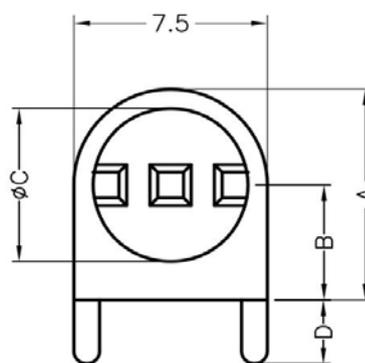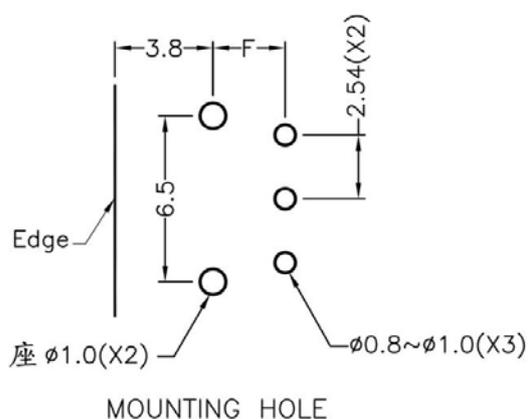

	PART NO	A	B	C	D	E	F	L	P	PACKAGE
	LED-9G0105	10.75	7.0	$\varnothing 6.0$	2.5	6.1	2.8	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0106

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0106 结构图

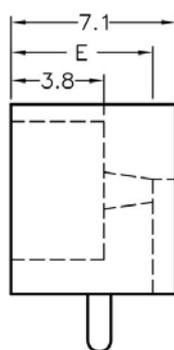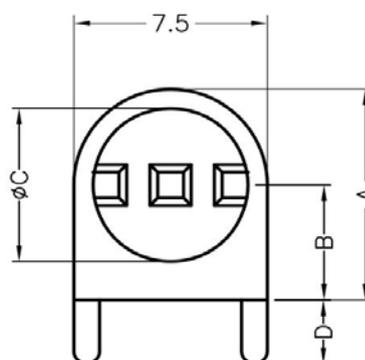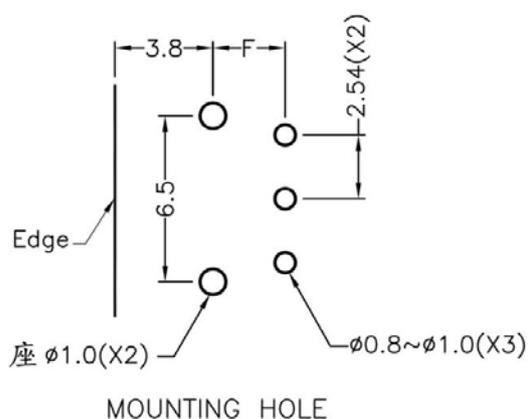

	PART NO	A	B	C	D	E	F	L	P	PACKAGE
	LED-9G0106	21.75	18.0	$\varnothing 6.0$	3.1	5.9	2.6	5.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd







产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0107

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0107 结构图

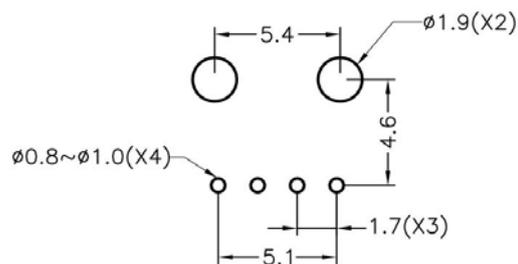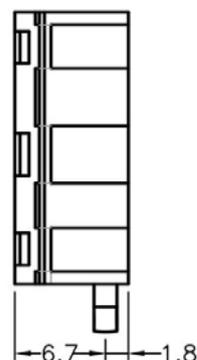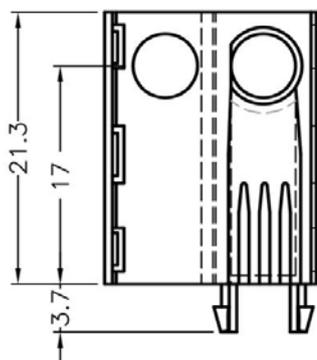

MOUNTING HOLE

PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0107	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0108

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0108 结构图

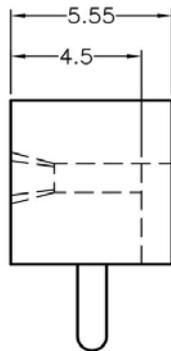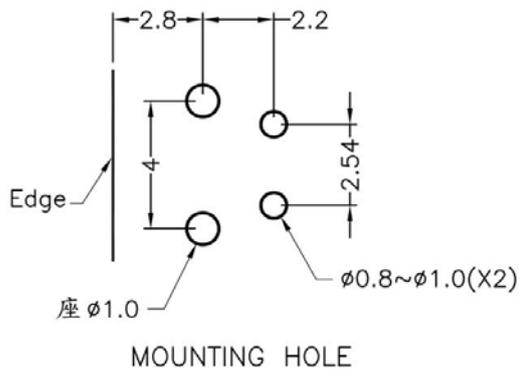

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0108	3.0	2.9	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0109

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0109 结构图

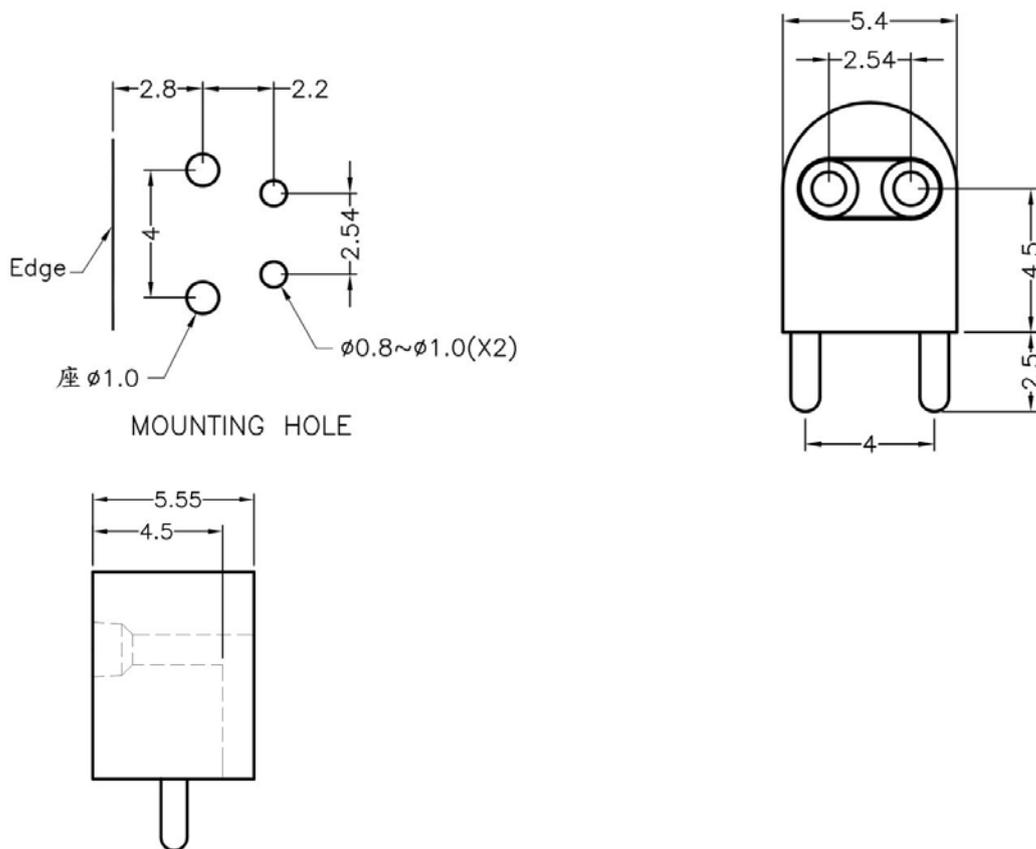

	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0109	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0110

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0110 结构图

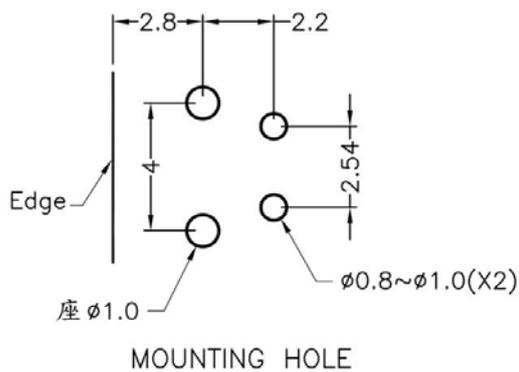

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0110	6.0	2.5	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0111

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0111 结构图

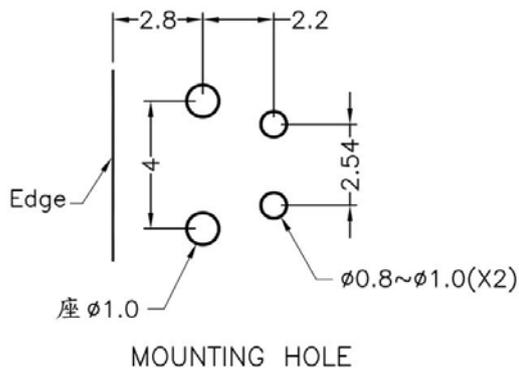

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0111	7.0	2.5	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0112

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0112 结构图

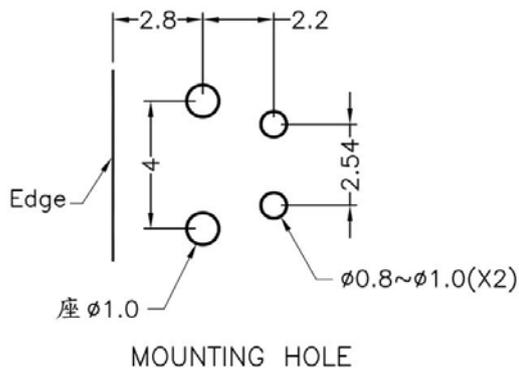

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0112	9.0	2.9	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0113

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0113 结构图

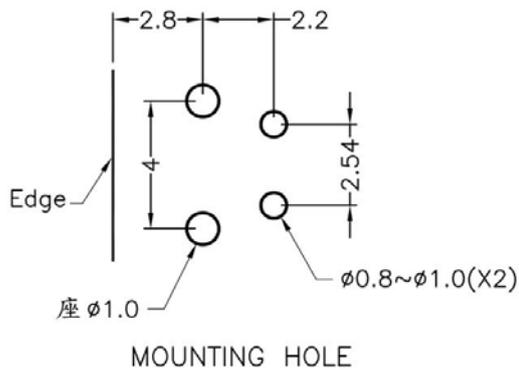

PART NO	A	B	P	PACKAGE
LED-9G0113	10.0	2.9	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0114



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 可组合使用LED成90°焊于PC/PCB板上, 高度一致, 不倾斜。

LED-9G0114 结构图

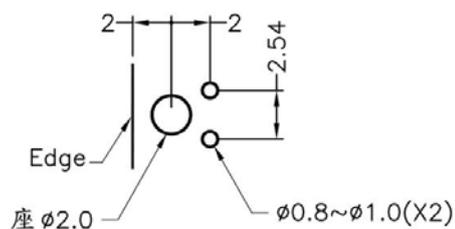

MOUNTING HOLE

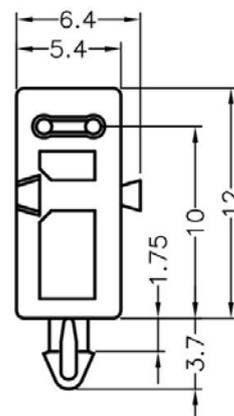

	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0114	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0115



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不动摇。

LED-9G0115 结构图

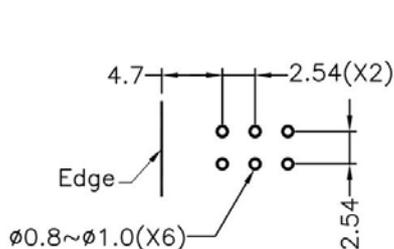

MOUNTING HOLE



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0115	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

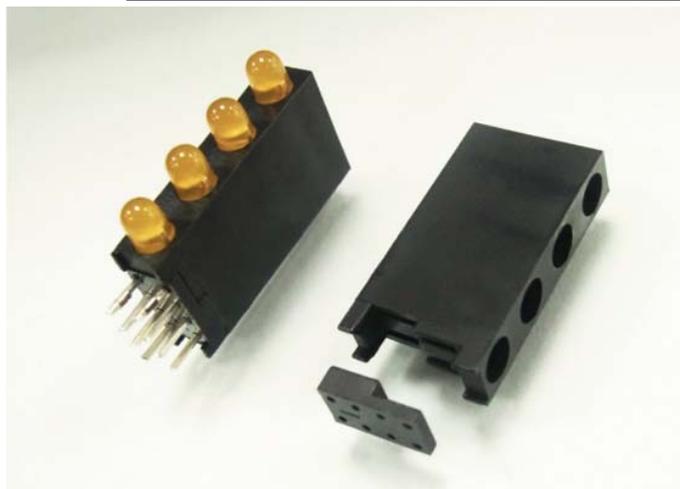


产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0116

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 组合式子母套, 焊脚不动摇。

LED-9G0116 结构图

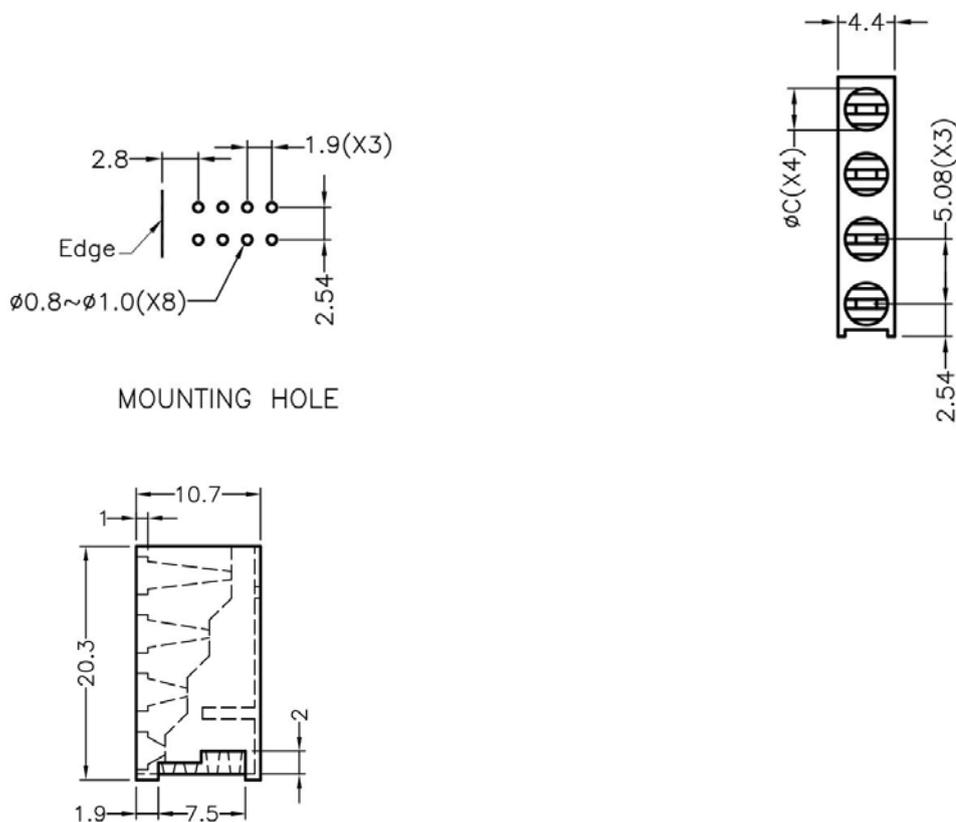

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0116	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

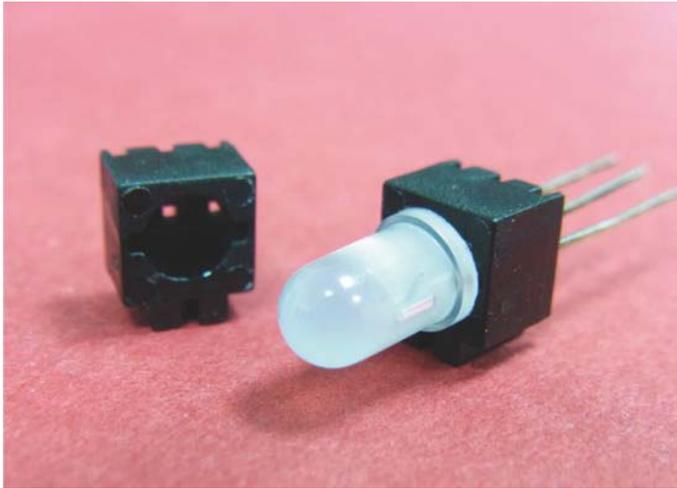

产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0117

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0117 结构图

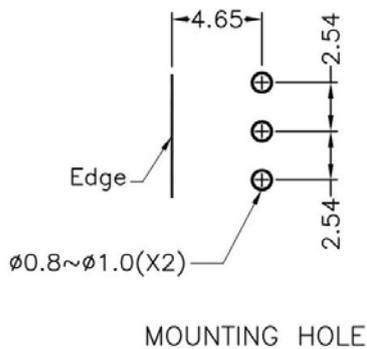

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0117	$\varnothing 4.2$	3.0	4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0118

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使方形 5X2 LED10 颗预先组合, 可快速固定于 PC/PCB 板上。

LED-9G0118 结构图

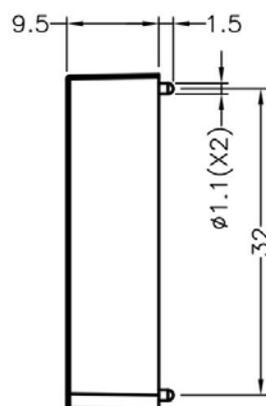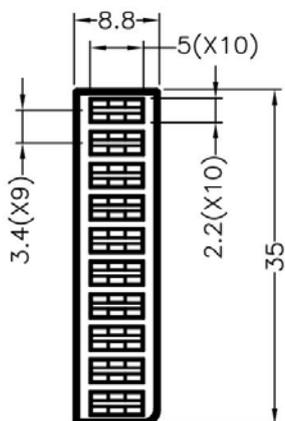


	PART NO	P	PACKAGE
	LED-9G0118	10	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

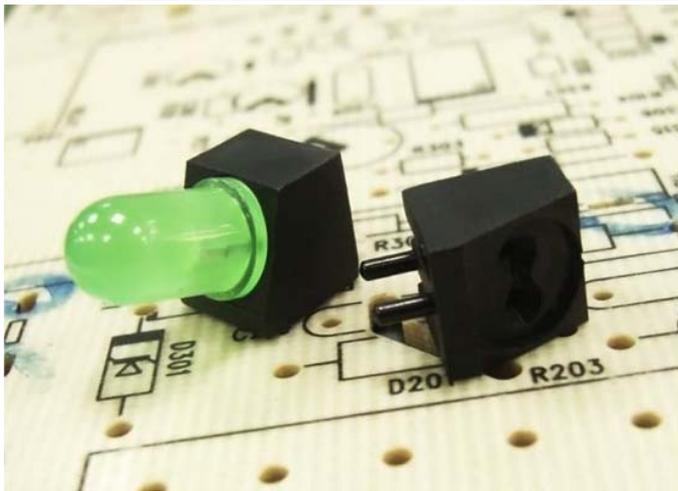

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0119

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK, NATURAL



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成斜角焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不断脚。

LED-9G0119 结构图

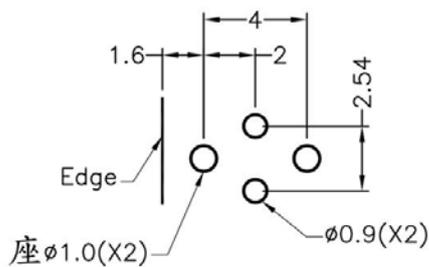

MOUNTING HOLE

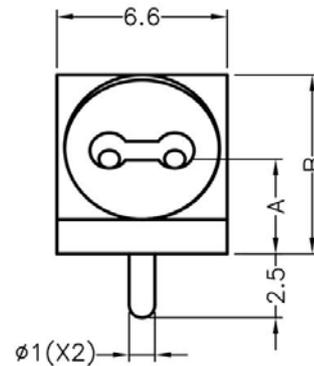

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0119	3.0	7.0	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

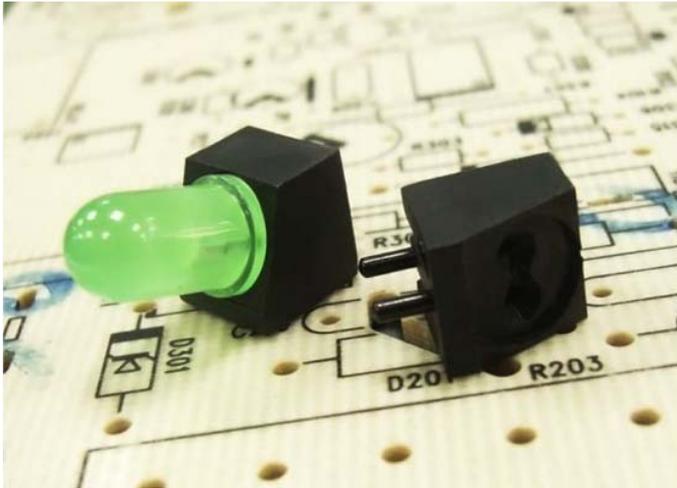

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0120

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK, NATURAL



◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成斜角焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不断脚。

LED-9G0120 结构图

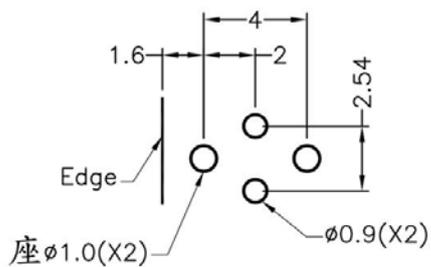

MOUNTING HOLE

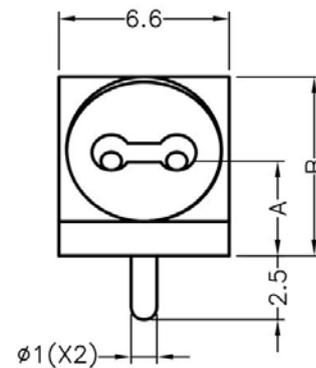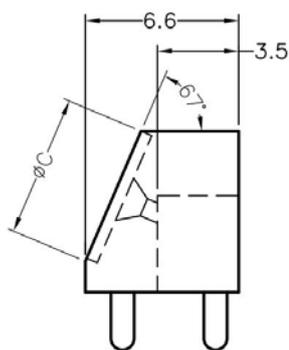

PART NO	A	B	L	P	PACKAGE
LED-9G0120	7.0	10.3	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

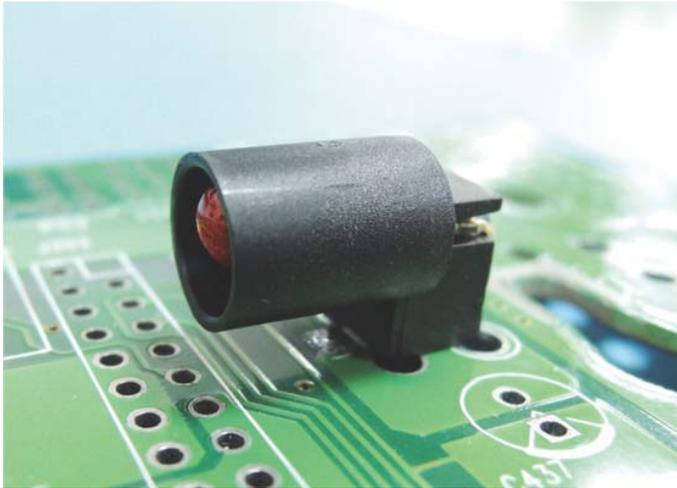

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0121

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)


◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不断脚。

LED-9G0121 结构图

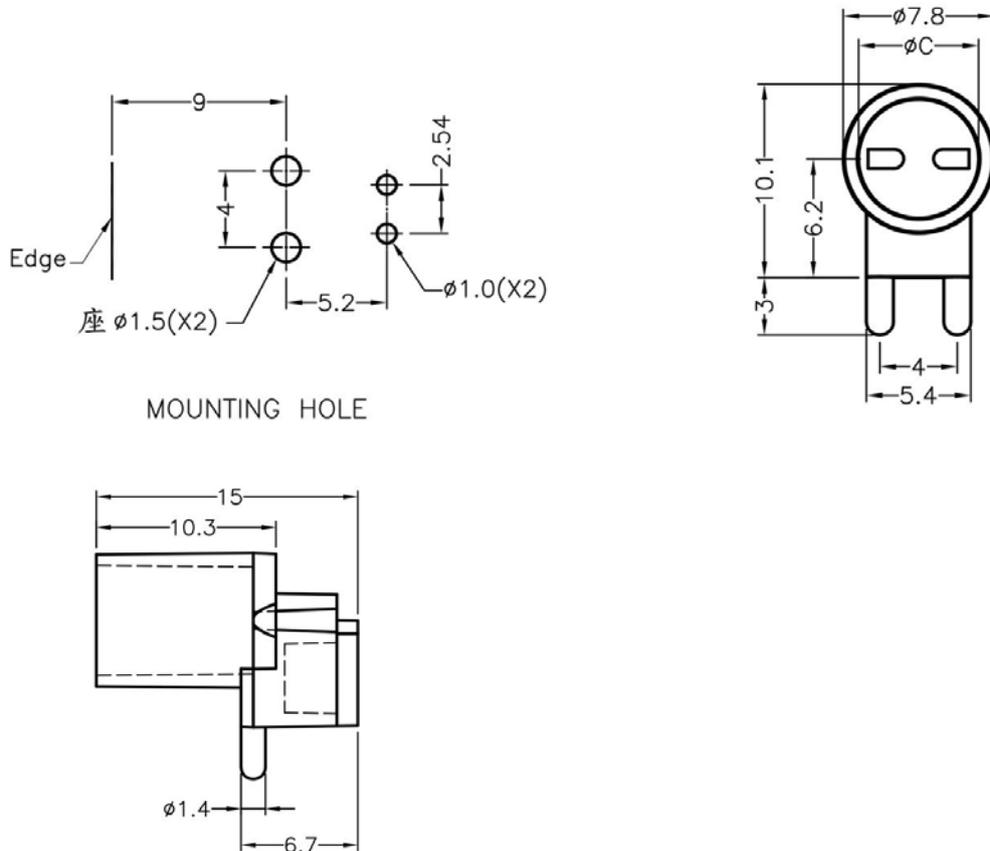

MOUNTING HOLE

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0121	$\varnothing 6.2$	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

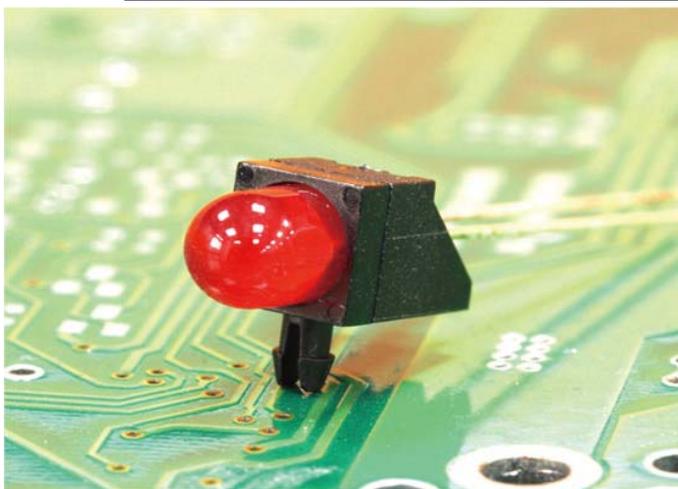

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0122

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。


LED-9G0122 结构图

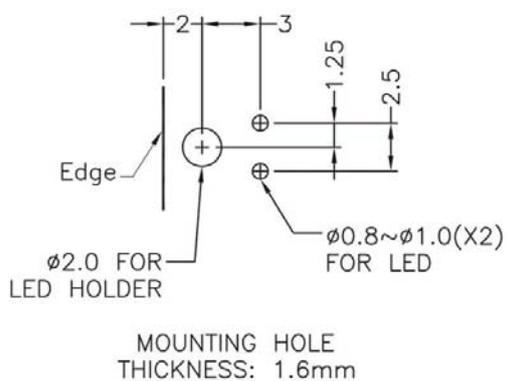

	PART NO	C	PACKAGE
	LED-9G0122	$\varnothing 5.1$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

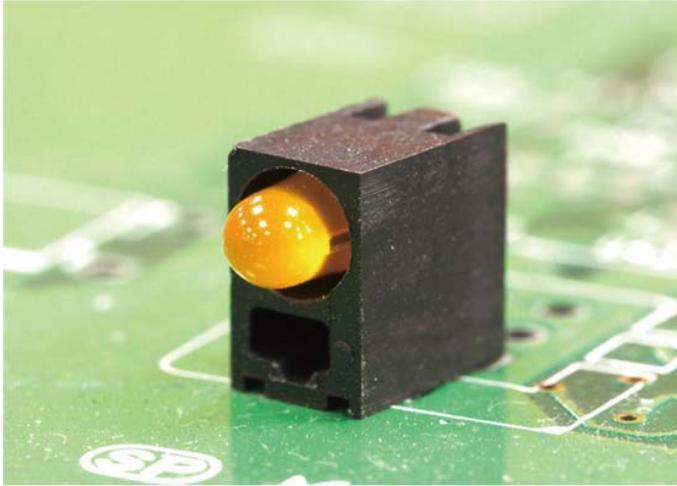

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0123

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0123 结构图

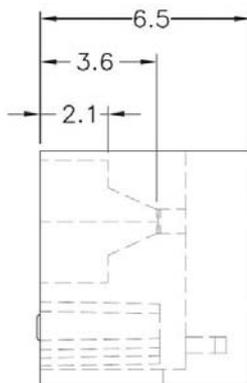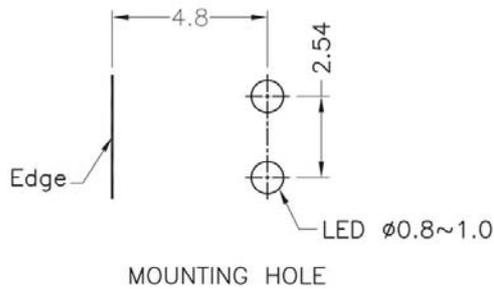

	PART NO	C	PACKAGE
	LED-9G0123	$\varnothing 3.8$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd






产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0124

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成斜角焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0124 结构图

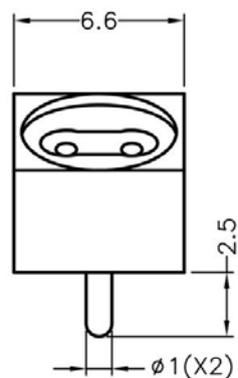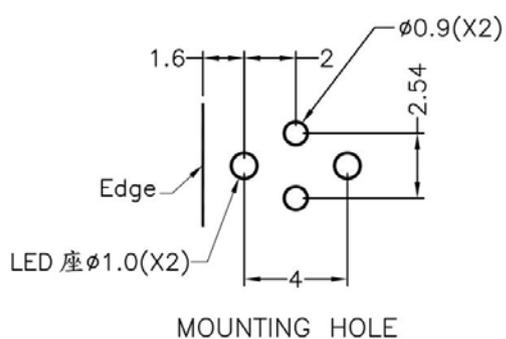

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0124	$\varnothing 6.0$	5.0	1	2000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd







产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0125

- ◆ MATERIAL:ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94HB
- ◆ COLOR:BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 5\text{mm}$  LED 成斜角焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

LED-9G0125 结构图



MOUNTING HOLE

PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0125	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

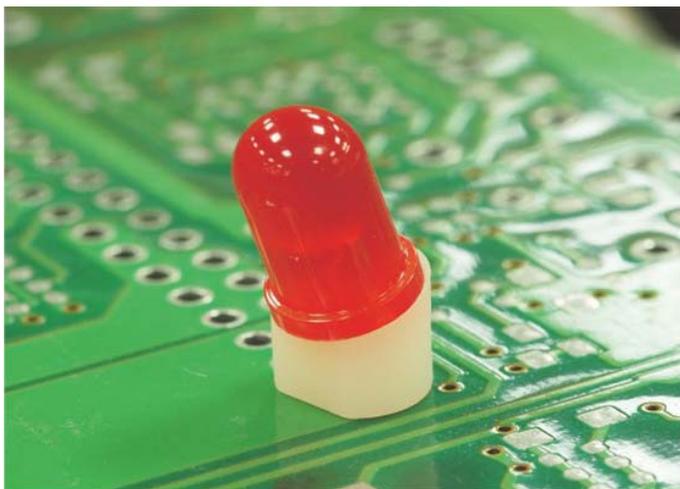




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0126

- ◆ MATERIAL:ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94HB
- ◆ COLOR:NATURAL
- ◆ MATERIAL:NYLONG 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-0,94V-2
- ◆ COLOR:BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 LED 立于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0126 结构图




PART NO	A	P	PACKAGE
LED-9G0126	1.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

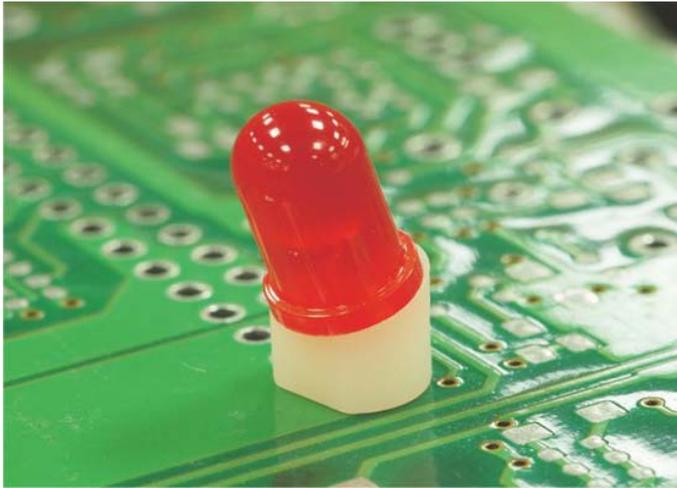




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0127

- ◆ MATERIAL:ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94HB
- ◆ COLOR:NATURAL
- ◆ MATERIAL:NYLONG 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-0,94V-2
- ◆ COLOR:BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 LED 立于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0127 结构图




PART NO	A	P	PACKAGE
LED-9G0127	0.9	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

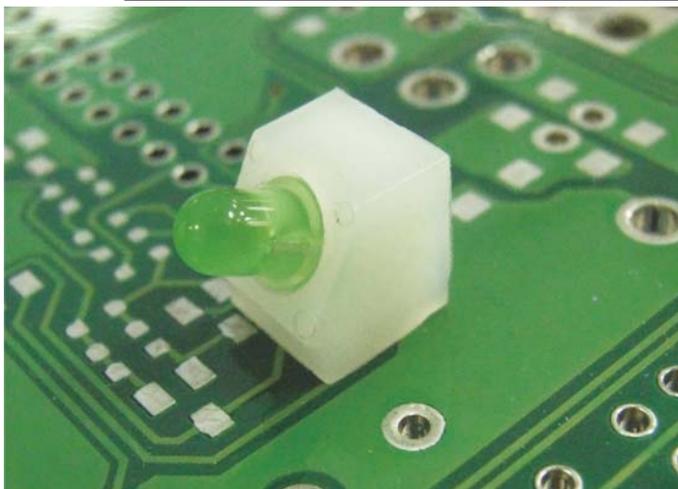

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0128

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2

◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3$ mm LED 立于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0128 结构图

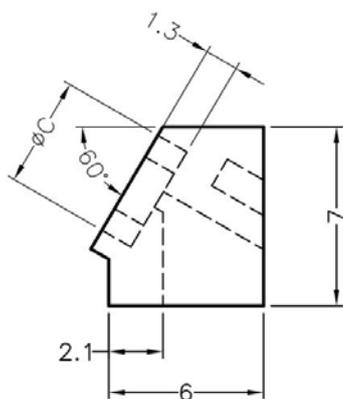

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0128	$\varnothing 4.3$	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

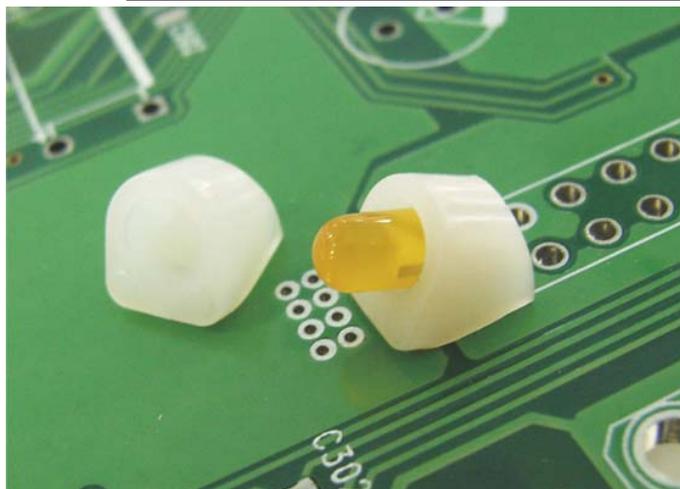

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0129

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2

◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 立于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0129 结构图

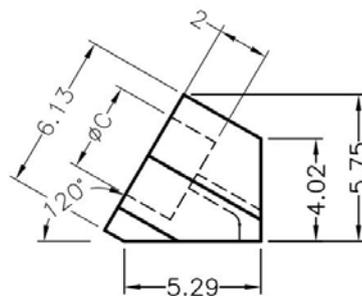

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0129	$\varnothing 3.5$	3.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

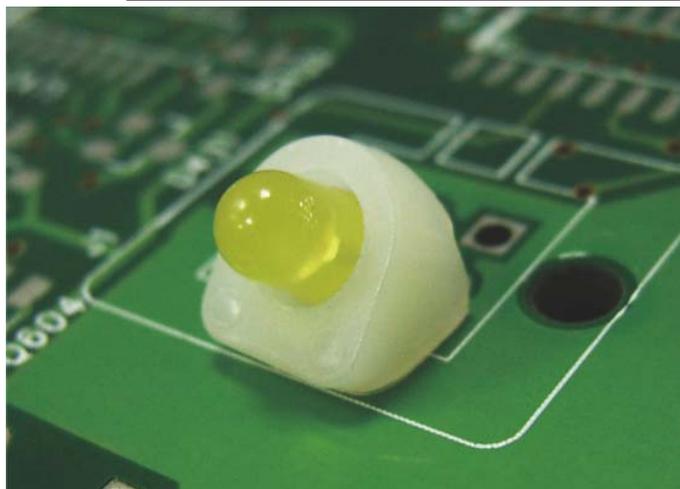

产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0130

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)




◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2

◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 立于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0130 结构图



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0130	$\varnothing 3.5$	3.0	1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0131



- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\varnothing 3\text{mm}$  LED 立于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

LED-9G0131 结构图

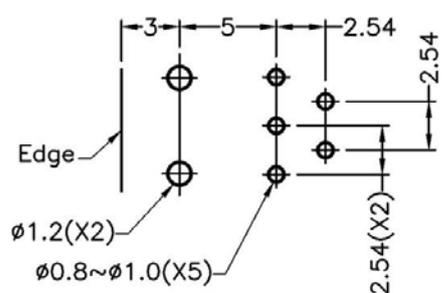

RECOMMEND MOUNTING HOLE  
RECOMMEND THICKNESS: 1.6mm

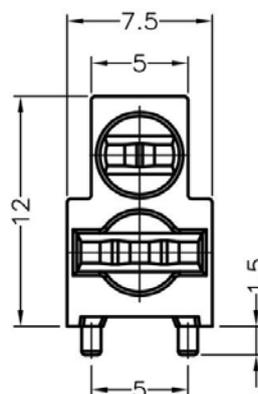

PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0131	3.0	2	2000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

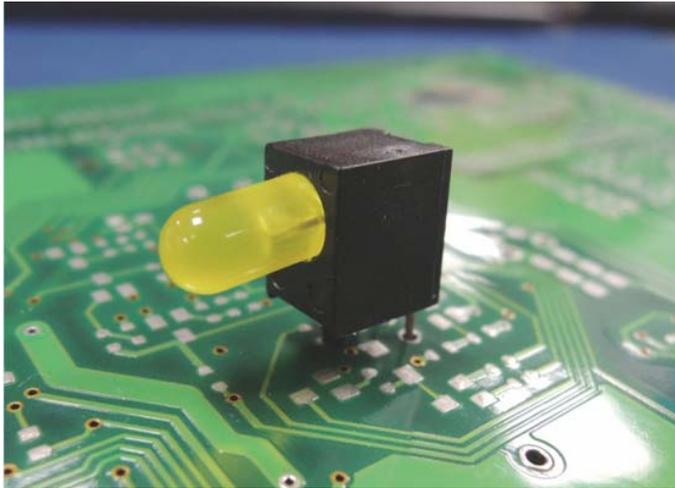




产品名称: 90度 LED 灯座

规格型号: LED-9G0132

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不倾斜。

LED-9G0132 结构图

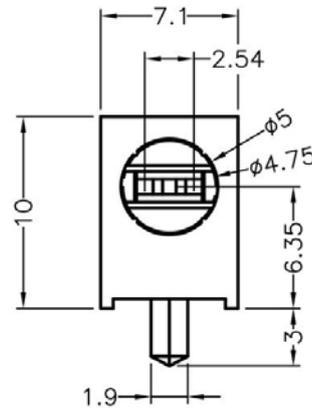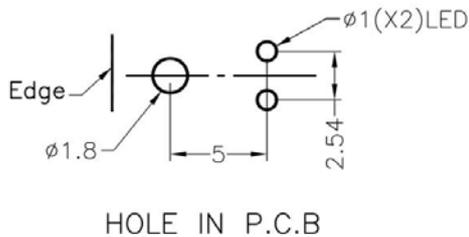

PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0132	5.0	1	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : LED 建议装配规格

P : 装配灯数

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

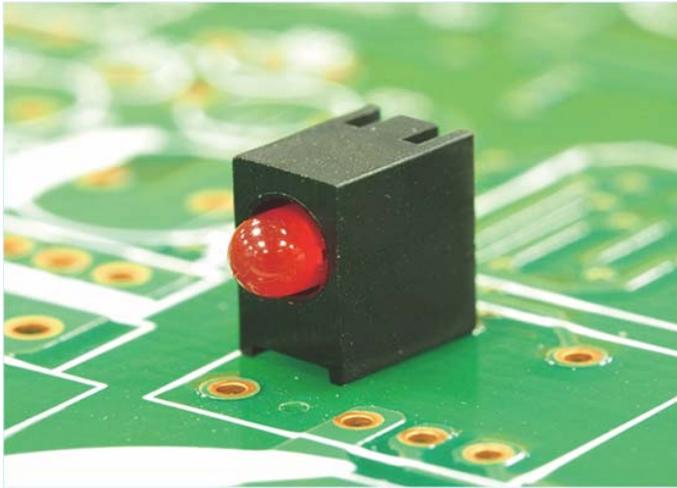

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0133

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 3$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内


LED-9G0133 结构图

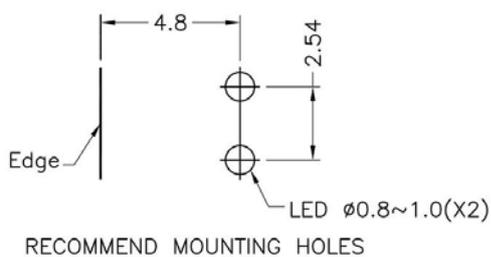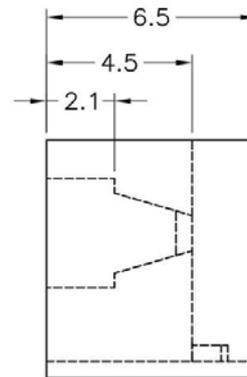

	PART NO	PACKAGE
	LED-9G0133	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

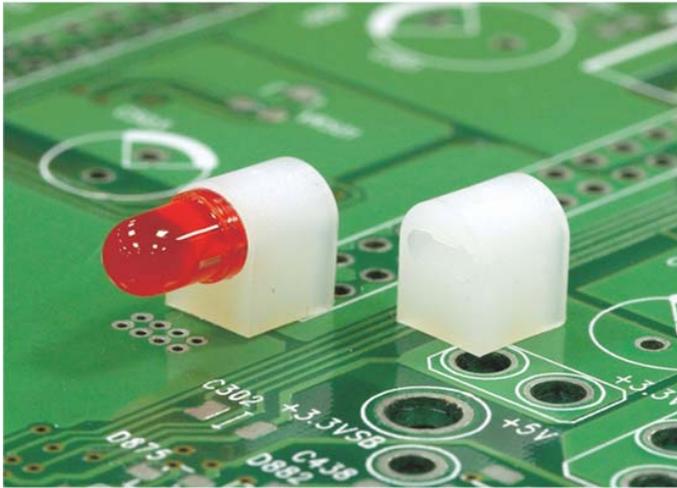

产品名称: 90度LED灯座



规格型号: LED-9G0134

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。

所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内


LED-9G0134 结构图



	PART NO	PACKAGE
	LED-9G0134	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

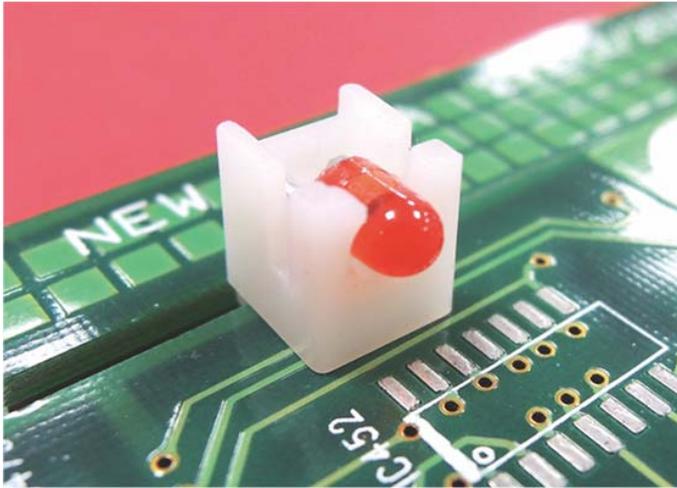

产品名称: 90度 LED 灯座




规格型号: LED-9G0135

- ◆ MATERIAL: ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94HB
- ◆ COLOR: NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 3$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内

LED-9G0135 结构图

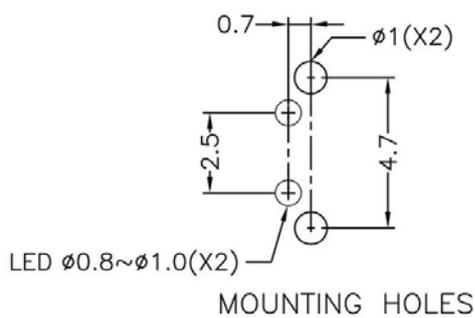

	PART NO	PACKAGE
	LED-9G0135	2000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座


规格型号: LED-9G0136

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: NATURAL, BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内


LED-9G0136 结构图

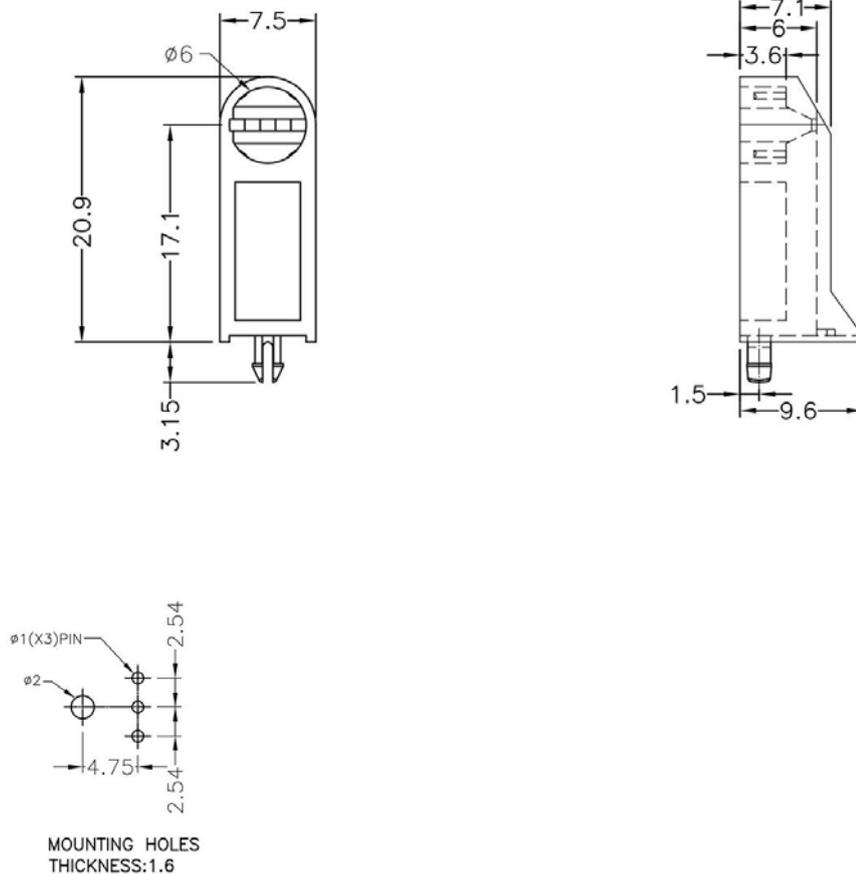

	PART NO	PACKAGE
	LED-9G0136	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

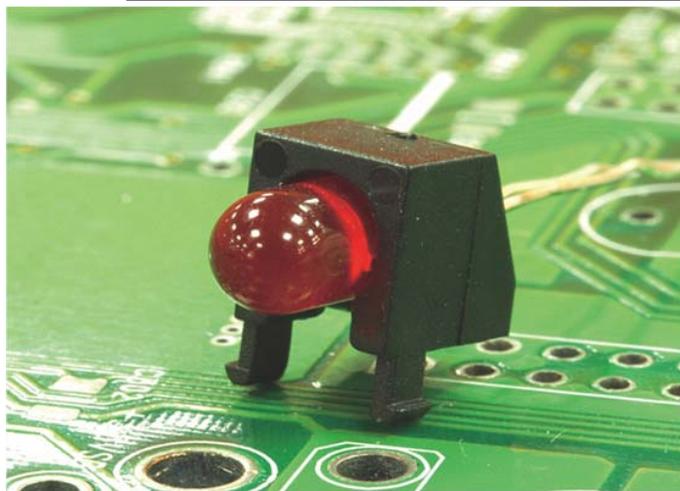

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0137

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内

LED-9G0137 结构图

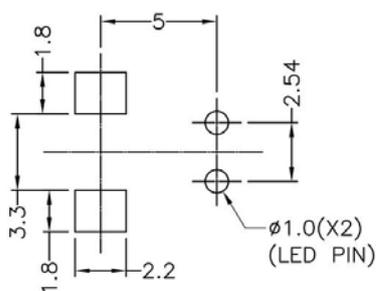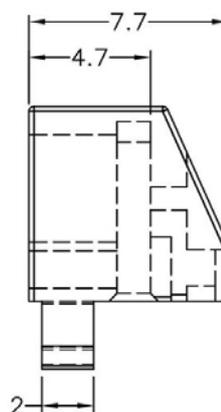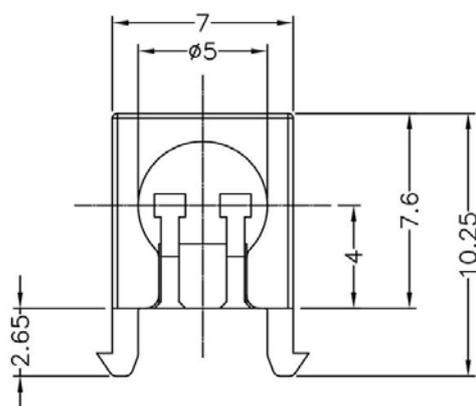

MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
LED-9G0137	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0138

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0138 结构图

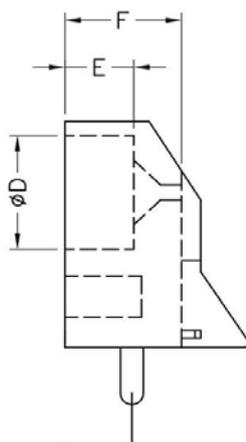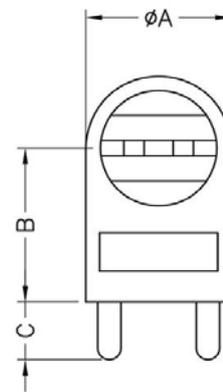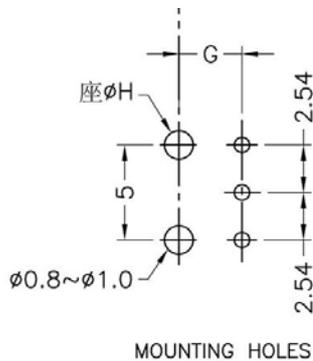

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
LED-9G0138	$\phi 7.5$	5.0	3.0	$\phi 6.1$	3.6	6.0	3.3	$\phi 1.0$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

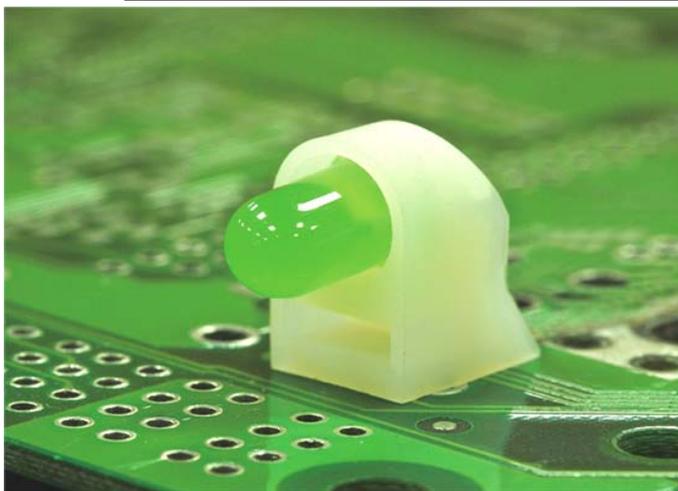

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0139

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)

◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2




◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。

LED-9G0139 结构图

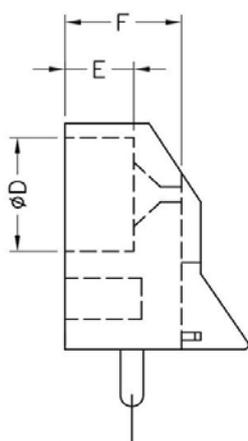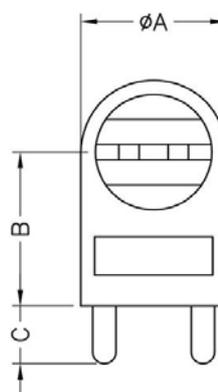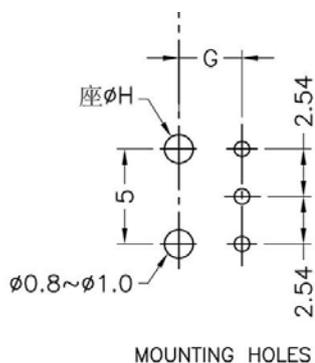

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
LED-9G0139	$\phi 7.5$	14.0	3.0	$\phi 6.05$	3.7	6.1	3.3	$\phi 1.5$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0140

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0140 结构图

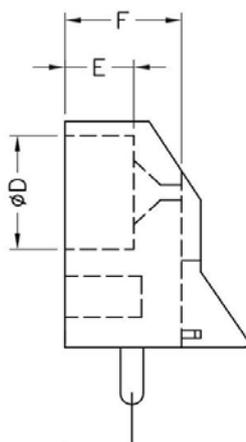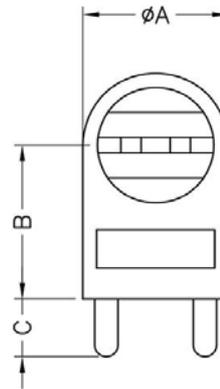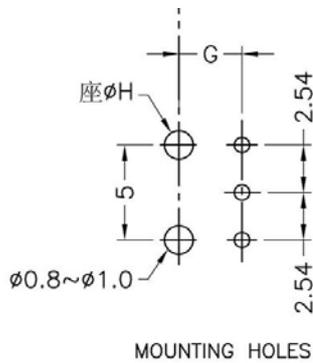

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
LED-9G0140	Ø7.5	17.5	3.0	Ø6.2	3.6	6.1	3.0	Ø1.2	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

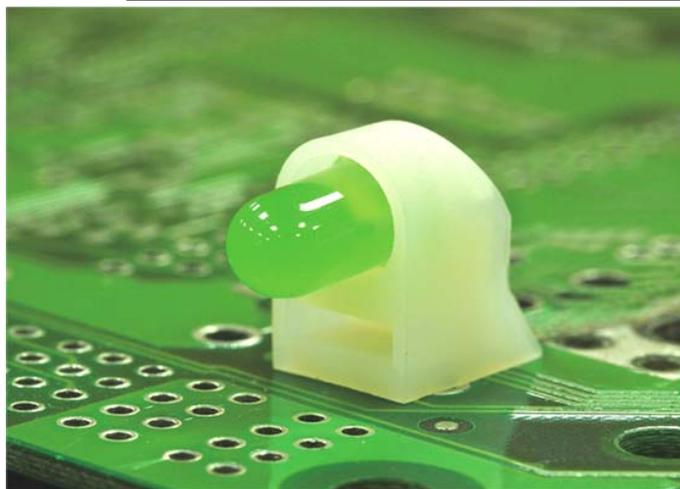

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0141

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)

◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2




◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。

LED-9G0141 结构图

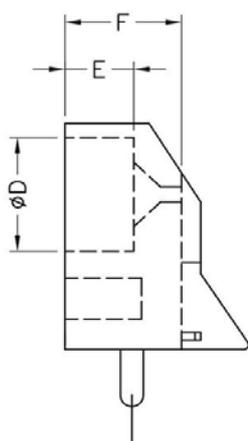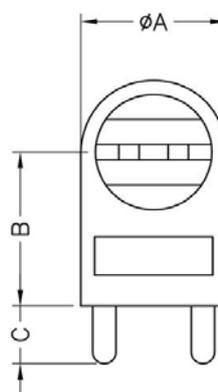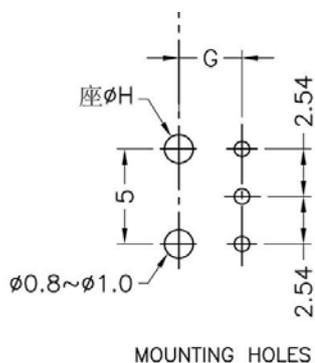

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
LED-9G0141	$\phi 7.5$	8.0	3.0	$\phi 6.05$	3.7	6.0	3.3	$\phi 1.5$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0142

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0142 结构图

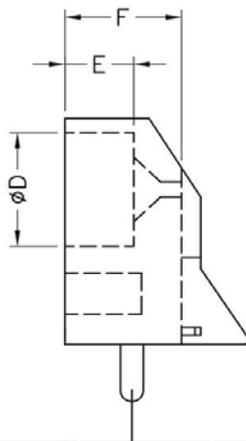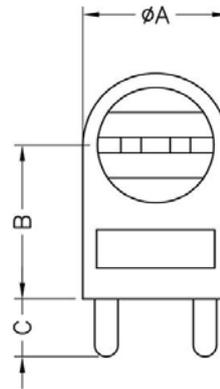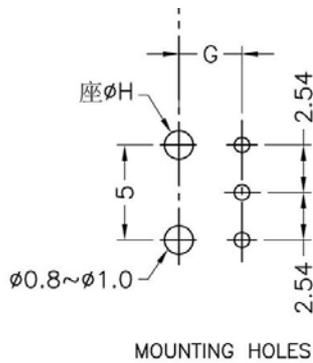

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
LED-9G0142	$\phi 7.5$	11.0	3.0	$\phi 6.1$	3.6	6.1	3.0	$\phi 1.5$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

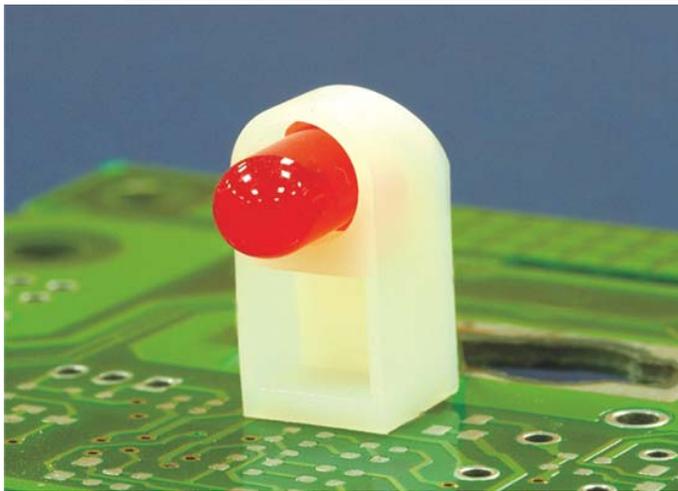

产品名称: 90度 LED 灯座


规格型号: LED-9G0143

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0143 结构图

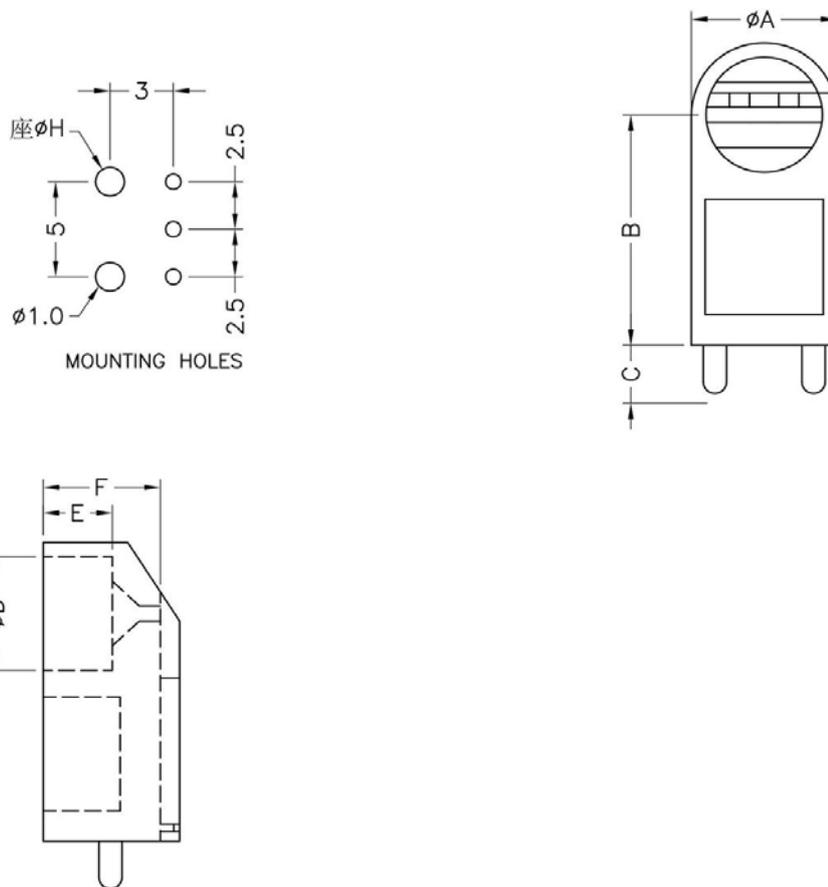

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0143	$\phi 7.5$	12.0	2.5	$\phi 6.0$	3.6	6.1	$\phi 1.2$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

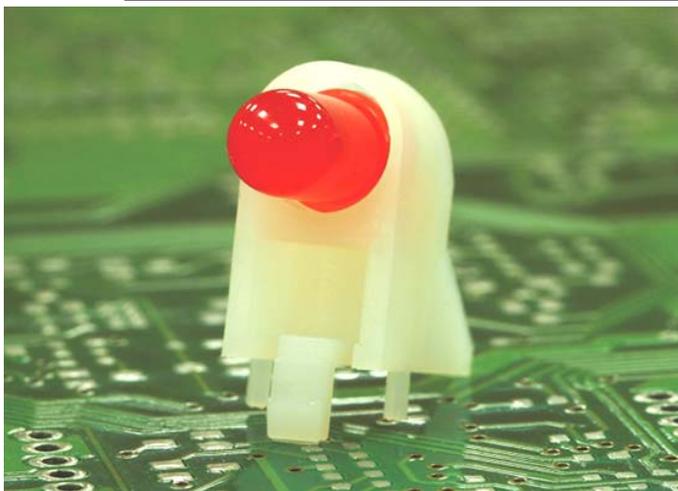

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0144

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0144 结构图

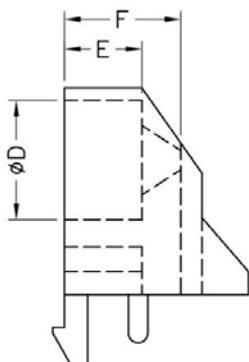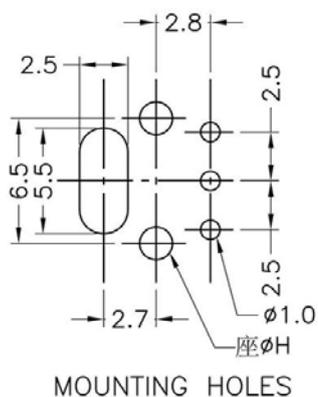

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0144	$\phi 7.5$	7.0	2.5	$\phi 6.2$	4.0	6.0	$\phi 1.7$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

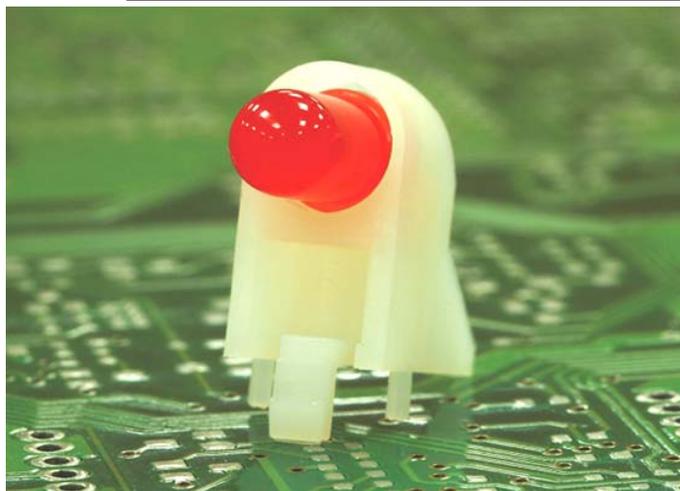

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0145

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)

◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2




◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0145 结构图

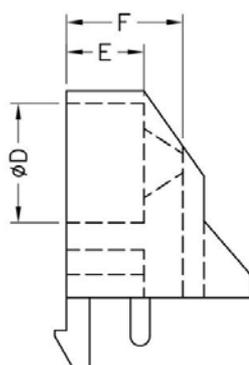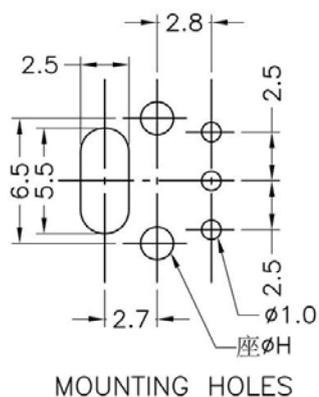

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0145	$\phi 7.5$	10.0	2.3	$\phi 6.2$	4.0	6.0	$\phi 1.5$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

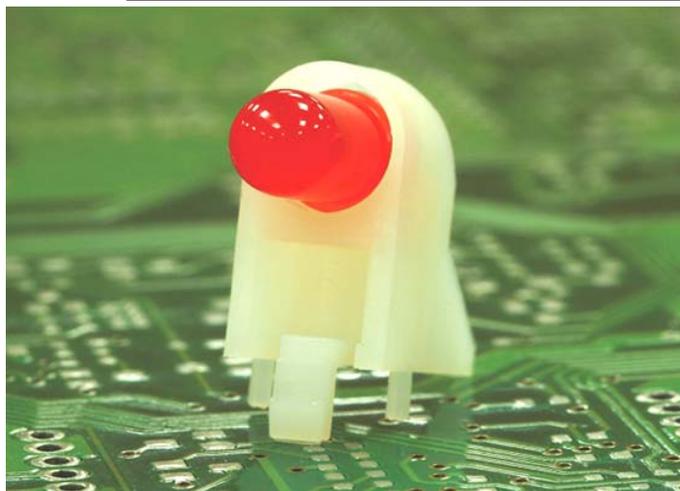

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0146

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0146 结构图

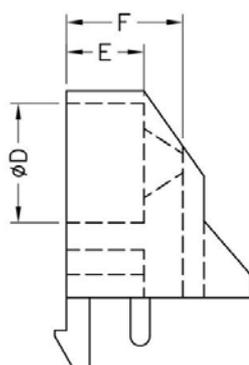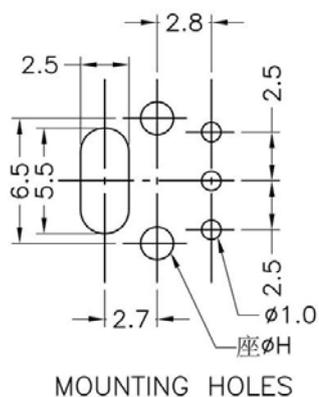

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0146	$\phi 7.5$	13.5	2.3	$\phi 6.2$	4.0	6.0	$\phi 1.5$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

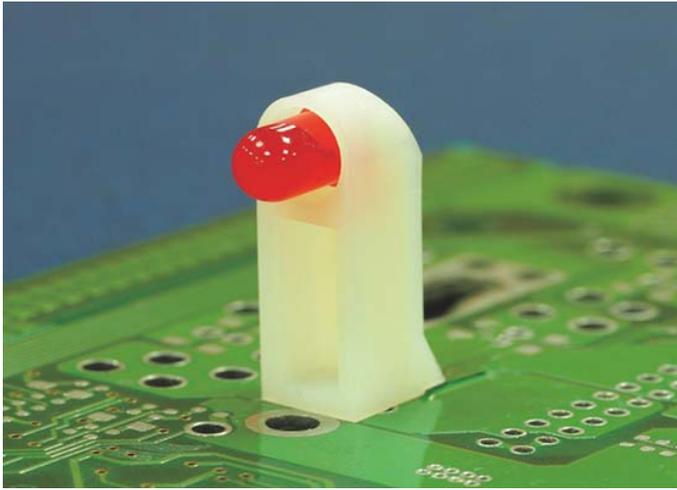

产品名称: 90度 LED 灯座




规格型号: LED-9G0147

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm 3PIN LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0147 结构图

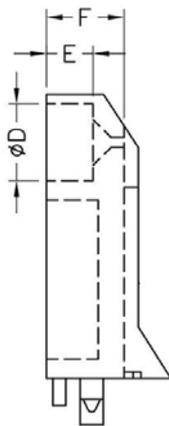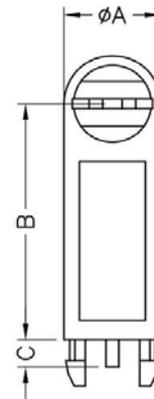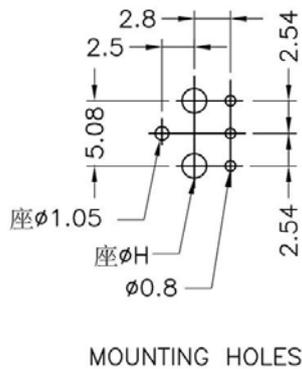

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0147	$\phi 7.5$	18.4	2.15	$\phi 6.0$	3.6	6.0	$\phi 1.9$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

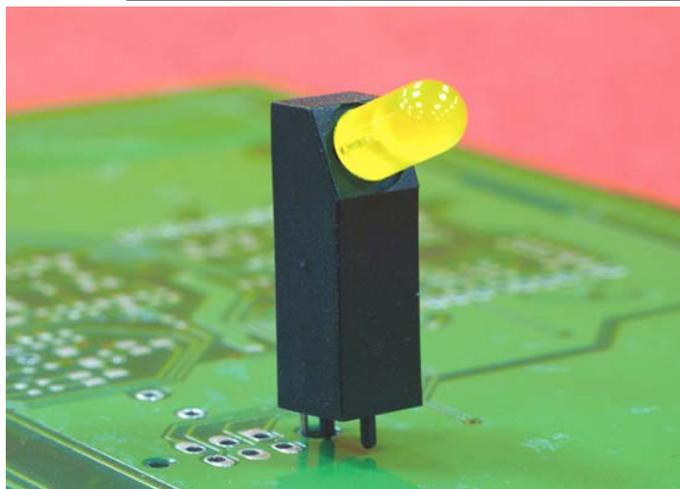

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0148

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成斜角焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内。

LED-9G0148 结构图

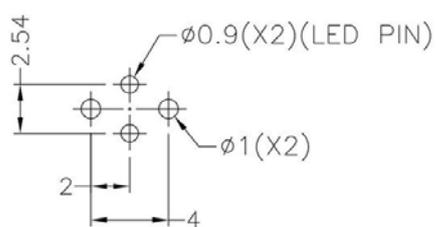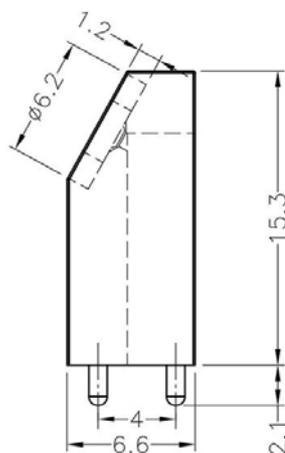


MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
LED-9G0148	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

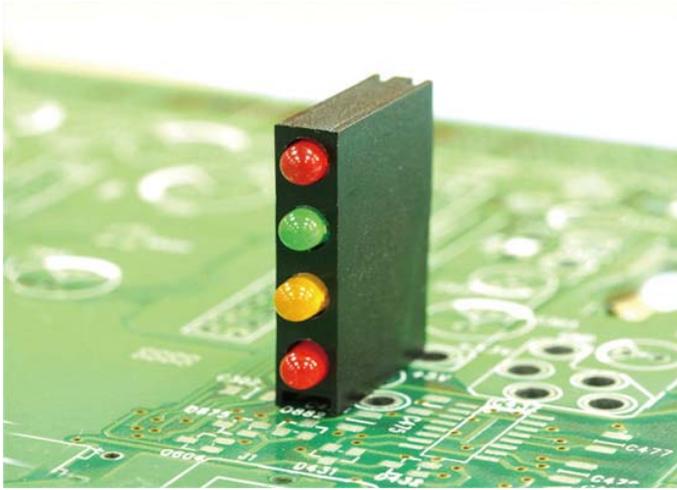




产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0149

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 3$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 不断脚。  
可使用同等材质。


LED-9G0149 结构图



PART NO	C	PACKAGE
LED-9G0149	3.3	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

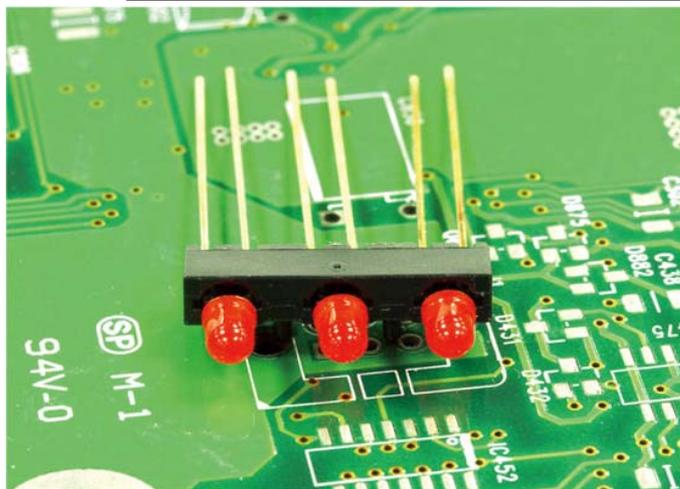

产品名称: 90度LED灯座

规格型号: LED-9G0150

◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)

◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2




◆ COLOR: BLACK, NATURAL

◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 3$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0150 结构图

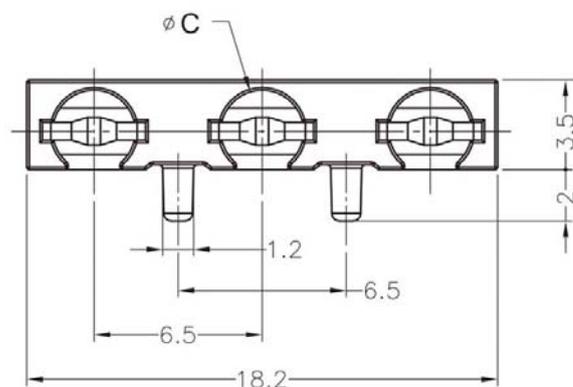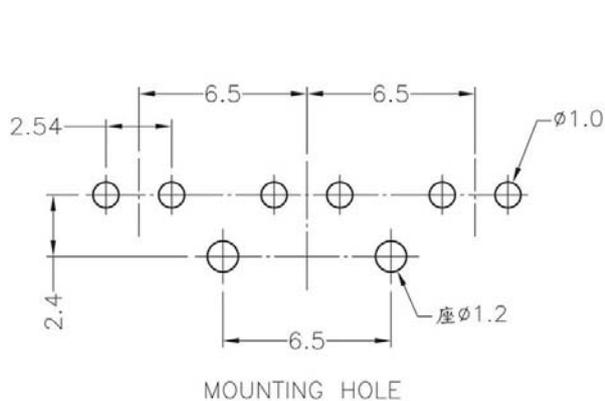

PART NO	C	PACKAGE
LED-9G0150	3.2	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

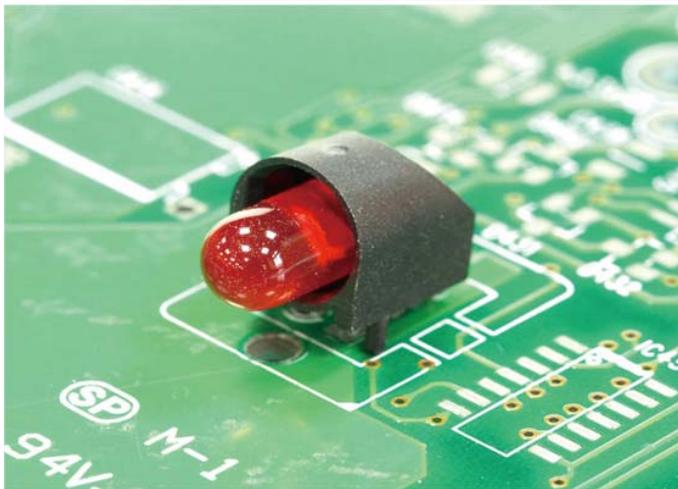

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0151

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0151 结构图

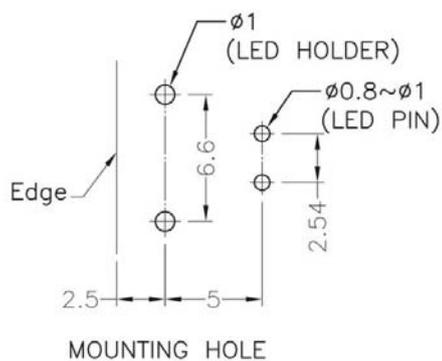

PART NO	C	PACKAGE
LED-9G0151	Ø6.2	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

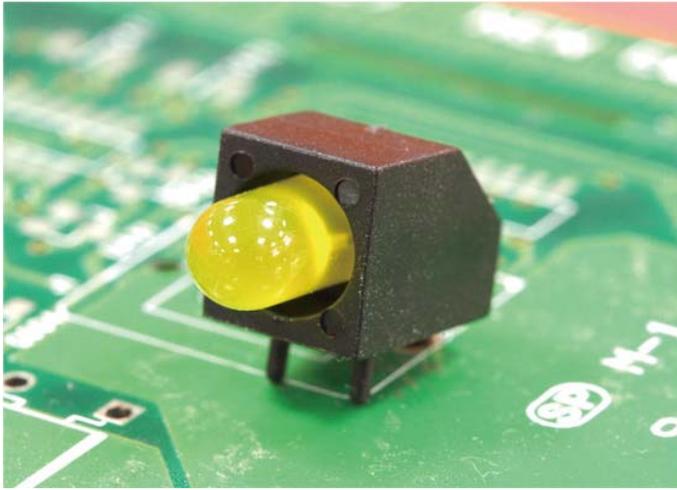

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0152

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。


LED-9G0152 结构图

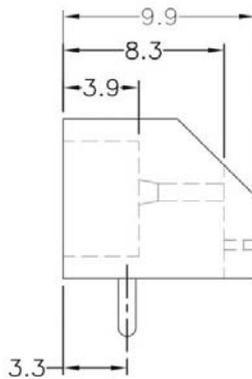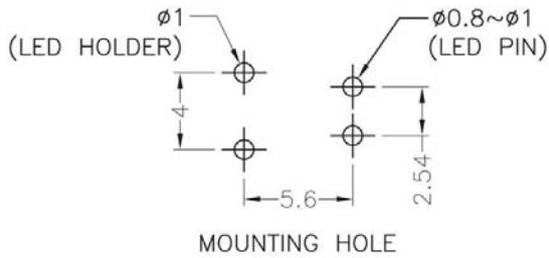

PART NO	C	PACKAGE
LED-9G0152	$\phi 6.0$	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

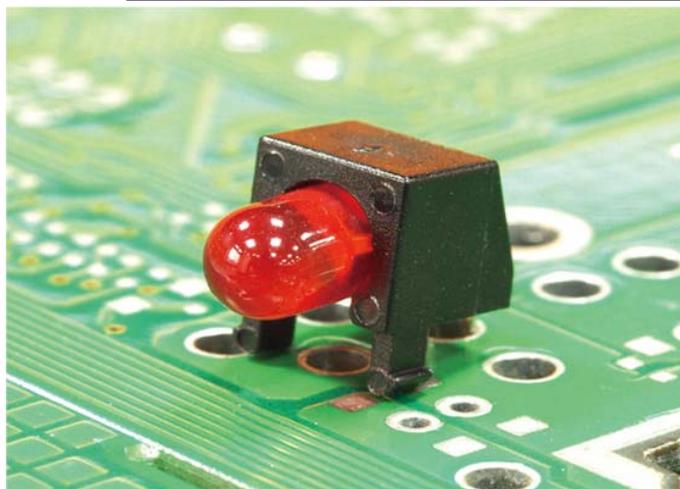

产品名称: 90度LED灯座




规格型号: LED-9G0153

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-0, 94V-2
- ◆ COLOR: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使  $\phi 5$  mm LED 成  $90^\circ$  焊于 PC/PCB 板上, 高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

可使用同等材质。

LED-9G0153 结构图

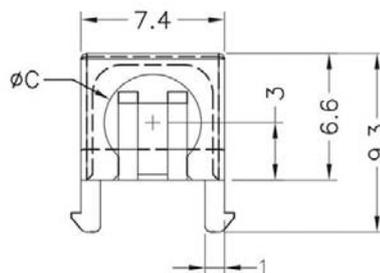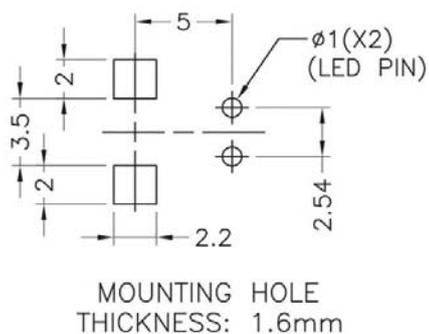

PART NO	C	PACKAGE
LED-9G0153	$\phi 5.0$	1000